BOSCH

ALMANAQUE DE VENTAS

Julio, agosto y septiembre de 2025 **Nº 65**

PREPARADO PARA TODO. BOSCH PARA ELECTRICISTAS.

Conozca el nuevo portafolio de la línea de medición, destacándose los medidores electro-electrónicos y otros productos innovadores.



¡NUEVO! Portafolio de la Línea Medición:

SEGMENTO DE PROBAD

Multímetro Digital
GDM 600-15

DISPONIBLE EN

MULTÍMETRO TRADICIONAL CON CALIDAD Y PRECISIÓN BOSCH



PANTALLA CON EXCELENTE LECTURA
- Fondo negro con dígitos blancos para una excelente legibilidad.
- Visibilidad óptima desde cualquier ángulo.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

HERRAMIENTA RESISTENTE
- Protección IP 65 contra agua y polvo.
- Prueba de caída de 2 metros.

EMPUÑADURA ENGOMADA
Para un manejo estable y seguro, que permite su utilización con una sola mano.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA
- Utiliza 2 x pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A.
- Mayor flexibilidad y comodidad en el día a día.

VERSATILIDAD
- Soporte integrado en la parte posterior de la herramienta para utilizarla sobre la mesa de trabajo.
- Soporte engomado en la base, que evita que la herramienta resbale.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN
- Norma de seguridad CAT III 600 V.
- Protección contra cortes de corriente: impide el funcionamiento y aísla los contactos de la batería cuando el compartimento está abierto, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas.
- Multímetro RMS verdadero que proporciona lecturas precisas.



PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD
Acompaña puntas de silicona MS 90 para mayor flexibilidad y duración.

DATOS TÉCNICOS	
Tensión (AC/DC)	600 V
Corriente (AC/DC)	10 A
Categoría de medición	CAT III 600 V
Fuente de energía	2 x pilas AA 1,5 V (LR06) / Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A
Clasif. de protección	IP 65
Dimensiones (L x A x Altura)	177 x 59 x 78 mm
Peso	0,37 kg
Nº de tipo	0 601 077 300
Código de barras	4053423330106

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
Puntas de prueba MS 90, bolsa de protección y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**



BOSCH

ORES ELÉCTRICOS

Multímetro Digital
GDM 600-15

DISPONIBLE EN

MULTÍMETRO TRADICIONAL CON CALIDAD Y PRECISIÓN BOSCH



VERSATILIDAD

- Soporte integrado en la parte posterior de la herramienta para utilizarla sobre la mesa de trabajo.
- Soporte engomado en la base, que evita que la herramienta resbale.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN

- Norma de seguridad CAT III 600 V.
- Protección contra cortes de corriente: impide el funcionamiento y aísla los contactos de la batería cuando el compartimento está abierto, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas.
- Multímetro RMS verdadero que proporciona lecturas precisas.

PANTALLA CON EXCELENTE LECTURA

- Fondo negro con dígitos blancos para una excelente legibilidad.
- Visibilidad óptima desde cualquier ángulo.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

HERRAMIENTA RESISTENTE

- Protección IP 65 contra agua y polvo.
- Prueba de caída de 2 metros.

EMPUÑADURA ENGOMADA

Para un manejo estable y seguro, que permite su utilización con una sola mano.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA

- Utiliza 2 x pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A.
- Mayor flexibilidad y comodidad en el día a día.

PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD

Acompaña puntas de silicona MS 90 para mayor flexibilidad y duración.

También disponible en otra versión



Nº de tipo: 0 601 077 301
Cód. de barras: 4053423340648
Acompaña: puntas de prueba MS 90, gancho magn. MH 1, bolsa de prot. y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).

DATOS TÉCNICOS	
Tensión (AC/DC)	600 V
Corriente (AC/DC)	10 A
Categoría de medición	CAT III 600 V
Fuente de energía	2 x pilas AA 1,5 V (LR06) / Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A
Clasif. de protección	IP 65
Dimensiones (L x A x Altura)	177 x 59 x 78 mm
Peso	0,37 kg
Nº de tipo	0 601 077 300
Código de barras	4053423330106

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
Puntas de prueba MS 90, bolsa de protección y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**



ORES ELÉCTRICOS

Comprobador de Tensión sin Contacto
GVD 1000-17

DISPONIBLE EN

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMPROBACIÓN DE TENSIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

DOBLE RANGO DE TENSIÓN
- De 24 V a 1.000 V AC o de 90 V a 1.000 V AC para aplicaciones versátiles.
- Mayor sensibilidad en el modo de baja tensión.

GANCHO PARA CINTURÓN ESTABLE
El práctico gancho de cinturón lo mantiene siempre a mano.

TRIPLE FUENTE DE FEEDBACK
- **Sonido:** alerta sonora para cuando uno no puede mirar la herramienta.
- **Vibración:** para guiar al usuario en lugares ruidosos.
- **LED**
  - **Verde:** cuando hay ausencia de tensión.
  - **Rojo:** cuando hay presencia de tensión.
  - **Naranja:** cuando hay baja tensión (entre 24 V y 90 V).



EMPUÑADURA ENGOMADA
Para un manejo estable y seguro.

MÁXIMA SEGURIDAD
- Norma de seguridad CAT IV 1.000 V.
- Prueba automática continuada durante la operación, garantizando seguridad y confianza.

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

LINTERNA INTEGRADA
Para visualizar mejor lugares poco iluminados. Se puede activar con la herramienta apagada.

HERRAMIENTA RESISTENTE
- Protección IP 67 contra polvo y agua.
- Material de alta calidad para una utilización duradera.
- Teste de caída de 2 m.

DATOS TÉCNICOS	
Tensión	24 – 1.000 V AC / 90 – 1.000 V AC
Rango de frecuencia	50 / 60 Hz
Categoría de medición	CAT IV 1.000 V
Fuente de energía	2x AAA Alcalinas 1,5 V (LR03)
Clasificación de protección	IP 67
Linterna / sonido de detección	Sí
Dimensiones (L x A x Altura)	162 x 28 x 33 mm
Peso	0,056 kg
Nº de tipo	0 601 077 001
Código de barras	4053423622447

PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales que trabajan con tensión de CA, como electricistas, técnicos de mantenimiento, instaladores de aire acondicionado y calefacción.



¡NUEVO! Portafolio de la Línea Medición:

SEGMENTO DE PROBAD

Pinza Amperimétrica GMC 600-15

DISPONIBLE EN AGOSTO 2025

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PARA MEDIR HASTA 600 AMPERIOS CON SEGURIDAD Y PRACTICIDAD



AMPERÍMETRO

- Medición no invasiva: no es necesario abrir los circuitos.
- Gancho de 30 mm para aplicaciones versátiles.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN

- Norma de seguridad CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
- Protección contra corte de energía: evita el funcionamiento y aísla los contactos de la batería cuando el compartimento está abierto, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas.
- Pinza Amperimétrica True RMS que proporciona lecturas precisas.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA

- Use 2 pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A.
- Mayor flexibilidad y comodidad en el día a día.

EMPUÑADURA ENGOMADA

Para un manejo estable y seguro, lo que permite que se use con sólo una mano.

HERRAMIENTA RESISTENTE

- Protección IP 54 contra salpicaduras de agua y polvo.
- Prueba de caída de 2 metros.

DISPLAY CON EXCELENTE LECTURA

- Fondo negro con dígitos blancos, permitiendo excelente lectura.
- Excelente visibilidad en cualquier ángulo.



PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD

Acompaña puntas MS 90 hechas de silicona, que permiten flexibilidad y larga durabilidad.

DATOS TÉCNICOS	
Tensión (AC/DC)	600 V
Corriente (AC)	600 A
Categoría de medición	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Fuente de energía	2 pilas AA 1,5 V (LR06) / Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A
Clasif. de protección	IP 54
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	83 x 49 x 232 mm
Peso	0,347 kg
Nº de tipo	0 601 077 600
Código de barras	4053423330656

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
Puntas de prueba MS 90, bolsa de protección y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).



BOSCH

ORES ELÉCTRICOS

Pinza Amperimétrica GMC 600-15

DISPONIBLE EN AGOSTO 2025

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PARA MEDIR HASTA 600 AMPERIOS CON SEGURIDAD Y PRACTICIDAD



AMPERÍMETRO

- Medición no invasiva: no es necesario abrir los circuitos.
- Gancho de 30 mm para aplicaciones versátiles.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA

- Use 2 pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A.
- Mayor flexibilidad y comodidad en el día a día.

EMPUÑADURA ENGOMADA

Para un manejo estable y seguro, lo que permite que se use con sólo una mano.

DISPLAY CON EXCELENTE LECTURA

- Fondo negro con dígitos blancos, permitiendo excelente lectura.
- Excelente visibilidad en cualquier ángulo.

PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD

Acompaña puntas MS 90 hechas de silicona, que permiten flexibilidad y larga durabilidad.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN

- Norma de seguridad CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
- Protección contra corte de energía: evita el funcionamiento y aísla los contactos de la batería cuando el compartimento está abierto, reduciendo el risco de descargas eléctricas.
- Pinza Amperimétrica True RMS que proporciona lecturas precisas.

HERRAMIENTA RESISTENTE

- Protección IP 54 contra salpicaduras de agua y polvo.
- Prueba de caída de 2 metros.

También disponible en otra versión



Nº de tipo: 0 601 077 601
Cód. de barras: 4053423340624
Acompaña: puntas de prueba MS 90, gancho magnético MH 1, bolsa de prot. y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).

DATOS TÉCNICOS	
Tensión (AC/DC)	600 V
Corriente (AC)	600 A
Categoría de medición	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Fuente de energía	2 pilas AA 1,5 V (LR06) / Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A
Clasif. de protección	IP 54
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	83 x 49 x 232 mm
Peso	0,347 kg
Nº de tipo	0 601 077 600
Código de barras	4053423330656

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puntas de prueba MS 90, bolsa de protección y 2 pilas AA 1,5 V (LR06).



¡NUEVO! Portafolio de la Línea Medición:
SEGMENTO DE PROBADORES ELÉCTRICOS

Pinza Amperimétrica de Horquilla
GFM 1000-15

DISPONIBLE EN

ALTA PRECISIÓN Y DISEÑO ROBUSTO. IDEAL PARA COMPROBACIONES SEGURAS.

PERFECTO PARA LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO



AMPERÍMETRO EN FORMATO "HORQUILLA"
- Medición no invasiva: no es necesario abrir circuitos para medir la corriente.
- Apertura compacta (16 mm) para medir en áreas reducidas.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN
- Norma de seguridad CAT IV 600 V y CAT III 1000 V.
- Protección contra cortes de corriente: impide el funcionamiento y aísla los contactos de la batería cuando el compartimento está abierto, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas.
- Amperímetro de horquilla True RMS que proporciona lecturas precisas.

PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD
Acompaña puntas de silicona MS 90 para mayor flexibilidad y duración.

FUNCIÓN NCV
Detección de tensión sin contacto directo, solamente acercando la horquilla a la superficie energizada.

LINTERNA INTEGRADA

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

HERRAMIENTA RESISTENTE
- Protección IP 54 contra salpicaduras de agua y polvo.
- Prueba de caída de 2 metros.

EMPUÑADURA ENGOMADA
Para un manejo estable y seguro, que permite su utilización con una sola mano.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA
- Utiliza 2 x pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A.
- Mayor flexibilidad y comodidad en el día a día.



PANTALLA CON EXCELENTE LECTURA
- Fondo negro con dígitos blancos para una excelente legibilidad.
- Visibilidad óptima desde cualquier ángulo.

DATOS TÉCNICOS	
Tensión (AC/DC)	1.000 V
Corriente (AC)	200 A
Categoría de medición	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
Fuente de energía	2 x pilas AA 1,5 V (LR06) o Batería BA 3,7 V 1,0 Ah A
Clasificación de protección	IP 54
Linterna / display invertido	Sí
Dimensiones (L x A x Altura)	69 x 50 x 226 mm
Peso	0,297 kg
Nº de tipo	0 601 077 400
Código de barras	4053423330625

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**



ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
Puntas de prueba MS 90, bolsa de protección y 2 pilas AA 1,5 V LR06.

PÚBLICO OBJETIVO
Electricistas, técnicos, instaladores de aire acondicionado y calefacción.

BOSCH

BOSCH

LANZAMIENTOS BOSCH

Enero a Marzo de 2025 **Nº 1**



BOSCH

Desmalezadora **GFR 18V-23**

CORTE VEGETACIONES CON MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS ERGONOMÍA Y MENOS RUIDO.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**[1]

SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- Bajo ruido.
- Protección contra sobrecarga.
- Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).

VELOCIDAD CONSTANTE

Mantiene las revoluciones constantes, incluso durante el trabajo.



TECNOLOGÍA BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

- Sin escobillas de carbón
- Libre de mantenimiento
- Un 30% más potente
- El doble de vida útil

PRODUTIVIDAD

- Diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo.
- Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.
- Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.

ROBUSTEZ DE MATERIALES

- Carcasa del motor de aluminio.
- Corte con hilo de nailon u hoja de corte.

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.





Hasta 2 veces más autonomía que los competidores

BRUSHLESS MOTOR · CONSTANT SPEED · VARIABLE SPEED · ERGONOMIC · LASER CUT BLADE · EASYWIND SPOOL · PRO-TAP SPOOL · ANTI-TANGLE

Compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V. Máximo rendimiento con ProCORE 18V 8 Ah.

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Cabezal de corte de hilo de nailon Easywind Pro-Tap 330 mm de área de corte x Ø 2,4 mm (F 016 F05 841)



- Carretel de hilo de nailon 24 m x Ø 2,4 mm - Silencioso (F 016 800 628)



- Hoja de corte 3 puntas 230 mm x 2 mm / 25,4 mm (1") (F 016 800 629)



- Conjunto con hoja de corte 3 puntas 230 mm x 2 mm / 25,4 mm (1"), espaciador, limitador de altura, brida, tuerca y llave para montaje (F 016 800 631)



- ProCORE 18V 4,0 Ah 1600A016GB
- ProCORE 18V 8,0 Ah 1600A016GK
- GAL 18V-40 1600A028TZ



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Velocidad (sin carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diámetro de corte (hoja)	230 mm
Espesor de la hoja	2 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")
Diámetro del hilo (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2,4 mm
Peso (sin batería)	3,6 kg
Nº de tipo	0 600 8D1 000

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Conjunto de hoja de 3 puntas y accesorios, cabezal de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector para cabezal de nailon, limitador de corte y mango.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de jardinería, paisajismo y FCM.

APLICACIONES

Corte de vegetaciones.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Bordeadora **GRT 18V-33**

CORTE CON MÁS ERGONOMÍA Y MENOS RUIDO.

HASTA **2** AÑOS DE GARANTÍA[1]

18V SYSTEM
UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- Bajo ruido.
- Protección contra sobrecarga.
- Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).



TECNOLOGÍA BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

- Sin escobillas de carbón
- Libre de mantenimiento
- Un 30% más potente
- El doble de vida útil

VELOCIDAD CONSTANTE

Mantiene las revoluciones constantes, incluso durante el trabajo.

PRODUCTIVIDAD

- Diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo.
- Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.
- Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.

ROBUSTEZ DE MATERIALES

- Carcasa del motor de aluminio.
- Corte con hilo de nailon u hoja de corte.

Hasta 2 veces más autonomía que los competidores





BRUSHLESS MOTOR · CONSTANT SPEED · VARIABLE SPEED · ERGONOMIC · EASYWIND SPOOL · PRO-TAP SPOOL · ANTI-TANGLE

Compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V. Máximo rendimiento con ProCORE 18V 8 Ah.

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Cabezal de corte de hilo de nailon Easywind Pro-Tap 330 mm de área de corte x Ø 2,4 mm (F 016 F05 841)



- Carretel de hilo de nailon 24 m x Ø 2,4 mm - Silencioso (F 016 800 628)



- ProCORE 18V 4,0 Ah 1600A016GB
- ProCORE 18V 8,0 Ah 1600A016GK
- GAL 18V-40 1600A028TZ



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Velocidad (sin carga)	4.500 – 6.400 rpm
Diámetro del hilo (nailon)	330 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")
Peso (sin batería)	3,5 kg
Nº de tipo	0 600 8D0 000

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Cabezal de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector para cabezal de nailon, limitador de corte y mango.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de jardinería, paisajismo y FCM.

APLICACIONES

Corte de vegetaciones.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Soplador **GBL 18V-750**

HASTA **2** AÑOS DE GARANTÍA[1]

MOTOR BITURBO BRUSHLESS, ALTO DESEMPEÑO Y DURABILIDAD.

BITURBO BRUSHLESS

PRODUCTIVIDAD
- Velocidad variable para distintas aplicaciones.
- Encastre rápido de la boquilla.



DURABILIDAD
Ventilador axial para mayor robustez.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD
- Mayor ergonomía, debido a la excelente distribución de peso.
- Bajo ruido.

TECNOLOGÍA BRUSHLESS
- Sin escobillas de carbón
- Libre de mantenimiento
- Un 30% más potente
- El doble de vida útil

BRUSHLESS MOTOR · SOFT START · SOFT GRIP · AIR BLOWER · CHARGE LEVEL INDICATOR · SPEED SELECTION

18V SYSTEM
UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.



Compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V. Máximo rendimiento con ProCORE 18V 8 Ah.





- **ProCORE 18V 4,0 Ah**
  1600A016GB
- **ProCORE 18V 8,0 Ah**
  1600A016GK
- **GAL 18V-40**
  1600A028TZ



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Nº de revoluciones	20.000 rpm
Velocidade máx. del aire	198 km/h
Volumen del flujo del aire	780 m³/h
Peso (sin batería)	2,8 kg
Nº de tipo	0 600 8D2 000

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de jardinería, paisajismo y FCM.

APLICACIONES

Soplo de residuos (hojas, ramas, polvo...)

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Cortacerco **GHE 18V-60**

CORTE CONTINUO, ERGONÓMICO E DE ALTO DESEMPEÑO.

HASTA **2** AÑOS DE GARANTÍA[1]

18V SYSTEM
UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.



FUERZA BOSCH
corte continuo incluso en vegetaciones más espesas gracias al sistema **ABS (Anti-Blocking System), patentado por Bosch.**

ALTO DESEMPEÑO
- Potente motor sin escobillas de carbón.
- Espacio entre los dientes: 23 mm.

DURABILIDAD
- Hojas dobles de corte con compuestos de diamantes, garantizando más durabilidad.
- Rodamientos de precisión para mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta.
- Protector metálico de la punta de la hoja.
- Función de sierra.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD
- Extremadamente leve, con apenas 3 kg.
- El diseño ergonómico reduce el esfuerzo, facilitando el trabajo en diversas posiciones.
- Protector de hoja en la base, para mayor seguridad.
- Bajo ruido.





BRUSHLESS MOTOR · ERGONOMIC · ANTI-BLOCKING SYSTEM

Compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V. Máximo rendimiento con ProCORE 18V 8 Ah.

- **ProCORE 18V 4,0 Ah** 1600A016GB
- **ProCORE 18V 8,0 Ah** 1600A016GK
- **GAL 18V-40** 1600A028TZ



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Velocidad de corte	3.000 spm
Longitud de la hoja	600 mm
Abertura del diente	23 mm
Capacidad de corte	20 mm
Peso (sin batería)	3,0 kg
Nº de tipo	0 600 8C9 000

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de jardinería, paisajismo y FCM.

APLICACIONES

Corte de cercas vivas y arbustos.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Hidrolavadora **GHP 180**

ALTO DESEMPEÑO Y LIMPIEZA EFICIENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Beneficios de las Hidrolavadoras Bosch

1500 W	240 L/h 220 V	300 L/h 127 V	124 bar PRESSÃO MÁXIMA PRESIÓN MÁXIMA

FILTRAGEM DUPLA DOBLE FILTRADO · ALÇA DOBRÁVEL MANGO PLEGABLE · ARMAZENAMENTO INTERNO ALMACENAMIENTO INTERNO

ACCESORIOS INCLUIDOS



MANGO DOBLABLE Y RETRÁCTIL

Proporcionando ergonomía durante el transporte.

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

Compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.



DISEÑO COMPACTO

Facilita el almacenamiento y el transporte.

FILTRADO DOBLE

Filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolavadora.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.500 W
Presión máx.	1.800 psi / 124 bar
Flujo de agua	300 L/h (127 V) / 240 L/h (220 V)
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Peso	8 kg (127 V) / 6,7 kg (220 V)
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Nº de tipo (127 V) Cód. de barras (127 V)	0 600 910 CG0 4053423251531
Nº de tipo (220 V) Cód. de barras (220 V)	0 600 910 CE0 4053423251036

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Pistola y lanza de alta presión, boquilla de chorro rotativo (turbo), boquilla de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 5 metros.

PÚBLICO OBJETIVO

Usuarios ocasionales de hidrolavadoras.

APLICACIONES

Lavado de distintas superficies, con suciedad y frecuencia moderada.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Hidrolavadora **GHP 200**

ALTO DESEMPEÑO Y LIMPIEZA EFICIENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

ACCESORIOS INCLUIDOS



MANGO DOBLABLE Y RETRÁCTIL

Proporcionando ergonomía durante el transporte.

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

Compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.

FILTRADO DOBLE

Filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolavadora, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.



Beneficios de las Hidrolavadoras Bosch

- 1700 W
- 300 l/h
- 138 bar — PRESSÃO MÁXIMA PRESIÓN MÁXIMA
- FILTRAGEM DUPLA DOBLE FILTRADO
- ALÇA DOBRÁVEL MANGO PLEGABLE
- ARMAZENAMENTO INTERNO ALMACENAMIENTO INTERNO
- ENGATE RÁPIDO ENGANCHE RÁPIDO



DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.700 W
Presión máx.	2.000 psi / 138 bar
Flujo de agua	300 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Peso	7,8 kg
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Nº de tipo (127 V) Código de barras (127 V)	0 600 910 DG0 4053423251562
Nº de tipo (220 V) Código de barras (220 V)	0 600 910 DE0 4053423251579

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Pistola y lanza de alta presión, boquilla de chorro rotativo (turbo), boquilla de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.

PÚBLICO OBJETIVO

Usuarios ocasionales de hidrolavadoras.

APLICACIONES

Lavado de distintas superficies, con suciedad y frecuencia ocasional.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Hidrolavadora **GHP 4-50**

NUEVA TECNOLOGÍA CON 4 CILINDROS. MAYOR DURABILIDAD Y DESEMPEÑO.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

MOTOR DE INDUCCIÓN
+ DURABILIDAD
+ DESEMPEÑO

9 metros manguera reforzada de metal



TECNOLOGÍA DE 4 PISTONES DE BOMBA

Patentado por Bosch con 4 cilindros para mejor desempeño y durabilidad de la herramienta.

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

Almacenamiento interno para accesorios, facilitando el transporte.

FILTRADO DOBLE

Filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolavadora, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.

MANGO TELESCÓPICO DE METAL

MANGUERA REFORZADA DE METAL

- Para mayor durabilidad y mayor vida útil.
- 9 metros garantizan autonomía durante la limpieza.

RUEDAS ROBUSTAS Y RESISTENTES

Facilitando el transporte y promoviendo mayor durabilidad.

Beneficios de las Hidrolavadoras Bosch

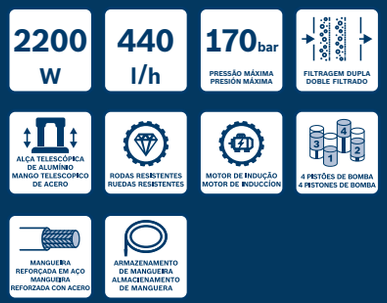



DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.200 W
Presión máx.	2.500 psi / 170 bar
Flujo de agua	440 L/h
Tipo del motor	Inducción
Tipo de bomba	4 cilindros
Peso	21,2 kg
Dimensiones	800 x 365 x 354
Nº de tipo (220 V)	0 600 910 FE0
Código de barras (220 V)	4053423251647

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Pistola y lanza de alta presión reforzada de metal, boquilla de chorro rotativo (turbo), boquilla de chorro variable, filtro externo de aluminio, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera reforzada de metal de 9 metros.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de limpieza y FCM de mediano porte, limpieza automotriz detallada de mediano porte, profesionales de limpieza postobra de pequeño porte.

APLICACIONES

Lavado de distintas superficies, con suciedad y frecuencia intensa.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Atornillador de Perccusión Inalámbrico **GDR 18V-220 C**

EL MÁS COMPACTO Y POTENTE ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

18V SYSTEM
UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.

COMPACTO
Torque de 220 Nm en sólo 113 mm de longitud.

NUEVO ENCASTRE RÁPIDO DEL BIT
Con sólo una mano sin la necesidad de tirar de la correa de encastre.

DOS LEDS
- Uno bajo del mandril.
- Y otro en la base de la herramienta. Proveen la iluminación perfecta del lugar del trabajo



TRES CONFIGURACIONES DE VELOCIDAD Y TORQUE
Para operar en las más diversas medidas con control total.



DOS MODOS ESPECIALES
- A. Auto Slow Down.
- B. Auto Shut Off. Ofrecen mejor acabado y menos daños.

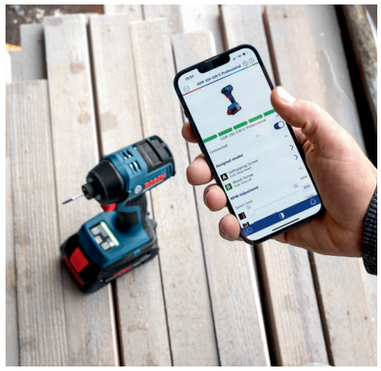





Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

DADOS CAÑON IMPACT CONTROL

- Encastre 8 mm (1/4) / Long. 50 mm (2 608 522 351)
- Encastre 10 mm (1/4) / Long. 50 mm (2 608 522 352)
- Encastre 13 mm (1/4) / Long. 50 mm (2 608 522 353)

DATOS TÉCNICOS

Potencia	18V
Torque máx. de apriete	220 Nm
Torque	0 - 100 / 140 / 220 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 800 / 2.300 / 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 - 1.500 / 3.400 / 4.000 bpm
Longitud de la cabeza	113 mm
Diámetro recomendado	M6 - M16
Dimensiones	113 x 77 x 201 mm
Peso (sin batería)	1,0 Kg
Nº de tipo	0 601 9L6 0E0
Cód. de barras (220 V)	4053423248180

APLICAIONES

Madera y metal.

PÚBLICO OBJETIVO

Carpinteros, ebanistas, instaladores de coberturas metálicas, instaladores de estructuras metálicas, instaladores de cámaras y CCTV, instaladores de escuadrias, instaladores de aire acondicionado y ventilación, instaladores de comunicación visual.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Llave de Impacto Inalámbrica **GDS 18V-1600 HC**

ALTA POTENCIA PARA APLICACIONES PESADAS

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

DISPONIBLE EN

18V SYSTEM

UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.

LA MISMA POTENCIA DE UNA HERRAMIENTA CON CABLE

Potencia extrema para aplicaciones que requieren mayor fuerz: hasta 1.600 Nm de torque de apriete y 2.200 Nm de torque de reversión.

ENCASTRE

3/4” + anillo de fricción + agujero para clavija de retención.

POTENCIA BAJO CONTROL

- Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control sobre la velocidad.
- Torque para mejor control del equipo.
- Luz indicadora del estado de funcionamiento de la herramienta.
- Modo ABR para evitar la caída de tornillos en el modo reversión



BITURBO BRUSHLESS

Nuevo motor BRUSHLESS de alto desempeño optimizado para extraer todo el potencial de las baterías ProCore 18V.

2 MODOS ESPECIALES

- A (metal).
- B (madera).
- Otros modos están disponibles a través de la app Bosch BeConnected ofreciendo opciones que se ajusten específicamente a la necesidad de cada usuario.



BITURBO BRUSHLESS | BRUSHLESS MOTOR | 1600 Nm | 2200 Nm | 3/4” | USER INTERFACE | THRU-HOLE

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

DADOS PRO IMPACT

- Ø 19 mm, encastre 3/4” (2 608 003 058)
- Ø 24 mm, encastre 3/4” (2 608 003 060)
- Kit (Ø 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, encastre 3/4” (2 608 003 041)



Nuevo motor **Biturbo Brushless** de alto desempeño, optimizado para extraer todo el potencial de la mejor batería del planeta, **ProCORE 18V.**

DATOS TÉCNICOS

Tensión	18V
Torque de apriete máx.	1.600 Nm
Torque de reversión	2.200 Nm
Velocidad en vacio	0 - 800 / 1.300 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 - 1.550 / 2.200 / 2.350 bpm
Torque*	0 - 600 / 1.100 / 1.600 Nm
Diámetro recomendado	M16 - M33
Tipo de encastre	3/4 + amillo de fricción + agujero para clavija de retención
Dimensiones	86 x 226 x 242 mm
Peso sin batería	3.2 Kg
Nº de tipo	0 601 B56 0G0
Cód. de barras	4053423252767

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal mecánica, suministro y distribución de energía eléctrica, industria de aceite/ gas, minería, ensambladoras y mantenimiento de automóviles.

APLICACIONES

Línea de montaje, montaje de estructuras metálicas, torres eólicas/ campos solares, reparación de maquinaría pesada, tuberias y cintas transportadoras.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

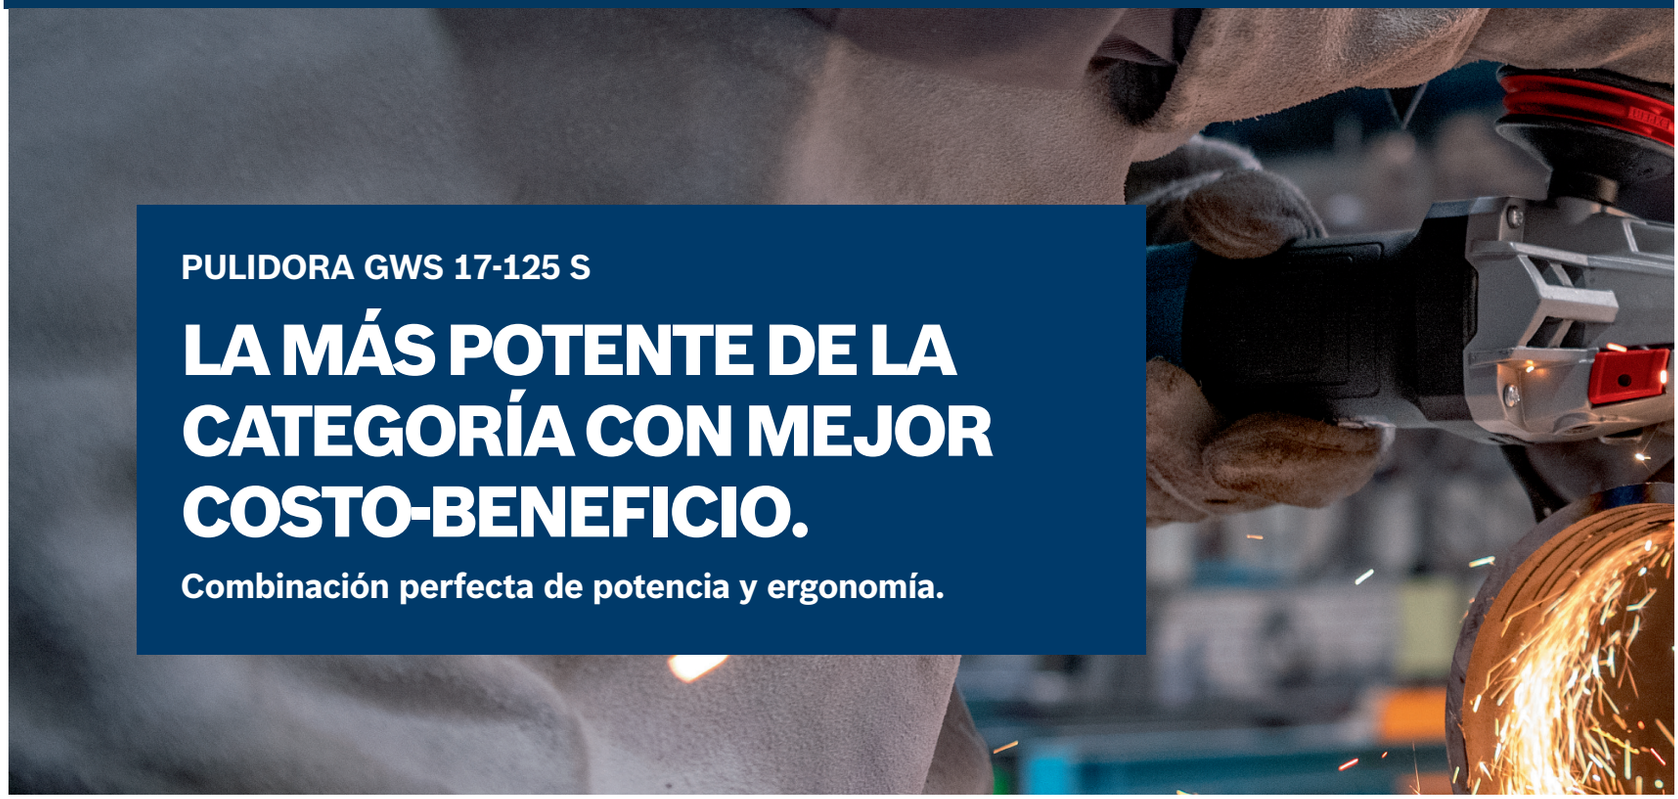

PULIDORA GWS 17-125 S

LA MÁS POTENTE DE LA CATEGORÍA CON MEJOR COSTO-BENEFICIO.

Combinación perfecta de potencia y ergonomía.

ERGONOMÍA

Mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso.

- GWS 17-125 S – circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- GWS 17-125 PS – circunferencia de 205 mm.



ROBUSTEZ

- Nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado.
- Entradas de aire en la parte trasera del producto.
- Protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco Flap y Desbaste (desbaste de metal, hierro fundido, cordón de soldadura)



- Disco INOX y Disco Fibra (desbaste de acero inoxidable)



- Cepillo de Acero y Disco de Fibra (remoción de óxido)



- Disco de Corte y Disco Diamantado (corte de diversos materiales)



DATOS TÉCNICOS

	GWS 17-125 S



FILTRO DE POLVO

Máxima protección contra polvo gracias a las entradas de aire traseras y al filtro removible.







Potencia	Disco	RPM (sin carga)	Eje	Tensión	Dimensión	Peso
1.700 W	125 mm	2.800 – 11.500	5/8	127	327 x 265 x 108 mm	2,5 kg

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal-mecánica, minería, petroleo/gas, astilleros y parques eólicos.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Amoladora Angular **GWS 12-125 P**

COMPACTA Y POTENTE. AHORA AÚN MÁS SEGURA CON EL GATILLO HOMBRE MUERTO



MAYOR VIDA ÚTIL

Excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.

DISEÑO LEVE Y FINO

La mejor relación potencia por tamaño de la categoría.

RECURSOS DE SEGURIDAD

Protección Switch Kickback Control, Restart Protection, Soft Start y Overload Protection.



GATILLO HOMBRE MUERTO

Protección extra al usuario con apagamiento inmediato después de que se leberó el gatillo.

REDUCCIÓN DE HASTA UN 30% EN LA VIBRACIÓN DE LA MAQUINA

Menos cansancio y mejor control durante el uso.

- **PROtection Switch** — Apagamiento inmediato después de que se libera el gatillo.
- **KICKBACK CONTROL** — La herramienta se apaga cuando detecta el trabamiento del disco en la plaza de trabajo.
- **RESTART PROTECTION** — Evita que la herramienta se encienda sola nuevamente en caso de corte de energía aunque el gatillo esté accionado.
- **SOFT START** — La herramienta se enciende y aumenta gradualmente las rotaciones, garantizando un inicio de trabajo sin contragolpes.
- **OVERLOAD PROTECTION** — La herramienta reduce automáticamente las rotaciones en situaciones de sobrecarga extrema. De esta forma, alerta al usuario para que utilice la herramienta de la forma correcta, además de evitar que se queme prematuramente el motor.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

DISPONIBLE EN





MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco EXPERT Diamond Metal Wheel



- Disco EXPERT Carbide Multi Wheel



- Disco Flap X421 Óxido de Aluminio



- Disco de Lija en Fibra EXPERT R782 Prisma



DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.200 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 rpm
Voltaje	110V - 127V / 220V - 240V
Diámetro del disco	125 mm
Eje	M14 o 5/8
Dimensión	265 x 302 x 108 mm
Peso	2,2 kg
Nº de tipo	0 601 3A6 2G1
Cód. de barras	

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda protectora y juego de piezas (brida, tuerca de apriete y llave de apriete).

APLICAIONES

Metal.

PÚBLICO OBJETIVO

Usuarios especialistas en todas las operaciones de trabajo con metal, industria metalúrgica, herrería, construcción civil y mantenimiento.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Fresadora Inalámbrica **GLF 18V-8**

LA PRIMERA FRESADORA 18V DE ALTO DESEMPEÑO CON SEGURIDAD MÁXIMA.



NUEVOS PRODUCTOS PARA MADERA

MOTOR SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN

El doble de vida útil y hasta un 30% más tiempo de uso, sin necesidad de parar para reemplazar escobillas.

ESTABILIDAD DE LA ROTACIÓN

La velocidad constante durante la aplicación garantiza desempeño equivalente al producto con cable.

ADAPTADOR PARA ASPIRADORA

Compatible con el sistema Click&Clean para uso de aspiradoras de Bosch sin adaptación.

BASE TRANSPARENTE + LED

Mejor visibilidad en la aplicación.



VELOCIDAD VARIABLE

6 niveles de velocidad.



SALIDA PARA FLUJO DE AIRE

- Más comodidad en el uso.
- Sin sobrecalentamiento.
- Mayor durabilidad.

DROP CONTROL Y FRENO ELECTRÓNICO

La parada inmediata del motor garantiza la seguridad del usuario.

BASE DE METAL Y SOFTGRIP

- Más comodidad en el uso.
- Mayor durabilidad de la base.

AJUSTE PERFECTO DE LA PROFUNDIDAD

Ajuste suave y rápido de la profundidad macro.

BRUSHLESS MOTOR · CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION · ERGONOMIC · SOFT START · DROP CONTROL

Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**[1]

DISPONIBLE EN

18V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.



MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- **Borde Decorativo**
  2 608 628 424 (Ø 1")
- **Biselar con rodamiento**
  2 608 628 416 (Ø 7/16")
- **Laminada con rodamiento**
  2 608 628 635 (Ø 1/4")
- **Decorativa con rodamiento**
  2 608 628 419 (Ø 5/16")
- **Recta con rodamiento**
  2 608 628 417 (Ø 1")
- **Paralela doble**
  2 608 628 412 (Ø 3/8")
- **Juego de fresas decorativas 1/4" (6 piezas)**
  2 607 017 470 (Ø 1/4")

DATOS TÉCNICOS

Potencia	18V
Nº de revoluciones (sin carga)	10.000 – 30.000 rpm
Ø pinzas	6 mm / 1/4" mm / 8 mm
Drop protection	Sí
Velocidad variable	6 velocidades
LED	Sí
Adaptador para recolector de polvo	Sí
Dimensiones	106 x 90 x 188 mm
Peso (sin batería)	1,1 kg
Nº de tipo	0 601 6C6 0E0
Código de barras	4053423303605

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Pinza 6 mm, pinza 1/4", llave de apriete, guía paralela, adaptador de aspiradora y 1 fresa recta.

PÚBLICO OBJETIVO

Carpinteros, instaladores en general (armarios, gabinetes, ventanas y puertas), constructores/instaladores de drywall, constructores de exhibidores, instaladores de piso, plomeros, especialistas en mantenimiento/reparaciones/operaciones y ebanistas.

APLICACIONES

Madera.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Sierra Tronzadora **GCO 230**

FACILIDAD, SEGURIDAD Y RAPIDEZ PARA CORTES EN METALES.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

DISPONIBLE EN

REEMPLAZA GCO 220

Corta un 30% más rápido

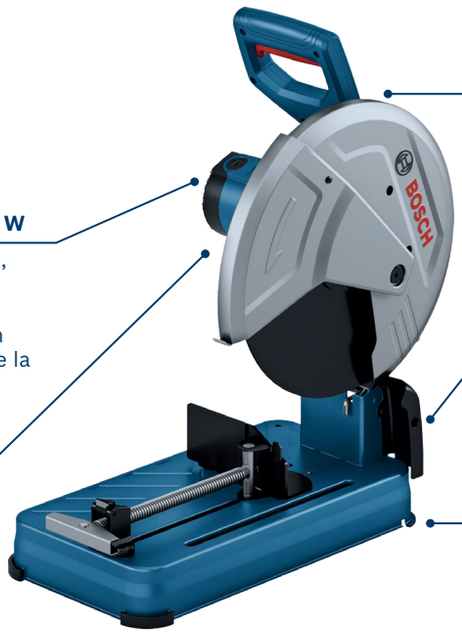

POTENTE MOTOR DE 2.300 W

Cortes más rápidos y suaves, con velocidad de un 30% mayor en comparación con la GCO 220, garantizando un desempeño eficiente durante la realización de los cortes.

RESISTENCIA A LA CARGA DE TRABAJO

Mayor capacidad de resistencia de carga, reduciendo las posibilidades de que el motor se sobrecaliente y se queme..

FÁCIL DE CARGAR Y DE OPERAR

Puño práctico ergonómico desarrollado para usuarios diestros y zurdos.

GUARDA AJUSTABLE

Para dirigir las chispas hacia lejos de la herramienta, protegiendo al operador.

PIE HECHO DE METAL

No se derrite durante el corte.





2300 W | FAST CLAMP | ERGONOMIC | ROBUST BASE | SPINDLE LOCK

* Comparado con la antecesora (GCO 220).

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

Discos abrasivos Expert for Metal Ø 335 mm



▶ **Tela (2 608 600 936)**



▶ **2 telas (2 608 602 759)**

DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.300 W
Velocidad (sin carga)	4.100 rpm
Corte en tubos	Ø 129 mm
Corte en barras cuadradas	120 x 120 mm
Corte en perfil rectangular	100 x 200 mm
Corte en perfil L	137 mm
Peso	13,5 kg
Nº de tipo	0 601 B56 0G0
Cód. de barras	4053423252767

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Disco de corte 14” (2 608 602 759) y llave Allen.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metalúrgica, construcción civil, contratistas, instaladores de estructuras metálicas, cerrajeros.

APLICACIONES

Perfiles diversos, tubos, barras, barras roscadas

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Lijadora Orbital **GSS 140 A**

VIBRACIÓN REDUCIDA EN UN 50% Y ALTA TASA DE REMOCIÓN

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

DISPONIBLE EN

Solamente 3,4 m/s² de vibración

PUÑO ENGOMADO

- Circunferenciaa de la máquina reducida y agarre más cómodo.
- Diseño moderno.

SIN HORMIGUEO EN LAS MANOS

Reducción de un 50% de la vibración, la más baja de la categoría.



EXTRACCIÓN DE POLVO EFICIENTE

- Nuevo diseño del recolector para facilitar la limpieza.
- Compatible con aspiradoras de polvo.

PUÑO SIN CALENTAMIENTO

La salida de aire mantiene el sistema refrigerado y libre de calentamiento.

ALTA TASA DE REMOCIÓN

Motor potente de 220 W.

DURABILIDAD

- Base resistente al desgaste.
- Sistema resistente al polvo. Botón de accionamiento sellado contra entrada de polvo.

SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA LIJA FIRME DURABLE

- El diseño garantiza fijación de la lija para que no se escape.
- Material de la grapa de cierre resistente a tracción.
- Base de goma garantiza mayor durabilidad

VIBRATION CONTROL · ERGONOMIC

*En comparación con la GSS 140 1A.





MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

HOJAS PARA LIJADO

White: Paint

- **Grano 40/60:** para lijado de pintura vieja
- **Grano 80/120:** para lijar prime
- **Grano 180/240:** para lijado final del prime antes del acabado

Red: Wood

- **Grano 80:** para lijado de pared y drywall
- **Grano 180/240:** para lijado de madera dura

DATOS TÉCNICOS

Potencia	220 W
Revoluciones (sin carga)	14.000 min^{-1}
Tasa de curso (sin carga)	28.000 min^{-1}
Diámetro orbital	1,5 mm
Dimensiones de la hoja de lijado	114 x 140 mm
Dimensiones de la placa de lija	101 x 112 mm
Peso	1,2 kg
Nº de tipo	0 601 2A8 0G2
Cód. de barras	4053423247596

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 lija C411, 1 recolector de polvo y 1 soporte para perforación de la lija

APLICAIONES

Acabado en madera, drywall y metal

PÚBLICO OBJETIVO

Pintores, renovadores, instaladores de muebles, carpinteros, decoradores, ebanistas, artesanos, mantenimiento general, constructores de exposición, constructores de drywall

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

DISCO DIAMANTADO

PRO CONCRETE

Duran hasta 1,8 veces más que un disco diamantado Bosch Standard for Concrete

- Larga vida útil en el corte de hormigón
- Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste en los lados
- Con orificio de 25,4 mm, se adapta a orificios de 20 mm con anillos de reducción
- Segmentos soldados con láser al cuerpo de acero para una conexión más fuerte

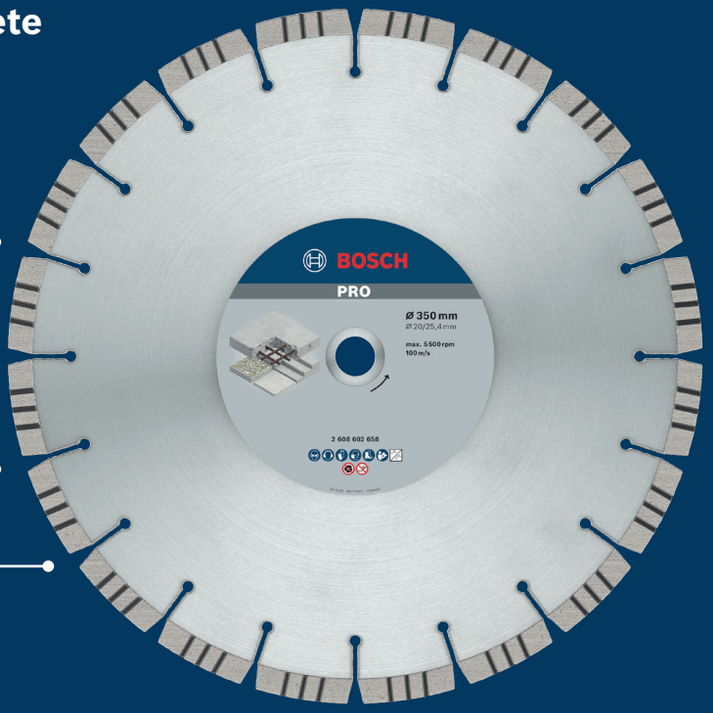

SEGMENTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Cincel Plus/Max/Hex	2607.019.052-000	PRO SDS plus-5C Flat Chisel Set, 20x250 mm
	2608.690.099-000	PRO SDS max-5C Spade Chisel Set, 50x350 mm
Disco/Corona Diamante	2608.587.119-000	PRO Core Cutter dry, 30x35x22.23 mm
	2608.587.135-000	PRO Core Cutter dry, 83x35x22.23 mm
	2608.601.761-000	PRO Concrete Grinding Head, 50x115 mm, 22.23 mm
	2608.601.762-000	PRO Concrete Grinding Head, 50x125 mm, 22.23 mm
	2608.601.778-000	PRO Multi Material Grinding Head, 2.5x100x22.23 mm
	2608.602.648-000	PRO Stone Diamond Disc, 350x20/25.4 mm
	2608.602.658-000	PRO Concrete Diamond Disc, 350x20/25.4 mm
	2608.602.659-000	PRO Concrete Diamond Disc, 400x20/25.4 mm
	2608.602.660-000	PRO Concrete Diamond Disc, 450x25.4 mm
	2608.602.686-000	PRO Abrasive Diamond Disc, 350x20/25.4 mm
	2608.603.641-000	PRO Asphalt Diamond Disc, 350x20/25.4 mm
	2608.615.057-000	PRO Multi Material Diamond Disc, 115x22.23 mm
	2608.615.063-000	PRO Multi Material Diamond Disc, 180x22.23 mm
	2608.615.065-000	PRO Multi Material Diamond Disc, 230x22.23 mm
	2608.615.071-000	PRO Multi Material Diamond Disc, 350x25.4 mm

BOSCH

HOJA DE SIERRA

PRO METAL DEMOLITION

Dura hasta 3 veces más que una hoja de sierra Bosch

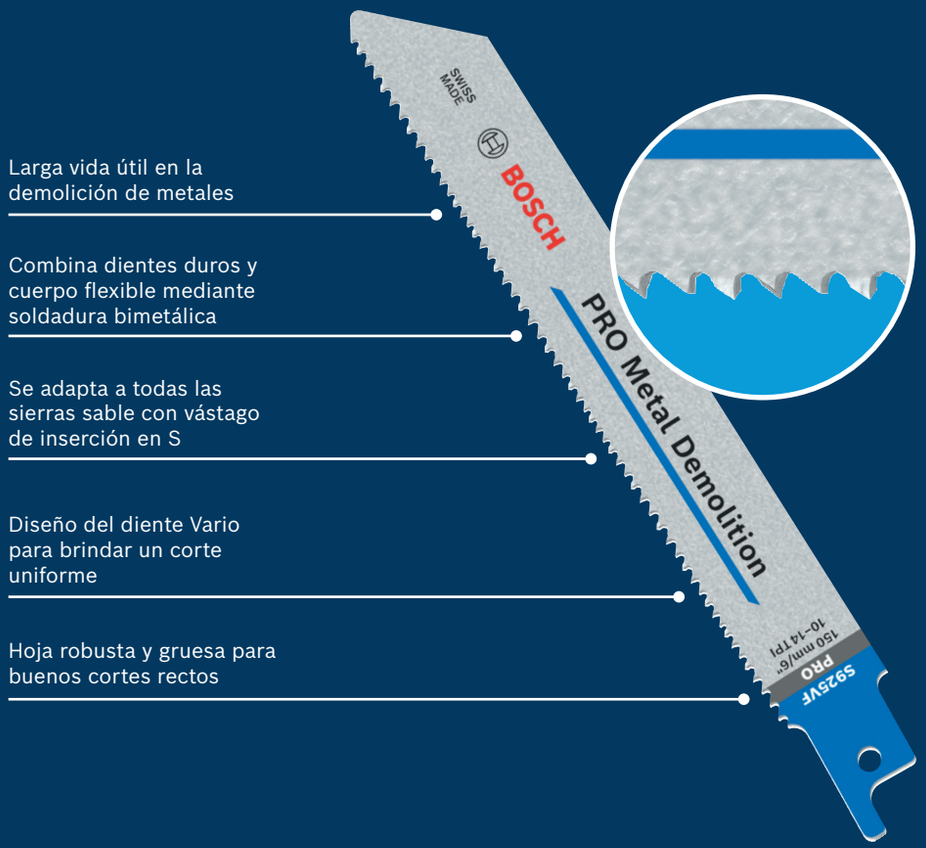

SEGMENTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Hoja Sierra Sable	2608.657.407-000	PRO Metal Demolition S925VF Blade, 1.25x19x150 mm, 5 pcs
	2608.657.408-000	PRO Metal Demolition S1125VF Blade, 1.25x19x225 mm, 5 pcs
	2608.657.409-000	PRO Metal Demolition S1225VF Blade, 1.25x19x300 mm, 5 pcs
	2608.657.610-000	PRO Multi Material Demolition S1110VF Blade, 1.6x22x225 mm, 5 pcs
	2608.658.033-000	PRO Pallet Repair S725VFR Blade, 1.25x19x190 mm, 5 pcs
	2608.658.991-000	PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF Blade, 1.1x25x150 mm, 5 pcs
	2608.658.994-000	PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF Blade, 1.1x25x225 mm, 5 pcs
	2608.658.996-000	PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF Blade, 1.1x25x300 mm, 5 pcs
Sierra Sable CUCHILLA	2608.652.901-000	PRO Ice S1211K Blade, 1.25x19x300 mm, 2 pcs
	2608.659.004-000	PRO Multi Material Demolition S1110VF Blade, 1.6x22x225 mm, 2 pcs
	2608.659.006-000	PRO Pallet Repair S1132VFR Blade, 0.9x19x225 mm, 5 pcs
	2608.659.008-000	PRO Pallet Repair S1135VFR Blade, 1.25x19x225 mm, 5 pcs

BOSCH

SIERRA PERFORADORA

PRO MULTI MATERIAL

Dura hasta 2 veces más que la sierra perforadora HSS M3 estándar debido al 8 % de contenido de cobalto

- Agujeros de corte de larga duración en una variedad de materiales
- Acero de alta velocidad con 8% de cobalto para mayor uraabilidad y excelente rendimiento
- Para uso con motosierras con una profundidad de corte de 44 mm



SEGMENTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Sierras Copas Madera/Diamante	2608.901.491-000	PRO Multi Material Hole Saw, 16 mm, Threaded
	2608.901.493-000	PRO Multi Material Hole Saw, 19 mm, Threaded
	2608.901.495-000	PRO Multi Material Hole Saw, 21 mm, Threaded
	2608.901.496-000	PRO Multi Material Hole Saw, 22 mm, Threaded
	2608.901.498-000	PRO Multi Material Hole Saw, 25 mm, Threaded
	2608.901.499-000	PRO Multi Material Hole Saw, 27 mm, Threaded
	2608.901.500-000	PRO Multi Material Hole Saw, 29 mm, Threaded
	2608.901.501-000	PRO Multi Material Hole Saw, 30 mm, Threaded
	2608.901.502-000	PRO Multi Material Hole Saw, 32 mm, Threaded
	2608.901.503-000	PRO Multi Material Hole Saw, 33 mm, Threaded
	2608.901.504-000	PRO Multi Material Hole Saw, 35 mm, Threaded
	2608.901.506-000	PRO Multi Material Hole Saw, 38 mm, Threaded
	2608.901.508-000	PRO Multi Material Hole Saw, 41 mm, Threaded
	2608.901.510-000	PRO Multi Material Hole Saw, 44 mm, Threaded
	2608.901.512-000	PRO Multi Material Hole Saw, 48 mm, Threaded
	2608.901.513-000	PRO Multi Material Hole Saw, 51 mm, Threaded
	2608.901.515-000	PRO Multi Material Hole Saw, 54 mm, Threaded
	2608.901.517-000	PRO Multi Material Hole Saw, 57 mm, Threaded
	2608.901.519-000	PRO Multi Material Hole Saw, 60 mm, Threaded
	2608.901.520-000	PRO Multi Material Hole Saw, 64 mm, Threaded
	2608.901.522-000	PRO Multi Material Hole Saw, 67 mm, Threaded
	2608.901.524-000	PRO Multi Material Hole Saw, 70 mm, Threaded
	2608.901.526-000	PRO Multi Material Hole Saw, 76 mm, Threaded
	2608.901.530-000	PRO Multi Material Hole Saw, 89 mm, Threaded
	2608.901.534-000	PRO Multi Material Hole Saw, 102 mm, Threaded

BOSCH

DISCO DE SIERRA CIRCULAR

PRO WOOD CORDLESS

Dura hasta 1,3 veces más que un disco de sierra circular Bosch Eco for Wood

- Dientes de carbide desbastados y afilados para una mayor resistencia, durabilidad y precisión
- Canal extrafino para lograr una larga duración de la batería
- Las ranuras de expansión reducen el calor para una más alta duración
- El agujero funciona con o sin anillos de reducción para adaptarse a diferentes tamaños



SEGMENTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Discos Sierra Circular	2608.640.846-000	PRO Wood Circular Saw Blade, 184x2.5x16 mm
	2608.640.847-000	PRO Wood Circular Saw Blade, 184x2.5x16 mm
	2608.640.873-000	PRO Wood Circular Saw Blade, 210x2.5x16 mm
	2608.640.885-000	PRO Wood Circular Saw Blade, 235x2.5x25 mm
	2608.640.886-000	PRO Wood Circular Saw Blade, 235x2.5x25 mm
	2608.640.966-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 254x3.2x16 mm
	2608.642.193-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 184x2x20 mm
	2608.642.194-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 184x2x25.4 mm
	2608.642.195-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 210x2x25 mm
	2608.642.197-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 235x2x25 mm
	2608.642.200-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 254x2.7x30 mm
	2608.642.201-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 254x2.7x30 mm
	2608.642.202-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 254x2.7x30 mm
	2608.642.203-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 254x2.7x30 mm
	2608.642.207-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 305x2.7x25.4 mm
	2608.642.208-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 305x2.7x30 mm
	2608.642.209-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 305x2.7x30 mm
	2608.642.210-000	PRO Multi Material Circular Saw Blade, 305x2.7x30 mm
	2608.837.666-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 85x1.1x15 mm
	2608.837.685-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 165x1.5x20 mm
	2608.837.686-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 165x1.5x20 mm
	2608.837.724-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 216x1.7x30 mm
	2608.837.726-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 216x1.7x30 mm
	2608.837.741-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 305x2.2x30 mm
	2608.837.742-000	PRO Wood Cordless Circular Saw Blade, 305x2.2x30 mm
	2608.837.752-000	PRO Multi Material Cordless Circular Saw Blade, 85x1.5x15 mm

BOSCH

DISCO DE FIBRA

PRO R780

Hasta 1,9 veces más rápido que un disco de fibra Bosch R444

- Desbaste de metal veloz
- Rápido desbaste con granos cerámicos
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratuercas estándar
- Protector posterior vulcanizado para un desbaste estable
- Recubrimiento de tamaño superior para versatilidad de materiales

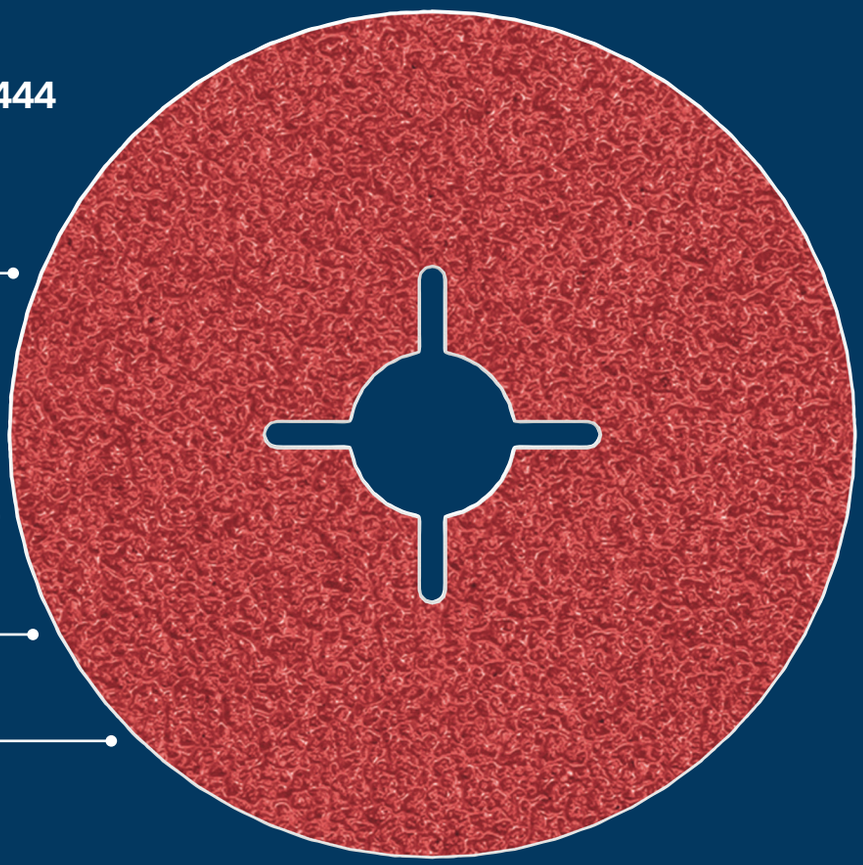

SEGMENTO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Abr.Recubiertos P/Pulir	2608.606.069-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G40
	2608.606.071-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G80
	2608.606.072-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G100
	2608.606.073-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G150
	2608.606.074-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G220
	2608.607.258-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G120
	2608.607.260-000	PRO X440 Sanding Belt, 75x533 mm, G180
	2608.607.322-000	PRO X571 Flap Disc, 115 mm, G40
	2608.607.323-000	PRO X571 Flap Disc, 115 mm, G60
	2608.607.324-000	PRO X571 Flap Disc, 115 mm, G80
	2608.607.325-000	PRO X571 Flap Disc, 115 mm, G120
	2608.621.604-000	PRO R780 Fibre Disc, 115 mm, G36
	2608.621.606-000	PRO R780 Fibre Disc, 115 mm, G60
	2608.621.618-000	PRO R780 Fibre Disc, 180 mm, G60
	2608.621.833-000	PRO N377 Multi Material Cleaning Disc, 125 mm, 22.23 mm

BOSCH

Detector de Materiales **GMS 120-27**

HACE VISIBLE LO QUE ES INVISIBLE

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

REEMPLAZA GMS 120

REVESTIMIENTO DE GOMA
Más ergonómico y robusto para el usuario.

DISPLAY CON FOCO EN LO ESENCIAL
Para lectura simplificada de los resultados.

COMPATIBLE CON BATERÍA DE 3,7

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA
Permite la utilización tanto de pilas como de batería recargable de 3,7 V Bosch.



INDICADO PARA USO EN SUPERFICIES MACIZAS
Ladrillo macizo, hormigón seco y drywall.

MARCACIÓN DE AGUJERO
Con código de colores para transferir rápidamente los resultados de la medición a la pared.

MODO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO
Íconos perfeccionados aumentan la facilidad de uso.



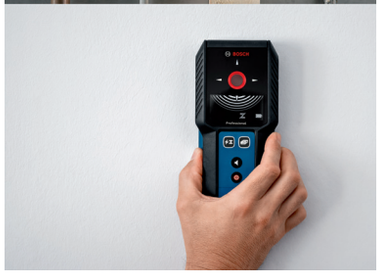



DUAL POWER | IP 54 | **PROTECTED TOOLS** Impact | Water | Dust

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

Batería BA 3,7 V / 1,0 Ah
1 608 M00 C43



DATOS TÉCNICOS

Objetos detectables	Metales ferrosos/no ferrosos, cables energizados y subestructuras de madera
Profundidad máx. de detección	120 mm (metal no ferroso) 100 mm (metal ferroso) 50 mm (cable energizado) 30 mm (vigas de madera)
Clasific. de protección	IP 54
Alimentacción	2 pilas AA o batería de 3,7 V Bosch
Dimensiones (Long (Long. x Anch. x Alt.)	186 x 86 x 33 mm
Peso	0,27 kg
Nº de tipo	0 601 081 700 000
Código de barras	4053423255331

APLICAIONES

Evitar perforar lo que no se desea perforar: prevenir daños a vigas, caños o cables energizadoss.
Inspección en cables energizados: seguridad antes de la instalación (por ej. planificar el diseño de interiores).
Buscar viga para perforación: montaje seguro (por ej. si desea fijar algo en una pared de drywall)

PÚBLICO OBJETIVO

Instaladores de aire acondicionado, electrisistas, gerentes de instalaciones, sector de construcción (reformas), arquitectos y diseñadores de interiores.

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Bolsa de protección y 2 pilas alcalinas AA.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

Niveles y batería 3.7V

PARA UN TRABAJO EFICIENTE Y 35 VECES MÁS ECONÓMICO.

La batería de 3.7V compatible con los Medidores Bosch, ahora también compatible con los nuevos **niveles láser GLL 12-22 y GLL 12-22 G.**

Hazlo a un alto nivel. Hazlo con Bosch.

Línea de Medición Bosch.



DOBLE
FUENTE DE ENERGÍA

BATERÍA DE 3,7V 1,0 AH A

- Ahorro de aproximadamente 900 pilas de uso único.
- Trabaje incluso mientras carga.
- Tecnología sustentable.





ÚNICO BOTÓN
Con nuevo diseño para facilitar el uso y evitar errores.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA
Compatible con batería de 3,7V Bosch o pilas alcalinas AA.

BLOQUEO DE PÉNDULO
Para transporte seguro cuando la herramienta esté desactivada.

CARCASA ENGOMADA REFORZADA
IP 55 para protección contra polvo y chorros de agua en el lugar de trabajo.

SOPORTE ROTATIVO INTEGRADO
- Con imanes fuertes para montaje fácil y rápido.
- Protección durante el almacenamiento y transporte.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

DISPONIBLE DESDE AGOSTO DE 2024

GLL 12-22
REEMPLAZA GLL 2-12

GLL 12-22 G
REEMPLAZA GLL 2-12 G





DATOS TÉCNICOS	GLL 12-22	GLL 12-22 G
Alcance	12 m	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m*	± 0,6 mm/m*
Franja de autonivelación	± 3,50	± 3,50
Tiempo de nivelación	< 6 s	< 6 s
Tipo del láser	630-650 nm, <5 mW	500-540 nm, <5 mW
Clase del láser	2	2
Clasificación IP	IP 55	IP 55
Entrada para trípode	1/4"	1/4"
Fuente de energía	Batería Li-ion 3,7V / 2x pilas AA	Batería Li-ion 3,7V / 2x pilas AA
Dimensión (Long. x Alt. x Anch.)	104 x 64 x 100 mm	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg	0,35 kg

* La desviación depende del uso

PÚBLICO OBJETIVO

Usuarios de herramientas eléctricas y profesionales: drywall, instaladores, carpinteros, electricistas, plomeros, instaladores de aire acondicionado, azulejistas.

APLICACIONES


Nivelación horizontal


Nivelación vertical


Escuadra frontal

NIVEL	Nº DE TIPO	CÓD. DE BARRAS	ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
GLL 12-22	0 601 065 220 000	4053423244403	2 x pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA), bolsa protectora
GLL 12-22 G (sin batería 3,7V)	0 601 065 320 000	4053423244212	2 x pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA), bolsa protectora

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

DREMEL®
by Bosch

NUEVA VERSIÓN DREMEL MULTI-MAX ¡CONÓCELA!



DREMEL® by Bosch

DREMEL MULTI-MAX MM35

PERMITE ESTAR PREPARADO PARA LOS MÁS DIVERSOS DESAFÍOS DEL TRABAJO

NUEVA VERSIÓN
F013.MM3.5AG-000

REEMPLAZA A LA
F013.MM3.5AF-000

Nueva versión caja de cartón ahora con 8 Accesorios + Bolsa de Almacenamiento







DATOS TÉCNICOS	
Amperaje	3.5
Largo del Cable	2 m
Longitud	14.2
Grado de ángulo de oscilación	3.2°
Medidor de versatilidad	Alto
Voltaje	120 V

DESCRIPCIÓN

La Dremel MM35 proporciona 3.5 amperios de potencia para completar los trabajos más duros. El sistema de cambio de accesorios sin llave es conveniente para intercambiar rápidamente los accesorios para que pueda pasar de cortar a lijar y eliminar la lechada en cuestión de segundos. El dial de velocidad variable oscila entre 10,000 y 21,000 OPM, lo que proporciona el control necesario para diversas aplicaciones y materiales. La empuñadura suave y ergonómica ofrece una mayor comodidad para las jornadas largas de trabajo. La MM35 puede cortar una gran variedad de maderas y metales, PVC, paneles de yeso y tuberías.





COMPATÍVEL COM O SISTEMA EZ

DREMEL **EZ545HP**
2615E545HA

- Disco de corte recubierto de diamante para un corte preciso y suave. Perfecto para materiales duros y abrasivos.
- Ideal para cortar diversos materiales como azulejos o vidrio.

El nuevo EZ545HP tiene 3 veces más vida útil que el EZ545.





COMPATÍVEL COM O SISTEMA EZ

DREMEL **EZ506HP**
2615E506HA

- Disco de corte recubierto de CBN para que el disco se mantenga afilado y frío durante más tiempo y no se encoja.
- Ideal para cortar metales como acero, tubos metálicos y chapas metálicas.

El nuevo EZ506HP tiene 20 veces más vida útil que el EZ426





DREMEL **9901HP**
26159901HA

- Broca de carburo de tungsteno revestida de nitruro de titanio diseñada para grabar y tallar durante más tiempo en comparación con las que no llevan revestimiento.
- Ideal para grabar y tallar en una amplia variedad de materiales, como madera, metales blandos o plástico.

El nuevo 9901HP tiene una vida útil 2 veces más larga que el 9901





DREMEL **9903HP**
26159903HA

- Broca de metal duro recubierta de nitruro de titanio diseñada para grabar y tallar durante más tiempo en comparación con las no recubiertas.
- Ideal para grabar y entallar acero reforzado, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica, plásticos y madera.

La nueva 9903HP elimina un 20% más de material que la 9903





DREMEL **117HP**
26150117HA

- 2x broca de punta redonda recubierta de nitruro de titanio, diseñada para grabar y tallar durante más tiempo.
- Ideal para grabar y tallar en madera, fibra de vidrio, cerámica, plástico y metales blandos.

El nuevo 117HP tiene una vida útil 4 veces más larga que el 117





DREMEL **115HP**
26150115HA

- 2 brocas de punta cuadrada con revestimiento de nitruro de titanio, diseñadas para grabar y tallar durante más tiempo que las que no tienen revestimiento.
- Ideales para grabar y tallar en madera, fibra de vidrio, cerámica, plástico y metales blandos.

La nueva 115HP tiene el doble de vida útil que la 115





DREMEL **194HP**
26150194HA

- 2 brocas de punta cuadrada con revestimiento de nitruro de titanio, diseñadas para grabar y tallar durante más tiempo que las que no tienen revestimiento.
- Ideal para tallar madera, fibra de vidrio, cerámica, plástico y metales blandos.

El nuevo 194HP tiene el doble de vida útil que el 194





DREMEL **408HP**
26150408HA

- El revestimiento de carburo proporciona una mayor durabilidad a la superficie del tambor y no se desprende como otras bandas de lijado ordinarias.
- Ideal para una gran variedad de materiales, como baldosas de cerámica, maderas duras y blandas, materiales compuestos, fibra de vidrio, espuma rígida, calabazas y mucho más.
- Funciona como tambor de lijado y como sierra de copa capaz de cortar por inmersión una gran variedad de materiales. El tambor está unido al propio eje.

El nuevo tambor de lijado 408HP tiene 30 veces más vida útil que la banda de lijado 408





DREMEL **EZ511HP**
2615E511HA

- 2 almohadillas de pulido con mayor durabilidad. Al añadir un 100% más de material abrasivo, puede prolongar la vida útil de estos accesorios.
- Discos de pulido de grano 180 y 280, de 30 mm de diámetro.
- Fabricados con un material flexible que garantiza la capacidad de trabajar en zonas irregulares.
- Perfectos para una limpieza detallada y un pulido ligero.
- Ideales para madera, plástico, vidrio y metales como acero y aluminio.

La nueva almohadilla de grano 180 tiene una vida útil 9 veces más larga que la línea normal

La nueva almohadilla de grano 280 tiene una vida útil 4 veces más larga que la línea normal



BOSCH



ACACÍAS

EL MANDRIL DEL LLANO SAS
Cra 18 # 09-57
✆ (+57) 311 562 9793
✉ elmandrilasac@gmail.com

APARTADÓ

ABC CASTAÑO
Calle 92 # 98 - 14
✆ (+57) 305 236 8535
✉ barroscastanoandreamaria@gmail.com

ARMENIA

TECNI SOLUCIONES ARM
Calle18 #21-60
✆ (606)747 8615
3202767114
✉ tecnisolucionesarm@gmail.com

BARRANQUILLA

SOLUTIONS TECH S.A.S
Calle 71 # 35B-37
✆ (575) 335 54 33
(+57) 302 253 1063
✉ solutions.sei@gmail.com

MASTER SERVICE STORE
CR 43 B # 76-23
✆ (575) 386 1613 Ext: 1005
(+57) 324 673 9388
✉ servicios@masterservice.com.co

BOGOTÁ

BELLTEC S.A.S
Carrera 27 # 17-10
✆ (571) 360 0950
(+57) 317 363 8537
✉ serviciotecnico@belltec.com.co

FB SERVICIOS TÉCNICOS
Calle 71C # 50-48
✆ (571) 250 7802
(57) 311 261 8861 - (+57) 311 297 1825
✉ Fbserviciostecnicos@gmail.com

LÓPEZ SERVICE S.A.S.
Calle 172 # 21A-84
✆ (571) 525 2996
(57) 313 328 1995 - (+57) 318 653 9812
✉ comercial@lopezservice.com

MANELEC E.U.
Calle 18 # 28A-68
✆ (601) 704 8728
(57) 310 859 3566
(+57) 317 646 0853
✉ manelec@outlook.com

DISTRIBUCIONES TECNIARCA
AV. 1 de Mayo # 68 H - 23
✆ (601) 510 7754
(+57) 314 471 4666
✉ tecniarca@gmail.com

TECNISERVICIO SIERRA
AV CR 19 # 39 B- 44/50 ED OMEGA
✆ (601) 6614925
311 375 1186 - 314 272 0037
✉ tecniserviciosierra@gmail.com

GM TOOL SERVICE
Calle 64 # 71-84
✆ (+57) 311 558 0631
✉ gmtoolservice@gmail.com

AGM SOLUCIONES TÉCNICAS
Calle 17 # 108-39 Fontibón
✆ (601) 564 8550
(+57) 311 247 3829
✉ agmsolucionestecnicas@hotmail.com

FRANCO N HERMANOS
(Servicio Medición/Nivelación Láser)
Cra. 15 #88-64 Oficina 410 Torre Zimma
✆ (601) 7026506
(57) 313 222 21 70
✉ info@franconhermanos.com

BUCARAMANGA

SERVIHERRACOL
Carrera 21 # 33-66 Centro
✆ (607) 604 7361
(57) 318 345 5643 - 317 444 9238
✉ serviherracol@gmail.com

CALI

MAQUITODO S.A.S
Calle 25 Norte # 2CN-17
✆ (602) 641 0604 - 641 0333 Opc. 2
317 437 7703 - 317 437 7711
(+57) 316 308 4230
✉ tr@maquitodo.com.co / taller@maquitodo.com.co

SERVICIO ELECTRONEUMÁTICO S.A.S
Calle 21 # 5-44 San Nicolás
✆ (602) 881 9479 - 896 1167 - 884 3369
(57) 300 277 5255
(+57) 301 306 0381
✉ s.electroneumatico@gmail.com

PAOLA OSORIO ALQUILAMOS S.A.S
Aut. Sur Oriental
Cra. 23 # 36A-22 / Calle 21 # 1 - 68
✆ (602) 371 2551 - 880 1524
(+57) 310 514 2304 - 316 802 7348 -
301 247 0451
✉ paoosorio2009@hotmail.com

CARTAGENA

ALMACÉN LICUACENTRO LTDA.
San Pedro MZ. 6 LTE. 13
✆ (605) 661 2406 - 663 1390
(+57) 315 435 9038
315 477 2903
✉ licuacentro.servicios@gmail.com

CARTAGO

AUTOREPUESTOS S.A.S
Calle 10 # 8 - 22 San Nicolás
✆ (602) 212 1512
(+57) 316 794 6321
✉ autorepuestosjd@hotmail.com

CÚCUTA

HERRAMIENTAS TECNI HOGAR
AVENIDA 8 # 12-89
✆ (57) 313 405 8476
(+57) 315 615 9536
✉ hth.repuestos@hotmail.com

FLORIDABLANCA

SAMG MANTENIMIENTO
CR 33 112 31 BRR CALDAS
✆ (601) 319 394 73 86
316 755 0274
✉ samgmantenimiento@gmail.com

IBAGUÉ

SERVITECNICOS DEL TOLIMA
Calle 23 #5-88 LC 6
✆ (57) 350 456 4434
✉ servitecnicos.contabilidad@gmail.com

ITAGÜÍ

REPARACIONES J HOLMES
Cra. 52 D 73 - 67
✆ 3208598123 - 3208598123
✉ fr4nco888@hotmail.com

MANIZALES

SERVIREPARACIONES MANIZALES
Calle 17 # 19-02 Sector Los Agustinos
✆ (606) 873 2999 - 372 6522
(+57) 311 634 2440
✉ servireparacionesm2024@gmail.com

MEDELLÍN

FIJACIONES OROZCO S.A.S
Carrera 50C # 10 Sur 72
✆ (604) 444 55 32 Ext. 114 - 104
300 655 4932
(+57) 300 655 4936
✉ serviciotecnico@fijacionesorozco.com.co

J.H. CENTHER S.A.S
CENTRO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS
Calle 44 # 64 - 55 San Juan
✆ (604) 444 6848 - 408 2135 - 408 6370
(57) 318 282 1940
(+57) 317 647 1105
✉ centherjh@gmail.com

SERVIFIJACIONES AZ
Calle 43 # 69-62
✆ (604) 4483054
(57) 350 753 0296
✉ servifijacionestaller@hotmail.com

AS EQUIPOS
(Servicio Medición / Nivelación Láser)
Carrera 81 # 49F-38 Int. 201
✆ (604) 580 66 67
(57) 320 725 0099
(+57) 300 418 5591
✉ gerencia@asequipos.com

MONTERÍA

J Y O SERVITOOLS
Calle 38#2-18 Barrio Centro
✆ (+57) 322 695 3118
✉ crgservitools@hotmail.com

NEIVA

TECNI HERRAMIENTAS
Calle 3 # 5-113
✆ (57) 310 772 7458
(+57) 316 531 3267 - 311 570 1430
✉ tecnirobin@yahoo.es

CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA S.A.S
Carrera 1 H # 2A-65
✆ (608) 872 2126
(+57) 320 885 7784
✉ ventas.construequipos@hotmail.com

PASTO

DISEÑOS INDUSTRIALES
Calle20 # 22-39 Local 1
✆ (602) 723 8451
(+57) 300 611 5828
✉ disenos.industriales.pasto@gmail.com

TESLA
Cra. 9 #19-18 Av. Chile
✆ (+57) 320 718 4816
✉ serviciostecnicostesla@outlook.com

PEREIRA

SU HERRAMIENTA CST
Calle 21 10 - 02 Esquina
✆ 310 4650437
✉ uni.herramientas@hotmail.com

RIONEGRO

HMO SERVICIO TÉCNICO S.A.S
Cra. 45 # 51A-56 Sector La Pola
✆ (604) 562 3133
(+57) 301 293 4552
✉ hmoserviciotecnico@gmail.com

SANTA MARTA

NOVATRONICA S.A.S
Calle 11 # 13A - 41 Esquina
✆ (605) 420 8883
(+57) 315 5572085 - 321 514 7908
✉ ventas4@novatronicasas.com

SINCELEJO

ALMACEN Y TALLER GEDER
Calle 32 #17-21 AV Alfonso López
✆ (+57) 322 649 5198
✉ almacenytallergeder@hotmail.com

SOACHA

SERVITEC DEL SUR HD
Carrera 3 # 15A-12 Las Villas (Soacha)
✆ (601) 726 0911
(57) 314 278 8187
✉ servitecdelsur@yahoo.com.co

TUNJA

TECNIBOBINADOS TUNJA
Carrera 11 # 11-63
✆ 313 348 6824
(+57) 310 327 3353
✉ tecnibobinadosjaviernope@yahoo.com

VILLAVICENCIO

EL MANDRIL S.A.S
Cra. 31 # 31-22
✆ 313 841 7655
(+57) 313 292 5418
✉ elmandrilvillavicencio@gmail.com

YOPAL

LA CASA DE LA ESCOBILLA
Y LA HERRAMIENTA S.A.S
Calle 24 # 11-33
✆ (57) 310 883 2309
(+57) 314 767 6759
✉ lacasadelaescobilla@gmail.com

BoschHerramientasColombia
boschherramientaslatam

#951 LÍNEA DE SERVICIO HERRAMIENTAS BOSCH

SERVICE

ESCANEA Y ENCUENTRA TU CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO

BOSCH

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades

www.bosch-professional.com.co

www.instagram.com/boschherramientaslatam

www.facebook.com/BoschHerramientasColombia

www.youtube.com/c/BoschHerramientasElectricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

BOSCH







ACCESORIOS 2024

Presentamos la nueva gama EXPERT

www.bosch-professional.com

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





EXPERT

GAMA DE ACCESORIOS

MÁS DESEMPEÑO PARA TU HERRAMIENTA.

- Nueva gama de alto rendimiento para todos los desafíos
- Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más
- Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes

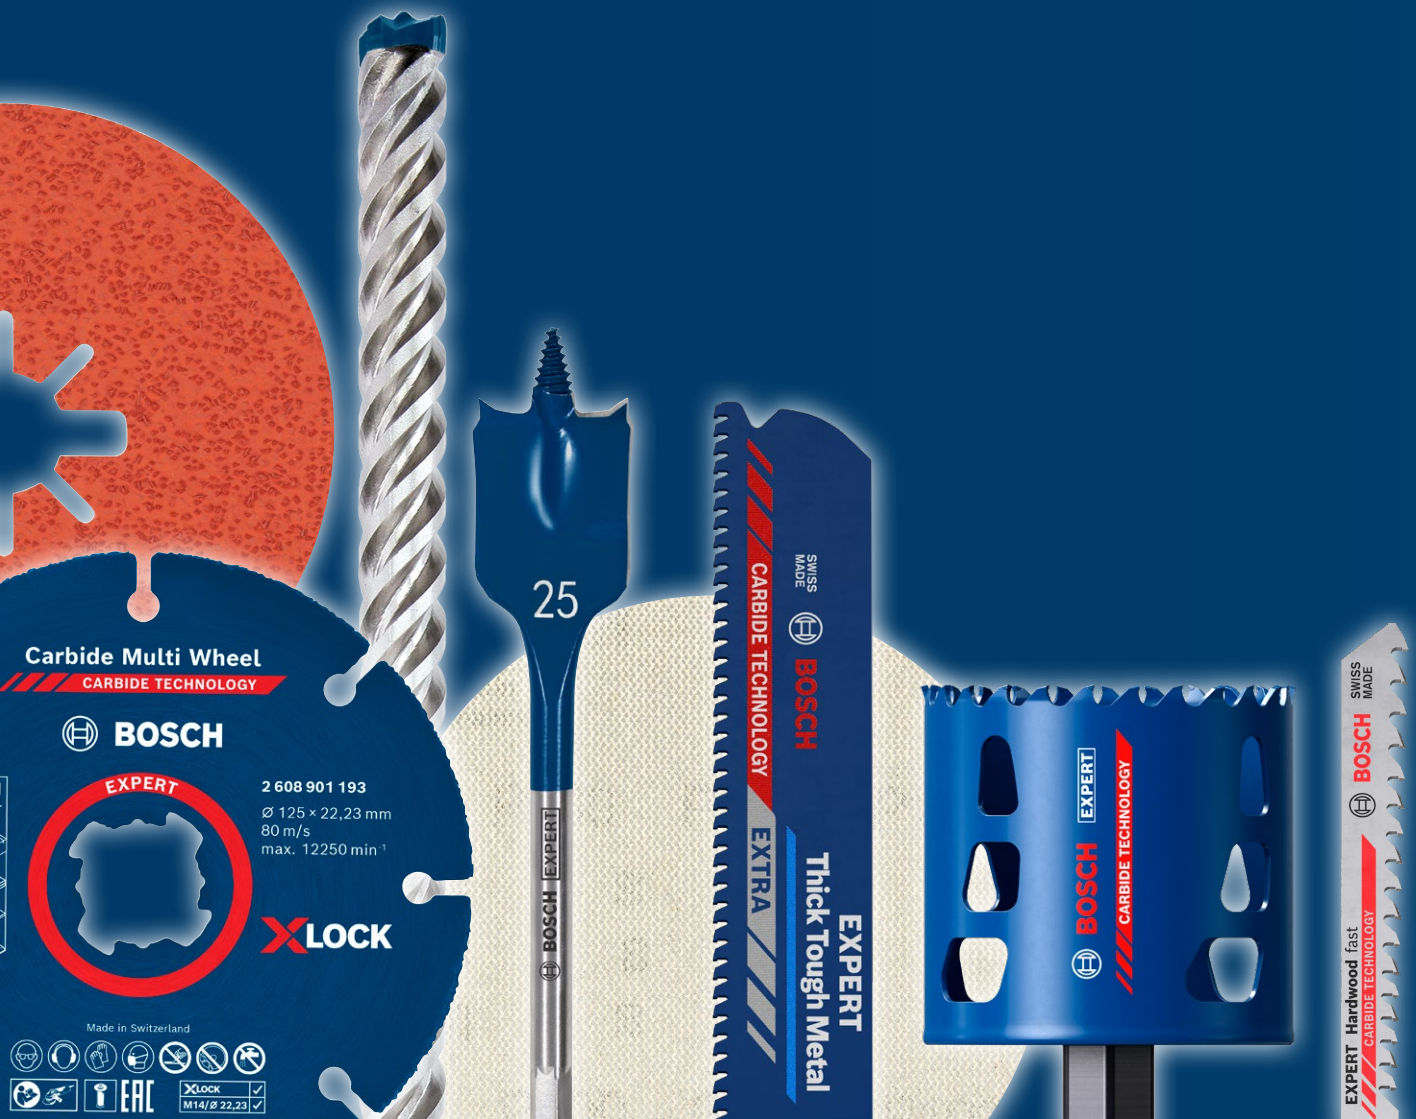

ÍNDICE

1 PERFORACIÓN

6	Brocas metálicas
14	Brocas para madera
18	Brocas para hormigón
27	Brocas para mampostería
30	Brocas para distintos materiales y azulejos

2 ACCESORIOS PARA ATORNILLADO

39	Extra Hard
42	Sets

3 CINCELADO

46	Cinceles con vástago SDS plus
50	Cinceles con vástago SDS max
54	Cinceles con vástago hexagonal

4 CORTE CON DIAMANTES, DESBASTE Y PERFORACIÓN

56	Discos de corte diamantado para amoladoras angulares
65	Discos de corte diamantado para máquinas de corte de azulejos
70	Discos de corte diamantado para sierras de mesa y a combustible
76	Discos de corte diamantado para juntas
80	Platos diamantados para lijado
82	Brocas en seco para amoladoras angulares

5 CORTE, DESBASTE Y CEPILLADO

84	Discos de corte de carbide
86	Discos de corte diamantado
90	Discos de corte
99	Discos de desbaste
101	amoladora angular inalámbrica Bosch

6 HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

108	Best for
109	Expert for
113	Eco for Wood
114	Optiline for Wood
115	Speedline Wood
116	Standard for

7 FRESADO Y CEPILLADO

123	Fresas para router Standard for Wood
128	Sets de brocas para router
129	Cuchillos de cepillo

8 HOJAS DE SIERRA DE CARLAR

132	Vástago con una sola leva
148	Vástago universal

9 HOJAS DE SIERRA SABLE

158	Para metal
161	Para madera y metal

10 SIERRA COPA

164	Sierras copa para sistemas Power Change Plus
168	Accesorios para sierras copa Power Change
169	Sierras copas con rosca

11 ACCESORIOS PARA MULTICORTADORAS

174	Aserrado
186	Corte y raspado
187	Lijado y pulido
188	Fresado y juntas
190	Sets

12 LIJADO Y PULIDO

192	Abrasivos para lijadoras rotorbitales
199	Abrasivos para lijadoras delta y multilijadoras
201	Abrasivos para lijadoras orbitales
203	Abrasivos para lijadoras de banda
205	Abrasivos para lijado a mano
214	Abrasivos para amoladoras angulares
224	Accesorios para pulidoras

13 ACCESORIOS DE MÁQUINAS

226	Accesorios para martillos perforadores y taladros de impacto
227	Accesorios para brocas
228	Accesorios para amoladoras angulares
233	Accesorios para amoladoras angulares y rectas
234	Accesorios para lijadoras rotorbitales
237	Punzonado y corte
238	Diversos

14 INFORMACIÓN GENERAL

240	Índice de números de pieza
244	Descripción general
249	Pictograma

PERFORACIÓN DE METALES

Rendimiento preciso para cada aplicación

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





BROCAS METÁLICAS

Gama completa para aplicaciones manuales.



	HSS PointTeQ
Diámetro mm	**1.0 – 20.0**
Norma DIN	**338**
Tipo de vástago	**Cilíndrico**

MATERIALES

Acero estructural sin aleación	✓
Lámina de acero	✓
Acero para herramientas sin aleación	✓
Acero aleado para herramientas	–
Acero inoxidable	–
Acero ignífugo, acero de resorte	–
Hierro fundido, acero fundido	✓
Hierro fundido maleable	✓
Aleación de aluminio	–
Bronce	✓
Latón	–
Poliamida, PVC	✓
Perspex, Bakelite	✓
Pertinax, Formica, Goma dura	✓



HSS Rectificados
1.0 – 16.0
338 / 340
Cilíndrico
✓
✓
✓
✓
✓
–
✓
✓
✓
✓
–
✓
✓
✓

HSS POINTTEQ
Perforación rápida en metal.

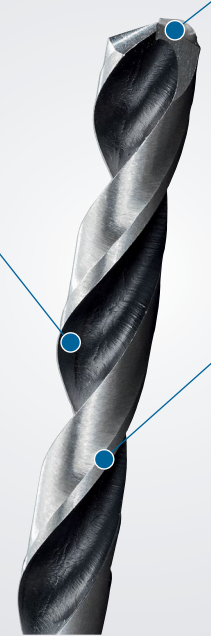

INICIO RÁPIDO Y FÁCIL


El diseño de la punta de centrado automático PointTeQ permite un arranque fácil y eficiente

RÁPIDA ELIMINACIÓN DE VIRUTAS
Gracias al espiral recubierto de óxido negro

AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL
Como resultado de su velocidad de perforación, tiene un menor desgaste

Brocas metálicas HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero rápido fabricada según la norma DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- Vástago igual al diámetro de la broca
- Dos cortadores, cilíndrico, dos espirales



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Diámetro de vástago (d) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 unidades								
-	101	-	13/32	P1h	5	1	908474	**2 608 577 338**
-	103	-	27/64	P1h	5	1	908481	**2 608 577 339**
-	106	-	7/16	P1h	5	1	908498	**2 608 577 340**
-	109	-	29/64	P1h	5	1	908504	**2 608 577 341**
-	114	-	15/32	P1h	5	1	908511	**2 608 577 342**
-	115	-	31/64	P1h	5	1	908528	**2 608 577 343**
-	118	-	1/2	P1h	5	1	908535	**2 608 577 344**
Pack de 10 unidades								
-	23	-	1/16	P2a	10	1	908252	**2 608 577 316**
-	26	-	5/64	P2a	10	1	908269	**2 608 577 317**
-	33	-	3/32	P2a	10	1	908276	**2 608 577 318**
-	39	-	7/64	P2a	10	1	908283	**2 608 577 319**
-	42	-	1/8	P2a	10	1	908290	**2 608 577 320**

Brocas metálicas HSS PointTeQ, DIN 338

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Diámetro de vástago (d) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	45	-	9/64	P2a	10	1	908306	**2 608 577 321**
-	52	-	5/32	P1h	10	1	908313	**2 608 577 322**
-	55	-	11/64	P1h	10	1	908320	**2 608 577 323**
-	61	-	3/16	P1h	10	1	908337	**2 608 577 324**
-	64	-	13/64	P1h	10	1	908344	**2 608 577 325**
-	66	-	7/32	P1h	10	1	908351	**2 608 577 326**
-	69	-	15/64	P1h	10	1	908368	**2 608 577 327**
-	72	-	1/4	P1h	10	1	908375	**2 608 577 328**
-	75	-	17/64	P1h	10	1	908382	**2 608 577 329**
-	77	-	9/32	P1h	10	1	908399	**2 608 577 330**
-	80	-	19/64	P1h	10	1	908405	**2 608 577 331**
-	83	-	5/16	P1h	10	1	908412	**2 608 577 332**
-	87	-	21/64	P1h	10	1	908429	**2 608 577 333**
-	90	-	11/32	P1h	10	1	908436	**2 608 577 334**
-	92	-	23/64	P1h	10	1	908443	**2 608 577 335**
-	95	-	3/8	P1h	10	1	908450	**2 608 577 336**
-	98	-	25/64	P1h	10	1	908467	**2 608 577 337**

HSS-G RECTIFICADOS
Alta precisión en los orificios.

Precise

EXCELENTE CARACTERÍSTICAS DE CORTE
El diseño de la punta de 135° permite una velocidad de perforación hasta un 40% más rápida y una presión de avance hasta un 50% menor que las brocas HSS estándar con filo de cincel



INICIO RÁPIDO Y PERFECTAMENTE CENTRADO
La punta dividida de centrado automático perfora con precisión en el lugar en el que se encuentra. No es necesario realizar perforación previa hasta 10 mm de diámetro

TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS
Como resultado de su cuerpo de broca rectificado con precisión

Brocas metálicas de HSS-G

- Broca helicoidal de acero rápido fabricada según la norma DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135°, punta partida fabricada según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h8
- Vástago igual al diámetro de la broca, color de la broca: pulido
- Dos cortadores, cilíndrico, dos espirales
- **Nota:** Utilice el aceite para corte universal 2 607 001 409 cuando trabaje con brocas metálicas HSS-G



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 10 unidades								
-	10	30	1/32	P2a	10	1	474399	**2 608 585 434**
-	16	38	3/64	P2a	10	1	474405	**2 608 585 435**
-	20	43	1/16	P2a	10	1	474412	**2 608 585 436**
-	24	49	5/64	P2a	10	1	474429	**2 608 585 437**
-	30	57	3/32	P2a	10	1	474436	**2 608 585 438**
-	33	61	7/64	P2a	10	1	474443	**2 608 585 439**
-	36	65	1/8	P2a	10	1	474450	**2 608 585 440**
-	39	70	9/64	P2a	10	1	474467	**2 608 585 441**
-	43	75	5/32	P1h	10	1	474474	**2 608 585 442**
-	47	80	11/64	P1h	10	1	474481	**2 608 585 443**
-	52	86	3/16	P1h	10	1	474498	**2 608 585 444**
-	52	86	13/64	P1h	10	1	474504	**2 608 585 445**
-	57	93	7/32	P1h	10	1	474511	**2 608 585 446**

Brocas metálicas de HSS-G





PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	63	101	1/4	P1h	10	1	474535	**2 608 585 448**
-	69	109	17/64	P1h	10	1	474542	**2 608 585 449**
-	69	109	9/32	P1h	10	1	474559	**2 608 585 450**
-	75	117	19/64	P1h	10	1	474566	**2 608 585 451**
-	75	117	5/16	P1h	10	1	474573	**2 608 585 452**
Pack de 5 unidades								
-	75	117	21/64	P1h	5	1	474580	**2 608 585 453**
-	81	125	11/32	P1h	5	1	474597	**2 608 585 454**
-	81	125	23/64	P1h	5	1	474603	**2 608 585 455**
-	87	133	3/8	P1h	5	1	474610	**2 608 585 456**
-	87	133	25/64	P1h	5	1	474627	**2 608 585 457**
-	87	133	13/32	P1h	5	1	474634	**2 608 585 458**
-	94	142	27/64	P1h	5	1	474641	**2 608 585 459**
-	94	142	7/16	P1h	5	1	474658	**2 608 585 460**
-	101	151	1/2	P1h	5	1	474696	**2 608 585 464**
Pack de 4 vástagos reducidos a 1/2"								
-	114	169	9/16	P1h	4	1	474702	**2 608 585 465**
-	120	178	5/8	P1h	4	1	474719	**2 608 585 466**
Pack de 2								
-	20	43	1/16	-	2	1	532259	**2 608 586 305**
-	24	49	5/64	-	2	1	532266	**2 608 586 306**
-	30	57	3/32	-	2	1	532273	**2 608 586 307**
Pack de 1								
-	36	65	1/8	-	1	1	532280	**2 608 586 308**
-	39	70	9/64	-	1	1	532297	**2 608 586 309**
-	43	75	5/32	-	1	1	532303	**2 608 586 310**
-	52	86	3/16	-	1	1	532310	**2 608 586 311**
-	57	93	7/32	-	1	1	532327	**2 608 586 312**
-	63	101	1/4	-	1	1	532334	**2 608 586 313**
-	75	117	5/16	-	1	1	532341	**2 608 586 314**
-	87	133	3/8	-	1	1	532365	**2 608 586 316**
-	94	142	7/16	-	1	1	532372	**2 608 586 317**
-	101	151	1/2	-	1	1	532389	**2 608 586 318**

Sets de brocas metálicas de HSS-G, DIN 338



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensión(es) del set mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 19 brocas para metal HSS-G ProBox, DIN 338, de 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
5,5		57			115,0 x					
6		57			42					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								

PERFORACIÓN EN MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





BROCAS PARA MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones.



	Brocas para madera 3 puntas
Diámetro mm	**3.0 – 30.0**
Longitud útil mm	**33 – 145**
Tipo de vástago	**Cilíndrico**

MATERIALES

Madera blanda	✓
Madera tropical	✓
Madera contrachapada	✓
Tablas de madera prensada chapadas	✓
Tablas de madera prensada y placa de fibra	✓
Fórmica	✓
Tablas de madera prensada de fibrocemento	–
Perfiles, tubos, paredes gruesas	–
Placas de lana de roca	–
Hormigón poroso	–
Termoplásticos	–
Duroplastos	✓
Materiales de espuma dura	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

BROCA FRESADORA PLANA DARE DEVIL

Broca Fresadora Plana Dare Devil



- Para perforar diversos tipos de madera.
- Alta velocidad de perforación
- La punta centralizadora permite un posicionamiento exacto para perforar
- Remoción rápida de material

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-	3	6	1/4	PC1d	1	5	88572	**2 610 017 507**
-	3	6	5/16	PC1d	1	5	88589	**2 610 020 204**
-	3	6	3/8	PC1d	1	5	88596	**2 610 020 205**
-	3	6	7/16	PC1d	1	5	88602	**2 610 020 206**
-	3	6	1/2	PC1d	1	5	88619	**2 610 020 207**
-	3	6	9/16	PC1d	1	5	88626	**2 610 020 208**
-	3	6	5/8	PC1d	1	5	88633	**2 610 020 209**
-	3	6	3/4	PC1d	1	5	88657	**2 610 020 211**
-	3	6	7/8	PC1d	1	5	88671	**2 610 020 213**
-	3	6	1	PC1d	1	5	88695	**2 610 020 215**
-	3	6	1 1/8	PC1d	1	5	88701	**2 610 020 216**
-	3	6	1 1/4	PC1d	1	5	88718	**2 610 020 217**
-	3	6	1 1/2	PC1d	1	5	88732	**2 610 020 219**

BROCAS PARA MARTILLO

Máximo rendimiento en hormigón

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





LA GAMA DE BROCAS SDS PLUS

Montaje rápido y transferencia de potencia al 100 %.





	SDS plus-5X	SDS plus-1
Diámetro mm	4.0 – 26.0	4.0 – 25.0
Longitud útil mm	50 – 550	50 – 400
Diseño de la cabeza	+	//
Certificación PGM	✓	–

MATERIALES

Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	–
Piedra natural	–	–

DISEÑOS DE LA CABEZA

- **Cabeza maciza de carbide con 4 puntas**
- **4 aristas de corte**
- **Dientes de carbide de tungsteno2**
- **Dientes de Carbide asimétricos**
- **2 aristas de corte**

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

LA GAMA DE BROCAS SDS MAX

Montaje rápido y transferencia de potencia al 100 %.




	SDS max-8X	SDS max-7
	EXPERT	
Diámetro mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52
Longitud útil mm	200 – 800	200 – 1200
Diseño de la cabeza	⊕	+
Certificación PGM	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALES

Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Piedra natural	✓	✓

DISEÑOS DE LA CABEZA

- ⊕ Cabeza de carbide maciza de 4 cortadores
- // 2 aristas de corte
- Dientes de Carbide asimétricos
- \+ 4 aristas de corte
- Multicortadora

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch



SDS max-9 Natural Stone

Diámetro mm	**28.0 – 32.0**
Longitud útil mm	**400 – 800**
Diseño de la cabeza	+
Certificación PGM	✓

MATERIALES

Mampostería	✓
Hormigón	✓
Hormigón armado	–
Piedra natural	✓

PERFORACIÓN DE LARGA DURACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO

Brocas para martillo EXPERT SDS max-8X

: Ø 12 mm - 32 mm

EXPERT

1. Punta de broca extremadamente duradera con Carbide Technology de Bosch
2. Perfora a través de hormigón armado con una punta de Carbide completo de 4 cortadores
3. Conexión de punta de broca de alta resistencia con tecnología de soldadura de Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

Brocas para martillo EXPERT SDS max-8X

EXPERT



- Ideal para perforar orificios en hormigón armado; por ejemplo, para la colocación de anclajes químicos y/o conexiones de barras de refuerzo.
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción: de larga duración y potente.
- Dura hasta 3 veces más que la broca Bosch SDS max-4.
- Compatible con todos los taladros de martillo perforador SDS max.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 1 pieza							
1/2	8	13	P1h	1	1	581934	**2 608 901 343**
1/2	16	21	P1h	1	1	581941	**2 608 901 344**
5/8	8	13	P1h	1	1	581996	**2 608 901 349**
5/8	16	21	P1h	1	1	582009	**2 608 901 350**
3/4	8	13	P1h	1	1	582054	**2 608 901 355**

Brocas para martillo EXPERT SDS max-8X

EXPERT

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3/4	16	21	P1h	1	1	582061	**2 608 901 356**
7/8	8	13	P1h	1	1	582108	**2 608 901 360**
7/8	16	21	P1h	1	1	582115	**2 608 901 361**
1	8	13	P1h	1	1	582146	**2 608 901 364**
1	16	21	P1h	1	1	582153	**2 608 901 365**
1	31	36	P1h	1	1	582177	**2 608 901 367**
11/16	8	13	P1h	1	1	582030	**2 608 901 353**
11/16	16	21	P1h	1	1	582047	**2 608 901 354**
13/16	16	21	P1h	1	1	582092	**2 608 901 359**
1 1/8	8	13	P1h	1	1	582184	**2 608 901 368**
1 1/8	16	20	P1h	1	1	582191	**2 608 901 369**
1 1/8	24	28	P1h	1	1	582207	**2 608 901 370**
1 1/8	31	36	P1h	1	1	582214	**2 608 901 371**
1 1/4	8	13	P1h	1	1	582221	**2 608 901 372**
1 1/4	16	20	P1h	1	1	582238	**2 608 901 373**
1 1/4	24	28	P1h	1	1	582245	**2 608 901 374**
1 1/4	31	36	P1h	1	1	582252	**2 608 901 375**
3/8	8	13	P1h	1	1	581910	**2 608 901 341**
1/2	24	29	P1h	1	1	581958	**2 608 901 345**
9/16	8	13	P1h	1	1	581965	**2 608 901 346**
9/16	16	21	P1h	1	1	581972	**2 608 901 347**
9/16	24	29	P1h	1	1	581989	**2 608 901 348**
5/8	24	29	P1h	1	1	582016	**2 608 901 351**
5/8	31	37	P1h	1	1	582023	**2 608 901 352**
3/4	24	28	P1h	1	1	582078	**2 608 901 357**
3/4	31	36	P1h	1	1	582085	**2 608 901 358**
7/8	24	28	P1h	1	1	582122	**2 608 901 362**
7/8	31	36	P1h	1	1	582139	**2 608 901 363**
1	24	28	P1h	1	1	582160	**2 608 901 366**

SDS PLUS-5X

Perforación eficiente y resistente a las barras de refuerzo.

PUNTA CENTRADORA

Centrado activo y preciso en el hormigón mediante la punta centradora



NO SE ATASCA EN BARRA DE REFUERZO



Mediante la geometría de 4 cortadores. La punta no se rompe



ALTA VELOCIDAD DE PERFORACIÓN

Mediante un diseño de 4 espirales que garantiza una rápida eliminación de polvo y un menor desgaste

Brocas para martillo SDS plus-5X



- **Apto para** mampostería, hormigón y hormigón armado
- **Es compatible** con todos los martillos perforadores SDS plus
- www.pgm.eu





PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L1) pulgadas	Longitud total (L2) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	-	-	1/2	4	6	P2e	1	5	919494	**2 608 836 682**
-	-	-	1/2	6	8	P2e	1	5	919500	**2 608 836 683**
-	-	-	1/2	10	12	P2e	1	5	919517	**2 608 836 684**
-	-	-	1/4	2	4	P2e	1	5	919319	**2 608 836 664**
-	-	-	1/4	4	6	P2e	1	5	919326	**2 608 836 665**
-	-	-	1/4	6	8	P2e	1	5	919333	**2 608 836 666**
-	-	-	3/4	10	12	P1e	1	1	919630	**2 608 836 696**
-	-	-	3/8	4	6	P2e	1	5	919418	**2 608 836 674**
-	-	-	3/8	6	8	P2e	1	5	919425	**2 608 836 675**
-	-	-	3/8	10	12	P2e	1	5	919432	**2 608 836 676**
-	-	-	3/16	2	4	P2e	1	5	919227	**2 608 836 655**
-	-	-	3/16	4	6	P2e	1	5	919234	**2 608 836 656**
-	-	-	5/8	6	8	P2e	1	5	919586	**2 608 836 691**
-	-	-	5/8	10	12	P2e	1	5	919593	**2 608 836 692**
-	-	-	5/16	4	6	P2e	1	5	919388	**2 608 836 671**
-	-	-	5/16	6	8	P2e	1	5	919395	**2 608 836 672**
-	-	-	7/8	8	10	P1e	1	1	919678	**2 608 836 700**

BROCA SDS-PLUS-1
Perforación ideal



2 ARISTAS DE CORTE

METAL DURO ESTÁNDAR
Durabilidad estándar.

DOBLE ESPIRAL EN FORMA DE U
durabilidad estándar/ buena eliminación del polvo de la perforación.

Brocas para martillo SDS-plus-1



			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (D) pul	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
3/8	4	6	P1c	1	1	664370	**2 608 685 951**
5/8	6	8	P1c	1	1	664493	**2 608 685 963**
1/4	2	4	P1c	1	1	664295	**2 608 685 943**
5/8	10	12	P1c	1	1	664509	**2 608 685 964**
3/16	4	6	P1c	1	1	664226	**2 608 685 936**
1/4	6	8	P1c	1	1	664318	**2 608 685 945**
1/2	8	10	P1c	1	1	664448	**2 608 685 958**
3/8	10	12	P1c	1	1	664394	**2 608 685 953**
3/8	8	10	P1c	1	1	664387	**2 608 685 952**
3/4	10	12	P1c	1	1	664530	**2 608 685 967**
3/4	6	8	P1c	1	1	664523	**2 608 685 966**
5/32	4	6	P1c	1	1	664202	**2 608 685 934**
7/8	10	12	P1c	1	1	664561	**2 608 685 970**
3/16	6	8	P1c	1	1	664233	**2 608 685 937**
1/2	16	18	P1c	1	1	664462	**2 608 685 960**
3/16	2	4	P1c	1	1	664219	**2 608 685 935**
3/8	16	18	P1c	1	1	664400	**2 608 685 954**
1	8	10	P1c	1	1	664585	**2 608 685 972**
5/8	16	18	P1c	1	1	664516	**2 608 685 965**
3/4	16	18	P1c	1	1	664547	**2 608 685 968**
1/4	8	10	P1c	1	1	664325	**2 608 685 946**
5/16	10	12	P1c	1	1	664363	**2 608 685 950**
5/32	2	4	P1c	1	1	664196	**2 608 685 933**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Adecuado para** piedra natural
- Se adapta a todos los martillos perforadores con soporte SDS max
- Envases que se pueden volver a cerrar para Professionals
- www.pgm.eu





PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 “Quadro-X Design”							
32	450	570	P1h	1	1	021838	**1 618 596 443**
32	800	920	P1h	1	1	021845	**1 618 596 444**

BROCAS CYL-5
Las más rápidas del mercado.

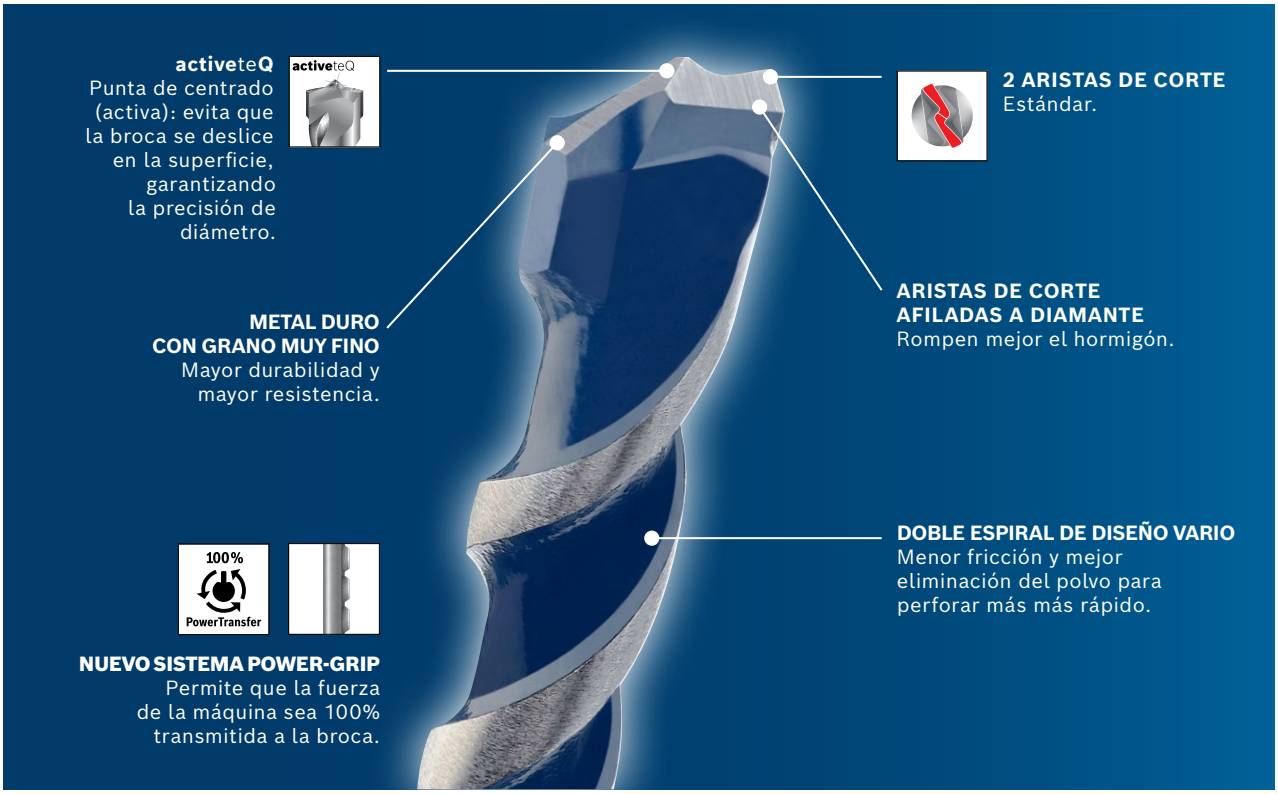

Brocas CYL-5

CYL-5









- Adecuadas para taladrar en hormigón, mampostería y arenisca calcárea.
- Brocas de alto rendimiento resistentes a los impactos según ISO 5468, para todos los taladros de impacto.
- Muy adecuadas para insertar anclajes y pernos de anclaje.
- Colores de las brocas: azul y plata.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil pul	Longitud total pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
1/8	2	3	PC1d	1	-	690591	**2 608 588 169**
3/16	2	4	PC1d	1	-	690614	**2 608 588 171**
3/16	4	6	PC1d	1	-	690621	**2 608 588 172**
1/4	4	6	PC1d	1	-	690645	**2 608 588 174**
5/16	4	6	PC1d	1	-	690676	**2 608 588 177**
3/8	4	6	PC1d	1	-	690706	**2 608 588 180**
1/2	4	6	PC1d	1	-	690744	**2 608 588 184**

Brocas para mampostería CYL-1

CYL-1

- **Se puede utilizar para** perforar orificios en mampostería, piedra caliza y ladrillo
- Compatible con taladros de impacto
- Broca, color: gris plata







PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) mm	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad										
3	1/8	30	2-1/2	60		PC1d	1	5	434799	**2 608 590 066**
4	5/32	40	1-9/16	75	3	PC1d	1	5	434812	**2 608 590 068**
5	3/16	50	3-1/2	85		PC1d	1	5	434843	**2 608 590 071**
5,5	7/32	50	3-1/2	85		PC1d	1	5	434850	**2 608 590 072**
6,5	1/4	60	4	100		PC1d	1	5	434898	**2 608 590 076**
7	9/32	60	4	100		PC1d	1	5	434904	**2 608 590 077**
8	5/16	80	5	120		PC1d	1	5	434911	**2 608 590 078**
10	3/8	80	5	120		PC1d	1	5	434942	**2 608 590 081**
13	1/2	85	6	150		PC1d	1	5	435000	**2 608 590 087**
16	5/8	85	6	150		PC1d	1	5	435024	**2 608 590 089**
Pack de 5 unidades										
8	5/16	80	5	120		P0b	5	5	439626	**2 608 590 212**
10	3/8	80	5	120		P0b	5	5	439640	**2 608 590 214**
10	3/8	85	6	150		P0b	5	5	439657	**2 608 590 215**
13	1/2	85	6	150		P0b	5	5	439695	**2 608 590 219**
Pack de 10 unidades										
4	5/32	40	3	75		P0b	10	5	439527	**2 608 590 202**
5	3/16	50	3-1/2	85		P0b	10	5	439558	**2 608 590 205**
6,5	1/4	60	4	100		P0b	10	5	439602	**2 608 590 210**
3,175	1/8	-	3	76,2		P0b	10	5	909617	**2 608 578 135**

Sets de brocas para mampostería CYL-1







PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 3 brocas CYL-1 para mampostería							
5	50	85	PC1a	3	1	438094	**2 608 590 127**
6	60	100					
8	80	120					
Set de 5 brocas CYL-1 para mampostería							
4	40	75	P1k	5	1	435031	**2 608 590 090**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
Set de 8 brocas CYL-1 para mampostería							
3	30	60	P1k	8	1	435048	**2 608 590 091**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
9	80	120					
10	80	120					

BROCAS DIAMANTADAS
¡Mejor costo beneficio!

Brocas diamantadas





- **Indicado para** taladros en cerámica y porcelanato.
- Tiene una guía para un fácil posicionamiento.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
5.0	-	-	-	-	1	1	984010	**2 608 579 406**
6.0	-	-	-	-	1	1	984027	**2 608 579 407**
8.0	-	-	-	-	1	1	984034	**2 608 579 408**
10.0	-	-	-	-	1	1	984041	**2 608 579 409**
12.0	-	-	-	-	1	1	984058	**2 608 579 410**

BROCAS DE IMPACTO Y ROTACIÓN

Perforación en todos tipos de materiales.






	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Tipo de vástago	○	⬡	⬡	○
Diámetro mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 16.0
Longitud total mm	70 – 250	90 – 150	90	70 – 90
Certificación PGM	✓	✓	–	–
	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALES

Hormigón duro	–	–	–	–
Hormigón blando	✓	✓	–	–
Mármol	✓	✓	–	–
Ladrillo sólido	✓	✓	–	–
Ladrillo hueco	✓	✓	–	–
Madera	✓	✓	–	–
Azulejo blando	✓	✓	✓	✓
Azulejo duro/teja	–	–	✓	–
Azulejos de piedra	–	–	✓	–
Acero	✓	✓	–	–
Hoja metálica	✓	✓	–	–

* Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

ALTA PRECISIÓN EN LA PERFORACIÓN DE MÚLTIPLES MATERIALES

Brocas EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction

SURTIDO: Ø 3 mm - 16 mm

EXPERT

1. Perforar con precisión es fácil con la Centering Geometry patentada por Bosch
2. Punta de centrado especialmente diseñada para iniciar los agujeros con precisión
3. Punta de Carbide de alto rendimiento fabricada con desbaste fino
4. Canal de extractor de polvo optimizado para una perforación rápida y eficiente



CENTERING GEOMETRY

Sets de brocas EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT



- Ideal para perforar orificios en múltiples materiales. Puede usarse en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo giratorio para ladrillo, azulejo blando, chapa, madera y plástico.
- Lo mejor para los oficios de la construcción: máxima precisión y gran versatilidad.
- Hasta 5 veces más precisa que la broca Bosch CYL-3.
- Vástago hexagonal para máxima transferencia de potencia en taladros estándar de tres mordazas y portabrocas hexagonales.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5×* PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 1 pieza								
	1/8	2	4	PC1d	1	5	587059	**2 608 901 457**
	5/32	4	6	PC1d	1	5	587066	**2 608 901 458**
	3/16	4	6	PC1d	1	5	587073	**2 608 901 459**

Sets de brocas EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
1/4	4	6	PC1b	1	5	587080	**2 608 901 460**
5/16	4	6	PC1d	1	5	587103	**2 608 901 462**
5/16	8	10	PC1d	1	1	587110	**2 608 901 463**
3/8	4	6	PC1d	1	5	587127	**2 608 901 464**
3/8	8	10	PC1d	1	1	587134	**2 608 901 465**
1/2	4	6	PC1d	1	5	587141	**2 608 901 466**
-	-	-	PC1d	1	1	587158	**2 608 901 467**
Pack de 1 pieza							
1/4	6	8	PC1d	1	5	587097	**2 608 901 461**

Sets de brocas EXPERT CYL-9 MultiConstruction

EXPERT



- Ideal para perforar orificios en múltiples materiales. Puede usarse en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo giratorio para ladrillo, azulejo blando, chapa, madera y plástico.
- Lo mejor para los oficios de la construcción: máxima precisión y gran versatilidad.
- Hasta 5 veces más precisa que la broca Bosch CYL-3.
- Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5×* PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Dimensión(es) del set mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Set de brocas CYL-9 MultiConstruction de 4 piezas								
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	**2 608 900 649**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						

Brocas para azulejos CYL-9 SoftCeramic



- **Adecuado para** todas las baldosas de densidad suave y el vidrio no templado
- Broca, color: blanco
- **Nota:** Utilizar con velocidades bajas y sin impacto. No es necesario refrigerar.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad						
3	70	PC1d	1	5	599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	599214	**2 608 587 160**
6,5	80	PC1d	1	5	599238	**2 608 587 162**
8	80	PC1d	1	5	599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1d	1	5	599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1d	1	5	599276	**2 608 587 166**
16	90	PC1d	1	5	599290	**2 608 587 168**

LARGA DURACIÓN EN LA PERFORACIÓN DE AZULEJOS DUROS

Brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic

SURTIDO: Ø 3 mm - 12 mm

EXPERT

1. Punta de broca extremadamente duradera con Carbide Technology de Bosch
2. Punta de carbide de alto rendimiento fabricada mediante desbaste fino
3. Perforación eficiente en materiales duros con un diseño multifacético
4. Inicie los agujeros con precisión con una punta de centrado especialmente diseñada



CARBIDE TECHNOLOGY

Brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT



- Dura hasta 10 veces más que la broca Bosch CYL-9 Ceramic.
- Vástago hexagonal para máxima transferencia de potencia en taladros estándar de tres mordazas y portabrocas hexagonales.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10×* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
	3	90	PC1d	1	1	232397	2 608 900 587
	4	90	PC1d	1	1	232403	2 608 900 588
	5	90	PC1d	1	1	232410	2 608 900 589
	6	90	PC1d	1	1	232427	2 608 900 590
	7	90	PC1d	1	1	232434	2 608 900 591
	8	90	PC1d	1	1	232441	2 608 900 592

Brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
	10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**
	12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**

Sets de brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT



- Dura hasta 10 veces más que la broca Bosch CYL-9 Ceramic.
- Vástago hexagonal para máxima transferencia de potencia en taladros estándar de tres mordazas y portabrocas hexagonales.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
	5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**
	4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	232496	**2 608 900 597**
	5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	232502	**2 608 900 598**
	6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	232519	**2 608 900 599**

BITS Y PUNTAS

Sets de atornillar personalizados

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





PUNTAS DE ATORNILLAR DE BOSCH

Equipado para cualquier aplicación.





	Impact Control	Extra Hard
Tipos de brocas disponibles		
Longitud mm	25 – 150	25 – 152
Sets personalizables	✓	–

CONTENIDO DEL SET

Broca de inserción	✓	✓
Brocas Power	✓	✓
Brocas dobles	✓	✓
Brocas helicoidales con vástago hexagonal	✓	✓
Brocas con vástago hexagonal Multi Construcion	✓	✓
Brocas para hormigón con vástago hexagonal	✓	✓
Brocas Brad Point con vástago hexagonal	–	✓
Llaves para tuerca	✓	✓
Soporte universal	✓	✓

TIPOS DE PUNTAS

- Phillips®
- Pozidriv
- Internal Torx®
- Sec Torx®
- Hexagonal interno
- Cuadrado interno
- Ranurado

Extra Hard para tornillos de cabeza cruzada Phillips

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**
PH2	25	P1b	100	1	300407	**2 607 001 514**
 Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH2	51	PC1d	3	5	300483	**2 607 001 522**
 Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**
 Philips – ECO Extra-Hard						
PH2	49	C0a	60	1	476232	**2 608 521 240**

Packs de puntas de atornillar Extra Hard, 3 piezas

▶ Tornillo ranurado = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 3 puntas de atornillar Extra Hard (PH)						
PH1,PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**
PH1,PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	**2 607 001 757**

Sets de brocas dobles Extra Hard

▶ Tornillo ranurado = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones, 1.ª broca	Dimensiones, 2.ª broca	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**
S0.6x4.0 **PH2** **PZ2**	S0.6x4.0 PH2 PZ2	45	PC1d	3	5	302692	**2 607 001 744**

Sets de puntas de atornillar Extra Hard, 32 piezas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 32 puntas de atornillar con soporte universal de cambio rápido						
PH1,PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**

Juego de Puntas Extra Hard 36mm 4 Unidades



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	-	-	4	1	389730	**2 609 255 904**

Juego de Puntas Extra Hard 36mm 4 Unidades



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	-	-	3	1	300612	**2 607 001 535**

Juego de puntas Big-Bit - 25 piezas



24 Puntas 25mm: 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, 2x S4, 2x S6, 2x S7, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1 soporte universal magnético.	-	-	25	1	227065	**2 607 017 404**

Juego de puntas Big-Bit - 32 piezas



31 puntas PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, S3, S4, S5, S6, HEX Ø3/4/5/6, Torx sin agujero T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40, Torx con agujero T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 enganche rápido.	-	-	32	1	856140	**2 607 017 359**

Juego de destornilladores - 46 piezas



	Dimensiones	Longitud mm	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
32 puntas 25mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, S3, S4, S4,5, S5, S, S6, S7, S8, S9, HEX Ø1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6mm, T8, T10, T15, T20, T25, T2, T30, T40, 12, Dados para parafusos Hexagonales, 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13mm, 1 soporte universal magnético, 1 destornillador manual con función de Llave de carraca y depósito para puntas en mango.		-	-	46	1	227010	**2 607 017 399**

Mini-X-Line con 25 unidades para atornillar



	Dimensiones	Longitud mm	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
16 pontas aparafusadoras, C = 25mm, PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 0,6 - 4,5/0,8- 5,5/1,2-8,0, HEX 4/5/6, T 15/20/25/30, 8 pontas aparafusadoras, C = 50mm, PH 1/2/3, S 0,6 - 4,5/0,8 - 5,5, T 15/20/25, 1 suporte universal magnético		-	-	1	1	227027	**2 607 017 400**

Set de puntas para atornillar - 19 unidades



	Dimensiones	Longitud mm	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
19 puntas de 25mm: PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S5, S6, T10, T15, T20, T25, T30, HEX Ø3/4/5/6mm, 1 soporte universal magnético, 1 llave de trinquete, 4 vasos Ø6/8/10/13mm, 1 adaptador de vaso.		-	-	1	1	227096	**2 607 017 407**

Set de Puntas y Brocas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones	Longitud	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
Set Puntas y Brocas Bosch Mini X-Line 15 unidades							
3 Brocas para mompostería Ø5/6/8mm3 Brocas para Madera Ø4/6/8mm8 Puntas 25 mm: PH1, PH2, PZ 1, PZ2, S4, S8, T20, T251 soporte universal magnético		-	PC1b	15	1	227102	**2 607 017 408**

Set de bolsillo con 10 unidades para atornillar (Pocket set)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones: Longitud	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
Set Puntas y Brocas Bosch Mini X-Line 15 unidades						
9 Puntas 25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, HEX Ø4/5mm, T20, T25, 1 Llave ranurada de bolsillo manual	-	-	10	1	227157	**2 607 017 413**

Set de Puntas y Brocas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones: Longitud	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 346...	Número de material
Set Puntas y Brocas Bosch Mini X-Line 15 unidades						
13 Puntas 1": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, S7, T15, T20, T25, T30Soporte univeral, 3 Tomas de corriente: 3/16", 5/16", 3/8", 1 Adaptador de enchufe, 1 Avellanador, 15 Brocas: Óxido negro: (2) 1/16", (1) 1/8", (1) 5/32", (1) 3/16", brocas rotativas de albañilería: 5/32", (2) 3/16", 1/4", 5 / 16", punta de punta de Brad: 1/8", (2) 3/16", 1/4", 5/16"	-	PC1b	34	1	473353	**2 610 038 613**



Set de Puntas y Brocas Bosch V-Line 41 unidades

8 Puntas 1": PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, S5, H5, H6, 7 Brocas para metal Ø 2x 1/16", 2x 1/8", 5/32", 2x 3/16"5 Brocas para concreto Ø 2x5/32", 2x 3/16", 1/4", 5/16"2 Brocas para madera plana 5/8", 3/4"6 cubos1 avellanador1 atornillador manual	-	PC1b	41	1	473360	**2 610 038 617**



Set de Puntas y Brocas Bosch X-Line 65 unidades

Puntas 1": PH0, PH1, 2x PH2, 2x PH3, PZ0, PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, S4, S6, S7, T15, T20, T25, T30, T40, Allen 3, 4, 5, 6 Puntas 2": PH1, PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, S4, S6, T15, T20, T25, T30Brocas para Metal: 1/8", 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16"Brocas para Madera: 1/8", 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16", 3/8"8 cubos 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"1 Flexómetro, 1 adaptador para cubos, 1 soporte universal magnético	-	PC1b	65	1	473377	**2 610 038 618**



Set de Puntas y Brocas Bosch V-Line 91 unidades

Puntas 1": 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, S3, 2x S5, S7, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30, T40, H3, 2x H5, H6, 15 Puntas 2": PH0, PH1, PH2, PH3, S6, T10, T15, T20, T25, H5, H6Brocas de titanio: 2x 1/16", 7/64", 2x 1/8", 9/64", 2x 5/32", 2x 3/16", 1/4"Brocas giratorias para mampostería: 2x 1/8", 2x 5/32", 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16", 3/8"Brocas con punta de fina: 1/8, 2x 3/16", 2x 1/4", 2x 5/16", 3/8"8 ajusta tuercas: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"1 portabrocas, 1 destornillador de carraca, 1 pluma de extensión magnetica 25-1/2"	-	PC1b	91	1	473384	**2 610 038 619**

Set de Puntas y Brocas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones / Longitud	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de Puntas y Herramientas Manuales Bosch 12 Unidades						
6 Puntas 25mm: PH1, PH2, S6, S7, T15, HEX Ø6, 1 soporte manual, 1 martillo, 1 pinza, 1 llave inglesa, 1 flexómetro	-	-	12	1	904100	**2 607 002 793**



Set de Puntas y Herramientas Manuales Bosch 66 Unidades						
7 Puntas 25mm: PH1, 2x PH2, S6, S7, T15, H6, 8 Puntas de precision, 1 broca para concreto, soporte manual, 20 tornillos, 20 buchas, 1 martillo, 1 pinza, 1 flexómetro, 1 cinta aislante, 1 cortador, 1 llave inglesa, 1 linterna, 1 adaptador, 1 electroprobe	-	-	66	1	904117	**2 607 002 794**

CINCELES SDS

Tasa de remoción excepcional

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





CINCEL CON VÁSTAGO SDS PLUS

El cincel adecuado para cualquier aplicación.

	 Cincel de punta autoafilable	 Cincel de punta	 Cincel plano autoafilable	 Cincel plano
Longitud total mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Arista de corte mm	–	–	20	20
MATERIALES				
Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓





	Cincel espada autoafilable	Cincel espada
Longitud total mm	**250**	**140 / 250**
Arista de corte mm	**40 / 60**	**40**

MATERIALES

Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Losas	–	–
Ladrillos	–	–
Asfalto	✓	✓
Madera	–	–
Mortero	–	–

CINCEL DE PUNTA CON VÁSTAGO SDS-PLUS

Alto poder de demolición.

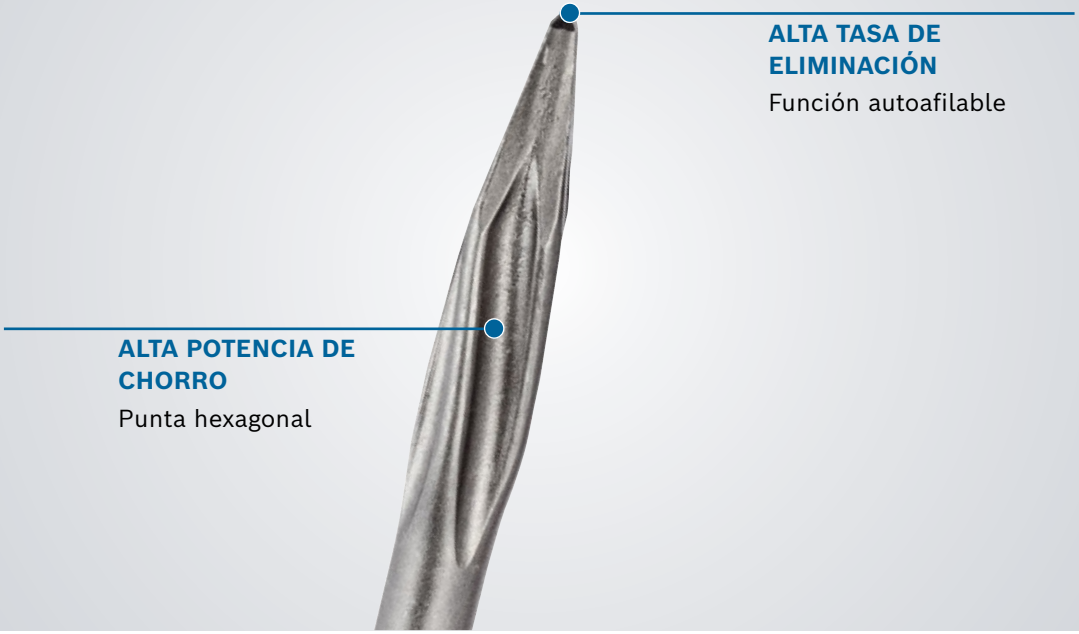

Cinceles de punta con vástago SDS plus

- Para usar con accesorio para cincel SDS plus o directamente en martillos SDS plus con tope de rotación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel de punta, vida útil 30 % más larga y velocidad de eliminación de material un 15 % superior a los cinceles estándar El cincel de punta SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones ni atascos						
	250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**
Cincel de punta El cincel de punta SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo para realizar trabajos de renovación y restauración						
	250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**
		U0	10	1	462792	**2 608 690 132**
Cincel de punta El cincel de punta SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo						
	250	P1e	1	10	932257	**2 608 578 516**
		P0f	10	1	932264	**2 608 578 517**

Cinceles planos con vástago SDS plus







PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel plano, vida útil 30 % más larga y velocidad de eliminación de material un 15 % superior a los cinceles estándar El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso						
250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**
		C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**
Cincel plano El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración						
250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**
		U0	10	1	462785	**2 608 690 131**
Cincel plano El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración						
250	20	P1e	1	10	932271	**2 608 578 518**
		P0f	10	1	932288	**2 608 578 519**

Cinceles espada con vástago SDS plus





Cincel espada autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior El cincel espada SDS plus proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero						
250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**
Cincel espada El cincel espada SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración						
250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**
		U0	5	1	462808	**2 608 690 133**

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cualquier aplicación.

	 Cincel puntiagudo autoafilado	 Cincel puntiagudo	 Escoplo plano autoafilado	 Escoplo plano
Longitud total mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Arista de corte mm	–	–	25	25

MATERIALES

Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cualquier aplicación.

	 Cincel espada autoafilable	 Cincel espada
Longitud total mm	**350 / 400**	**300 / 350 / 400**
Arista de corte mm	**50 / 80 / 115**	**50 / 80 / 115**
Dimensiones mm	–	–

MATERIALES

Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Losas	–	–
Ladrillos	–	–
Tierra compacta y ripio	–	–
Asfalto	✓	✓
Varillas de tierra	–	–
Mortero y yeso	–	–

Cinceles para martillos pesados de rotación y demolición

Cinceles de punta RTec Speed con vástago SDS max



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel de punta con autoafilable RTec, con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior que los cinceles estándar					
El cincel de punta SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón					
400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**
	C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**

Cinceles de punta con vástago SDS max



Cincel de punta					
El cincel de punta SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo					
280	U0	10	1	462778	**2 608 690 130**
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**
Cincel de punta SDS max					
El cincel de punta SDS max permite un cincelado estándar para diferentes aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo					
400	C0a	10	1	855440	**2 608 690 235**
600	C0a	10	1	855457	**2 608 690 236**

Cinceles planos afilados RTec con vástago SDS max



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel plano RTec autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 100 % superior a los cinceles estándar						
Cincel plano afilado RTec SDS max para diversas aplicaciones en hormigón						
400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**
		C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**

Cinceles planos con vástago SDS max



Cincel plano						
El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**

Cinceles planos con vástago SDS max

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**

Cincel plano SDS max

El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diferentes aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	25	C0a	10	1	855464	**2 608 690 237**
600	25	C0a	10	1	855471	**2 608 690 238**

Cinceles espada con vástago SDS max

SDS max | long LIFE



Cincel espada autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior

El cincel espada SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**
		C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**



Cincel espada

El cincel espada SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**

Cinceles con vástago hexagonal de 28 mm

Cincel de punta con vástago hexagonal de 28 mm

long LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 Cincel de punta autoafilable El cincel de punta proporciona una alta velocidad de eliminación de material constante						
	400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**
 El cincel de punta tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón						
	400	U0	1	1	029407	**1 618 660 000**
	520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**

Cinceles planos con vástago hexagonal de 28 mm

long LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo							
	400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**
	520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**

Cinceles espada con vástago hexagonal de 28 mm

long LIFE

El cincel espada permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**



CORTE CON DIAMANTES, DESBASTE Y PERFORACIÓN

Para los materiales más pesados

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.







DISCOS DIAMANTADOS PARA CERÁMICA

Para amoladoras / esmeriles.



Standard for Ceramic

Diámetro mm	**110 – 230**
Ancho de corte mm	**1.6**
Diámetro del agujero	**22.23**
X-LOCK	✓

MATERIALES

HardCeramic (azulejos de porcelana)	–
Placa de cartón yeso, placa de fibrocemento	✓
Baldosas de cerámica	✓
Poliestireno, cartón	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA PIEDRA

Para amoladoras / esmeriles.



Best for Stone



Standard for Stone

Diámetro mm	**115 – 300**	**115 – 300**
Ancho de corte mm	**2.2 – 2.8**	**1.6 – 3.1**
Diámetro del agujero	**22.23**	**22.23**

MATERIALES

Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS UNIVERSALES

Para amoladoras angulares.



	Standard for Universal Turbo
Diámetro mm	**115 – 300**
Ancho de corte mm	**2.0 – 3.0**
Diámetro del agujero	**22.23**
X-LOCK	**–**

MATERIALES

Material de construction	
Hormigón	✓
Hormigón armado	**–**
Ladrillo	✓
Arena, piedra caliza	✓
Teja	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch



Eco for Universal
115 – 230
2.0 – 3.3
22.23
–
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para amoladoras / esmeriles.

		
	Best for Concrete	**Standard for Concrete**
Diámetro mm	**115 – 300**	**115 – 300**
Ancho de corte mm	**2.2 – 2.8**	**1.6 – 3.1**
Diámetro del agujero	**22.23**	**22.23**

MATERIALES

Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Losas para el jardin	✓	✓

*Solo se debe cortar el refuerzo si se cuenta con la aprobación de un ingeniero estructural.

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA MÁRMOL

Para amoladoras / esmeriles.



Best for Marble



Standard for Marble

Diámetro mm	**115 – 230**	**115 / 230**
Ancho de corte mm	**2.2**	**2.2 / 2.8**
Diámetro del agujero	**22.23**	**22.23**

MATERIALES

Mármol	✓	✓
Caliza	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA MATERIALES ABRASIVOS

Para amoladoras / esmeriles.





	Best for Abrasives	Standard for Abrasives
Diámetro mm	**115 – 230**	**115 – 230**
Ancho de corte mm	**2.2 – 2.4**	**1.6 / 2.3**
Diámetro del agujero	**22.23**	**22.23**

MATERIALES

Piedra caliza / arena	✓	✓
Ladrillo	✓	✓
Hormigón fresco	✓	✓
Hormigón poroso	✓	✓
Teja	✓	✓

Discos de corte diamantado Standard for Ceramic

standard for **Ceramic**



- Para obtener bordes de corte limpios en baldosas de cerámica. La solución asequible para el uso polivalente en azulejos.
- Borde de corte sinterizado.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
115	22.23	1,6	7	C1c	1	1	441292	**2 608 602 201**
180	22.23	1,6	7	C1c	1	1	441322	**2 608 602 204**

Discos de corte diamantado Standard for Universal

standard for Universal

- El disco de corte diamantado que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.





PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
115	22.23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**
180	22.23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**
230	22.23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**

Discos de corte diamantado Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- La solución en todos los materiales de construcción con bordes de corte limpios.
- Borde de corte sinterizado

extra high SPEED





Pack de 1 unidad								
115	22.23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**
180	22.23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**
230	22.23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**

Discos de corte diamantado segmentados Eco for Universal

eco for Universal

- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- El disco diamantado Eco for Universal Turbo es la opción preferida para cortes confiables en materiales de construcción en general. Es adecuada para cortar una gran variedad de materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra caliza y tejas.





Pack de 1 pieza								
115	22.23	2	7	C1a	1	10	857048	**2 608 615 027**
180	22.23	2,2	7	C1a	1	10	857079	**2 608 615 030**
230	22.23	2,6	7	C1a	1	10	857086	**2 608 615 031**

DISCOS DE CORTE DIAMANTADO PARA CERÁMICA

Para máquinas de cortar azulejos y sierras de mesa.



Standard for Ceramic

Diámetro mm	**180 – 350**
Ancho de corte mm	**1.6 – 2.0**
Diámetro del agujero	**25.40 / 30.00**

MATERIALES

Baldosas de cerámica	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA PIEDRA

Para sierras de mesa y sierras a combustible.





	Best for Stone	Standard for Stone
Diámetro mm	**300 – 450**	**300 – 450**
Ancho de corte mm	**2.8 – 3.8**	**3.1 – 3.6**
Diámetro del agujero	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIALIEN

Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Diámetro mm	**300 – 450**	**300 – 500**
Ancho de corte mm	**2.8 – 3.6**	**2.8 – 3.6**
Diámetro del agujero	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIALES

Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Losas para el jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADO UNIVERSALES

Para sierras de mesa y sierras a combustible.





	Standard for Universal	Eco for Universal
Diámetro mm	**300 – 450**	**300 – 350**
Ancho de corte mm	**3.3 – 3.6**	**3.0**
Diámetro del agujero	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIALES

Material de construcción	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Ladrillo	✓	✓
Arena, piedra caliza, teja	✓	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA MÁRMOL

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Best for Marble

Diámetro mm	**300 / 350**
Ancho de corte mm	**2.6**
Diámetro del agujero	**25.40**

MATERIALES

Mármol	✓
Caliza	✓
Perspex	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS MATERIAL ABRASIVO Y ASFALTO

Para sierras de mesa y sierras a combustible.

	 Best for Abrasives	 Standard for Abrasives	 Best for Asphalt	 Standard for Asphalt
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Ancho de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATERIALES				
Asfalto	–	–	✓	✓
Betún	–	–	✓	✓
Piedra caliza / arena	✓	✓	–	–
Ladrillo	✓	✓	–	–
Hormigón fresco	✓	✓	✓	✓
Hormigón poroso	✓	✓	–	–
Teja	✓	✓	–	–

Discos de corte diamantado Best for Stone

best for Stone

long LIFE

- Para piedras extremadamente duras, como el granito.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- Excelente velocidad de corte mediante las "Speed Stripes" para una menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm permite una larga vida útil, incluso en los materiales más exigentes.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**
450	25.40	3,8	12	C1a	1	1	581561	**2 608 602 650**

Discos de corte diamantado Standard for Stone

standard for Stone

- Para materiales duros, como el granito, la piedra natural.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser para diámetros grandes.
- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas de todos los materiales duros.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.
- *Con anillo de reducción



350	20.00/25.40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**

Discos de corte diamantado Best for Concrete

best for Concrete



long LIFE

- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- Segmentos de baja fricción: diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- Hasta 15 mm de altura de segmento para una larga vida útil, incluso en materiales exigentes.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
350	20.00/25.40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25.40	3,6	12	C1a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Discos de corte diamantado Standard for Concrete

standard for Concrete



- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas del hormigón.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- *Con anillo de reducción.



350	20.00/25.40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20.00/25.40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**

Discos de corte diamantado Standard for Universal

standard Universal

- El disco de corte diamantado que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
350	25.40	3,3	10	C1c	1	1	869812	**2 608 615 071**

Discos de corte diamantado Eco for Universal

eco Universal

- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- El disco diamantado Eco for Universal Turbo es la opción preferida para cortes confiables en materiales de construcción en general. Es adecuada para cortar una gran variedad de materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra caliza y tejas.



Pack de 1 pieza								
350	25.40	3,2	8	C1a	1	1	857123	**2 608 615 035**

Discos de corte diamantado Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Para todos los materiales más blandos y abrasivos, como el hormigón fresco, la arenisca o la piedra caliza. El aglomerado duro garantiza la velocidad de corte en materiales abrasivos, también una larga vida útil con una altura de segmento hasta de 15 mm.
- Segmentos diamantado soldados con láser.
- Segmentos de baja fricción: diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	**2 608 602 686**

Discos de corte diamantado Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La solución asequible para materiales abrasivos y blandos.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.
- *Con anillo de reducción.
- **Segmentos de corte con diamantes soldados con láser para diámetros grandes.



350	20.00/25.40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	**2 608 602 621**

Discos de corte diamantado Best for Asphalt

best Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideal para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También es posible cortar hormigón fresco y ocasionalmente hormigón.
- Segmentos diamantado soldados con láser.
- Los segmentos de protección evitan el desgaste prematuro de la hoja de sierra base y garantizan una duración larga.
- *Con anillo de reducción.



350	20.00/25.40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**

Discos de corte diamantado Standard for Asphalt

standard Asphalt



- Ideal para asfalto y trabajos ocasionales en hormigón.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20.00/25.40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para cortadores de juntas.





	Best for Concrete	Standard for Concrete
Diámetro mm	**300 – 450**	**300 – 450**
Ancho de corte mm	**2.8 –3.6**	**2.8 – 3.6**
Diámetro del agujero	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIALES

Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓	✓

*Solo se debe cortar el refuerzo si se cuenta con la aprobación de un ingeniero estructural.

Discos de corte diamantado Best for Concrete

best Concrete



- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Segmentos de corte con diamantes soldados por láser hasta un diámetro de 450 mm. Segmentos de corte con diamantes para diámetros de 800 y 900 mm.
- Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- Hasta 15 mm de altura de segmento para una larga vida útil, incluso en materiales exigentes.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	15	C1c	1	1	581646	**2 608 602 658**
350	20.00/25.40*	3,2	12	C1c	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25.40	3,6	12	C1c	1	1	581660	**2 608 602 660**

Discos de corte diamantado Standard for Concrete

standard Concrete



- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas del hormigón.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- *Con anillo de reducción.



350	20.00/25.40*	2,8	10	C1c	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20.00/25.40*	3,2	10	C1c	1	1	576499	**2 608 602 545**

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA ASFALTO

Para cortadores de juntas.





	Best for Asphalt	Standard for Asphalt
Diámetro mm	**300 – 450**	**300 – 450**
Ancho de corte mm	**3.2 – 3.6**	**2.8 – 3.6**
Diámetro del agujero	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIALES

Asfalto	✓	✓
Hormigón fresco	✓	✓
Betún	✓	✓

Discos de corte diamantado Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideal para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También es posible cortar hormigón fresco y ocasionalmente hormigón.
- Los segmentos de protección evitan el desgaste prematuro de la hoja de sierra base y garantizan una duración larga.
- Segmentos de corte con diamantes soldados por láser hasta un diámetro de 450 mm. Segmentos de corte con diamantes para diámetros de 800 y 900 mm.
- *Con anillo de reducción.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**

Discos de corte diamantado Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Ideal para asfalto y trabajos ocasionales en hormigón.
- Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- *Con anillo de reducción.



350	20.00/25.40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20.00/25.40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**
450	25.40	3,2	10	C1a	1	1	581332	**2 608 602 627**

COPAS DIAMANTADAS
Adecuadas para amoladoras



	Expert for Concrete
Diámetro mm	**115 – 125**

MATERIALES

Hormigón	✓
Materiales de construccion	–
Ladrillo	–
Piedra natural	–
Materiales abrasivos	–
Revestimientos protectores termoplasticos	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Plato diamantado para lijado Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- **Adecuado para** desbaste de capas gruesas de hormigón
- Segmentos de soldadura con cobre
- Dos filas de segmentos para un desbaste uniforme
- Desequilibrio máximo de 50 g/mm para trabajar sin vibraciones



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22.23	5	C0a	1	1	993463	**2 608 601 761**
125	22.23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**

Universal

Plato diamantado para lijado Expert for Universal Turbo

expert Universal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
100	22.23	2,5	C1a	1	1	522739	**2 608 601 778**

Cortadores con diamantes DrySpeed

best Ceramic





- **Diseñado para** azulejos suaves para las paredes hasta azulejos muy duros para el suelo y la piedra natural.
- Para amoladoras angulares.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L1) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
83	3 1/41	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**

CORTE, DESBASTE Y CEPILLADO

Con el innovador sistema de cambio X-LOCK

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

Haz su amoladora más versátil.



	Carbide Multi Wheel
	EXPERT
Diámetro mm	115 – 125
Grosor mm	1
Herramienta de montaje	Amoladora
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

Madera dura/madera blanda	✓
Madera industrial	✓
Madera contrachapada/Tablas de madera prensada	✓
MDF/Placa laminada	✓
Madera con clavos	✓
Plástico	✓
Yeso	✓
Tubería de cobre	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con una amoladora angular. Corta madera y tornillos y clavos incrustados; tubos de plástico; y hace recortes precisos en paneles resistentes, como laminados y paneles de yeso.
- Lo mejor para los talleres: larga duración y gran versatilidad.
- Carbide Technology para corte de larga duración en Multi Material.
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratuercas estándar.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
	115	22.23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
	125	22.23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con una amoladora angular. Corta madera y tornillos y clavos incrustados; tubos de plástico; y hace recortes precisos en paneles resistentes, como laminados y paneles de yeso.
- Lo mejor para los talleres: larga duración y gran versatilidad.
- Carbide Technology para corte de larga duración en Multi Material.
- Con agujero de 10 mm para minilijadora.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Para amoladoras angulares inalámbricas con conexiones de 10 mm							
	76	10.00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

DISCO DIAMANTADO PARA METAL

La nueva manera de cortar metal.



	Diamond for Metal Wheel
	EXPERT
Diámetro mm	105 - 355
Herramienta de montaje	Amoladora angular, sierra mármol, sierra de corte, amoladora a gasolina
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALES

Hierro fundido	✓
Perfiles de acero	✓
Acero inoxidable	✓
Latón, bronce	✓
Cobre	✓
Fibra de vidrio	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

VIDA ÚTIL MÁS LARGA PARA CORTAR METAL

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel con X-LOCK

SURTIDO: Ø 105 – 355 mm

EXPERT

1. Arista de corte extremadamente duradera con Diamond Technology de Bosch
2. El cuerpo de acero avanzado mantiene velocidad y profundidad constantes
3. No se rompe, no huele a químicos, no tiene fecha de vencimiento



Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel con X-LOCK

EXPERT



- Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescatistas: de larga duración y eficiente.
- Dura hasta 100 veces más que un disco de corte Bosch 2608603169.
- Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	X-LOCK	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
115	22.23	•	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**	

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK de 125 mm

EXPERT



- Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescatistas: de larga duración y eficaz.
- Dura hasta 100 veces más que un disco de corte Bosch 2608603171.
- Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	X-LOCK	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
125	22.23	•	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel de tamaño grande

EXPERT



- Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescatistas: de larga duración y eficiente.
- Dura hasta 30 veces más que un disco de corte acoplado Bosch 2610065817.
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratuercas estándar.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30x LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
180	22.23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**

DISCOS DE CORTE

Para amoladoras angulares y sierras a combustible



3-en-1 Disc



Best for Inox



Standard for Metal

	3-en-1 Disc	Best for Inox	Standard for Metal
Diámetro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230
Grosor mm	2.5	0.8 – 2.5	1.6 – 3.1
Tipos de disco			
Grano	60	46 / 60	30 / 60
Herramienta de montaje	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular
X-LOCK	–	✓	–

MATERIALES

Acero estructural de aleación y sin aleación	✓	✓	✓
Perfiles de acero de borde cuadrado	✓	✓	✓
Acero de herramienta	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente a los ácidos	✓	✓	–
Perfiles de acero inoxidable con bordes cuadrados	✓	✓	–
Hierro fundido	–	✓	✓

TIPOS DE DISCO

 **Recto**

 **Con centro concavo**

					
	Expert for Stone	**Standard for Stone**	**MultiConstruction**	**Expert for Cast Iron**	**Special for Rail**
Diámetro mm	115-230	115-230	115-230	230	355
Grosor mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3	4
Tipos de disco					
Grano	24	30	46/60	24	30
Herramienta de montaje	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular	Sierra a combustible
X-LOCK	–	–	✓	–	–

MATERIALES

Acero de aleación y sin aleación	–	–	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente a los ácidos	–	–	✓	–	–
Rieles	–	–	–	–	✓
Aleación de aluminio	–	–	✓	–	–
Latón, bronce	–	–	✓	–	–
Hierro fundido	–	–	✓	✓	–
Cobre	–	–	✓	–	–
Laja	✓	✓	✓	–	–
Losas	✓	✓	✓	–	–
Ladrillo	✓	✓	✓	–	–
Hormigón	✓	✓	–	–	–
Mármol	✓	✓	✓	–	–
Caliza	✓	✓	–	–	–
Plásticos	–	–	✓	–	–

3-en-1 Disc



- Corte, desbaste y acabado con un solo disco
- **Ideal para** metal y acero inoxidable
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Con centro cóncavo								
A 46 S BF	115	22.23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**

LOS ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METAL

Perfecto para cortar.

CORTE RÁPIDO Y PRECISO

Gracias al grosor del disco de 1 mm

ALTA ESTABILIDAD DEL DISCO

Gracias a la precisión de su malla de fibra de vidrio



CALIDAD SUPERFICIAL PERFECTA TRAS EL CORTE

Gracias a los granos abrasivos y rellenos funcionales de alta calidad

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte Best for INOX

best Inox Rapido

- Discos de corte de primera clase para INOX para las más altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

extra long LIFE · fast CUT



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Recto								
Rapido larga vida útil, vida útil muy larga para stainless steel y metal								
AS 60 V BF	115	22.23	1	U0	1	25	449236	**2 608 602 220**

Discos de corte Expert for Inox

- Discos de corte para ACERO INOXIDABLE para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

fast CUT



Recto

Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
AS 60 T INOX BF	115	22.23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**

Rapido

fast CUT



Con centro cóncavo

Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul

AS 46 T INOX BF	180	22.23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22.23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**



Recto

AS 46 T INOX BF	115	22.23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	180	22.23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 46 T INOX BF	230	22.23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**

Discos de corte Standard for Inox

+30% LONGER LIFE

- Discos de corte para ACERO INOXIDABLE con buenas prestaciones a un precio atractivo
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

fast CUT



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Recto								
Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul								
WA 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	25	588445	**2 608 619 741**

Rapido

fast CUT



Recto								
WA 60 T BF	115	22.23	1,6	U0	1	25	588452	**2 608 619 742**

Discos de corte – Metal

Discos de corte Expert for Metal

- Discos de corte metal para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)

Rapido

fast CUT



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
Recto								
Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul								
AS 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	25	706865	**2 608 603 394**
AS 46 T BF	180	22.23	1,6	U0	1	25	706919	**2 608 603 399**
AS 46 T BF	230	22.23	1,9	U0	1	25	706926	**2 608 603 400**



Recto								
AS 46 S BF	115	22.23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22.23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**



Recto								
Adecuado para sierras de corte/cortadores estacionarios de péndulo/amoladoras								
Potencia de accionamiento máxima de 3 bhp/2,4 kW								
Reforzado con 2 telas exteriores								
A 36 R BF	355	25.40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**



Con centro cóncavo								
A 30 S BF	115	22.23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	230	22.23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**

Discos de corte Standard for Metal

standard Metal

- Discos de corte para metal con buenas prestaciones a un precio atractivo
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
Recto								
A 60 T BF	115	22.23	1,6	U0	1	25	3165140 658607	**2 608 603 163**
AS 30 S BF	115	22.23	2,5	U0	1	25	4059952 588414	**2 608 619 738**
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	25	4059952 588421	**2 608 619 739**

Metal



Recto								
A 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	50	4059952 524764	**2 608 619 383**
A 46 S BF	180	22.23	1,6	U0	1	25	4059952 524771	**2 608 619 384**
A 46 S BF	230	22.23	1,9	U0	1	25	4059952 634265	**2 608 619 787**

Recto

Adecuado para sierras de corte/cortadores estacionarios de péndulo/amoladoras

Potencia de accionamiento máxima de 3 bhp/2,4 kW

Reforzado con 2 telas exteriores

A 30 S BF	355	25.40	3,1	U0	1	20	3165140 601429	**2 608 602 759**



Con centro cóncavo								
A 30 S BF	115	22.23	2,5	U0	1	25	3165140 658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	20	3165140 658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22.23	3	U0	1	25	3165140 658591	**2 608 603 162**

Discos de corte Multi Material

Discos de corte Multi Material

Rapido MultiConstruction

- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- El fino disco Rapido ofrece muchas ventajas: corte rápido y limpio con poco esfuerzo, muy preciso, menos ruido y polvo, y sin decoloración azul ni formación de rebabas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Recto **Corta virtualmente cualquier material sin cambiar el disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos, mármol y plástico.								
ACS 60 V BF	115	22.23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 46 V BF	180	22.23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
Recto **Corta casi todo material sin cambiar el disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos, mármol y plástico.								
ACS 46 V BF	230	22.23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Discos de desbaste – ACERO INOXIDABLE

Discos de desbaste Expert for Inox

expert Inox

- Discos de desbaste para ACERO INOXIDABLE para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
AS 30 S INOX BF	115	22.23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	180	22.23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22.23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Discos de desbaste – Metal

Discos de desbaste Expert for Metal

expert for Metal

- Discos de desbaste metal para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
A 30 T BF	115	22.23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	180	22.23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	230	22.23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**

Discos de desbaste Standard for Metal

standard for Metal

+30% LONGER LIFE

- Discos de desbaste para metal con buenas prestaciones a un precio atractivo
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
A 24 P BF	180	22.23	6	U0	1	10	588476	**2 608 619 744**
A 24 P BF	-	-	6	U0	1	10	588469	**2 608 619 743**

Accesorios para **la amoladora angular a batería Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional**

Discos de corte Expert for Inox para GWS 12V-76 Professional

expert Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Adecuada para** amoladora angular GWS 12V-76 Professional sin cable con portaherramientas de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 piezas								
Para lijadoras angulares inalámbricas con accesorios de 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10.00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Discos de desbaste Expert for Inox para GWS 12V-76 Professional

expert Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Adecuada para** amoladora angular GWS 12V-76 Professional sin cable con portaherramientas de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Pack de 2 piezas								
Para lijadoras angulares inalámbricas con accesorios de 10 mm								
A 30 Q INOX BF	76	10.00	4	C1a	2	1	913775	**2 608 601 705**





DISCOS DE SIERRA CIRCULAR

Precisión incomparable.

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES EN TRABAJO CON MADERA

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.



	Standard for Wood
	■
Optimizado para sierras inalámbricas	
Diámetro mm	**85 – 305**

HERRAMIENTAS

Portátil/De inmersión	✓
Ingleteadora	✓
De mesa	✓
Seccionadora Vertical	–
Cortadores en seco de mano	✓
Madera dura y madera blanda	✓
Madera y materiales compuestos para la construcción	–
Paneles de madera compuestos	✓
Madera contrachapada	✓
Placas de fibra	✓
Suelo laminado	✓



Optiline Wood
–
85 – 400
✓
✓
✓
–
–
✓
–
✓
✓
✓
✓

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES UNIVERSALES Y ESPECIALES

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.

	 Expert for Multi Material	 Standard for Multi Material	 Standard for Multi Material
Optimizado para sierras inalámbricas	–	–	
Diámetro mm	210 – 305	130 – 350	85
HERRAMIENTAS			
Portátil/De inmersión	–	✓	✓
Ingleteadora	✓	✓	–
De mesa	–	✓	–
Madera dura y madera blanda	✓	✓	✓
Paneles de madera compuestos	✓	✓	✓
Placas de fibra	✓	✓	✓
Suelo laminado	✓	✓	✓
Paneles de laminado de alta presión, Trespa©	✓	–	–
Fenólicos	–	–	–
Hormigón poroso	–	–	–
Fibrocemento, Eternit©	–	–	–
Placa de yeso	–	–	–
Corian©	–	–	–
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓
Plásticos, epoxi	✓	✓	✓

HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN TRABAJO CON METAL

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.



	Standard for Aluminium
Optimizado para sierras inalámbricas	
Diámetro mm	**136 – 305**

HERRAMIENTAS

Portátil/De inmersión	✓
Ingleteadora	✓
De mesa	✓
Cortadores en seco de mano	✓
Cortadores a inglete en seco	–
Acero*	–
Acero inoxidable, acero inoxidable	–
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓
Plásticos, epoxi	✓
Madera dura y madera blanda	✓
Paneles compuestos	✓
Placas de fibra	✓
Placas laminadas	✓

*No para acero inoxidable

Top Precision Best for Laminated Panel

Hojas de sierra circular para sierras horizontales/verticales y sierras de mesa



- Para cortes perfectos en todos los paneles recubiertos y chapados por una o dos caras.



TOP Precision best **LaminatedPanel** fine







PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6300	7/42 9/46.4 10/60	2	25	C1a	1	1	574457	**2 608 642 105**

EXPERT FOR WOOD PARA SIERRAS INGLETEADORAS

Cortes perfectos en madera y materiales a base de madera.



LARGA DURACIÓN

Gracias a los dientes MicroteQ hechos de granos de carbide duraderos extra duros de producción propia

RENDIMIENTO DE CORTE DURABLE

Gracias al recubrimiento anticorrosivo y reductor de la fricción ProteQtion

Hojas de sierra circular para ingletadoras y escuadradoras

- Para cortes limpios sin esfuerzo en todo tipo de madera y materiales derivados. Dientes Microteq para una larga vida útil.



expert Wood







PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7500	2/7/42 2/9.5/ 46.5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**	

Hojas de sierra circular para sierras horizontales/verticales y sierras de mesa



- Larga duración y alta calidad de corte constante en todo tipo de madera.



expert for Wood









PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	**2 608 642 513**

Expert for Laminated Panel

Hojas de sierra circular para sierras horizontales/verticales y sierras de mesa





expert **LaminatedPanel**







PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	**2 608 642 517**

Expert for Multi Material

Hojas de sierra circular para ingletadoras y escuadradoras



- Para obtener excelentes resultados en metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxi y madera.



expert **MultiMaterial**







PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**

ECO FOR WOOD

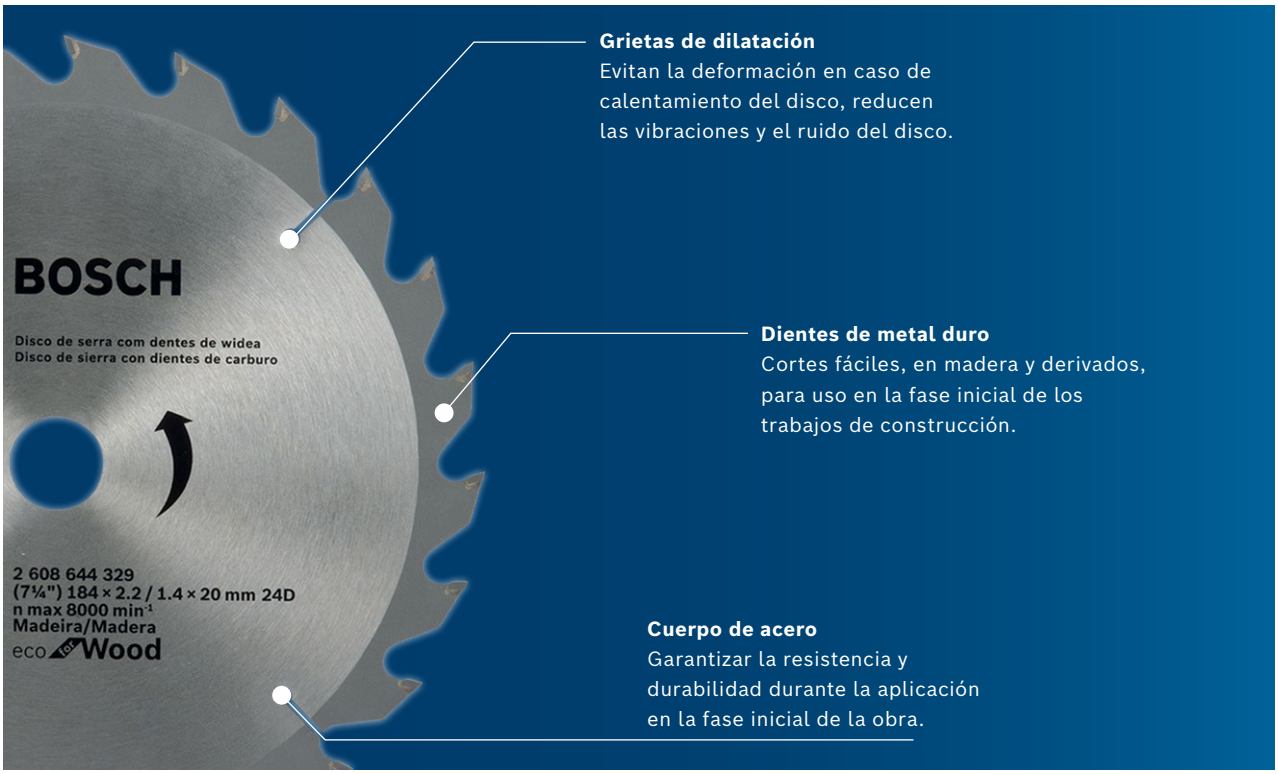

Hoja de sierra circular Eco for Wood

- Calidad de corte adecuada para el trabajo en obra
- Durabilidad
- Precio asequible respaldado por la marca Bosch, referente de calidad en el mercado de la construcción

eco for Wood



ATB





PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (D) mm	Diámetro del artículo (D) pul	Diámetro del agujero	Formato de diente	Nº de dientes	Ángulo de ataque (°)	Ángulo libre (°)	Espesor o Ancho del corte (mm)	Espesor del cuerpo del disco (mm)	Rpm Máximo	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
184	7 1/4	20	ATB	24	18	13	2,2	1,4	8000	PC1a	1	1	880572	**2 608 644 329**
184	7 1/4	20	ATB	40	16	15	2,2	1,4	8000	PC1a	1	1	880589	**2 608 644 330**
184	7 1/4	20	ATB	60	16	15	2,2	1,4	8000	PC1a	1	1	880596	**2 608 644 331**
235	9 1/4	25	ATB	24	18	13	2,8	1,8	6500	PC1a	1	1	880602	**2 608 644 332**
235	9 1/4	25	ATB	40	15	15	2,8	1,8	6500	PC1a	1	1	880619	**2 608 644 333**
235	9 1/4	25	ATB	60	15	15	2,8	1,8	6500	PC1a	1	1	880626	**2 608 644 334**
254	10	30	ATB	40	15	15	3	2	6000	PC1a	1	1	880633	**2 608 644 335**
254	10	30	ATB	60	15	15	3	2	6000	PC1a	1	1	880640	**2 608 644 336**
254	10	30	ATB	80	13	17	3	2	6000	PC1a	1	1	880657	**2 608 644 337**

Optiline Wood

Optiline Wood para sierras circulares manuales



- La hoja de sierra precisa para cortes de calidad en todo tipo de madera.



optiline WOOD







PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Agujero con anillo de reducción pul	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
184	20	16 15,875	-	2,5/1,5	60	ATB	8000	16	14	C1a	1	1	350761	**2 608 640 854**
184	15,875	15,875	7 1/4	2,5/1,5	24	ATB/Anti-kickback	8000	20	10	C1a	1	1	350686	**2 608 640 846**
184	15,875	15,875	7 1/4	2,5/1,5	40	ATB	8000	18	12	C1a	1	1	350693	**2 608 640 847**
210	15,875	15,875	8 1/4	2,5/1,5	24	ATB/Anti-kickback	7000	16	14	C1a	1	1	350983	**2 608 640 873**
235	25	20 16 15,875	-	2,5/1,8	24	ATB	6500	15	15	C1a	1	1	351102	**2 608 640 885**
235	25	20 16 15,875	-	2,5/1,8	40	ATB	6500	15	15	C1a	1	1	351119	**2 608 640 886**
235	25	20 16 15,875	-	2,5/1,8	60	ATB	6500	16	13	C1a	1	1	351126	**2 608 640 887**

Optiline Wood para sierras de mesa



- La hoja de sierra precisa para cortes de calidad en todo tipo de madera.



optiline WOOD







305	30	25,4 25 20	2,8/1,8	-	40	ATB	5000	10	17	C1a	1	1	351454	**2 608 640 920**
305	30	25,4 25 20	2,8/1,8	-	60	ATB	5000	10	16	C1a	1	1	351461	**2 608 640 921**

Hojas de Sierra Circular Speedline



- La hoja rápida para cortes al hilo y transversales en todo tipo de madera.







PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (mm)	Diámetro del artículo (pulgada)	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) m / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
184	7 1/4"	20	1,6/1,05	40	ATB	8000	17	11	-	1	1	352789	**2 608 640 997**

Standard for Wood

Hojas de sierra circular para sierras circulares de inmersión y manuales sin cable



- Corte extrafino para **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carbide de alta calidad garantizan resultados de corte fiables.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten un rendimiento de corte suave.



standard for Wood







PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
184	16	-	1,6/1,1	24	ATB	7900	25	10	PC1a	1	1	958400	**2 608 837 698**
184	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7900	25	10	PC1a	1	1	958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	ATB	7900	10	15	PC1a	1	1	958455	**2 608 837 703**
216	30	-	-	24	ATB	-	-	-	ATB	1	1	958158	**2 608 837 724**
216	30	-	-	48	ATB	-	-	-	ATB	1	1	958578	**2 608 837 726**
305	30	-	-	40	ATB	-	-	-	ATB	1	1	958585	**2 608 837 741**
305	30	-	-	60	ATB	-	-	-	ATB	1	1	958646	**2 608 837 742**

Standard for Aluminium

Hojas de sierra circular para sierras circulares de inmersión y manuales sin cable y cortadores en seco sin cable



- Corte extrafino para **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carbide de alta calidad permiten obtener resultados limpios y precisos.



standard for **Aluminium**







ATB PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7900	0	15	PC1a	1	1	958899	**2 608 837 768**

STANDARD FOR MULTI MATERIAL

Corte limpio en diversos materiales

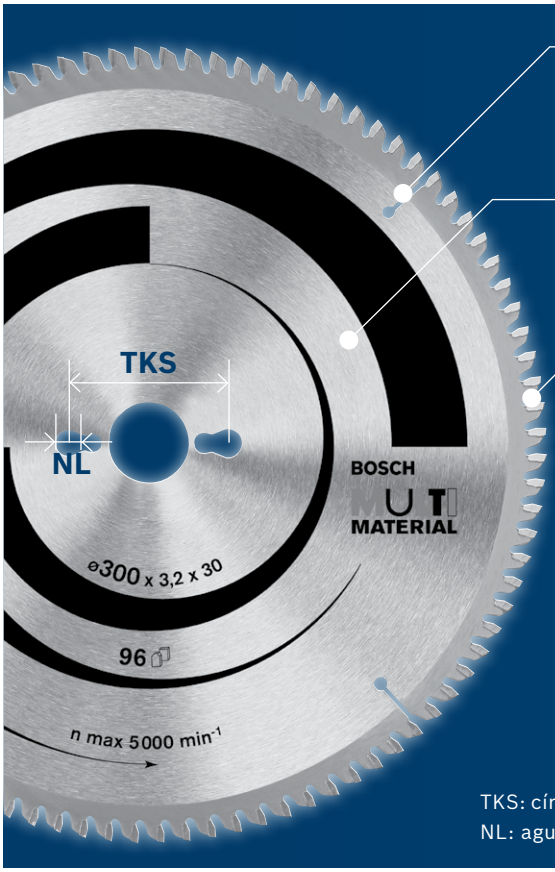

El cuerpo y las ranuras de expansión reducen las vibraciones, los ruidos y la formación de calor.

Disco maestro
Acero SK5 indeformable y templado.

Dientes de metal duro
Cortes limpios gracias al metal duro de alta calidad.

TKS: círculo de referencia
NL: agujero adicional

Diâmetros do programa
Ø 85 – 356 mm

Hojas de sierra circular para sierras circulares de mano



- La hoja de sierra perfecta para realizar cortes potentes con bordes limpios en todo tipo de materiales.
- El uso de aceites para corte universales 2 607 001 409 aumenta varias veces la vida útil al cortar en metales como el aluminio.



MULTI MATERIAL





PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	15	-	-	30	HLTCG	-	-	-	-	1	1	958745	**2 608 837 752**
184	20	16	2/1,5	60	TCG	8000	-5	15	C1a	1	1	602006	**2 608 642 193**
235	20	16 20	2/1,5	80	TCG	6500	-5	15	C1a	1	1	602044	**2 608 642 197**

Hojas de sierra circular para ingletadoras y sierras de mesa



- El uso de aceites para corte universales 2 607 001 409 aumenta varias veces la vida útil al cortar en metales como el aluminio.



MULTI MATERIAL





PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
210	25	16 20	2/1,5	60	TCG	7000	no	-5	15	C1a	1	1	602020	**2 608 642 195**
254	30	25	2,7/2	60	TCG	6000	no	-5	15	C1a	1	1	602075	**2 608 642 200**
254	30	25	2,7/2	80	TCG	6000	no	-5	15	C1a	1	1	602082	**2 608 642 201**
254	30	25	2,7/2	120	TCG	6000	no	-5	15	C1a	1	1	602105	**2 608 642 203**
254	15,875	-	3,2/2,5	80	TCG	6000	-	-5	15	C1a	1	1	352475	**2 608 640 966**
305	30	20 25	2,7/2	80	TCG	5000	no	-5	15	C1a	1	1	602150	**2 608 642 208**
305	25,4	-	2,7/2	120	HLTCG	5000	-	-5	16	C1a	1	1	602143	**2 608 642 207**

Hojas de sierra circular para ingletadoras y sierras de mesa

PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
305	30	20 25	2,7/2	100	TCG	5000	no	-5	15	C1a	1	1	602167	**2 608 642 209**
305	30	20 25	2,7/2	120	TCG	5000	no	-5	15	C1a	1	1	602174	**2 608 642 210**
254	30	25	2,7/2	100	TCG	6000	no	-5	15	C1a	1	1	602099	**2 608 642 202**

Hojas de sierra circular para madera para sierras inalámbricas portátiles circulares



- Corte extrafino para **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carbide de alta calidad permiten obtener resultados limpios y precisos.



standard **MultiMaterial**







PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**
184	25,4	2/1,5	60	HLTCG	8000	-5	15	C1a	1	1	602013	**2 608 642 194**





FRESAS PARA FRESADORA Y CUCHILLOS DE CEPILLO

Rendimiento de acabado fino

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





SET DE FRESAS PARA FRESADORA

Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones.









	Set de fresas rectas para fresadora, 6 unidades	Sets de fresas para fresadora para recortes y bordes, 6 unidades	Set de fresas rectas para fresadora, 15 unidades	Set variado de fresas rectas para fresadora, 30 unidades
6 mm, 8 mm, ¼-pulgada	✓	✓	✓	✓
MATERIALES				
Madera dura	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓
Fresa Recta 1 cortador	–	–	–	✓
Fresa Recta 2 cortadores	✓	–	✓	✓
Fresa Recta 3 cortadores	✓	–	✓	✓
Fresa para redondear	–	✓	✓	✓
Fresa de bisel	–	✓	✓	✓
Fresas de recorte al ras	–	✓	✓	✓
Fresa paralela	–	✓	✓	✓
Fresa de ensamble a cola	–	–	✓	✓
Fresa para ranuras en V	–	–	✓	✓
Fresa de ranuras	–	–	✓	✓
Fresa para machihembrar	–	–	✓	✓
Fresa Roman ogee	–	–	✓	✓
Fresa para ranura curvada	–	–	✓	✓
Fresa piloto de panel	–	–	–	✓
Fresa para medias cañas	–	–	–	✓
Fresa clásica	–	–	–	✓
Fresa para troquelar bisagras	–	–	–	✓

Brocas rectas Standard for Wood

Puntas rectas, un espiral, carbide





- Para el trazado de pequeñas ranuras para juntas de lengüeta de tablas de madera prensada, para ranuras decorativas en superficies o ranuras en perfiles de sellado de goma
- **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles







PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	3,2	1/8	7,7	19/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360975	**2 608 628 427**
-	1/4	4,8	3/16	12,4	31/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360982	**2 608 628 428**

Puntas rectas, dos espirales, carbide





- **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles como tablas e madera prensada o MDF, plásticos o materiales abrasivos, como materiales de superficies duras







-	1/4	6,4	1/4	15,7	5/8	48	1 57/64	P2p	1	1	358729	**2 608 628 411**
-	1/4	7,9	5/16	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360999	**2 608 628 429**
-	1/4	9,5	3/8	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358736	**2 608 628 412**
-	1/4	12,7	1/2	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358743	**2 608 628 413**
-	1/4	19	3/4	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358750	**2 608 628 414**

Brocas de recorte Standard for Wood Laminate

Brocas de recorte laminadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide

▶ **Adecuado para** materiales de madera maciza y placa abrasiva.







PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6,4	1/4	16,7	41/64	54	2 1/8	P2p	1	1	361057	**2 608 628 635**
-	1/4	9,5	3/8	13,7	17/32	56	2 13/64	P2p	1	1	361064	**2 608 628 636**
-	1/4	12,7	1/2	12,7	1/2	56	2 13/64	P2p	1	1	361071	**2 608 628 637**

Brocas para ranura Standard for Wood

Brocas para ranura laminadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



▶ **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles









PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Ancho (B) mm	Ancho (B) Pulgada	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6,4	1/4	12,4	31/64	25,4	1	54	2 1/8	P1p	1	1	358781	**2 608 628 417**

Brocas para ranuras curvadas Standard for Wood

Brocas para ranuras curvadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



- Brocas para ranuras curvadas con rodamiento piloto para guía fácil directamente sobre la pieza de trabajo sin plantilla
- **Adecuado para** madera maciza blanda y dura









PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	12,7	1/2	54	2 1/8	P1p	1	1	358811	**2 608 628 420**

Fresas para redondear Standard for Wood

Fresas para redondear con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



- **Adecuado para** maderas macizas, como el abeto, el haya, el roble, el aliso y los materiales abrasivos.









PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	13,2	33/64	P1p	1	1	358828	**2 608 628 421**
-	1/4	9,5	3/8	31,8	1 1/4	16,2	41/64	P1p	1	1	358835	**2 608 628 422**
-	1/4	12,7	1/2	38,1	1 1/2	18,6	47/64	P1p	1	1	358842	**2 608 628 423**

Brocas de bisel Standard for Wood

Brocas de bisel con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



▶ **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles









PROPIEDADES DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Grados de ángulo	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Ancho (B) mm	Ancho (B) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	45	14,7	37/64	11,1	7/16	34,9	1 3/8	56	2 13/64	P1p	1	1	358774	**2 608 628 416**

Brocas para medias cañas Standard for Wood

Brocas para medias cañas, dos espirales, carbide



▶ **Adecuado para** madera maciza blanda y dura









PROPIEDADES DEL PRODUCTO											INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	3,2	1/8	9,5	1/4	9,2	23/64	40	1 37/64		P2p	1	1	358866	**2 608 628 425**
-	1/4	6,3	1/4	12,7	1/2	9,2	23/64	40	1 37/64		P2p	1	1	358798	**2 608 628 418**
-	1/4	8	5/16	15,9	5/8	12,3	31/64	45	1 49/64		P2p	1	1	361033	**2 608 628 633**
-	1/4	12,7	1/2	25,4	1	15,6	39/64	49	1 59/64		P1p	1	1	361040	**2 608 628 634**

Brocas para ranuras en V Standard for Wood

Brocas para ranuras en V, dos espirales, carbide



▶ **Ideal para** madera maciza









PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Grados de ángulo	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	90	12,7	1/2	12,4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	358767	**2 608 628 415**

Sets de brocas para router variadas

Sets de brocas para router rectas de 6 piezas

▶ **Contenido del set:** Broca recta 2 cortadores (1), Triples cortadores rectos (2)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tipo, fresa para router	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
Set de fresas con vástago de 1/4 in.								
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					

Sets de fresas para router para recortes y bordes de 6 piezas

▶ **Contenido del set:** Fresas para redondear (1), Brocas de bisel (2), Fresas de recorte al ras (3), Fresa paralela (4)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tipo, fresa para router	Radio (R1) Pulgada	Grados de ángulo	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
Set de fresas con vástago de 1/4 in.										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

CUCHILLOS DE CEPILLO UNIVERSALES

Apto para su uso en todos los cepillos manuales habituales.





	Cuchilla de carbide reversible para cepillo Woodrazor	Cuchilla de carbide reversible para cepillo Standard for Wood
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–

MATERIALES

Madera dura	✓	✓
Madera blanda	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓

Cuchillas universales para cepillos manuales

Cuchillas de carbide reversible para cepillo

WOOD RAZOR

▶ **Apto para** cepillos Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Hoja de cepilladora para GHO 12V-20 Recta, carbide de tungsteno, 40° largo x ancho: 56 mm x 5,5 mm							
56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

Capacidad inigualable en todos los materiales

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

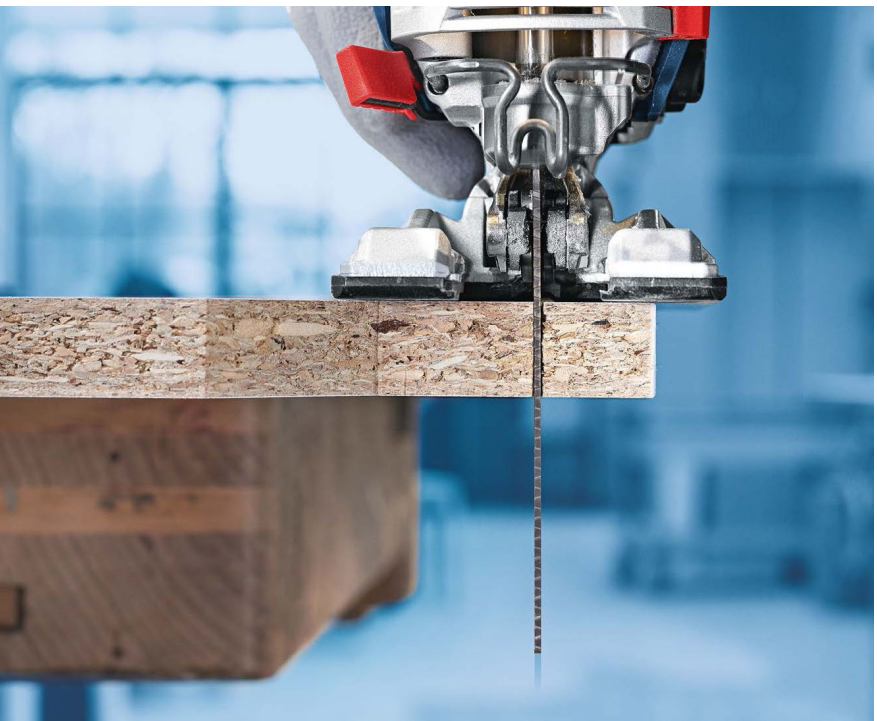



HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA

Las clásicas.



	Hardwood 2-side clean
	EXPERT
Tipos de hojas disponibles	2
Vástago en T	✓
Vástago en U	–
	PRECISION

MATERIALES

Madera blanda	–
Madera contrachapada	–
Madera dura, tablas de madera prensada, MDF	✓
Planchas laminadas, encimeras de cocina	✓
Suelo laminado de vinilo	–
WPC (compuestos de madera y plástico)	–
Madera de construcción	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch





	Limpieza de laminado	Wood 2-side clean
	EXPERT	**EXPERT**
	1	3
	✓	✓
	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION
	–	✓
	–	✓
	–	–
	–	–
	✓	–
	–	–
	–	–

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA METAL

Haz el corte que necesitas.



	Acero inoxidable	Basic for Inox
	EXPERT	
Tipos de hojas disponibles	2	2
Vástago en T	✓	✓
Vástago en U	–	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALES

Hoja metálica	–	–
Chapa de metal perforada	–	–
Aluminio, metales no férreos	–	–
Hojas de acero inoxidable	✓	✓
Perfiles, tuberías (cerrados)	–	–
Perfiles (abiertos)	–	–
Panel sándwich	–	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA

Las clásicas.





	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean
	EXPERT	**EXPERT**
Tipos de hojas disponibles	2	1
Vástago en T	✓	✓
Vástago en U	–	–
	PRECISION	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALES

Madera blanda	–	–
Madera contrachapada	–	–
Madera dura, tablas de madera prensada, MDF	✓	–
Planchas laminadas, encimeras de cocina	✓	–
Suelo laminado de vinilo	–	✓
WPC (compuestos de madera y plástico)	–	–
Madera de construcción	–	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

		
Clean for Wood	**Speed for Wood**	**Basic for Wood**
5	**4**	**3**
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	✓	-

HOJAS DE CALAR PARA MADERA Y METAL

¿Tiene clavos? No hay problema.



	Multi Material EXPERT
Tipos de hojas disponibles	1
Vástago en T	✓
Vástago en U	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALES

Madera industrial con clavos y tornillos endurecidos	✓
Madera industrial con clavos	✓
Perfiles, tubos, paredes gruesas	✓
Aluminio, metales no férreos	✓
Plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxi	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA PLÁSTICOS

Para los materiales más avanzados.



Clean for PC

Tipos de hojas disponibles	**1**
Vástago en T	✓
Vástago en U	–

MATERIALES

PP, PE	–
PVC, PA, PS	–
PMMA	–
PC	✓
WPC (compuestos de madera y plástico)	–
CFRP (polímero de fibra de carbono reforzada)	–
GFRP (polímero de fibra de vidrio reforzado)	–
Compuestos de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	–

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA APLICACIONES ESPECIALES

Trabajos poco habituales con sierra de calar.



Special for Ceramics

Tipos de hojas disponibles	**1**
Vástago en T	✓
Vástago en U	–

MATERIALES

Placa de cartón yeso, placa de fibrocemento	–
Hormigón poroso	–
Baldosas de cerámica	✓
Poliestireno, cartón	–
Caucho	–
Materiales de aislamiento de fibra	–

CORTE SIN DESGARROS DE ALTA PRECISIÓN DE ENCIMERAS LAMINADAS

Hojas de sierra EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’

SURTIDO: T 308 BF

EXPERT

1. Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
2. Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión
3. Combina dientes duros y cuerpo flexible mediante soldadura bimetálica

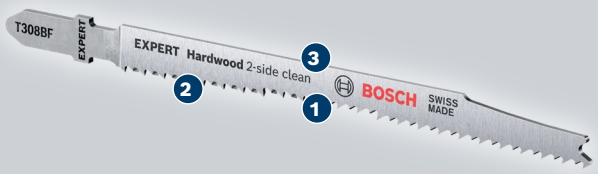

Hojas de sierra de calar T 308 BF EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’

EXPERT



- Ideal para hacer cortes rectos sin desgarros en materiales de tablero recubiertos de plástico, como encimeras de cocina.
- Ideal para constructores de tiendas y carpinteros: acabado preciso y de calidad.
- Superficie superior e inferior con acabado muy limpio.
- Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.





PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2	13	5	50	C1b	2	1	6057400	**2 608 901 713**

CORTE SIN DESGARROS DE ALTA PRECISIÓN DE ENCIMERAS LAMINADAS

Hojas de sierra EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’

SURTIDO: T 308 BFP

EXPERT

1. Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
2. Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión
3. Combina dientes duros y cuerpo flexible mediante soldadura bimetálica
4. La hoja de sierra más gruesa ofrece mayor estabilidad para un corte preciso



Hojas de sierra de calar T 308 BFP EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’

EXPERT



▶ Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.





PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2	13	5	50	C1b	2	1	657417	**2 608 901 714**

LARGA DURACIÓN PARA EL CORTE LIMPIO DE LAMINADO

Hojas de sierra EXPERT ‘Laminate Clean’

SURTIDO: T 128 BHM

EXPERT

1. Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
2. La tira de carbide proporciona rigidez y resistencia
3. Los dientes finos cortan materiales más delgados con facilidad
4. Corte fino en ambos lados con dientes en dirección contraria



CARBIDE TECHNOLOGY

Hojas de sierra de calar T 128 BHM EXPERT ‘Laminate Clean’

EXPERT



- Dura hasta 50 veces más que una hoja de sierra Bosch T101B en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
92	1,8	14	2	15	C1b	2	1	657349	**2 608 901 707**

CORTE LIMPIO DE ALTA PRECISIÓN DE MADERA

Hojas de sierra EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’

SURTIDO: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
2. Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión



Hojas de sierra de calar T 308 B EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’

EXPERT



▶ Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.





PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2.2	12	5	50	C1b	2	1	657387	**2 608 901 711**

Hojas de sierra de calar T 308 BO EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT



▶ Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.





PRECISION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2.2	12	5	50	C1b	2	1	657394	**2 608 901 712**

LARGA DURACIÓN DE CORTE DE MÚLTIPLES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Hojas de sierra EXPERT ‘Multi Material’

SURTIDO: T 367 XHM

EXPERT

1. Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
2. Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
3. Dientes de ajuste lateral para cortar materiales más gruesos de forma eficaz

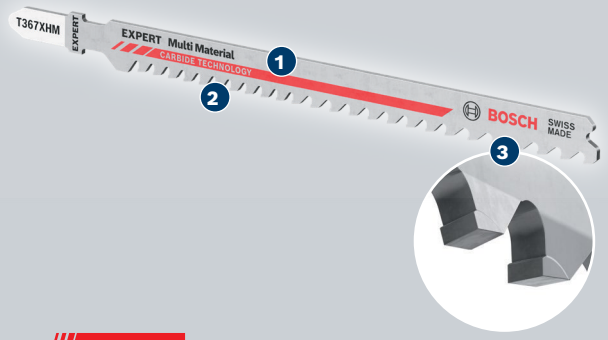

CARBIDE TECHNOLOGY

Hojas de sierra de calar T 367 XHM EXPERT ‘Multi Material’

EXPERT



- Dura hasta 50 veces más que una hoja de sierra Bosch T345XF.
- Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
132	3,5-5,0	5-7	C1b	2	1	657356	**2 608 901 708**

Hojas de sierra de calar - Clean for PC

clean PC

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 101 A						
HSS, dientes rectificados y cónicos rectificados Perspex, policarbonato (2-20 mm)						
100	2.0	C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**

Hojas de sierra de calar para madera

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

Buen costo-beneficio

basic for Wood

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material



T 111 C



HCS, cruzado, fresado
Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibra, corte rápido

-	3	-	5	1	568708	**2 608 667 300**

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed for Wood



U 144 D



HCS, set lateral, rectificado
Madera suave (5-50 mm), tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra

100	4-5.2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**



T 144 D



HCS, cruzado, afilado.
Madera blanda (5 a 50 mm), placas de aglomerados y de fibras.

-	4-5.2	-	5	1	568715	**2 608 667 301**



T 234 X



HCS, ángulo libre, dientes afilados.
Madera blanda (de 3 a 65 mm), aglomerado y tablero de fibras.

-	2-3	-	3	5	783705	**2 608 667 519**

Hojas de sierra de calar – Clean for Wood

Corte limpio

clean for Wood



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

T 101 AO



HCS, dientes puntiagudos, ángulo libre, dientes afilados
Madera blanda, Madera contrachapada, Placas revestidas (1,5 a 15mm), especial para cortes curvos

-	1.4	-	5	1	568746	**2 608 667 304**



T 101 B



HCS, ángulo libre, dientes afilados
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (3 a 30 mm), plásticos (diámetro <30mm)

-	2.7	-	5	1	568753	**2 608 667 305**



T 101 BR



HCS, ángulo libre, dientes afilados
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (3 a 30 mm), placas revestidas, superfície limpia

-	2.5	-	5	1	568760	**2 608 667 306**



T 101 D



HCS, ángulo libre, dientes afilados
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (10 a 45 mm)

-	4-5,2	-	5	1	568777	**2 608 667 307**

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood and Metal

Universal, materiales finos y gruesos

PROGRESSOR for Wood and Metal



T 345 XF



BIM, corte transversal, fresado.
Madera de construcción con clavos (<65 mm), derivados de la madera, plásticos, chapas, tubos y perfiles metálicos tubos y perfiles, incluido el aluminio (diámetro de 3 a 10 mm).

106	2,4-5		3	5	783712	**2 608 636 829**

Hojas de sierra de calar – Progressor for Wood



T 234 X



HCS, ángulo libre, dientes afilados.
Madera blanda (3 a 65 mm), aglomerado y tableros de fibra.

-	2-3		3	5	783705	**2 608 667 519**

Hojas de sierra de calar para metal

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

Bueno y rentable

basic for Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
U 118 A							
HSS, set con diseño en onda, destalonado Láminas de metal delgadas (1-3 mm)	**80**	1.1-1.5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**

Hojas de sierra de calar – Basic for Metal

Bueno y apropriado

basic for Metal

T 118 G							
HSS, ondulado, fresado Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	**-**	0.7	-	5	1	568883	**2 608 668 144**
T 118 A							
HSS, ondulado, fresado Chapas finas (1 a 3 mm)	**-**	1.1-1.5	-	5	1	568890	**2 608 668 145**
T 118 B							
HSS, ondulado, fresado Chapas de espesor médio (2,5 a 6 mm)	**-**	1.9-2.3	-	5	1	568906	**2 608 668 146**

Hoja de sierra de calar – Basic for Inox

Bueno y apropriado

basic for Inox

T 118 GFS							
BIM, ondulado, fresado. Serrar en acero inoxidable	**-**	0.8	-	3	5	568975	**2 608 636 664**

Hojas de sierra de calar - Speed for Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud de los dientes (mm)	Espacio de los dientes (mm)	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material



T 121 AF



BIM, ondulado, fresado.
Chapas finas y chapas perforadas.

67	1,2	-	3	5	783781	**2 608 636 832**

Hojas de sierra de calar Progressor for Metal

Rápida en materiales finos y gruesos





T 123 X



HSS, en cruz, fresado.
Chapas finas y gruesas (1,5 a 10 mm), tubos y perfiles, incluido el aluminio (diámetro <30 mm).

-	1,2-2,6	-	3	5	783729	**2 608 668 574**

Hojas de sierra de calar Special for Alu

Para aluminio y metales no ferrosos





T 127 D



HSS, en cruz, fresado.
Chapa fina y gruesa (1,5 a 10 mm), tubos + perfiles (diámetro <30 mm).

-	3	-	5	5	783736	**2 608 668 575**

Hojas de sierra de calar – Clean for PMMA



T 102 BF





BIM, dientes cruzados y afilados en los flancos.
Cortes limpios en placas de PMMA.

92	1,8	-	3	5	783767	**2 608 636 830**

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA APLICACIONES ESPECIALES

Hojas de sierra de calar - Special for Fiber and Plaster

Materiales con fibras y hormigón

special for Fiber and Plaster



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Placa de yeso	Hormigón con fibras (mm)	Plástico reforzado con fibra de vidrio/ epoxi (mm)	Longitud de los dientes (mm)	Espacio entre los dientes (mm)	Unidad/empaque	Unidades/pedidos	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 141 HM								
TC, dientes de metal duro, cruzado.								
Fibra de vidrio/epóxi (5 a 20 mm), placa de yesso, placas de vidrio e hormigón (5 a 50 mm).								
5-50	5-50	5-20	74	4.3	3	1	568814	**2 608 667 311**



Hojas de sierra de calar - Special for Laminate

Corte limpio y preciso en ambos lados

special for Laminate



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 101 BIF						
BIM, ângulo livre, dentes afiados.						
Laminados (1,5 a 15 mm), placas com revestimento sintético (1,5 a 15 mm), placas multiplex (1,5 a 15 mm).						
-	1.7	-	3	5	569033	**2 608 636 670**



Hojas de sierra de calar - Special for Ceramics

Materiales cerámicos

special for Ceramics



T 130 RIFF						
TC, revestido com metal duro, grano 30.						
Azuejos cerámicos blandos, hierro fundido (5 a 15 mm), corte rústico.						
-	-	-	3	1	568807	**2 608 667 310**



LARGA VIDA ÚTIL EN LOS MATERIALES MÁS DUROS

Sierras Sable

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





HOJAS PARA METAL
Para sierras sable.



	Metales duros y gruesos
	EXPERT
Tipos de hojas disponibles	4
	UP TO 100x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta aceros de alta resistencia	✓
Corta acero reforzado	✓
Corta acero inoxidable	✓
Corta tuberías de hierro fundido de cemento	-
Ideal para tuberías de hierro fundido sin cemento	✓
Ideal para rescate y desmontaje de vehículos	-
Ideal para acero 'suave' de resistencia regular	-
Ideal para cortes precisos en tuberías y perfiles	✓
Ideal para metal delgado y grueso	-
Suficiente para metales no férreos	-

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

		
	Heavy for Metal	**Flexible for Metal**
	12	**10**
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	✓	✓
	✓	-
	-	-
	-	✓

HOJAS PARA MULTICORTADORA

Para sierras sable.



	Special for Pallet Repair
Tipos de hojas disponibles	**4**

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta tornillos y sujeciones de acero de alta resistencia**	–
Corta clavos de acero reforzado**	–
Corta tornillos y sujeciones de acero inoxidable**	–
Corta tuberías de hierro fundido sin cemento	–
Ideal para demolición	–
Ideal para reparación de pallets	✓
Ideal para acero 'suave' de resistencia regular**	✓
Ideal para material delgado y grueso	–
Suficiente para metales no férreos**	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch **incrustados en la madera



	Progressor for Wood and Metal
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	✓
	✓
	✓

Hojas de sierra sable S 955 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubos de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en trabajos de construcción; y acero de alta resistencia.
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: de larga duración y potente.
- Dura hasta 100 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

Hojas de sierra sable S 1155 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubos de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en trabajos de construcción; y acero de alta resistencia.
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: de larga duración y potente.
- Dura hasta 100 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

Hojas de sierra sable S 1255 CHC EXPERT ‘Thick Tough Metal’

EXPERT



- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubos de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en trabajos de construcción; y acero de alta resistencia.
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: de larga duración y potente.
- Dura hasta 100 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF enmateriales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**

Hojas de sierra sable Endurance for Heavy Metal - BIM

Larga vida útil en metal

endurance HeavyMetal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

S 927 BEF



2x2 TOOTH | 14-18 TPI 1,4+1,8 mm | comfort CUT | long LIFE

BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada con diseño patentado de contacto completo

Láminas de metal medianas a gruesas (2-6 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<100 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523**

S 1127 BEF



2x2 TOOTH | 14-18 TPI 1,4+1,8 mm | comfort CUT | long LIFE

BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada con diseño patentado de contacto completo

Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías sólidas y perfiles (<175 mm). Ideal para dispositivos de corte de tuberías y para trabajos de rescate o demolición. Fuerte, cortes gruesos

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524**

S 1136 CHF



2x2 TOOTH | 8-10 TPI 2,5+3,2 mm | comfort CUT | long LIFE

BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada

Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<175 mm). Cortes rápidos y precisos en ángulos precisos.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526**

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM

Trabajo pesado, robusto, preciso

heavy for Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

S 926 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<100 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	**2 608 657 394**

S 1126 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<175 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	**2 608 657 395**

S 1226 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<250 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396**

S 1225 VF



BIM, espacio entre dientes vario
Láminas de metal medianas a gruesas (2.5-10 mm), tuberías y perfiles con paredes finas y gruesas (<250 mm). Perfectas para trabajos de demolición de metal. Sin esfuerzos, corte fino.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	**2 608 657 409**

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura

flexible for Metal

S 1122 EF



BIM, Set lateral, destalonado
Láminas delgadas de metal (1.5-4 mm), tuberías/perfiles (diámetro <175 mm), corte al ras flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**

Hojas de sierra sable - Special for Pallet Repair - BIM

special PalletRepair

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

S 722 VFR



BIM, espacio entre dientes vario
Palés, cortes hasta de 125 mm de profundidad, baja vibración

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	**2 608 658 033**

S 1122 VFR



BIM, espacio entre dientes vario
Palés, cortes hasta de 165 mm de profundidad, alta flexibilidad

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	**2 608 658 030**

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - BIM

Universal, rápido

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF



BIM, Set lateral, destalonado
Madera con clavos/metal, tablas de virutas (<150 mm), láminas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**

S 3456 XF



BIM, set lateral, destalonado
Madera con clavos/metal, tablas de madera prensada (<150 mm), láminas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**

SIERRAS COPA

Para cualquier material

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





SIERRA DE COPA PARA EL SISTEMA POWER CHANGE PLUS

La gama completa.

		
	Progressor for Wood and Metal	**Special for Sheet Metal**
Carbide Technology	–	–
Diámetro mm	14 - 210	16 - 152
Prof. máxima de corte mm	44	20
Tipos de con broca guía compatibles	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co
Longitud de la broca guía mm	85	65

MATERIALES

Madera	✓	–
Metal	✓	✓
Plástico	✓	–
Otros	✓	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

DIAMANTADA STANDARD
Cortes rápidos en cerámica

DEBE SER UTILIZADA A HÚMEDO



Arista de corte con diamante para corte rápido

Accesorio completo en una pieza listo para perforación inmediata

Varilla acoplada
Encaja directamente en los mandriles convencionales de hasta 10mm

Diámetros disponibles
Ø 18-83 mm

Sierras Copa Diamantadas Standard



▶ La calidad de corte dipende de la cantidad correcta de rotaciones y del sistema de refrigeración utilizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
18	23/32	PC1b	1	1	983907	**2 608 594 286**
22	7/8	PC1b	1	1	983914	**2 608 594 287**
27	1 1/16	PC1b	1	1	983921	**2 608 594 288**
35	1 3/8	PC1b	1	1	983938	**2 608 594 289**
45	1 49/64	PC1b	1	1	983945	**2 608 594 290**
53	2 3/32	PC1b	1	1	983952	**2 608 594 291**
60	2 3/8	PC1b	1	1	983969	**2 608 594 292**
65	2 9/16	PC1b	1	1	983976	**2 608 594 293**
68	2 11/16	PC1b	1	1	983983	**2 608 594 294**
74	2 29/32	PC1b	1	1	983990	**2 608 594 295**
83	3 1/4	PC1b	1	1	984003	**2 608 594 296**

Sierras copa Progressor for Wood and Metal



- La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Sierra copa Progressor BIM, ofrece una vida útil 2 veces más larga que la de su predecesora						
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
Sierra copa Progressor BIM, ofrece una vida útil 2 veces más prolongada que la de su predecesora						
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
Sierra copa Progressor BIM que ofrece una vida útil 2 veces más prolongada que la de su predecesora						
152	44	C1b	1	1	950176	**2 608 594 248**
177	44	C1b	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1b	1	1	950206	**2 608 594 251**

Accesorios de sierras copa Progressor for Wood and Metal

- Adaptador Power Change para la fijación y liberación rápida y segura de la broca guía y la sierra copa en un solo clic
- Para una eliminación rápida de la corona: Desbloquear, inclinar y presionar hacia fuera





PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Mandril PC Plus de 3/8" con broca de HSS-G de 7,15 x 85 mm y 8,7 mm de inclin.						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**
Broca guía de HSS-G para metal, plástico, madera y placa de yeso						
7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**

Sierra copa Special for Sheet Metal





- La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).
- Los diámetros 16-22 mm son sin resorte eyector

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**

Brocas guía para adaptadores Power Change

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 Broca guía de HSS-Co con vástago hexagonal 1/4", con punta en ángulo de 135° y punta separada						
7,15	65	PC1a	1	5	365550	**2 608 584 750**

HSS BIMETÁLICA

Opciones de diámetro
De 14 a 152mm.

La sierra copa tradicional para trabajar fundiciones de acero, acero inoxidable, aluminio, PVC, acrílico y madera



Conjunto variable de dientes
Para cortes rápidos y precisos.

SISTEMA ADAPTADOR STANDAR.
Para los sistemas convencionales de encastre.

Sierras copa bimetálicas HSS con 8 % de cobalto para adaptadores estándar





PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**

Sierras copa bimetálica HSS Ecoline para adaptadores estándar





PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
14	38	C1a	1	1	518185	**2 608 580 396**
16	38	C1a	1	1	518192	**2 608 580 397**
17	38	C1a	1	1	518208	**2 608 580 398**
19	38	C1a	1	1	518215	**2 608 580 399**
20	38	C1a	1	1	518222	**2 608 580 400**
21	38	C1a	1	1	518239	**2 608 580 401**
22	38	C1a	1	1	518246	**2 608 580 402**
24	38	C1a	1	1	518253	**2 608 580 403**
25	38	C1a	1	1	518260	**2 608 580 404**
27	38	C1a	1	1	518277	**2 608 580 405**
29	38	C1a	1	1	518284	**2 608 580 406**
30	38	C1a	1	1	518291	**2 608 580 407**
32	38	C1a	1	1	518307	**2 608 580 408**
33	38	C1a	1	1	518314	**2 608 580 409**
35	38	C1a	1	1	518321	**2 608 580 410**
37	38	C1a	1	1	518338	**2 608 580 411**
38	38	C1a	1	1	518345	**2 608 580 412**
40	38	C1a	1	1	518352	**2 608 580 413**
41	38	C1a	1	1	518369	**2 608 580 414**
43	38	C1a	1	1	518376	**2 608 580 415**
44	38	C1a	1	1	518383	**2 608 580 416**
46	38	C1a	1	1	518390	**2 608 580 417**
48	38	C1a	1	1	518406	**2 608 580 418**
51	38	C1a	1	1	518413	**2 608 580 419**
52	38	C1a	1	1	518420	**2 608 580 420**
54	38	C1a	1	1	518437	**2 608 580 421**
56	38	C1a	1	1	518444	**2 608 580 422**
57	38	C1a	1	1	518451	**2 608 580 423**
59	38	C1a	1	1	518468	**2 608 580 424**
60	38	C1a	1	1	518475	**2 608 580 425**
64	38	C1a	1	1	518482	**2 608 580 426**
65	38	C1a	1	1	518499	**2 608 580 427**
67	38	C1a	1	1	518505	**2 608 580 428**
68	38	C1a	1	1	518512	**2 608 580 429**
70	38	C1a	1	1	518529	**2 608 580 430**
73	38	C1a	1	1	518536	**2 608 580 431**
76	38	C1a	1	1	518543	**2 608 580 432**
79	38	C1a	1	1	518550	**2 608 580 433**
83	38	C1a	1	1	518567	**2 608 580 434**
86	38	C1a	1	1	518574	**2 608 580 435**
89	38	C1a	1	1	518581	**2 608 580 436**
92	38	C1a	1	1	518598	**2 608 580 437**
95	38	C1a	1	1	518604	**2 608 580 438**
102	38	C1a	1	1	518628	**2 608 580 440**
108	38	C1a	1	1	518642	**2 608 580 442**
111	38	C1a	1	1	518659	**2 608 580 443**
114	38	C1a	1	1	518666	**2 608 580 444**
121	38	C1a	1	1	518673	**2 608 580 445**
127	38	C1a	1	1	518680	**2 608 580 446**
140	38	C1a	1	1	518697	**2 608 580 447**
152	38	C1a	1	1	518703	**2 608 580 448**

Compatible con el adaptador estándar de rosca.

	PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Adaptador hexagonal con rosca de 1/2"-20UNF y broca guía de HSS-G (2 608 596 295) Ancho sobre plano de 9.52 mm, para diámetro de 14 mm, 9/16" - diámetro 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
	Adaptador hexagonal con rosca de 5/8"-18UNF y broca guía de HSS-G (2 608 596 119) Ancho sobre plano de 11 mm, para diámetro de 32 mm, 1 1/4" - diámetro 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**

CARBON MADERA
Increíble calidad y vida útil

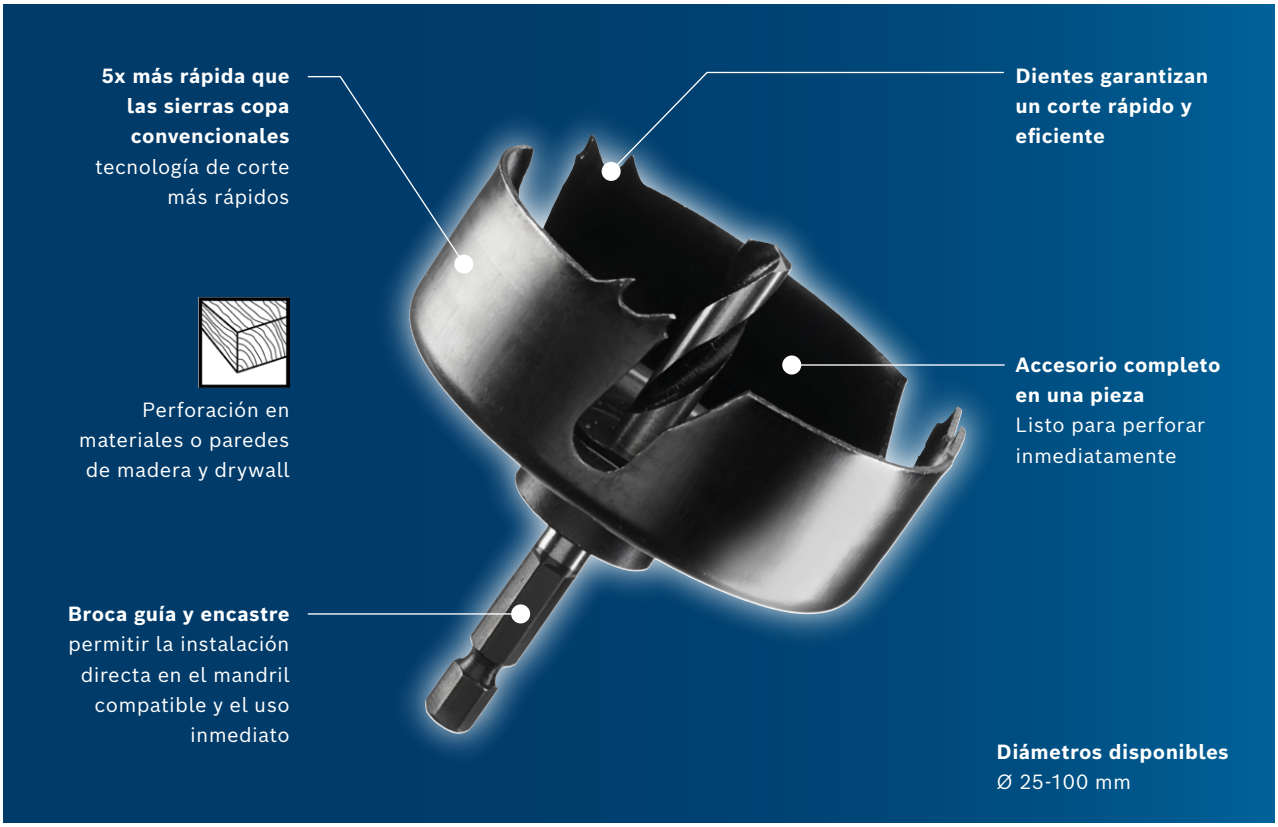

Sierras Copa Carbon Madera



▶ La calidad de corte dipende de la cantidad correcta de rotaciones y del sistema de refrigeración utilizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (mm)	Diámetro del artículo (pulgada)	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
25	1	28	C1a	1	1	983778	**2 608 594 273**
30	1 3/16	28	C1a	1	1	983785	**2 608 594 274**
38	1 1/2	28	C1a	1	1	983792	**2 608 594 275**
48	1 7/8	28	C1a	1	1	983808	**2 608 594 276**
54	2 1/8	28	C1a	1	1	983815	**2 608 594 277**
60	2 3/8	28	C1a	1	1	983822	**2 608 594 278**
65	2 9/16	28	C1a	1	1	983839	**2 608 594 279**
68	2 11/16	28	C1a	1	1	983846	**2 608 594 280**
75	2 61/64	28	C1a	1	1	983860	**2 608 594 282**
80	3 5/32	28	C1a	1	1	983877	**2 608 594 283**
86	3 3/8	28	C1a	1	1	983884	**2 608 594 284**
100	3 15/16	28	C1a	1	1	983891	**2 608 594 285**





ACCESORIOS STARLOCK

Tan versátil como tu trabajo

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





ACCESORIOS STARLOCK PARA CORTAR MADERA

Carpintería con multicortadora.



	AIZ 32 BSPC
Sistema	**Starlock**
Dimensiones mm	**32 × 50**
Material de la hoja	**HCS**

MATERIALES

Cortes sin rasgaduras	✓
Madera blanda	✓
Madera dura	✓
Madera contrachapada	–
Tablas de madera prensada	–
Compuestos de madera y plástico laminados	–
Parquet	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MADERA Y METAL

Que los clavos no te detengan.



AIZ 10 AB



AIZ 20 AB

Sistema	**Starlock**	**Starlock**
Dimensiones mm	**10 × 25**	**20 × 30**
Material de la hoja	**BIM**	**BIM**

MATERIALES

Corte sin rasgaduras	–	–
Materiales para trabajar en madera, no abrasivos	✓	✓
Materiales para trabajar en madera, abrasivos	✓	✓
Placa de yeso	✓	✓
Materiales de paneles sándwich	✓	✓
Perfil de metal no férreo	✓	✓
Hojas metálicas no férreas hasta de 1 mm	✓	✓
Clavos y tornillos no endurecidos	✓	✓

			
	AIZ 32 APB	**AII 65 APB**	**ACZ 85 EB**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**Ø 85**
	BIM	**BIM**	**BIM**
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

ACCESORIOS STARLOCK PARA CORTE DE METAL

Trabajos en metal con multicortadora.

		
	AIZ 32 AIT	**AIZ 32 AB**
	EXPERT	
Sistema	**Starlock**	**Starlock**
Nombre de la hoja		
Dimensiones mm	**32 × 40**	**32 × 50**
Material de la hoja	**Carbide recubierto**	**BIM**
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	

MATERIALES

Perfil de metal no férreo	✓	✓
Hojas metálicas no férreas hasta de 1 mm	✓	✓
Clavos y tornillos no endurecidos	✓	✓
Tornillos y clavos endurecidos	✓	–
Perfil de acero inoxidable	✓	–
Hojas de acero inoxidable hasta de 1 mm	–	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA

Una hoja de sierra para todo.



	AVZ 93 G
Sistema	**Starlock**
Nombre de la hoja	
Dimensiones mm	**Ø 93**
Material de la hoja	

MATERIALES

Corte sin rasgaduras	–
Materiales para trabajar en madera, no abrasivos	✓
Materiales para trabajar en madera, abrasivos	✓
Placa de yeso	–
Materiales de paneles sándwich	–
Perfil de metal no férreo	–
Hojas metálicas no férreas hasta de 1 mm	–
Clavos y tornillos no endurecidos	–
Tornillos y clavos endurecidos	–
Perfil de acero inoxidable	–
Hojas de acero inoxidable hasta de 1 mm	–
Compuestos reforzados con fibra (p. ej., Epoxi)	✓
Planchas de fibrocemento	–
Yeso	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA

Una hoja para cada material.

	 ATZ 52 SC	 ATZ 52 SFC	 ASZ 32 SC
Sistema	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
Dimensiones mm	**52 × 27**	**52 × 40**	**24 × 11**
Material de la hoja	**HCS**	**HCS**	**HCS**
MATERIALES			
Materiales de suelo blandos (alfombra, betún, linóleo)	–	–	✓
Césped artificial	–	–	✓
Materiales de aislamiento	–	–	✓
Material de juntas blandas	–	–	–
Materiales de masilla	–	–	–
Residuos de alfombras blandas/adhesivo	–	✓	–
Residuos de alfombras duras/adhesivos	✓	–	–
Mortero/adhesivo de azulejos	✓	–	–
Pintura/barniz	–	✓	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA PARA LECHADA Y ABRASIVOS

Elimina azulejos con su multicortadora.



	ACZ 85 RT3
Sistema	**Starlock**
Nombre de la hoja	
Dimensiones mm	**Ø 85**
Material de la hoja	**Grano de Carbide**

MATERIALES

Placa de yeso	✓
Compuestos reforzados con fibra (p. ej., Epoxi)	✓
Planchas de fibrocemento	✓
Mortero/adhesivo de azulejos	–
Rectificado delgado (<1,6 mm)	–
Rectificado Standard (2-3 mm)	✓
Azulejo blando	–
Hormigón poroso y ladrillos blandos	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

		
	AVZ 70 RT4	AIZ 32 RT5
	EXPERT	
	Starlock	Starlock
	Ø 70	32 × 30
	Grano de Carbide	Grano de Carbide
	3 IN 1	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	–	–
	✓	✓
	–	✓
	–	✓

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 10 AB Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Trabajos de ajuste de filigrana en perfiles no ferrosos
- Trabajos de ajuste de filigrana en madera (por ejemplo, aserrado posterior de huecos para cerraduras y herrajes)
- Cortes por inmersión en placas de yeso



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
10	20	PC1a	1	1	492447	**2 608 661 641**

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB Wood and Metal



- **AIZ 20 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar un hueco en los componentes del mobiliario (por ejemplo, para permitir el acceso a una toma de enchufe)
- Cortar al ras una tubería de cobre
- Cortes por inmersión en placas de yeso



20	30	PC1a	1	4	492430	**2 608 661 640**

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB Wood and Metal



- **AIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Corte por inmersión en madera, materiales de madera abrasivos, plásticos
- Corte de tubos y perfiles no ferrosos de dimensiones reducidas
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de dimensiones reducidas



32	50	PC1a	1	4	492478	**2 608 661 644**

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar madera con clavos
- Cortar un marco de puerta a medida en el suelo (madera blanda, madera dura, paneles chapados, paneles laminados de plástico)
- Cortes de inmersión en paneles laminados (por ejemplo, huecos para un tablero de estantería)



65	40	PC1a	1	4	596169	**2 608 661 781**

Hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal



- **ACZ 85 EB**
- Hoja de sierra segmentada Starlock BIM Wood and Metal, con centro deprimido
- Cortar un marco de puerta a medida en el suelo (madera blanda, madera dura, paneles chapados, paneles laminados de plástico)
- Recorte de laminado/parquet (por ejemplo, para instalar un tabique)
- Cortar molduras más pequeñas a la medida (por ejemplo, listones de aluminio para cubrir el suelo)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	PC1a	1	4	492393	**2 608 661 636**

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 AB Metal



- **AIZ 32 AB**
- Hoja de sierra BIM Starlock para cortes de inmersión en metal
- Corte al ras de las clavijas blandas
- Cortar al ras una tubería de cobre
- Cortes en el cartón yeso



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
32	50	PC1a	1	4	545525	**2 608 661 688**

Hojas de sierra de inmersión EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para cortes al ras, como cortar tornillos y clavos endurecidos; cortar tubos metálicos resistentes y una variedad de metales endurecidos con una multiherramienta oscilante.
- La versatilidad de una multiherramienta con un rendimiento excepcional.
- Dura hasta 50 veces más que la hoja de sierra Bosch AIZ 20 AB.
- Montura Starlock para una óptima transferencia de potencia y conveniente cambio de hoja de sierra en 3 segundos.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**

Raspador Starlock HCS ATZ 52 SFC, flexible Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Raspador Starlock HCS, flexible
- Eliminación de residuos de adhesivos de alfombras blandas
- Eliminación de residuos de pintura



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	PC1a	1	1	492508	**2 608 661 647**

Multihoja de sierra Starlock HCS ASZ 32 SC



- **ASZ 32 SC**
- Multihoja de sierra Starlock HCS
- Corte de materiales abrasivos flexibles (por ejemplo, tela asfáltica para tejados, tejas de betún)
- Corte de materiales blandos (por ejemplo, moqueta, cartón, suelo de PVC)
- Cortar el césped artificial



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho de corte [mm]	Ancho de corte [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
24	11	PC1a	1	1	792967	**2 608 662 431**

Placa de lijado Starlock



- **AVZ 93 G**
- Placa de lijado con sujeción tipo abrojo pequeña
- Cambio de hoja de lija rápidos y fáciles



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
93	PC1b	1	1	632256	**2 608 000 493**

Hojas de lija F460 optimizadas para multicortadores, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 orificios

best for **Wood+Paint**



- **Adecuado para** pulido de todo tipo de madera, materiales de madera y pintura
- **Adecuado para** placa de lijado AVZ 93 G



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 10 unidades					
	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 Grout and Abrasive



- **ACZ 85 RT3**
- Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide-RIFF
- Juntas de enrutamiento en las baldosas de la pared y el suelo
- Recorrido de los recortes más pequeños en los azulejos de la pared suave
- Ranuras de enrutamiento en hormigón poroso, para el tendido de cables y tubos ocultos



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro [mm]	Ancho de corte [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	2,5	PC1a	1	1	492454	**2 608 661 642**

EMBALDOSADO MULTIUSO

Hojas de sierra multiuso EXPERT 3 max

SURTIDO: Ø70 mm

EXPERT

1. Ahorra tiempo y dinero con Multifunction Accessory
2. Llega a todos los rincones con una punta puntiaguda
3. Corta el rectificado con un borde de grano de carbide
4. Placa de lijado para desbastar el mortero de las superficies



CARBIDE TECHNOLOGY

Placas de juntas EXPERT 3 max AVZ 70 RT4

EXPERT



- Ideal para quitar azulejos dañados: la 3 max puede cortar las juntas de mortero (incluso las esquinas) y también lijar el mortero detrás del azulejo viejo después de haberlo quitado.
- La versatilidad de una multiherramienta con el máximo rendimiento
- 3 aplicaciones con 1 hoja de sierra.
- Montura Starlock para una óptima transferencia de potencia y conveniente cambio de hoja de sierra en 3 segundos.





3 IN 1

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro [mm]	Ancho de corte [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
	70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**

Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive



- **AIZ 32 RT5**
- Hoja de sierra para cortes de inmersión Starlock Carbide-RIFF
- Cortes por inmersión en materiales muy abrasivos (por ejemplo, fibra de vidrio)
- Funcionalidad de raspado/perfilado (por ejemplo, desbarbado de cortes de inmersión en fibra de vidrio)
- También es excelente para remover el mortero hasta los rincones más recónditos



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho de corte [mm]	Longitud útil [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
2	32	30	PC1a	1	1	646376	**2 608 661 868**

Sets Starlock



Set para azulejos de 3 unidades

Set Starlock versátil para azulejos diseñado para trabajos de renovación y reconstrucción (por ejemplo, fresado de juntas en la pared o en los azulejos del piso, eliminación de mortero o adhesivo de azulejos, fresado más preciso en azulejos de paredes más débiles)

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Hoja de sierra BIM para cortes de inmersión en metal AIZ 20 AB (1x) **Raspador de HCS ATZ 52 SC (1x)** **Hoja de sierra segmentada HM-RIFF ACZ 85 MT4 (1x)**		3	10	779647	**2 608 662 342**



Set universal de 3 unidades

Aplicaciones básicas combinadas en un solo set Starlock (corte de madera y metal)

Ideal para madera y metal

Hoja de sierra BIM para cortes de inmersión en metal AIZ 20 AB (1x) **Hoja de sierra de HCS para cortes de inmersión en madera AIZ 24 EC (1x)** **Hoja de sierra segmentada de HCS para madera ACZ 85 EC (1x)**		3	10	779654	**2 608 662 343**

LIJADO DE MADERA

Perfección en la forma y en el acabado

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





DISCOS PARA LIJADORAS ORBITALES Y LIJADORAS DE PAREDE

Discos para cambiar el mundo.



	M480 EXPERT
Rango de grano	**80 – 400**
Tipo de grano	**Óxido de aluminio**
Material de soporte	**Malla en tejido de punto**
Diámetro mm	**115 – 225**
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓
Perspex	✓
Piedra/vidrio	–
Acero inoxidable	–
Acero templado (metal)	–
Hoja metálica	–
Aluminio	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

LIJADO SIN POLVO DE MADERA, PINTURA Y PANELES DE YESO

Mallas de lija EXPERT M480

SURTIDO: Grano 80 – 400

EXPERT

1. Eliminación de polvo más eficiente con Particle Control de Bosch
2. El polvo se aspira a través de la estructura de malla abierta

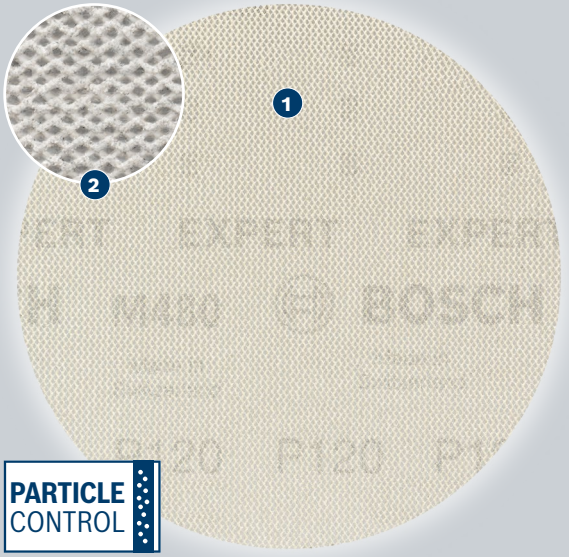

Mallas de lija EXPERT M480 para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado muy eficaz de superficies planas y con poca generación de polvo, para desbastar y preparar superficies para pintar y para preparar o terminar cartón yeso.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Reducción de polvo hasta 4 veces mejor que con el papel de lija Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x* DUST REDUCTION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 5 piezas								
	125	80	red abierta	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
	125	100	red abierta	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
	125	120	red abierta	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
	125	150	red abierta	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**

Mallas de lija EXPERT M480 para lijadoras rotorbitales

EXPERT

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
125	180	red abierta	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**
125	220	red abierta	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	240	red abierta	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**
125	320	red abierta	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	red abierta	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	80	red abierta	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	100	red abierta	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	red abierta	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	150	red abierta	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	180	red abierta	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	220	red abierta	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
150	240	red abierta	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
150	320	red abierta	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	red abierta	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**

Kits para iniciantes EXPERT M480 para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado muy eficaz de superficies planas y con poca generación de polvo, para desbastar y preparar superficies para pintar y para preparar o terminar cartón yeso.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Reducción de polvo hasta 4 veces mejor que con el papel de lija Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





PARTICLE CONTROL

UP TO 4 x* DUST REDUCTION

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
este set incluye una almohadilla de protección de respaldo							
125	2x80 2x120 2x180	red abierta	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**
150	2x80 2x120 2x180	red abierta	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

Papel de lijado EXPERT C470 con 8 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 5 piezas								
	125	40	8 agujeros	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
	125	60	8 agujeros	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
	125	80	8 agujeros	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
	125	100	8 agujeros	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
	125	120	8 agujeros	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
	125	180	8 agujeros	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
	125	240	8 agujeros	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
	125	320	8 agujeros	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
	125	400	8 agujeros	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
Pack de 50 piezas								
	125	40	8 agujeros	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
	125	60	8 agujeros	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
	125	80	8 agujeros	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
	125	100	8 agujeros	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
	125	120	8 agujeros	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
	125	150	8 agujeros	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
	125	180	8 agujeros	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
	125	220	8 agujeros	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
	125	240	8 agujeros	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
	125	320	8 agujeros	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
	125	400	8 agujeros	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

Papel de lijado EXPERT C470 con 6 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 5 piezas								
	150	40	6 agujeros	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
	150	60	6 agujeros	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
	150	80	6 agujeros	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
	150	100	6 agujeros	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
	150	120	6 agujeros	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
	150	180	6 agujeros	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
	150	240	6 agujeros	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
	150	320	6 agujeros	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
	150	400	6 agujeros	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
Pack de 50 piezas								
	150	40	6 agujeros	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
	150	60	6 agujeros	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
	150	80	6 agujeros	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
	150	100	6 agujeros	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
	150	120	6 agujeros	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
	150	150	6 agujeros	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
	150	180	6 agujeros	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
	150	220	6 agujeros	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
	150	240	6 agujeros	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
	150	320	6 agujeros	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
	150	400	6 agujeros	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

Sets de papel de lijado EXPERT C470 con 8 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Pack de 6 pieza								
	125	2x60 2x120 2 x 240	8 agujeros	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

Sets de papel de lijado EXPERT C470 con 6 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Pack de 6 pieza								
	150	2x60 2x120 2 x 240	6 agujeros	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

Esponjas de pulido para lijadoras rotorbitales

- **Ideal para** pulir superficies ligeramente sucias, rayadas o pulidas previamente
- Para usar con pulido o para trabajar con agentes selladores en superficies niveladas o curvadas
- Acabado de colores brillantes luego de usar vellón
- **Apto para** todas las máquinas de marcas convencionales

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de trabajo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**



Disco suave de espuma

170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Caperuzas de lana de oveja para lijadoras rotorbitales

- **Apto para** pulir barniz antiguo después de lijar la superficie
- **Apto para** todas las máquinas de marcas convencionales



Caperuza de lana de oveja

130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**



Disco de vellón
Pulir barniz antiguo
lijado final de superficies

170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

HOJAS PARA LIJADORAS DELTA, MULTICORTADORAS Y MULTILIJADORAS

El lijado de esquinas, ahora más fácil.



	F460
Rango de grano	**40 – 240**
Tipo de grano	**Óxido de aluminio**
Material de soporte	**Papel F**
Dimensiones mm	**93 x 93**

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	–
Materiales de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	–
Perspex	–
Piedra/vidrio	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Hojas de lija de papel F460 Best for Wood and Paint, para multiherramientas y lijadoras delta, 93 mm

best Wood+Paint





PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones de la hoja mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 10 unidades							
93x93	60 80 120 180 240	6 agujeros	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

HOJAS PARA LIJADORAS ORBITALES

Ideal para superficies grandes.



	C470
	EXPERT
Rango de grano	40 - 400
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Papel C
Dimensiones mm	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	–
Perspex	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Papel de lijado EXPERT C470 con 6 orificios para lijadoras orbitales

EXPERT



- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones de la hoja mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Pack de 10 unidades								
	115x107	40	6 agujeros	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
	115x107	60	6 agujeros	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
	115x107	80	6 agujeros	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
	115x107	100	6 agujeros	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
	115x107	120	6 agujeros	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
	115x107	180	6 agujeros	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 orificios

expert Wood+Paint

- **Adecuado para** pulido de todo tipo de madera, materiales de madera y pintura
- **Apto para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Dimensiones de la hoja mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 10 unidades								
	93x186	40	8 agujeros	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
	93x186	80	8 agujeros	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
	93x186	120	8 agujeros	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**
	93x186	180	8 agujeros	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**
	93x186	240	8 agujeros	C1a	10	5	161268	**2 608 605 309**

ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

Bandas para lijadoras de bandas.



	X440
Rango de grano	**40 – 220**
Tipo de grano	**Óxido de aluminio**
Material de soporte	**Paño de limpieza**
Dimensiones mm	**13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620**

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓
Perspex	✓

Bandas para lijadoras de bandas

Bandas de lijado X440 Best for Wood and Paint para lijadoras de banda

best Wood+Paint

▶ **Adecuado para** pulido de todo tipo de madera, madera dura, tablas de madera prensada, placas de construcción y pintura





PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones de la banda, ancho mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 3 unidades							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

La opción manual.

Hoja Lija Agua C423 Standard for Wet + Dry

black:Stone waterproof

▸ **Para carrocerías de automóviles, granito, mármol, fibra de vidrio, cristal y plástico.**



⚠ Nunca usar herramienta eléctrica al lijar con agua!

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de la hoja	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
230x280mm	80	P0f	25	-	336831	**9 617 085 421**
230x280mm	100	P0f	25	-	336848	**9 617 085 422**
230x280mm	120	P0f	25	-	336855	**9 617 085 423**
230x280mm	150	P0f	25	-	336862	**9 617 085 424**
230x280mm	180	P0f	25	-	336879	**9 617 085 425**
230x280mm	220	P0f	25	-	336886	**9 617 085 426**
230x280mm	320	P0f	25	-	336893	**9 617 085 427**
230x280mm	400	P0f	25	-	336909	**9 617 085 428**
230x280mm	600	P0f	25	-	336916	**9 617 085 429**
230x280mm	60	P0f	25	-	337852	**9 617 085 456**
230x280mm	240	P0f	25	-	337869	**9 617 085 457**
230x280mm	280	P0f	25	-	337876	**9 617 085 458**
230x280mm	360	P0f	25	-	337883	**9 617 085 459**
230x280mm	500	P0f	25	-	337890	**9 617 085 460**

Hoja Lija para Metales H411 Standard for Metal

blue:Metal

▸ **Para metales y metales oxidados.**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de la hoja	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
230x280mm	G40	P0f	25	-	336732	**9 617 085 411**
230x280mm	G50	P0f	25	-	336749	**9 617 085 412**
230x280mm	G60	P0f	25	-	336756	**9 617 085 413**
230x280mm	G80	P0f	25	-	336763	**9 617 085 414**
230x280mm	G100	P0f	25	-	336770	**9 617 085 415**
230x280mm	G120	P0f	25	-	336787	**9 617 085 416**
230x280mm	G150	P0f	25	-	336794	**9 617 085 417**
230x280mm	G180	P0f	25	-	336800	**9 617 085 418**
230x280mm	G220	P0f	25	-	336817	**9 617 085 419**
230x280mm	G320	P0f	25	-	337845	**9 617 085 455**

Hoja Lija para Madera D411 Standard for Wood

red:Wood

▶ **Para madera y masilla.**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de la hoja	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
230x280mm	40	P0f	25	-	336633	**9 617 085 401**
230x280mm	50	P0f	25	-	336640	**9 617 085 402**
230x280mm	60	P0f	25	-	336657	**9 617 085 403**
230x280mm	80	P0f	25	-	336664	**9 617 085 404**
230x280mm	100	P0f	25	-	336671	**9 617 085 405**
230x280mm	G120	P0f	25	-	336688	**9 617 085 406**
230x280mm	150	P0f	25	-	336695	**9 617 085 407**
230x280mm	180	P0f	25	-	336701	**9 617 085 408**
230x280mm	220	P0f	25	-	336718	**9 617 085 409**
230x280mm	36	P0f	25	-	337821	**9 617 085 453**

Hoja Lija C422 Standard for Wood+Paint

whitePaint

▶ **Para pintura y laca**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
P80	-	25	25	336923	**9 617 085 430**
P100	-	25	25	336930	**9 617 085 431**
P120	-	25	25	336947	**9 617 085 432**
P150	-	25	25	337906	**9 617 085 461**
P180	-	25	25	336954	**9 617 085 433**
P220	-	25	25	337913	**9 617 085 462**
P240	-	25	25	336961	**9 617 085 434**
P280	-	25	25	337920	**9 617 085 463**
P320	-	25	25	336978	**9 617 085 435**
P360	-	25	25	336985	**9 617 085 436**
P400	-	25	25	336992	**9 617 085 437**

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

Porque el lijado manual se utiliza en todas partes



	Esponjas
	EXPERT
Rango de grano	Medio - súper fino
Tipo de grano	–
Material de soporte	PU
Dimensiones mm	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13
	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian©, Varicor©)	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	–
Perspex	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

La opción manual.



	N880
	EXPERT
Rango de grano	Grueso - ultra fino
Tipo de grano	Óxido de aluminio/Carbide de silicio
Material de soporte	Tela no tejida
Dimensiones mm	Ø 125 / Ø 150 / 152 x 229 / 100 x 10.000 / 115 x 10.000 / 150 x 10.000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE

MATERIALES

Acero inoxidable	✓
Acero templado (metal)	✓
Hoja metálica	✓
Placa de yeso	✓
Alumínio	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Almohadillas de vellón EXPERT N880 para lijado a mano

EXPERT



- Ideal para la limpieza de acero inoxidable, por ejemplo, para conseguir un acabado final de la superficie; para el desbarbado ligero y el difuminado de la superficie.
- Lo mejor para trabajadores de metal: Calidad duradera.
- Dura hasta 3 veces más que una hoja de lijado a mano revestida Bosch J475.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
152 x 229	Grueso A	marrón	C0a	1	20	571812	**2 608 901 212**	
152 x 229	Medio S	negro	C0a	1	20	571829	**2 608 901 213**	
152 x 229	Muy fino A	rojo	C0a	1	20	571843	**2 608 901 215**	
152 x 229	Muy fino GP	verde	C0a	1	20	571867	**2 608 901 217**	

Rollos de vellón EXPERT N880 para lijado a mano

EXPERT



- Ideal para la limpieza de acero inoxidable, por ejemplo, para conseguir un acabado final de la superficie; para el desbarbado ligero y el difuminado de la superficie.
- Lo mejor para trabajadores de metal: Calidad duradera.
- Dura hasta 3 veces más que una hoja de lijado a mano revestida Bosch J475.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho del rodillo mm	Longitud de rodillo m	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
100	10	Grueso A	marrón	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**	
100	10	Medio S	negro	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**	
100	10	Muy fino A	rojo	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**	
100	10	Muy fino GP	verde	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**	
115	10	Medio S	negro	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**	

LARGA DURACIÓN PARA EL LIJADO DE MADERA Y PINTURA

Espumas de lijado EXPERT

SURTIDO: Medio/Fino/Superfino

EXPERT

1. Adhesión fuerte y flexible con Surface Structure de Bosch
2. La espuma resistente es fuerte y duradera
3. La esponja se amolda a las formas para ejercer una presión uniforme sobre la superficie

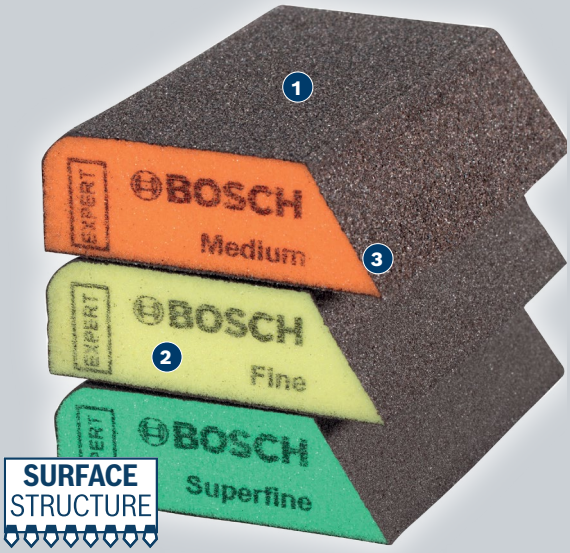

Bloques EXPERT S470 Combi

EXPERT



- Ideal para el lijado general, por ejemplo, para quitar la pintura vieja de los marcos de las ventanas; su borde fino es ideal para lijar la superficie junto al cristal de las paredes; el borde redondeado puede seguir la forma de los bordes fresados en las mesas de madera.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.



SURFACE STRUCTURE

UP TO 5x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
69 x 97 x 26	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	Fino	amarillo	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

Bloques EXPERT S471 Standard

EXPERT



- Ideal para el lijado plano, por ejemplo, para eliminar la pintura vieja de los marcos de las ventanas; los bordes cuadrados y la almohadilla firme ayudan a dar forma, por ejemplo, lijando los bordes afilados.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
69 x 97 x 26	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	Medio	anaranjado	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	Fino	amarillo	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	Superfino	verde	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**

Almohadillas EXPERT S473 Standard

EXPERT



- Ideal para lijar superficies curvas, incluso curvas cerradas, como las patas de una mesa o de una silla. Esta almohadilla ancha y fina es muy flexible y puede agarrarse alrededor de las superficies cilíndricas para un lijado fácil y uniforme; lijado que sigue la forma de los muebles para eliminar la pintura vieja o el acabado de la madera natural.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
98 x 120 x 13	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	10	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	Medio	anaranjado	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	Fino	amarillo	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	Superfino	verde	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

LIJADO DE METAL

Las soluciones más eficaces

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

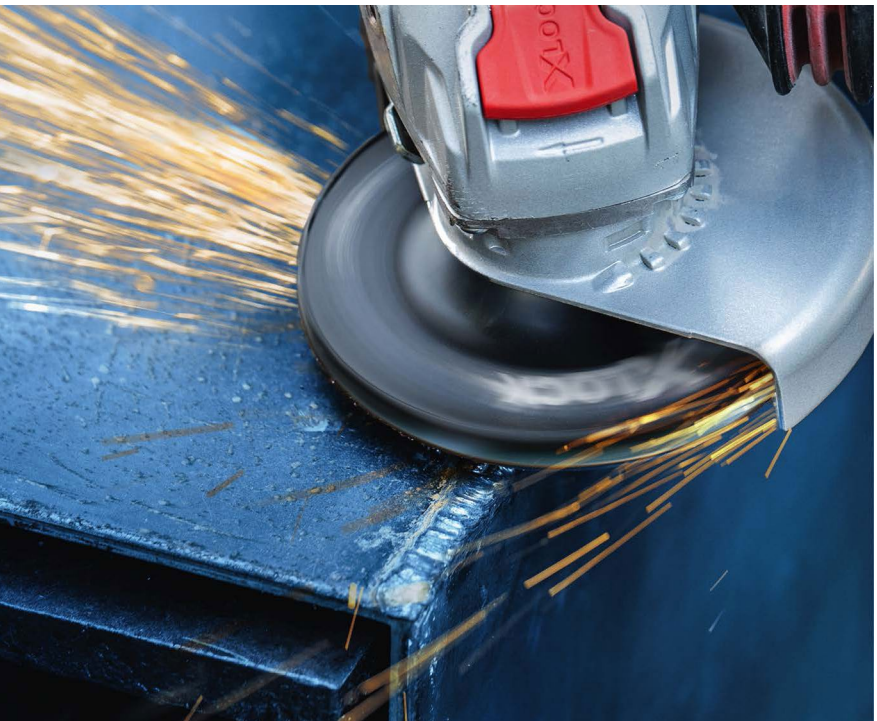



DISCOS FLAP Y DE FIBRA PARA AMOLADORAS / ESMERILES

Obtén un acabado de calidad.



	N477
	EXPERT
Rango de grano	Extragrueso - muy fino
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Fibra de vellón 3D
Diametro mm	100 - 125
X-LOCK	✓
M14	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE

MATERIALES

Acero inoxidable	✓
Acero templado (metal)	✓
Hoja metálica	✓
Madera de construcción	✓
Aluminio	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

			
	R782	X571	X551
	EXPERT		
	36+ - 120+	40 - 120	40 - 120
	Óxido de aluminio cerámico	Zirconio	Zirconio
	Fibra	X-Cloth	X-Cloth
	115 -180	115 - 180	115 - 180
	✓	✓	–
	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	–	✓	✓
	✓	✓	✓

ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE

Discos EXPERT R782 Prisma con X-LOCK

SURTIDO: Grano: 36+ - 120+

EXPERT

1. Eliminación rápida de material con Prisma Ceramic technology de Bosch
2. Permanece más rápido durante más tiempo debido al efecto de autoafilado
3. La capa superior de enfriamiento te permite lijar más rápido sin sobrecalentarse
4. El diseño abombado garantiza que el disco se mantenga plano para un rendimiento excepcional

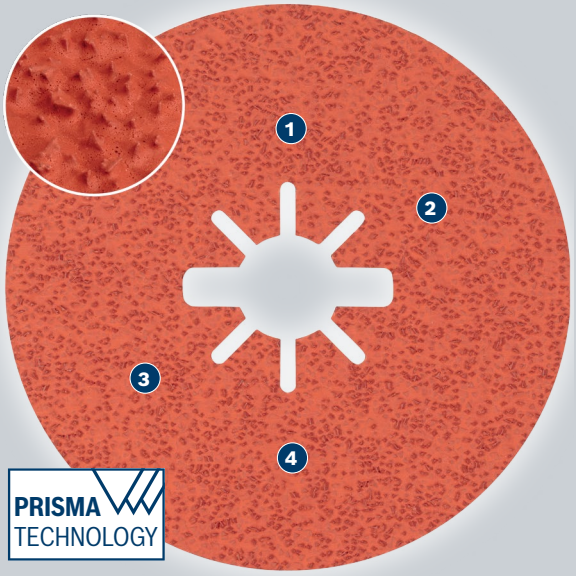

Discos cerámicos con fibra con X-LOCK EXPERT R782 Prisma

EXPERT



- Ideal para el desbaste de acero inoxidable como la eliminación de soldaduras en relieve de estructuras de acero inoxidable fabricadas.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444.
- Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	X-LOCK	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
115	22,23	36	•	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	•	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	•	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	•	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**

Discos cerámicos con fibra EXPERT R782 Prisma

EXPERT



- Ideal para el desbaste de acero inoxidable, como la eliminación de soldaduras en relieve de estructuras de acero inoxidable fabricadas.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444.
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratuercas estándar.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952....	Número de material
	180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
	180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
	180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
	180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**

Discos de lija de fibra R780 Best for Metal and Inox - EN 13743

best Metal+Inox

Stainless Inox Nirosta | extra high SPEED | long LIFE | Ceramic Grit Technology

- Gran eliminación de material en limaduras más gruesas y una calidad de superficie constante en limaduras más finos mediante los granos cerámicos resistentes
- **Proceso de desbaste** estable mediante el soporte grueso y el vulcanizado
- **Reduce la decoloración** mediante el revestimiento de tamaño superior, es perfecto para acero inoxidable, acero dulce, hierro fundido, metales no ferrosos y aluminio



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	115	22,23	36	C0a	1	50	915168	**2 608 621 604**
	115	22,23	50	C0a	1	50	915175	**2 608 621 605**
	115	22,23	60	C0a	1	50	915182	**2 608 621 606**
	115	22,23	80	C0a	1	50	915199	**2 608 621 607**
	115	22,23	100	C0a	1	50	915205	**2 608 621 608**
	115	22,23	120	C0a	1	50	915212	**2 608 621 609**
	180	22,23	36	C0a	1	50	915281	**2 608 621 616**
	180	22,23	50	C0a	1	50	915298	**2 608 621 617**
	180	22,23	60	C0a	1	50	915304	**2 608 621 618**
	180	22,23	80	C0a	1	50	915311	**2 608 621 619**
	180	22,23	100	C0a	1	50	915328	**2 608 621 620**
	180	22,23	120	C0a	1	50	915335	**2 608 621 621**

Disco de lija de fibra R444 Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

- **Adecuado para** el lijado fino y grueso, la eliminación de material, el desbarbado y la desoxidación en acero, para materiales diferentes, como madera, pintura, metal, piedra
- Disco de lija de fibra con grano de óxido de aluminio, con unión de resina totalmente sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm
- Discos de lija para sujetar en una almohadilla protectora estándar de goma



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Versión	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	UO	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	UO	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	UO	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	UO	1	50	162890	**2 608 605 469**
180	22,23	24	UO	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	UO	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	UO	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	UO	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	UO	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	UO	1	50	163095	**2 608 605 489**

Discos Flap X571, Best for Metal, versión en ángulo - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Especialmente adecuado para el tratamiento acero inoxidable, acero, hierro fundido y láminas de acero
- Potente mediante el grano de óxido de aluminio/zirconio, totalmente adherido con resina sintética, resistente al paño de limpieza
- Velocidad de eliminación de material alta y larga vida útil
- Disco Flap en la placa de soporte de fibra de vidrio
- Versión angular - para trabajar en bordes/costuras soldadas y lijar superficies con un ángulo de trabajo de 15-25°.



115	22,23	40	UO	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	UO	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	UO	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	UO	1	10	270205	**2 608 607 319**
180	22,23	40	UO	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	UO	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	UO	1	10	180047	**2 608 606 739**

Discos Flap X571, Best for Metal, versión recta - EN 13743

best for Metal

- Especialmente adecuado para el tratamiento acero inoxidable, acero, hierro fundido y láminas de acero
- Potente mediante la zirconia, totalmente adherida a la resina sintética, resistente al paño de limpieza
- Velocidad de eliminación de material alta y larga vida útil
- Disco Flap en la placa de soporte de fibra de vidrio
- Versión recta - para el lijado de superficies y el trabajo en costuras soldadas con un ángulo de trabajo de 5-15°.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**

Discos Flap X551 Expert for Metal, versión recta de plástico - EN 13743

expert for Metal

- Especialmente adecuado para el trabajo en metal
- Potente mediante el grano de óxido de aluminio/zirconio, totalmente adherido con resina sintética, resistente al paño de limpieza
- La alternativa de bajo costo como solución ideal
- Disco Flap en la placa de soporte de plástico
- Versión recta - para el lijado de superficies y el trabajo en costuras soldadas con un ángulo de trabajo de 5-15°.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
180	22,23	40	-	10	10	852867	**2 608 619 028**
180	22,23	60	-	10	10	852928	**2 608 619 029**
180	22,23	80	-	10	10	822997	**2 608 619 030**
180	22,23	120	-	10	10	853062	**2 608 619 031**

Discos Flap X521 Standard for Metal – EM 13743





- Especialmente adecuado para trabajos en metal.
- Potente debido al tratamento especial de alumínio/zirconio. Solucion economica.
- Disco Flap en la placa de soporte de fibra de vidrio.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22,23	40	UO	1	10	968850	**2 608 619 288**
115	22,23	60	UO	1	10	968867	**2 608 619 289**
115	22,23	80	UO	1	10	968874	**2 608 619 290**
115	22,23	120	UO	1	10	968881	**2 608 619 291**
180	22,23	40	UO	1	10	968898	**2 608 619 292**
180	22,23	60	UO	1	10	968904	**2 608 619 293**
180	22,23	80	UO	1	10	968911	**2 608 619 294**
180	22,23	120	UO	1	10	968928	**2 608 619 295**

Disco de limpieza N377 Best for Metal con X-LOCK, 50 m/s





velocidad óptima 5,000 rpm

125	22,23	negro	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**

Disco de limpieza N377 Best for Metal, 50m/s

best Metal

Stainless Inox

- **Adecuado para** trabajar en metal, metales no ferrosos y acero inoxidable
- Ideal para eliminar el óxido, la pintura, las capas de óxido, los depósitos de cal, el musgo y las pintadas en la piedra, el mármol y el hormigón, los residuos de sellado
- Poco atasco mediante la estructura abierta del vellón. Revestimiento de carburo de silicio
- Disco de limpieza en la placa de soporte de fibra de vidrio
- **Apropiado para** amoladoras angulares controlables con una velocidad máxima de 7.600 rpm, utilizando discos de 125 mm de diámetro y con un máximo de 8.300 rpm con discos de 115 mm de diámetro, por ejemplo, amoladora angular Bosch GWS 14-125 Inox Professional



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
velocidad óptima 5,500 rpm								
	115	22,23	negro	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**
velocidad óptima 5,000 rpm								
	115	22,23	negro	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**

Disco de Desbaste Expert for Metal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del artículo (mm)	Diámetro del artículo (pulgadas)	Espesor (mm)	Espesor (pulgada)	Diámetro del agujero (mm)	Diámetro del agujero (pulgadas)	Tamaño del grano	Fórmula	Centro	Rpm Máximo	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
180	7	6,6	0,26	22,23	7/8	24	A 24 S BF	Deprimido	8500	-	1	1	528726	**2 608 600 264**

ACABADO DE ALTA VELOCIDAD EN METAL

Discos para material de acondicionamiento de superficies EXPERT N477

SURTIDO: muy fino - extrarrústica

EXPERT

1. Excepcional abrasión con Surface Structure de Bosch
2. Eliminación rápida de material mediante limaduras de alto rendimiento
3. La estructura 3D permite que el grano atraviese el vellón

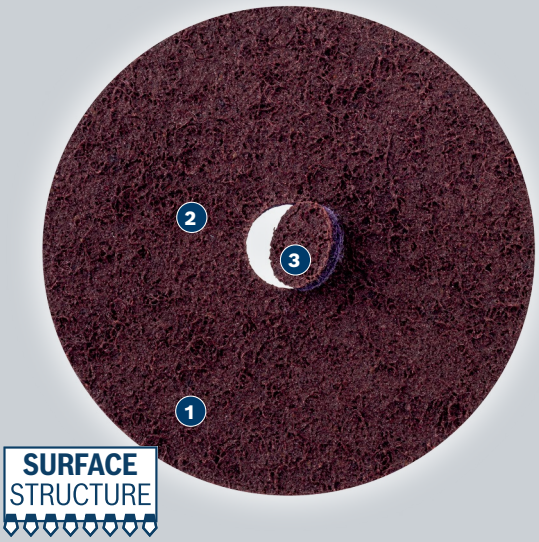

Discos EXPERT N477 SCM para amoladoras angulares

EXPERT



- Ideal para refinar superficies metálicas, por ejemplo, después de desbastar una soldadura; para refinar superficies metálicas antes de pintar; y para eliminar defectos, óxido y decoloración.
- Lo mejor para trabajadores de metal: rápido y eficiente.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco Bosch R444.
- Solo se pega con abrojo.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco mm	Diámetro del agujero mm	Versión	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
115	22	Grueso	C0a	1	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	Extragrueso	C0a	1	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	Medio	C0a	1	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	Muy fino	C0a	1	25	572369	**2 608 901 267**

Accesorios para lijar y pulir con brocas

Accesorios de pulido para taladros



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de trabajo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Caperuza de lana de oveja Usar con esponja pulidora y almohadilla protectora de goma					
125	C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**



Juego de pulido S24, 8 piezas Platos de soporte, esponja para pulir, caperuza de lana de oveja, hojas de lijado (óxido de aluminio/papel)					
125	C1a	1	1	000185	**0 603 004 101**

Accesorios de pulido para GPO 14 CE Professional

▶ **Adecuado para** GPO 14 CE Professional

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de trabajo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por envase	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 Disco duro de espuma Efecto de pulido de piel de naranja, decapados de pintura y polvo					
170	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**
 Disco suave de espuma					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**
 Disco de espuma Elimina hologramas Acabado de colores oscuros y sensibles					
170	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**
 Disco de vellón Pulir barniz antiguo lijado final de superficies					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**
 Almohadilla de soporte para discos de espuma y vellón con sistema de sujeción tipo velcro					
150	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS

Mejora tu herramienta eléctrica

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.





Portabrocas de sistema de Bosch

Conos Morse y casquillos reductores



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cono morse MT 2 a 5/8" para usar con portabrocas con capacidad de hasta 16 mm, 5/8"-16 UNF GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional	P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**

Accesorios para martillos perforadores

Vástago SDS para portabrocas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago	Para vástago de broca	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
SDS plus	1/2" – 20 UNF	C1a	1	5	012584	**1 617 000 132**

Portabrocas con llave

Portabrocas con llave de hasta 13 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Capacidad del portabrocas mm	Montar, rango	Llave de reemplazo	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140…	Número de material
Portabrocas con llave hasta 13 mm Llave de reemplazo 1 607 950 045							
1.5–13.0	1/2" – 20	D	P1h	1	1	041133	**1 608 571 048**

1



Portabrocas con llave Mandril con llave 10mm

10	3/8" – 10	–	P1h	1	1	587495	**2 608 571 092**

1



Portabrocas con llave de hasta 13 mm

13	1/2" – 13	–	P1h	1	1	587488	**2 608 571 091**

1



Portabrocas con llave de hasta 16 mm

3.0–16.0	5/8" – 16	A	P1h	1	1	047241	**1 608 571 056**

1



Almohadillas de protección para amoladoras angulares

Almohadillas de soporte normales para discos de lija de fibra

- Resistente a las altas temperaturas, las bajas vibraciones y las roturas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Almohadilla de soporte blandas con rosca de brida M14					
115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**

Extractor de polvo y guardas protectoras

Para amoladoras / esmeriles Bosch.



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Número de material
Protectores para extracción de polvo para lijado		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Número de material
Protectores sin cubierta para desbaste		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Número de material
Protectores sin cubierta para desbaste		
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Número de material
Protectores sin cubierta para desbaste		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298

Guardas de protección para amoladoras angulares de Bosch

Protectores sin cubierta para desbaste

- Sin tapa para trabajos de lijado y desbaste en general
- EN/EC 60745



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Guarda protectora con colocación de abrazadera, codificación y ajuste tipo tornillo GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional						
	180	U0	1	1	542166	**2 605 510 297**
Guarda protectora con colocación de abrazadera, codificación y ajuste tipo tornillo GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	542173	**2 605 510 298**

EXTRACTOR DE POLVO Y GUARDAS PROTECTORAS

Para amoladoras / esmeriles Bosch.



- Protectores para extracción de polvo para lijado sin polvo
- Guardas protectoras para seguridad adicional en el desbaste
- Nota: Para más detalles sobre el uso de la máquina, consulte las instrucciones de operabilidad

Protectores para extracción de polvo para lijado

- Con anillo de cepillo
- **Permite** el lijado libre de polvo de pinturas, barnices, plásticos y madera en combinación con placas de lijado y hojas de lija de fibra o con platos de desbaste con carbide de tungsteno (no apto para metales).



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Protector para extracción de polvo con anillo de cepillo Colocación sin herramientas GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 2-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional					
115 125	U0	1	1	375160	**2 605 510 224**

Protectores para extracción de polvo para lijado



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cepillo de repuesto para 2 605 510 224						
	-	U0	2	1	375177	**2 605 510 226**

Pinzas para lijadoras rectas Bosch

Pinzas con tuerca de bloqueo para lijadoras rectas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Engarce con tuerca de bloqueo GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional							
	-	1/4	P1b	1	1	031127	**2 608 570 085**

LARGA DURACIÓN PARA HOJAS DE LIJA

Platos de soporte EXPERT Multihole

SURTIDO: blando - duro

EXPERT

1. Eliminación de polvo más eficiente con Particle Control de Bosch
2. Diseño de orificios de duración prolongada para hojas de lija

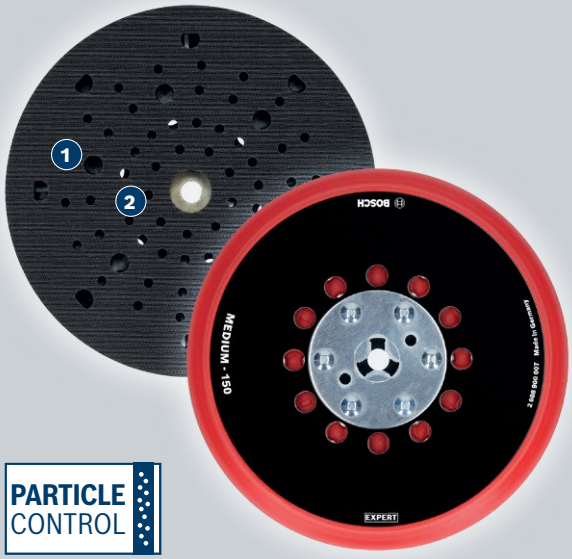

Platos de soporte EXPERT Multihole para Bosch de 150 mm

EXPERT



- Ideal para el lijado de madera. Plato duro para el lijado fino y el acabado de curvas y arcos definidos; plato mediano para el lijado intermedio de superficies planas y curvas; plato duro para el lijado grueso de superficies planas y bordes estrechos.
- Lo mejor para los ebanistas: limpio y eficiente.
- Dura hasta 2 veces más que la almohadilla protectora Bosch 2608601115.
- Platos de soporte de 150 mm para lijadoras rotorbitales de Bosch.



PARTICLE CONTROL | UP TO 2×* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	Medio	150	Múltiples agujeros	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**

Platos de soporte universales EXPERT Multihole de 150 mm

EXPERT



- Ideal para el lijado de madera. Plato duro para el lijado fino y el acabado de curvas y arcos definidos; plato mediano para el lijado intermedio de superficies planas y curvas; plato duro para el lijado grueso de superficies planas y bordes estrechos.
- Lo mejor para los ebanistas: limpio y eficiente.
- Dura hasta 2 veces más que la almohadilla protectora Bosch 2608601115.
- Platos de soporte de 150 mm para lijadoras rotorbitales de Bosch, con adaptadores para adaptarse a la mayoría de las marcas de herramientas.



PARTICLE CONTROL | UP TO 2x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes								
	Medio	150	Múltiples agujeros	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**

Platos de soporte universales EXPERT Multihole de 125 mm

EXPERT



- Ideal para el lijado de madera. Plato duro para el lijado fino y el acabado de curvas y arcos definidos; plato mediano para el lijado intermedio de superficies planas y curvas; plato duro para el lijado grueso de superficies planas y bordes estrechos.
- Lo mejor para los ebanistas: limpio y eficiente.
- Dura hasta 2 veces más que la almohadilla protectora Bosch 2608601115.
- Platos de soporte de 125 mm para lijadoras rotorbitales de Bosch, con adaptadores para adaptarse a la mayoría de las marcas de herramientas.



PARTICLE CONTROL | UP TO 2x* LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
	Medio	125	Múltiples agujeros	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**

Almohadillas de soporte





PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Almohadilla de lijado GEX 10.8V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
suave	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
Duro	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**
Almohadilla de lijado GEX 125-1 AE Professional							
Medio	125	8	C1a	1	1	454957	**2 608 000 349**

Almohadilla de lijado GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
extrasuave	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
suave	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
Duro	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**

Almohadillas de protección para lijadoras rotorbitales

▸ **Almohadillas de protección para lijadoras rotorbitales**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Almohadillas de protección para lijadoras orbitales						
125	punzado	P1b	2	1	968409	**2 608 000 689**
150	punzado	P1b	2	1	968416	**2 608 000 690**

ACCESORIOS UNIVERSALES Y PARA LÁMINAS METÁLICAS Y CIZALLAS

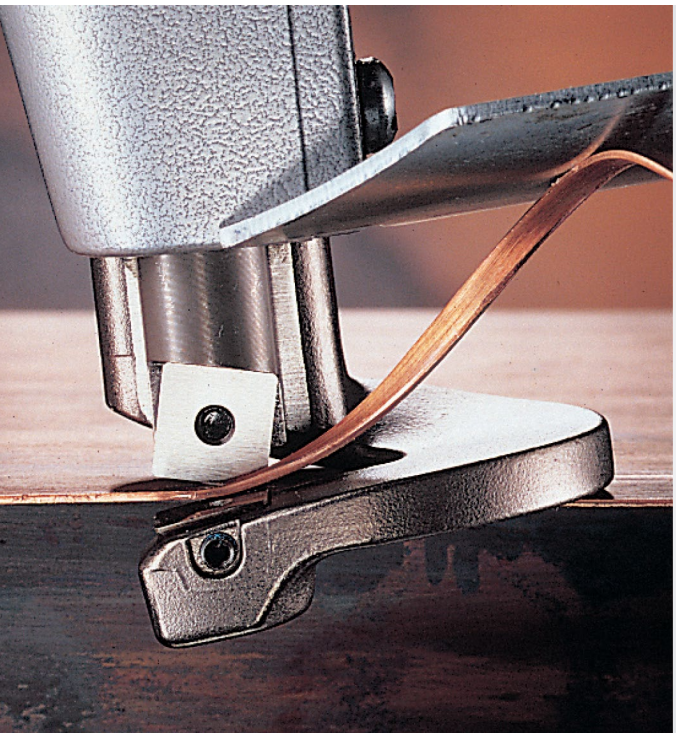

- Hojas de corte para las cizallas de Bosch, para cortar con facilidad una amplia gama de materiales
- Hojas de sierra reversibles y afilables para un uso rentable

Sets de hojas de sierra para cizalla



PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Recomendación de sistemas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Juego de 5 hojas de sierra **para** láminas de metal GSC 2,8 Professional					
GSC 2,8	PC1a	5	1	029803	**2 607 010 025**

Diversos

Manguera vibratoria



▶ Vibrar hormigón.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Aplicación	Manguera vibratoria (mm)	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
Vibrador de hormigón 9 617 081 910 / 1283.0	35	3,5	-	1	-	259710	**F 000 600 390**
Vibrador de hormigón 1283.1	35	4,5	-	1	-	823591	**F 000 633 058**

Asa de transporte de vibrador de hormigón



▶ Cargar el vibrador de hormigón.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Aplicación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
Vibrador de hormigón 9 617 081 910	-	1	-	337425	**F 000 600 381**

Boquillas Universales



▶ Con construcción lateral especial para proteger los materiales sensibles al calor.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Boquilla de protección para vidrio con alas laterales especialmente diseñadas para proteger materiales sensibles al calor, tales como el vidrio.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**

Llave con 2 pines



▶ Apriete y afloje las tuercas redondas Bosch.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Aplicación	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
1351 / 52 / 53 / 56 / 57 / 61 / 62 / 1751 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 3218 / 1280	250	-	1	-	725994	**F 000 632 033**

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 577 316	8
2 608 577 317	8
2 608 577 318	8
2 608 577 319	8
2 608 577 320	8
2 608 577 338	8
2 608 577 339	8
2 608 577 340	8
2 608 577 341	8
2 608 577 342	8
2 608 577 343	8
2 608 577 344	8
2 608 577 321	9
2 608 577 322	9
2 608 577 323	9
2 608 577 324	9
2 608 577 325	9
2 608 577 326	9
2 608 577 327	9
2 608 577 328	9
2 608 577 329	9
2 608 577 330	9
2 608 577 331	9
2 608 577 332	9
2 608 577 333	9
2 608 577 334	9
2 608 577 335	9
2 608 577 336	9
2 608 577 337	9
2 608 585 434	10
2 608 585 435	10
2 608 585 436	10
2 608 585 437	10
2 608 585 438	10
2 608 585 439	10
2 608 585 440	10
2 608 585 441	10
2 608 585 442	10
2 608 585 443	10
2 608 585 444	10
2 608 585 445	10
2 608 585 446	10
2 608 585 448	11
2 608 585 449	11
2 608 585 450	11
2 608 585 451	11
2 608 585 452	11
2 608 585 453	11
2 608 585 454	11
2 608 585 455	11
2 608 585 456	11
2 608 585 457	11
2 608 585 458	11
2 608 585 459	11
2 608 585 460	11
2 608 585 464	11
2 608 585 465	11
2 608 585 466	11
2 608 586 305	11
2 608 586 306	11
2 608 586 307	11
2 608 586 308	11
2 608 586 309	11
2 608 586 310	11
2 608 586 311	11
2 608 586 312	11
2 608 586 313	11
2 608 586 314	11
2 608 586 316	11

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 586 317	11
2 608 586 318	11
2 608 587 013	12
2 610 017 507	16
2 610 020 204	16
2 610 020 205	16
2 610 020 206	16
2 610 020 207	16
2 610 020 208	16
2 610 020 209	16
2 610 020 211	16
2 610 020 213	16
2 610 020 215	16
2 610 020 216	16
2 610 020 217	16
2 610 020 219	16
2 608 901 343	22
2 608 901 344	22
2 608 901 349	22
2 608 901 350	22
2 608 901 355	22
2 608 901 341	23
2 608 901 345	23
2 608 901 346	23
2 608 901 347	23
2 608 901 348	23
2 608 901 351	23
2 608 901 352	23
2 608 901 353	23
2 608 901 354	23
2 608 901 356	23
2 608 901 357	23
2 608 901 358	23
2 608 901 359	23
2 608 901 360	23
2 608 901 361	23
2 608 901 362	23
2 608 901 363	23
2 608 901 364	23
2 608 901 365	23
2 608 901 366	23
2 608 901 367	23
2 608 901 368	23
2 608 901 369	23
2 608 901 370	23
2 608 901 371	23
2 608 901 372	23
2 608 901 373	23
2 608 901 374	23
2 608 901 375	23
2 608 836 655	24
2 608 836 656	24
2 608 836 664	24
2 608 836 665	24
2 608 836 666	24
2 608 836 671	24
2 608 836 672	24
2 608 836 674	24
2 608 836 675	24
2 608 836 676	24
2 608 836 682	24
2 608 836 683	24
2 608 836 684	24
2 608 836 691	24
2 608 836 692	24
2 608 836 696	24
2 608 836 700	24
2 608 685 933	25
2 608 685 934	25

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 685 935	25
2 608 685 936	25
2 608 685 937	25
2 608 685 943	25
2 608 685 945	25
2 608 685 946	25
2 608 685 950	25
2 608 685 951	25
2 608 685 952	25
2 608 685 953	25
2 608 685 954	25
2 608 685 958	25
2 608 685 960	25
2 608 685 963	25
2 608 685 964	25
2 608 685 965	25
2 608 685 966	25
2 608 685 967	25
2 608 685 968	25
2 608 685 970	25
2 608 685 972	25
1 618 596 443	26
1 618 596 444	26
2 608 588 169	27
2 608 588 171	27
2 608 588 172	27
2 608 588 174	27
2 608 588 177	27
2 608 588 180	27
2 608 588 184	27
2 608 578 135	28
2 608 590 066	28
2 608 590 068	28
2 608 590 071	28
2 608 590 072	28
2 608 590 076	28
2 608 590 077	28
2 608 590 078	28
2 608 590 081	28
2 608 590 087	28
2 608 590 089	28
2 608 590 202	28
2 608 590 205	28
2 608 590 210	28
2 608 590 212	28
2 608 590 214	28
2 608 590 215	28
2 608 590 219	28
2 608 590 090	29
2 608 590 091	29
2 608 590 127	29
2 608 579 406	30
2 608 579 407	30
2 608 579 408	30
2 608 579 409	30
2 608 579 410	30
2 608 901 457	32
2 608 901 458	32
2 608 901 459	32
2 608 900 649	33
2 608 901 460	33
2 608 901 461	33
2 608 901 462	33
2 608 901 463	33
2 608 901 464	33
2 608 901 465	33
2 608 901 466	33
2 608 901 467	33
2 608 587 157	34

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 587 158	34
2 608 587 159	34
2 608 587 160	34
2 608 587 162	34
2 608 587 164	34
2 608 587 165	34
2 608 587 166	34
2 608 587 168	34
2 608 900 587	35
2 608 900 588	35
2 608 900 589	35
2 608 900 590	35
2 608 900 591	35
2 608 900 592	35
2 608 900 593	36
2 608 900 594	36
2 608 900 595	36
2 608 900 597	36
2 608 900 598	36
2 608 900 599	36
2 607 001 511	39
2 607 001 514	39
2 607 001 522	39
2 607 001 528	39
2 608 521 240	39
2 607 001 739	40
2 607 001 740	40
2 607 001 741	40
2 607 001 742	40
2 607 001 743	40
2 607 001 744	40
2 607 001 752	40
2 607 001 757	40
2 607 001 535	41
2 607 017 319	41
2 607 017 359	41
2 607 017 404	41
2 609 255 904	41
2 607 017 399	42
2 607 017 400	42
2 607 017 407	42
2 607 017 408	42
2 607 017 413	43
2 610 038 613	43
2 610 038 617	43
2 610 038 618	43
2 610 038 619	43
2 607 002 793	44
2 607 002 794	44
2 608 578 516	48
2 608 578 517	48
2 608 690 132	48
2 608 690 145	48
2 609 390 576	48
2 607 019 052	49
2 608 578 518	49
2 608 578 519	49
2 608 690 101	49
2 608 690 131	49
2 608 690 133	49
2 608 690 144	49
2 608 690 146	49
2 609 390 394	49
1 618 600 012	52
2 608 690 124	52
2 608 690 125	52
2 608 690 128	52
2 608 690 129	52
2 608 690 130	52

Cantidad mínima de pedido. La cantidad mínima de pedido es una cantidad fija de paquetes. Los pedidos se realizan solo en múltiplos de la cantidad mínima de pedido.

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 690 141	52
2 608 690 142	52
2 608 690 166	52
2 608 690 167	52
2 608 690 168	52
2 608 690 235	52
2 608 690 236	52
1 618 600 203	53
1 618 601 007	53
2 608 690 097	53
2 608 690 099	53
2 608 690 237	53
2 608 690 238	53
1 618 600 019	54
1 618 600 206	54
1 618 660 000	54
1 618 661 000	54
2 608 690 106	54
2 608 690 108	54
2 608 602 201	63
2 608 602 204	63
2 608 602 393	64
2 608 602 396	64
2 608 602 397	64
2 608 615 027	64
2 608 615 030	64
2 608 615 031	64
2 608 615 057	64
2 608 615 063	64
2 608 615 065	64
2 608 602 603	71
2 608 602 648	71
2 608 602 650	71
2 608 615 035	73
2 608 615 071	73
2 608 602 621	74
2 608 602 686	74
2 608 602 627	79
2 608 601 761	81
2 608 601 762	81
2 608 601 778	81
2 608 587 119	82
2 608 587 121	82
2 608 587 123	82
2 608 587 124	82
2 608 587 129	82
2 608 587 133	82
2 608 587 135	82
2 608 901 188	85
2 608 901 189	85
2 608 901 196	85
2 608 900 532	88
2 608 900 533	89
2 608 900 535	89
2 608 602 388	92
2 608 602 220	93
2 608 600 095	94
2 608 600 096	94
2 608 600 215	94
2 608 600 545	94
2 608 600 710	94
2 608 600 711	94
2 608 619 741	95
2 608 619 742	95
2 608 600 005	96
2 608 600 214	96
2 608 600 226	96
2 608 600 316	96
2 608 600 318	96

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 600 321	96
2 608 600 543	96
2 608 603 394	96
2 608 603 399	96
2 608 603 400	96
2 608 602 759	97
2 608 603 159	97
2 608 603 161	97
2 608 603 162	97
2 608 603 163	97
2 608 619 383	97
2 608 619 384	97
2 608 619 738	97
2 608 619 739	97
2 608 619 787	97
2 608 602 384	98
2 608 602 766	98
2 608 602 767	98
2 608 600 539	99
2 608 600 540	99
2 608 600 541	99
2 608 600 218	100
2 608 600 228	100
2 608 600 315	100
2 608 619 743	100
2 608 619 744	100
2 608 601 520	101
2 608 601 705	101
2 608 642 105	108
2 608 642 530	109
2 608 642 513	110
2 608 642 516	111
2 608 642 517	111
2 608 642 528	112
2 608 642 529	112
2 608 644 329	113
2 608 644 330	113
2 608 644 331	113
2 608 644 332	113
2 608 644 333	113
2 608 644 334	113
2 608 644 335	113
2 608 644 336	113
2 608 644 337	113
2 608 640 846	114
2 608 640 847	114
2 608 640 854	114
2 608 640 873	114
2 608 640 885	114
2 608 640 886	114
2 608 640 887	114
2 608 640 920	114
2 608 640 921	114
2 608 640 997	115
2 608 837 666	116
2 608 837 684	116
2 608 837 686	116
2 608 837 698	116
2 608 837 702	116
2 608 837 703	116
2 608 837 724	116
2 608 837 726	116
2 608 837 741	116
2 608 837 742	116
2 608 837 763	117
2 608 837 768	117
2 608 642 193	118
2 608 642 197	118
2 608 640 966	119

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 642 195	119
2 608 642 200	119
2 608 642 201	119
2 608 642 203	119
2 608 642 207	119
2 608 642 208	119
2 608 642 194	120
2 608 642 202	120
2 608 642 209	120
2 608 642 210	120
2 608 628 411	123
2 608 628 412	123
2 608 628 413	123
2 608 628 414	123
2 608 628 427	123
2 608 628 428	123
2 608 628 429	123
2 608 628 417	124
2 608 628 635	124
2 608 628 636	124
2 608 628 637	124
2 608 628 420	125
2 608 628 421	125
2 608 628 422	125
2 608 628 423	125
2 608 628 416	126
2 608 628 418	126
2 608 628 425	126
2 608 628 633	126
2 608 628 634	126
2 608 628 415	127
2 607 017 467	128
2 607 017 470	128
2 608 000 672	130
2 608 901 713	141
2 608 901 714	142
2 608 901 707	143
2 608 901 711	144
2 608 901 712	145
2 608 901 708	146
2 608 631 010	147
2 608 630 568	148
2 608 667 300	148
2 608 667 301	148
2 608 636 829	149
2 608 667 304	149
2 608 667 305	149
2 608 667 306	149
2 608 667 307	149
2 608 631 511	150
2 608 636 664	150
2 608 668 144	150
2 608 668 145	150
2 608 668 146	150
2 608 636 830	151
2 608 636 832	151
2 608 668 574	151
2 608 668 575	151
2 608 636 670	152
2 608 667 310	152
2 608 667 311	152
2 608 900 365	158
2 608 900 367	158
2 608 900 368	158
2 608 900 370	158
2 608 657 523	159
2 608 657 524	159
2 608 657 526	159
2 608 900 371	159

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 656 042	160
2 608 657 394	160
2 608 657 395	160
2 608 657 396	160
2 608 657 409	160
2 608 654 405	161
2 608 654 406	161
2 608 658 030	161
2 608 658 033	161
2 608 594 286	165
2 608 594 287	165
2 608 594 288	165
2 608 594 289	165
2 608 594 290	165
2 608 594 291	165
2 608 594 292	165
2 608 594 293	165
2 608 594 294	165
2 608 594 295	165
2 608 594 296	165
2 608 594 196	166
2 608 594 198	166
2 608 594 201	166
2 608 594 203	166
2 608 594 204	166
2 608 594 205	166
2 608 594 206	166
2 608 594 207	166
2 608 594 208	166
2 608 594 209	166
2 608 594 211	166
2 608 594 213	166
2 608 594 215	166
2 608 594 217	166
2 608 594 218	166
2 608 594 220	166
2 608 594 222	166
2 608 594 224	166
2 608 594 225	166
2 608 594 229	166
2 608 594 231	166
2 608 594 235	166
2 608 594 239	166
2 608 594 248	166
2 608 594 250	166
2 608 594 251	166
2 608 594 253	166
2 608 594 254	166
2 608 584 780	167
2 608 584 783	167
2 608 584 784	167
2 608 584 785	167
2 608 584 787	167
2 608 584 788	167
2 608 584 789	167
2 608 584 790	167
2 608 584 791	167
2 608 584 793	167
2 608 584 794	167
2 608 584 795	167
2 608 584 796	167
2 608 584 797	167
2 608 584 800	167
2 608 584 805	167
2 608 584 806	167
2 608 584 810	167
2 608 584 750	168
2 608 584 100	169
2 608 584 101	169

Cantidad mínima de pedido. La cantidad mínima de pedido es una cantidad fija de paquetes. Los pedidos se realizan solo en múltiplos de la cantidad mínima de pedido.

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 584 103	169
2 608 584 104	169
2 608 584 105	169
2 608 584 106	169
2 608 584 107	169
2 608 584 108	169
2 608 584 109	169
2 608 584 110	169
2 608 584 111	169
2 608 584 112	169
2 608 584 113	169
2 608 584 114	169
2 608 584 116	169
2 608 584 117	169
2 608 584 118	169
2 608 584 119	169
2 608 584 120	169
2 608 584 121	169
2 608 584 123	169
2 608 584 124	169
2 608 584 125	169
2 608 584 128	169
2 608 584 131	169
2 608 584 142	169
2 608 584 144	169
2 608 584 145	169
2 608 580 396	170
2 608 580 397	170
2 608 580 398	170
2 608 580 399	170
2 608 580 400	170
2 608 580 401	170
2 608 580 402	170
2 608 580 403	170
2 608 580 404	170
2 608 580 405	170
2 608 580 406	170
2 608 580 407	170
2 608 580 408	170
2 608 580 409	170
2 608 580 410	170
2 608 580 411	170
2 608 580 412	170
2 608 580 413	170
2 608 580 414	170
2 608 580 415	170
2 608 580 416	170
2 608 580 417	170
2 608 580 418	170
2 608 580 419	170
2 608 580 420	170
2 608 580 421	170
2 608 580 422	170
2 608 580 423	170
2 608 580 424	170
2 608 580 425	170
2 608 580 426	170
2 608 580 427	170
2 608 580 428	170
2 608 580 429	170
2 608 580 430	170
2 608 580 431	170
2 608 580 432	170
2 608 580 433	170
2 608 580 434	170
2 608 580 435	170
2 608 580 436	170
2 608 580 437	170
2 608 580 438	170

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 580 440	170
2 608 580 442	170
2 608 580 443	170
2 608 580 444	170
2 608 580 445	170
2 608 580 446	170
2 608 580 447	170
2 608 580 448	170
2 609 390 034	171
2 609 390 588	171
2 608 594 273	172
2 608 594 274	172
2 608 594 275	172
2 608 594 276	172
2 608 594 277	172
2 608 594 278	172
2 608 594 279	172
2 608 594 280	172
2 608 594 282	172
2 608 594 283	172
2 608 594 284	172
2 608 594 285	172
2 608 661 640	184
2 608 661 641	184
2 608 661 644	184
2 608 661 781	184
2 608 661 636	185
2 608 661 688	185
2 608 900 014	185
2 608 661 647	186
2 608 662 431	186
2 608 000 493	187
2 608 661 642	187
2 608 900 041	188
2 608 661 868	189
2 608 662 342	190
2 608 662 343	190
2 608 900 671	193
2 608 900 672	193
2 608 900 673	193
2 608 900 674	193
2 608 900 675	194
2 608 900 676	194
2 608 900 677	194
2 608 900 678	194
2 608 900 679	194
2 608 900 689	194
2 608 900 690	194
2 608 900 691	194
2 608 900 692	194
2 608 900 693	194
2 608 900 694	194
2 608 900 695	194
2 608 900 696	194
2 608 900 697	194
2 608 901 202	194
2 608 901 203	194
2 608 900 803	195
2 608 900 804	195
2 608 900 805	195
2 608 900 806	195
2 608 900 807	195
2 608 900 808	195
2 608 900 809	195
2 608 900 810	195
2 608 900 811	195
2 608 900 908	195
2 608 900 909	195
2 608 900 910	195

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 900 911	195
2 608 900 912	195
2 608 900 913	195
2 608 900 914	195
2 608 900 915	195
2 608 900 916	195
2 608 901 120	195
2 608 901 121	195
2 608 900 813	196
2 608 900 814	196
2 608 900 815	196
2 608 900 816	196
2 608 900 817	196
2 608 900 818	196
2 608 900 819	196
2 608 900 820	196
2 608 900 821	196
2 608 900 917	196
2 608 900 918	196
2 608 900 919	196
2 608 900 920	196
2 608 900 921	196
2 608 900 922	196
2 608 900 923	196
2 608 900 924	196
2 608 900 925	196
2 608 901 122	196
2 608 901 123	196
2 608 900 812	197
2 608 900 822	197
2 608 610 001	198
2 608 613 005	198
2 608 605 302	202
2 608 605 304	202
2 608 605 306	202
2 608 605 308	202
2 608 605 309	202
2 608 900 890	202
2 608 900 891	202
2 608 900 892	202
2 608 900 893	202
2 608 900 894	202
2 608 900 895	202
2 608 606 069	204
2 608 606 070	204
2 608 606 071	204
2 608 606 072	204
2 608 606 073	204
2 608 606 074	204
2 608 606 076	204
2 608 606 078	204
2 608 607 258	204
2 608 607 260	204
9 617 085 411	205
9 617 085 412	205
9 617 085 413	205
9 617 085 414	205
9 617 085 415	205
9 617 085 416	205
9 617 085 417	205
9 617 085 418	205
9 617 085 419	205
9 617 085 421	205
9 617 085 422	205
9 617 085 423	205
9 617 085 424	205
9 617 085 425	205
9 617 085 426	205
9 617 085 427	205

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
9 617 085 428	205
9 617 085 429	205
9 617 085 455	205
9 617 085 456	205
9 617 085 457	205
9 617 085 458	205
9 617 085 459	205
9 617 085 460	205
9 617 085 401	206
9 617 085 402	206
9 617 085 403	206
9 617 085 404	206
9 617 085 405	206
9 617 085 406	206
9 617 085 407	206
9 617 085 408	206
9 617 085 409	206
9 617 085 430	206
9 617 085 431	206
9 617 085 432	206
9 617 085 433	206
9 617 085 434	206
9 617 085 435	206
9 617 085 436	206
9 617 085 437	206
9 617 085 453	206
9 617 085 461	206
9 617 085 462	206
9 617 085 463	206
2 608 901 212	209
2 608 901 213	209
2 608 901 215	209
2 608 901 217	209
2 608 901 222	209
2 608 901 223	209
2 608 901 224	209
2 608 901 225	209
2 608 901 228	209
2 608 901 168	210
2 608 901 174	210
2 608 901 169	211
2 608 901 170	211
2 608 901 171	211
2 608 901 172	211
2 608 901 173	211
2 608 901 175	211
2 608 901 176	211
2 608 901 180	211
2 608 621 820	216
2 608 621 821	216
2 608 621 822	216
2 608 621 823	216
2 608 621 604	217
2 608 621 605	217
2 608 621 606	217
2 608 621 607	217
2 608 621 608	217
2 608 621 609	217
2 608 621 616	217
2 608 621 617	217
2 608 621 618	217
2 608 621 619	217
2 608 621 620	217
2 608 621 621	217
2 608 621 828	217
2 608 621 829	217
2 608 621 830	217
2 608 621 831	217
2 608 605 450	218

Cantidad mínima de pedido. La cantidad mínima de pedido es una cantidad fija de paquetes. Los pedidos se realizan solo en múltiplos de la cantidad mínima de pedido.

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 605 451	218
2 608 605 452	218
2 608 605 464	218
2 608 605 466	218
2 608 605 467	218
2 608 605 468	218
2 608 605 469	218
2 608 605 484	218
2 608 605 486	218
2 608 605 487	218
2 608 605 488	218
2 608 605 489	218
2 608 606 737	218
2 608 606 738	218
2 608 606 739	218
2 608 607 249	218
2 608 607 251	218
2 608 607 319	218
2 608 607 322	219
2 608 607 323	219
2 608 607 324	219
2 608 607 325	219
2 608 607 361	219
2 608 607 362	219
2 608 607 363	219
2 608 607 364	219
2 608 619 028	219
2 608 619 029	219
2 608 619 030	219
2 608 619 031	219
2 608 619 288	220
2 608 619 289	220
2 608 619 290	220
2 608 619 291	220
2 608 619 292	220
2 608 619 293	220
2 608 619 294	220
2 608 619 295	220
2 608 621 833	220
2 608 600 264	221
2 608 607 632	221
2 608 607 633	221
2 608 901 264	222
2 608 901 265	222
2 608 901 266	222
2 608 901 267	222
0 603 004 101	223
1 609 200 245	223
2 608 612 023	224
2 608 612 025	224
2 608 612 027	224
1 603 115 004	226
1 617 000 132	226
1 608 571 048	227
1 608 571 056	227
2 608 571 091	227
2 608 571 092	227
2 608 601 005	228
2 608 601 209	228
1 605 510 364	229
1 605 510 365	230
1 605 510 366	230
2 605 510 280	230
2 605 510 281	230
2 605 510 226	233
2 608 570 085	233
2 608 900 010	234
2 608 900 004	235
2 608 900 007	235

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 000 349	236
2 608 000 351	236
2 608 000 352	236
2 608 000 689	236
2 608 000 690	236
2 608 601 114	236
2 608 601 115	236
2 608 601 116	236
2 607 010 025	237
1 609 390 452	238
F 000 600 381	238
F 000 600 390	238
F 000 633 058	238
F 000 632 033	239
2 608 837 752	118, 120
2 608 667 519	148, 149
2 608 607 540	187, 200
2 608 612 024	198, 224
2 608 612 026	198, 224
2 605 510 224	229, 232
2 605 510 297	230, 231
2 605 510 298	230, 231
2 608 602 544	72, 77
2 608 602 545	72, 77
2 608 602 658	72, 77
2 608 602 659	72, 77
2 608 602 660	72, 77
2 608 603 641	74, 79
2 608 602 625	75, 79
2 608 602 626	75, 79

Cantidad mínima de pedido. La cantidad mínima de pedido es una cantidad fija de paquetes. Los pedidos se realizan solo en múltiplos de la cantidad mínima de pedido.

BOSCH
Sistema de control de pedidos y empaques.

El sistema de control de pedidos y empaques facilita pedir la cantidad correcta y encontrar el tipo de empaque con un vistazo.

Las cantidades de pedido se redondean al mínimo de la cantidad del pedido.



Cantidad de pedido PQ MOQ

Las cantidades de pedido deben ser un múltiplo al mínimo de la cantidad del pedido: 3, 6, 9 etc.



Cantidad de pedido PQ MOQ MOQ

Ejemplo:

Paso 1: El tipo de empaque para cada número de parte se puede encontrar en las páginas del producto:

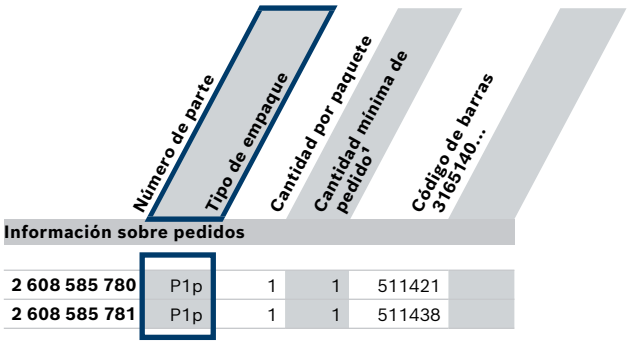

Paso 2: En la parte posterior se puede encontrar una ilustración del tipo de empaque correspondiente y especificaciones sobre el tipo de suspensión y la forma del embalaje.



P1p Caja con visor y ranura estilo Euro

P2p Caja con visor y otro tipo de suspensión

Paso 3: ¿Cuál es la estructura del código para un tipo de embalaje?



1. Hay seis grupos de materiales diferentes identificados con la letra inicial en inglés del código de empaque:

Embalaje de papel, cartón o cartón corrugado (**C**ardboard)
Embalaje de plástico (**P**lastic)
Embalaje combinado plástico/cartón (**P**lastic y **C**ardboard)
Embalaje metálico (**M**etal)
Producto sin empacar (**U**npacked)
Embalaje de madera (**W**ood)

2. Cada embalaje tiene uno de tres tipos diferentes de suspensión:

0 sin ningún tipo de suspensión
1 con ranura estilo Euro
2 otro tipo de suspensión

3. En los seis grupos de materiales, cada forma de embalaje se identifica con una letra minúscula:

C Embalaje hecho de papel, cartón o cartón corrugado

a Caja
b Cartón plegado
c Bolsillo
d Manga
e Gancho
f Bolsa de papel
h Tubo
k Cartón con manga

P Embalaje plástico

a Caja
b Bolsa
c Bolsita
d Bolsa con tarjetero
e Gancho
f Envuelto en película retráctil
h Tubo
k Casete
n Manga
p Caja con visor

PC Embalaje combinado plástico/cartón

a Blíster
b Blíster plegable
c Cartón envuelto en película retráctil
d Paquete apretado

M Embalaje metálico

a Casete
b Aerosol

U Producto no empacado

Sin especificaciones de forma

W Embalaje de madera

a Estuche

EMBALAJE
Con información clara.

EMBALAJES DE PAPEL, CARTÓN O CARTÓN CORRUGADO (CARTÓN)











C0a Caja Sin ningún tipo de suspensión C1a Caja con orificio estilo Euro C2a Caja con otro tipo de suspensión

C1b Cartón plegado con orificio estilo Euro









C1c Bolsillo con ranura estilo Euro

C1d Funda con ranura estilo Euro

C1e Gancho con ranura estilo Euro





C0h Tubo sin ningún tipo de suspensión C2h Tubo con otro tipo de suspensión

C1k Cartón con manga y ranura estilo Euro

EMBALAJE PLÁSTICO (PLÁSTICO)











P0a Caja Sin ningún tipo de suspensión P1a Caja con orificio estilo Euro P2a Caja con otro tipo de suspensión

P0b Bolsa sin ningún tipo de suspensión P1b Bolsa con orificio tipo Euro

P1c Bolsa con orificio estilo Euro P2c Bolsa con otro tipo de suspensión



P1d Bolsa con ficha y ranura estilo Euro



P1e Gancho con orificio estilo Euro P2e Gancho con otro tipo de suspensión





P0f Envuelto en película retráctil sin ningún tipo de suspensión P1f Envuelto en película retráctil con orificio tipo Euro





P0h Tubo sin ningún tipo de suspensión P1h Tubo con orificio tipo Euro





P1k Cartucho con ranura estilo Euro



P0n Funda sin ningún tipo de suspensión





P1p Caja con visor con orificio estilo Euro P2p Caja con visor con otro tipo de suspensión

EMBALAJE COMBINADO PLÁSTICO/CARTÓN (PLÁSTICO Y CARTÓN)



PC1a Blíster a con orificio estilo Euro



PC1b Blíster plegable con orificio estilo Euro





PC1c Envuelto en película retráctil con ranura estilo Euro





PC1d Empaque apretado con orificio estilo Euro

EMBALAJE METÁLICO (METÁLICO)





M1a Cartucho con orificio tipo Euro M0b
Aerosol sin ningún tipo de suspensión

PRODUCTO SIN EMBALAJE (SIN EMBALAJE)



U0 sin ningún tipo de suspensión

EMBALAJE DE MADERA (MADERA)



Caja W0a sin ningún tipo de suspensión

INFORMACIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES

MÁQUINAS

EXPERT


Lijadora de hormigón


Lijadora de tambor


Lijadora de suelos


Multilijadora delta


Lijadora orbital


Lijadora de potencia


Lijadora rotorbital


Lijadora rotorbital Dustbag


Lijado a mano


Sierra a combustible


Sierra de mármol


Sierra de mampostería


Sierra metálica


Sierra de calar


Sierra sable sin cuchilla


Sierra sable


Sierra sable Corded


Multicortadores inalámbricos


Multicortador


Extractor de polvo


Broca para martillo


Taladro de impacto


Destornillador de impacto


Destornillador


Amoladora angular grande


Amoladora angular pequeña

MÁQUINAS


Sierra circular portátil


Sierra de banco


Seccionadora vertical


Cortador en seco de mano



Fresadora CNC


Cortadora de juntas


Amoladora de hormigón Eibenstock



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Máquina de corte de azulejos


Sierra de inmersión


Sierra de vaivén


Sierra Ingleteadora


Fresadora


amoladora / pulidora


Sierra de bloque


Amoladora de hormigón


Pulidora


Multifresadora


Seccionadora horizontal


Ingleteadora en seco


Fresadora de banco


Amoladora a gasolina


Amoladora de hormigón Hilti



GTR 30 CE


Sierra de banco

BENEFICIOS Y TECNOLOGÍAS

EXPERT



Larga vida



Sin polvo



Alta precisión



Protección



Alta velocidad



Robusto



3 en 1



Carbide Technology



Centering Geometry



Diamond Technology



Particle Control



Prisma Technology



Surface Structure



Tip Technology



Vibration Control

BENEFICIOS

easy CUT — Para cortes sin esfuerzos	clean CUT — Corte fino	extra clean CUT — Corte muy limpio
long LIFE — Larga duración	extra long LIFE — Larga duración	longtime cleanCUT — Cortes limpios durante toda la vida útil
fast CUT — Corte rápido	high SPEED — Progreso de trabajo rápido	extra high SPEED — Alta velocidad extra
PRECISE — Perforación precisa	long LIFE ×3 — Vida útil 3 veces más larga	fast DRILL — Perforación rápida
Smooth Drilling — Perforación fácil	heavy DUTY — Heavy Duty	HM/CT — Brocas de carbide de tungsteno para cortar bisagras
power CUT — Potente, de corte áspero	comfort CUT — Sin esfuerzos, corte fino	Anti-Clog — No se pega
deep CUT — Corte profundo	perfect FINISH — Muy buena calidad de superficie	3 in 1 Cut • Grind • Finish — 3 aplicaciones con un disco
SICHERSAFE PGM — Marca de prueba de Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V.	 Especialmente para el corte de inmersión	 Corte redondo, fino
 Corte redondo, grueso	 Corte recto, fino	 Corte recto, grueso
 Cortes sin desgarros	 Corte de ángulos precisos	 Corte de ángulos 90°
 Corte con guía paralela	 Hoja de sierra flexible (bimetálica) para un corte al ras	 Especialmente para el corte curvo con hojas de sierra sable
 Material fino y grueso	 Resultado fino	 Resultado grueso
 Superficies limpias		

CARACTERÍSTICAS



microteQ teyst



stabilteQ



Dura Technology



proteQtion



Vástago cilíndrico con alas



Vástago SDS max



Sistema Power Grip - 100% de transferencia*



Power Change



SDS pro



Evita el desgaste del cierre


Arista de cuchilla


Topes de profundidad Basic



Grano muy fino



Grano extragrueso



Geometría del diente 2x2



Espacio de los dientes



Dientes rectificados y extra afilados



Hoja de sierra para cortes de inmersión/ largo



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Silencioso



Vástago cilíndrico



Vástago hexagonal


doble cortador



SDS plus



Impact Control



Con punta de carbide de tungsteno



Tope de profundidad para hojas de sierra con Ø 100 mm


Topes de profundidad EXPERT



Grano medio



Grano RIFF (30)



Espacio de los dientes, inverso



Espacio de los dientes, progresivo



Grano RIFF (30)



Longitud / ancho de RIFF de Hoja de sierra de inmersión



proteQtion



Vibration Control



cleanteQ



Preciso

Vástago SDS plus

ActiveteQ

5 cortadores

Diseño del segmento

Resistente a la rotura

Con punta de carbide (barra)

Tope de profundidad para hojas de sierra con Ø 85 mm

Grano fino

Grano grueso

Tecnología diamantado en 3D

Tira de dientes Extraclean

Nro de dientes por pulgada (TPI) y espacio de los dientes

Para trabajo de demolición y rescate

Largo/ancho de raspadores

CARACTERÍSTICAS



Largo/ancho del cortador universal de juntas



Diámetro de la hoja de sierra redonda



Espacio de los dientes



Placa delta


Hoja de sierra afilada



Respaldo flexible


Limpieza de ranuras


Igualación de la presión


Lado del bloque combinado puntiagudo


Cepillos planos de lijado con vellón


Cepillos de expansión



Refrigerar


Llaves


Torx®


Tri-Wing®



Diámetro de la hoja de sierra segmentada



Diámetro de la hoja de sierra segmentada RIFF



Espacio de los dientes



Placa de lijado


Hoja de sierra afilada



Respaldo muy flexible


Limpieza de esquinas



Lado de refuerzo


Aplicación en húmedo


Cepillos planos de lijado


Alambre prensado, resultado fino



Resistente al agua


Cuadrado interno


Philips



Diámetro removedor de rectificado y mortero RIFF



Grosor de la hoja



Espacio de los dientes


Perforación sin impacto


Sistema de sujeción directa Hook&Loop


Limpieza de los bordes


Trabajar en el interior de los tubos


Lado del bloque combinado redondo



No contiene disolventes


Cepillos planos de lijado

Alambre trenzado, resultado grueso

Pozidriv®

Tornillo ranurado

Security Torx®

MATERIALES

EXPERT


Aluminio


Hierro fundido


Bloque de construcción de hormigón


Placa de cartón yeso


Vidrio


Madera dura


Ladrillo sílico-calcáreo


Materiales no férreos


Plástico


Bloque de construcción de ladrillo poroso


Hormigón armado


Piedra blanda


Compuesto de superficie sólida


Hojas de acero inoxidable


Azulejos


Hormigón celular curado en autoclave


CFK, GFK


Hormigón


Cartón yeso


Pegamento


HPL – laminado de alta presión


Mortero


Pintura sobre madera


Placas plastificadas


Madera tratada a presión


Teja


Madera blanda


Tablas de madera maciza para muebles


Acero


Madera con metal


Ladrillo


Tablas de madera prensada


Madera de construcción


Placa de fibrocemento


Piedra dura


Encimera de cocina


Tablas multiplex


Parquet


Madera contrachapada


PVC – piso laminado sólido de vinilo

Caucho

Ladrillo sólido

Acero inoxidable

Hojas de acero

WPC – madera con compuestos plásticos

MATERIALES


Hormigón


Losas


Granito



Acero inoxidable



Latón y aleaciones


Madera blanda


Madera de construcción con clavos y residuos de hormigón


Materiales de paneles abrasivos recubiertos por uno o dos lados


Madera laminada prensada, madera


Suelo laminado, parquet


Plásticos, epoxi


Fribrocemento, adecuado para Eternit©



Perspex


Barra de refuerzo


Mampostería



Aluminio



Metal


Láminas de metal


Madera dura


Tablas de encofrado



Materiales de panel y laminado aglomerado, tableros fino


Materiales de fibra, MDF, OSB, paneles compuestos de MDF


Paneles de laminado de alta presión


Acero


Placa de yeso


Vidrio


Piedra natural


Mármol


Para madera dura y blanda


Madera dura y blanda


Madera de construcción


Placa de yeso sobre metal


Tablas de madera prensada (bruto), paneles acústicos


Material compuesto


Madera contrachapada con centro de madera


Hormigón poroso


Fenólicos laminados con laminado en uno o dos lados


Apropiado para Corian©


Plástico

SEGURIDAD


Gafas protectoras para el desgaste


Máscara antipolvo para el desgaste


Consulta el manual de instrucciones de la máquina


No es adecuado para desbaste lateral


No utilizar una broca rota


No utilizar para productos inflamables


Se permite la aplicación en seco y en húmedo


No utilizar en modo de martillo/impacto


Protectores de oídos para el desgaste


Zapatos protectoras para el desgaste


La sierra de corona debe utilizarse siempre con una broca guía


No utilizar un disco dañado


No utilizar brocas dobladas (para brocas > = 300 mm)


Prohibido trabajar en directo


Sin presión sobre la punta


Utilizar el equipo de perforación


Guantes protectoras para el desgaste


Consulta el manual de instrucciones adjunto


No se permite el uso en húmedo (solo en seco)


No utilizar un accesorio dañado


No beber líquidos


Se permite la aplicación en húmedo


No utilizar en el soporte para taladro



Colocar la broca primero en la superficie de la pieza, y luego arrancar el taladro







MÁS DESEMPEÑO PARA TU HERRAMIENTA.

Accesorios profesionales Bosch.







Robert Bosch Colombia Ltda
Avenida Carrera, 45 A 50 - Piso 7
Bogota, **Colombia** 110111

CON DREMEL

lo puedes

TODO



@dremelamericalati-

Powered by CamScanner

Índice

Conoce nuestro portafolio 6

Entiende los colores Dremel 8

Stylo+ 12

3000 16

4000 28

Lite 34

Moto-Saw 38

Versaflame 42

Versatip 44

Grabador 46

Versa 48

Ultra-Saw 52

7350 54

Multmax MM35AF 58

ACCESORIOS

Cortar 61

Grabar 64

Tallar 66

Lijar 70

Fresar 74

Limpiar 76

Pulir 78

Esmerilar 80

Afilar 83

Divesos 84

Sets y Kits 85

Aditamentos 90

Cortar 93

Lijar 95

Esmerilar e Diversos 96

Limpiar 97

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

SOMOS LA
MARCA DREMEL,

mucho gusto



¡SOMOS LOS CREADORES
DE MOTOTOOLS EN EL MUNDO!

1932
Albert Dremel fundó Dremel Manufacturing Co. en Racine, Estados Unidos.

1935
Comercializacion del primer mototool

1957
Creación de la primera Moto-Saw (Sierra Caladora).

1964
Lanzamiento del primer grabador.

1993
La marca Dremel fue comprada por Robert Bosch Tool Corporation.

Y desde entonces seguimos evolucionando...



¿PARA QUÉ UTILIZAS LAS **HERRAMIENTAS DREMEL?**

ACTIVIDADES

Crear

- MAKERS,
- ARTESANIAS,
- DECORACIÓN,
- TERMINACIONES.

TRABAJOS

Reparar

- INSTALACIONES,
- ARREGLOS EN LA CASA,
- SERVICIOS EN GENERAL.


GRABADO EN CUERO

GRABADO EN VIDRIO


ARREGLAR CERRADURA


PULIR EN METAL

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

CONOCE
NUESTRO PORTAFOLIO

MOTOTOOL

Son herramientas rotativas que facilitan tu día a día, sea para crear un proyecto o hacer algún reparo. Son más de 150 opciones de accesorios para cortar, grabar, lijar, limpiar, fresar, pulir y mucho más.

STYLO+





3000

CREAR

REPARAR





4000

CREAR





4300

CREAR

REPARAR





LITE

CREAR

REPARAR





FUNCIONA
A BATERIA

7350

CREAR

REPARAR





FUNCIONA
A BATERIA

SIERRAS/MULTIHERRAMIENTAS

Son las herramienta para realizar cortes, remover materiales y hacer acabados perfectos. En los accesorios contamos con hojas de sierra y discos de corte.

MOTO-SAW

CREAR





ULTRA-SAW

CREAR

REPARAR





MULTI-MAX
MM35 • 420 W

REPARAR





ACABADOS

VERSATIP

CREAR

REPARAR





VERSAFLAME

CREAR

REPARAR





GRABADOR

CREAR





VERSA

REPARAR





DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

ENTIENDAS LOS *Colores* DREMEL

Las embalajes de los accesorios Dremel son identificadas por colores para ayudarte a escoger cual es el ideal para tu trabajo. Cada color significa una aplicación.

CORTAR	GRABAR/ TALLAR	LIJAR	FRESAR	LIMPAR/ PULIR	ESMERILAR/ AFILAR	PERFORAR	DIVERSOS
DISCOS DE CORTE	PUNTAS/ FRESAS	DISCOS DE LIJA	FRESAS	CEPILLOS DE CERDA	PUNTAS	BROCAS	MANDRIL
BROCAS	PUNTAS/FRESAS DE DIAMANTE	TUBOS DE LIJA		CEPILLOS DE ACERO DE CARBÓN	PUNTAS ABRASIVAS		ADAPTADORES
HOJAS DE SIERRA		DISCOS ABRASIVOS		CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE	PUNTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO		
		DISCOS DE NYLON		CEPILLOS DE LATÓN	PUNTAS DE CARBURETO DE SILÍCIO		
				DISCOS DE FILTRO	DISCOS		
				PUNTAS DE CAUCHO			
				PASTA PARA PULIR			

MOTOTOOL

¡PARA CORTAR, LIJAR, PULIR Y MUCHO MÁS!

	STYLO+	3000	4000	4300	7350	LITE
	CREAR	CREAR / REPARAR	CREAR / REPARAR	CREAR / REPARAR	CREAR / REPARAR	CREAR / REPARAR
	BIVOLT: 60 W	130 W	175 W	215 W	4V BATERIA	3,6V BATERIA
	5.000 HASTA 22.000 RPM	10.000 HASTA 32.000 RPM	5.000 HASTA 35.000 RPM	5.000 HASTA 35.000 RPM	10.000 RPM	8.000 HASTA 25.000 RPM
CORTAR	X	SI	●	●	X	X
GRABAR/ TALLAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LIJAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FRESAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LIMPIAR/ PULIR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ESMERILAR/ AFILAR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERFORAR	X	SI	SI	SI	X	X
DIVERSOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI

POTENCIA

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

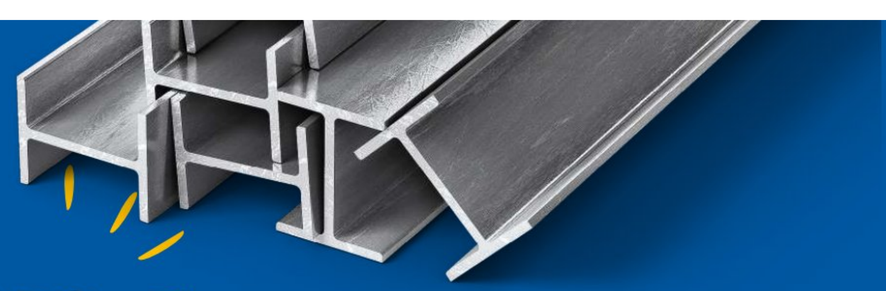

ACABADO

PARA PERSONALIZAR TUS PROYECTOS COMO QUIERAS

PARA CORTAR Y CREAR TUS PROYECTOS DETALLADOS

	MOTO-SAW	ULTRA-SAW	MULTI-MAX MM35
	CREAR	CREAR REPARAR	REPARAR
			
	70 W	900 W	420 W
	1.500 HASTA 2.250 GOLPES POR MINUTO	13.000 RPM	10.000 - 21.000 OSCILACIONES POR MINUTO
CORTAR	SI	SI	SI
GRABAR/ TALLAR	X	X	X
SOLDAR/ PIROGRABAR	X	X	X

POTENCIA

	VERSATIP	VERSAFLAME	GRABADOR	VERSA
	CREAR REPARAR	CREAR REPARAR	CREAR	REPARAR
				
	A GAS BUTANO	A GAS BUTANO	70 W 7.200 PULSOS/MINUTO	BATERÍA CEPILLO DE LIMPIEZA
CORTAR	X		X	X
GRABAR/ TALLAR	X	X	SI	X
SOLDAR/ PIROGRABAR	SI	SI	X	X
	X	X	X	SI

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

CREAR

DREMEL® STYLO+

2 AÑOS DE GARANTÍA



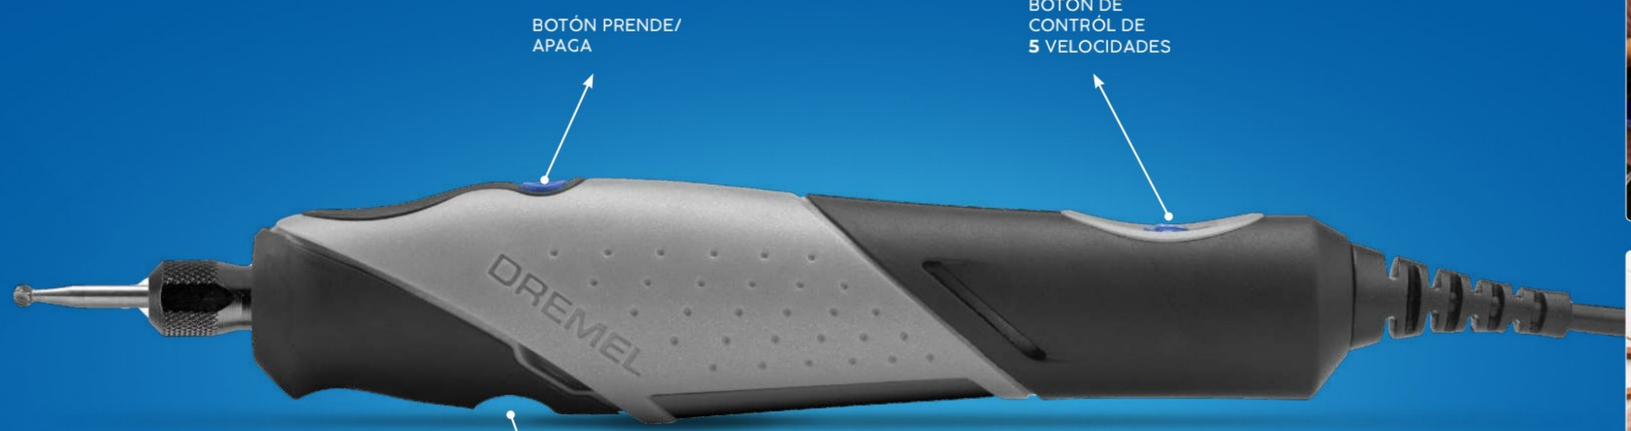







¿Qué puedo hacer con la herramienta?



GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | DIVERSOS

¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLÁSTICO | CERÁMICA | PORCELANATO | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

• Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

BOTÓN	VELOCIDAD
1	5.000 - 7.000 RPM
2	8.000 - 10.000 RPM
3	11.000 - 14.000 RPM
4	15.000 - 18.000 RPM
5	19.000 - 22.000 RPM

PESO: **0,20** KG



DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® STYLO+

CREAR | REPARAR

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.205.0AC-000 (BIVOLT)

ESTE KIT VIENE CON 15 ACCESORIOS

ACOMPAÑA: **LLAVE, GUÍA DE INÍCIO RÁPIDO Y MANUAL.**

105



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de grabado de punta redonda de 0,8mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

125



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de tallado de punta flecha de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

191



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

7103



GRABAR/ TALLAR

1 fresa diamantada de grabado de punta redonda de 2,0mm para vidrio, cerámica y piedra.

421



LIMPIAR/ PULIR

1 pasta para pulir y limpiar.

428



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de acero carbono de 19,1mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.

429



LIMPIAR/ PULIR

2 discos de fieltro para pulir de 25,4mm para metal, piedras y vidrio.

430



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 6,4mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

431



LIJAR

1 tubo de lija de 6,4mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

438



LIJAR

1 tubo de lija de 6,4mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

414



LIMPIAR/ PULIR

2 discos de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.

401



MANDRIL

1 mandril vástago adaptador para accesorios de fieltro.

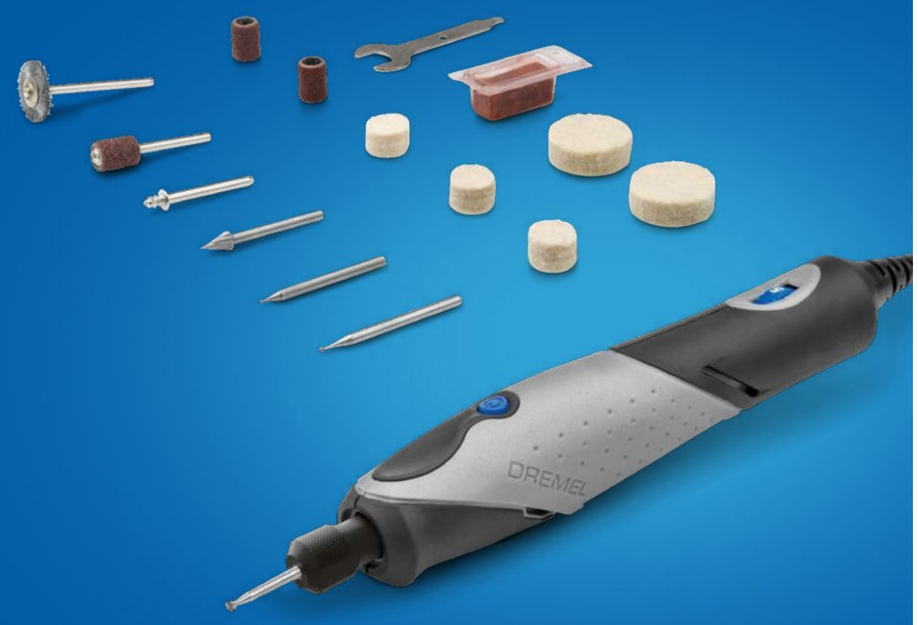

Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® 3000

2 AÑOS DE GARANTÍA



SISTEMA EZ TWIST:



1. GIRE PARA DESBLOQUEAR



2. COLOQUE EL ACCESORIO



3. GIRE PARA BLOQUEAR





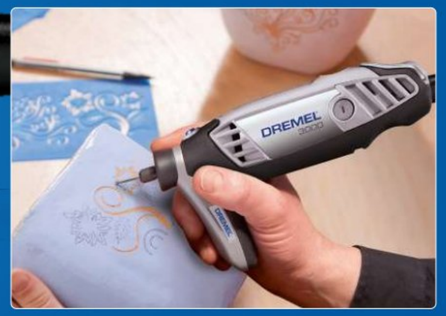



¿Qué puedo hacer con la herramienta?



CORTAR | GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | PERFORAR | DIVERSOS

¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLASTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA | PORCELANATO | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

• Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

BOTÓN	VELOCIDAD
1 - 2	10.000 - 14.000 RPM
3 - 4	15.000 - 19.000 RPM
5 - 6	20.000 - 23.000 RPM
7 - 8	24.000 - 28.000 RPM
9 - 10	29.000 - 32.000 RPM

POTENCIA: **130** W

PESO: **0,62** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® 3000

CREAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.300.0PA-000.

420	407	414	421
			
CORTAR	LIJAR	LIMPIAR/ PULIR	LIMPIAR/ PULIR
2 discos de corte de 23,8mm espesor de 1mm para metal.	1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.	2 discos de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.	1 pasta para pulir y limpiar

8193	150	401	402
			
ESMERILAR/ AFILAR	PERFORAR	MANDRIL	MANDRIL
1 piedra formato cuadrado de esmerilado de 15,9mm para metal, soldadura, remache y oxidación.	1 broca de acero rápido de 3,2mm para madera, plástico, oro, bronce, latón y alumínio.	1 mandril vástago adaptador para discos de fieltro.	1 mandril vástago adaptador para discos de lija.

N/10

ESTE KIT VIENE CON 10 ACCESORIOS





ACOMPAÑA: **1 ESTUCHE PLÁSTICO DE ACCESORIOS CON LLAVE Y MANUAL.**

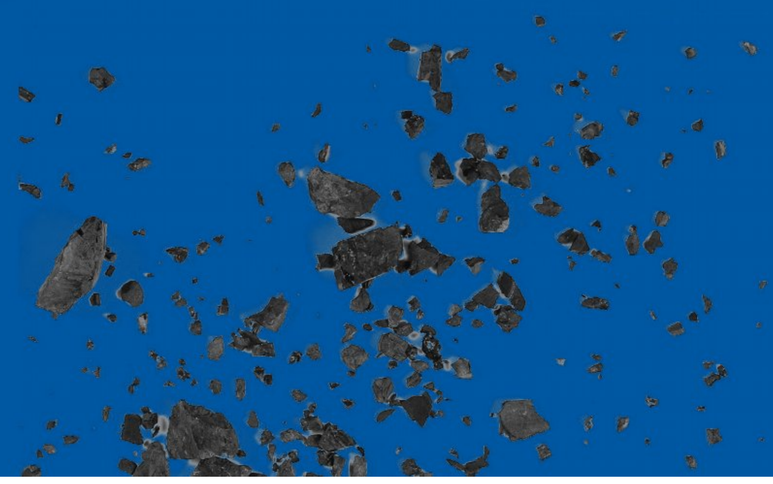



Powered by CamScanner

DREMEL® 3000

REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.300.0PP-000.

2/30

ESTE KIT VIENE CON 2 ADITAMENTOS Y 30 ACCESORIOS

420



CORTAR

2 discos de corte de 23,8mm espesor de 1mm para metal.

426



CORTAR

2 discos reforzado de corte para duración superior de 31,8mm espessor de 1,1mm para metal, madera y plástico.

191



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

407



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

432



LIJAR

3 tubo de lija de 12,7mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

445



LIJAR

2 tubos de lija de 12,7mm de grano fino para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

414



LIMPIAR/ PULIR

1 disco de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.

421



LIMPIAR/ PULIR

1 pasta para pulir y limpiar.

408



LIJAR

1 tubo de lija de 12,7mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

411



LIJAR

2 discos de lija de 19,1mm de grano grueso para madera y remoción de pintura.

412



LIJAR

2 discos de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura.

413



LIJAR

Dremel disco de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura.

428



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de acero carbono de 19,1mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.

429



LIMPIAR/ PULIR

1 disco de fieltro para pulir de 25,4mm para metal, piedras y vidrio.

442



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de acero carbono de 12,7mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.

541



ESMERILAR/ AFILAR

1 disco de esmerilado de 22,2mm para metal, soldadura, remache y oxidación.

Powered by CamScanner

DREMEL® 3000

REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.300.0PP-000.

2/30

ESTE KIT VIENE CON 2 ADITAMENTO Y 30 ACCESORIOS

84922	932	952	401
			
ESMERILAR/ AFILAR	ESMERILAR/ AFILAR	ESMERILAR/ AFILAR	MANDRIL
1 piedra formato pera de esmerilado de 4,8mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre y grabado en vidrio.	1 piedra formato cuadrado de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidación.	1 piedra formato oval de punta gruesa de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidácion.	1 mandril vástago adaptador para discos de fieltro.

402	225	A576
		
MANDRIL	EJE FLEXIBLE	GUÍA
1 mandril vástago adaptador para discos de lija.	Eje flexible para detalles.	Guía de lijado y esmerilado.



ACOMPAÑA: **1 ESTUCHE PLÁSTICO DE ACCESORIOS CON LLAVE, MANUAL Y MALETÍN.**

Powered by CamScanner

DREMEL® 3000

CRIAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DO PRODUTO: F.013.300.0PF-000.

1/26

ESTE KIT VIENE CON 1 ADITAMENTO Y 26 ACCESORIOS

420



CORTAR

5 discos de corte de 23,8mm espesor de 1mm para metal.

426



CORTAR

1 disco reforzado de corte para duración superior de 31,8mm espessor de 1,1mm para metal.

191



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

407



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

414



LIMPAR/ PULIR

2 discos de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.

421



LIMPAR/ PULIR

1 pasta para pulir y limpiar.

428



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de acero carbono de 19,1mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.

408



LIJAR

2 tubos de lija de 12,7mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

432



LIJAR

2 tubos de lija de 12,7mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

445



LIJAR

2 tubos de lija de 12,7mm de grano fino para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

403



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de cerdas de nylon de 19,1mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.





Powered by CamScanner

DREMEL® 3000

CRIAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DO PRODUTO: F.013.300.0PF-000.

1/26

ESTE KIT VIENE CON 1 ADITAMENTO Y 26 ACCESORIOS

932	401	402
		
ESMERILAR/ AFILAR	HASTE	HASTE
1 piedra formato cuadrado de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidácion.	1 mandril vástago adaptador para accesorios de fieltro.	1 mandril vástago adaptador para discos. (llave, manual).

A577

EMPUÑADURA
1 adaptador empuñadura para detalle.



ACOMPAÑA: **1 ESCUCHE DE ACCESORIOS, LLAVE, MANUAL Y MALETÍN**

Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® 4000

2 AÑOS DE GARANTÍA











SISTEMA EZ TWIST:



1. GIRE PARA DESBLOQUEAR



2. COLOQUE EL ACCESORIO



3. GIRE PARA BLOQUEAR

¿Qué puedo hacer con la herramienta?



CORTAR | GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | PERFORAR | DIVERSOS

¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLÁSTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA | PORCELANATO | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

•Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

BOTÓN	VELOCIDAD
5	5.000 RPM
10	10.000 RPM
15	15.000 RPM
20	20.000 RPM
25	25.000 RPM
30	30.000 RPM
35	35.000 RPM

POTENCIA: **175 W**

PESO: **0,64** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® 4000

CREAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F013.400.0NA-000.

3/36

ESTE KIT VIENE CON 3 ADITAMENTOS Y 36 ACCESORIOS

420



CORTAR

4 discos de corte de 23,8mm espesor de 1mm para metal.

426



CORTAR

3 disco reforzado de corte para duración superior de 31,8mm espessor de 1,1mm para metal, madera y plástico.

561



CORTAR

1 broca de corte de 3,2mm para madera, plástico, fibra de vidrio, drywall, yeso, laminado y aluminio.

109



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de grabado de punta cuadrada de 1,6mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

412



LIJAR

2 discos de lija de 19,1mm de grano medio para madera y remoción de pintura.

413



LIJAR

2 discos de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura.

432



LIJAR

4 tubos de lija de 12,7mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

445



LIJAR

2 tubos de lija de 12,7mm de grano fino para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

191



GRABAR/ TALLAR

1 fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.

407



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

408



LIJAR

4 tubos de lija de 12,7mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

411



LIJAR

2 discos de lija de 19,1mm de grano grueso para madera y remoción de pintura.

403



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de cerdas de nylon de 19,1mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.

428



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de acero carbono de 19,1mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.

541



ESMERILAR/ AFILAR

1 disco de esmerilado de 22,2mm para metal, soldadura, remache y oxidación.

932



ESMERILAR/ AFILAR

1 piedra formato cuadrado de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidación.

Powered by CamScanner

DREMEL® 4000

CREAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F013.400.0NA-000.

8193	84922	150	225
			
ESMERILAR/ AFILAR	ESMERILAR/ AFILAR	PERFORAR	EJE FLEXIBLE
1 piedra formato cuadrado de esmerilado de 15,9mm para metal, soldadura, remache y oxidación.	1 piedra formato pera para esmerilar de 4,8mm para vidrio, piedra, cerámica, alumínio, cobre y grabar en vidrio.	1 broca de acero rápido de 3,2mm para madera, plástico, oro, bronce, latón y alumínio.	1 eje flexible para detalles.

402	481	566	A577
			
MANDRIL	BOQUILLA	GUÍA	EMPUÑADURA
1 mandril vástago adaptador para discos de lija.	1 boquilla de 2,4mm para multipropósitos.	1 guía de corte.	1 empuñadura para detalle.



3/36

ESTE KIT VIENE CON 3 ADITAMENTOS Y 36 ACCESORIOS



ACOMPAÑA: **1 ESTUCHE PLÁSTICO DE ACCESORIOS CON LLAVE, MANUAL Y MALETÍN.**



Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® LITE

REFERENCIA: F013.776.0AW-000.

2 AÑOS DE GARANTÍA



SISTEMA EZ TWIST:



1. GIRE PARA DESBLOQUEAR



2. COLOQUE EL ACCESORIO



3. GIRE PARA BLOQUEAR









¿Qué puedo hacer con la herramienta?



GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | DIVERSOS



¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLASTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

BOTÓN	VELOCIDAD
1	8.000 RPM
2	14.000 RPM
3	21.000 RPM
4	25.000 RPM

3,6 V | BATERIA

PESO: **0,27** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® LITE

CREAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.7760.AW-000 (BIVOLT)



ESTE KIT VIENE CON 10 ACCESORIOS

ACOMPAÑA: **LLAVE, GUÍA DE INICIO RÁPIDO Y MANUAL.**

106



GRAVAR/ ESCULPIR

1 fresa de grabado de punta redonda de 1,6 mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y carton.

407



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

403



LIMPIAR/ PULIR

1 cepillo de cerdas de nylon de 19,1mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.

414



LIMPIAR/ PULIR

2 discos de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.

401



MANDRIL

1 mandril vástago adaptador para discos de fieltro.



421



LIMPIAR/ PULIR

1 pasta para pulir y limpiar.

429



LIMPIAR/ PULIR

2 discos de fieltro para pulir de 25,4mm para metal, piedras y vidrio.

952



ESMERILAR/ AFILAR

1 piedra formato oval de punta gruesa de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidácion.

CABLE USB



DIVERSOS

1 cable USB.





Powered by CamScanner

CREAR

DREMEL® MOTO-SAW

2 AÑOS DE GARANTÍA

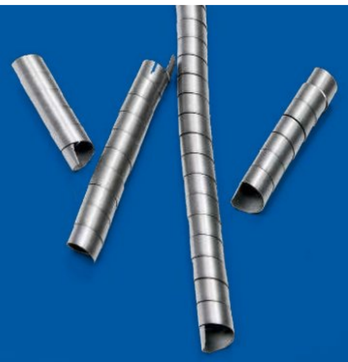





BOTÓN PARA CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS

BOTÓN PARA BAJAR EL PIE DE APOYO PARA FIJAR EL MATERIAL Y REDUCIR LA VIBRACIÓN

BASE AJUSTABLE A DISTINTOS TIPOS DE SUPERFÍCIES

CANALETAS PARA USO DE LAS GUÍAS PARA CORTES RECTOS O EN ÁNGULOS

BOTÓN PRENDE/APAGA

BOTÓN DE CONTRÓL DE **6** VELOCIDADES

¿Qué puedo hacer con la herramienta?

GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | DIVERSOS

¿Con qué materiales puedo trabajar?



MADERA | METAL | PLASTICO

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.







VELOCIDAD: **1.500** - **2.250** GOLPES POR MINUTO

POTÊNCIA: **70** W

PESO: **1,1** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® MOTO-SAW

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.MS2.0AA-000.

MS50	MS51	MS52	MS53
			
CORTAR	CORTAR	CORTAR	CORTAR
1 hoja/segueta de corte moto-saw para piezas grandes de madera y plástico.	4 hojas/seguetas de corte moto-saw para madera y plástico.	4 hojas/seguetas de corte moto-saw para maderas delicadas.	1 hoja/segueta de corte moto-saw para metal.

MS60	GUÍA DE CORTE
	
ADAPTADOR	
1 adaptador de aspirador de polvo.	1 guía de inglete.

ESTE KIT VIENE CON 2 ADAPTADORES Y 10 ACCESORIOS



ACOMPAÑA: **MANUAL Y MALETÍN.**







Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® VERSAFLAME

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.2200.AA-000

2 AÑOS DE GARANTÍA



- 1 CAJA METÁLICA,
- 1 TUBO DE ESTAÑO PARA SOLDADURA,
- 1 LLAVE,
- 1 MINI ESTUCHE DE METAL PARA LIMPIAR Y ENFRIAR ACCESORIOS,
- 1 ADAPTADOR PARA CATALIZADOR,
- 1 ADAPTADOR PARA SOLDAR,
- 1 ADAPTADOR PARA EXTENSOR DE LLAMAS,
- 1 ADAPTADOR PARA DEFLECTOR,
- 1 GUÍA DE INICIO RÁPIDO,
- 1 MANUAL.
- GAS BUTANO ON ACOMPAÑA EL KIT











¿Qué puedo hacer con la herramienta?

SOLDAR | MOLDAR | FUNDIR | FLAMEAR | GRATINAR

¿Con qué materiales puedo trabajar?



HILOS METÁLICOS | MADERA | PLASTICO | TUBERÍAS | ALIMENTOS

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

PUEDE SER ADQUIRIDO POR SEPARADO:

- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME PARA CORTAR (MODELO **202**) 2.615.020.2JA-000
- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME PARA SOLDAR (MODELO **201**) 2.615.020.1JA-000
- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME CUCHILLO DE MODELADO (MODELO **203**) 2.615.020.3JA-000



PESO: **0,22** KG

TEMPERATURA:

1200°C (SIN NINGUNA PUNTA)

680 - 1000°C (CON EL SOPLADOR)

550°C (CON OTRAS PUNTAS)

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® VERSATIP

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.2000.AA-000



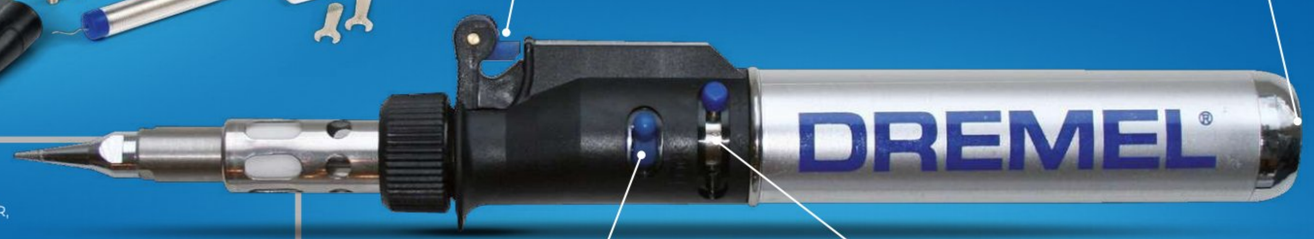

BOTÓN CON BLOQUEO DE SEGURIDAD/INÍCIO RÁPIDO

RECARGABLE CON GAS BUTANO. EL TANQUE LLENO PUEDE QUEMAR EN HASTA **75** MINUTOS

BOTÓN DE BLOQUEO DE LLAMAS. MANTIENE LA LLAMA CONTINUA

BOTÓN PARA AUMENTAR/REDUCIR LA LLAMA

- 1 ESTUCHE DE METAL,
- 1 TUBO DE ESTAÑO PARA SOLDAR,
- 2 LLAVES DE APRIETE,
- 2 MINI ESTUCHES DE METAL PARA LIMPIAR Y ENFRIAR ACCESORIOS,
- 1 TAPA DE PROTECCIÓN,
- 1 ADAPTADOR PARA CUCHILLO DE MODELACIÓN,
- 1 ADAPTADOR PARA DEFLECTOR,
- 1 ADAPTADOR PARA CUCHILLO DE CORTE,
- 1 ADAPTADOR PARA EXTENSOR DE LLAMAS,
- 1 ADAPTADOR PARA SOLDAR,
- 1 ADAPTADOR SOPLADOR TÉRMICO
- 1 MANUAL

OBS.: BUTANE GAS NO ACOMPAÑA AL KIT.







¿Qué puedo hacer con la herramienta?



SOLDAR | MOLDAR | FUNDIR | FLAMEAR | GRATINAR

¿Con qué materiales puedo trabajar?



HILOS METÁLICOS | MADERA | PLASTICO | TUBERÍAS | ALIMENTOS

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

PUEDE SER ADQUIRIDO POR SEPARADO:

- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME PARA CORTAR (MODELO **202**) 2.615.020.2JA-000
- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME PARA SOLDAR (MODELO **201**) 2.615.020.1JA-000
- ADAPTADOR VERSATIP/VERSAFLAME CUCHILLO DE MODELADO (MODELO **203**) 2.615.020.3JA-000



PESO: **0,13** KG

TEMPERATURA:

1200°C (LLAMA ENCENDIDA)

680 - 1000°C (AIRE CALIENTE)

550°C (PUNTAS/ADAPTADORES)



DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

CREAR

DREMEL® GRABADOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.029.0AR-000.





BOTÓN DE CONTRÓL DE 5 VELOCIDADES

BOTÓN PRENDE/APAGA







- 1 PUNTA DE GRABADO PARA MADERA, METAL, CUERO, PLÁSTICO Y GOMA (MODELO 9924),
- 1 STENCIL PLANTILLA DE LETRAS Y NÚMEROS,
- 1 MANUAL.

¿Qué puedo hacer con la herramienta?

SOLDAR | MOLDAR | FUNDIR | FLAMEAR | GRATINAR

¿Con qué materiales puedo trabajar?



HILOS METÁLICOS | MADERA | PLASTICO | TUBERÍAS | ALIMENTOS

PUEDE SER ADQUIRIDO POR SEPARADO:

- PUNTA DIAMANTADA DE GRABADO PARA LÁPIZ GRABADOR PARA VIDRIO, PIEDRA Y CERÁMICA (MODELO **9929**)



VELOCIDAD: **7.200** PULSOS POR MINUTO

POTENCIA: **35** W

PESO: **0,29** KG



Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

REPARAR/LIMPIAR

DREMEL® VERSA

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.PC1.0AC-000.

2 AÑOS DE GARANTÍA



BOTÓN PRENDE/APAGA



PRODUCTO RESISTENTE A AGUA

- 1 ALMOHADILLA DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS PESADOS (MODELO PC361)
- 1 ALMOHADILLA DE LIMPIEZA Y BORRADO (MODELO PC362),
- 1 ALMOHADILLA DE LIMPIEZA ANTI ARAÑAZOS (MODELO PC363),
- 1 CEPILLO DE CERDAS PARA LIMPIEZA (MODELO PC364),
- 1 ALMOHADILLA DE REPUESTO,
- 1 PROTECTOR DE SALPICADURAS, CARGADOR USB



FORMATO ERGONÓMICO

BATERÍA RECARGABLE CON CABLE USB

PROTECTOR DE SALPICADURAS

CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS GRACIAS AL SISTEMA DE VELCRO







¿Qué puedo hacer con la herramienta?

PULIR/ LIMPIAR

¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLASTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.



VELOCIDAD: **2.200** PULSOS POR MINUTO

BATERÍA: **4** V

PESO: **0,73** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® VERSA

REPARAR/LIMPIAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.PC1.0AC-000.

PC361	PC362	PC363	PC364
			
LIMPIAR/ PULIR	LIMPIAR/ PULIR	LIMPIAR/ PULIR	LIMPIAR/ PULIR
1 almohadilla de limpieza para trabajos pesados.	1 almohadilla de limpieza y borrado	1 almohadilla de limpieza anti arañazos	1 cepillo de cerdas para limpieza

421	429
	
LIMPIAR/ PULIR	LIMPIAR/ PULIR
1 almohadilla de repuesto	1 protector de salpicaduras



ESTE KIT VIENE CON 6 ACCESORIOS

ACOMPAÑA: **1 ALMOHADILLA DE REPUESTO, CARGADOR USB, GUÍA DE INICIO RÁPIDO, MANUAL**



Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® ULTRA-SAW

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.US4.0AF-000.

2 AÑOS DE GARANTÍA





- 1 DISCO US500 DE 3,5"
- 1 DISCO US510 DE 3,5"
- 1 DISCO US 600 DE 3,5"
- MANGO DE AGARRE
- 1 DISCO DE CORTE US500 PARA MADERA Y PLÁSTICO
- 1 DISCO DE CORTE AL RAS US600 PARA MADERA Y PLÁSTICO
- 1 DISCO DE CORTE US510 PARA METAL

LINEA DE VISIÓN CLARA PARA REALIZAR CORTES PRECISOS Y CONFIABLES

ORIFICIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO



ROBUSTO PROTECTOR DE METAL PARA REALIZAR APLICACIONES DIFÍCILES COMO METAL Y BALDOSA







¿Qué puedo hacer con la herramienta?



CORTAR

¿Con qué materiales puedo trabajar?



MADERA | METAL | PLASTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

VELOCIDAD: **13.000** PULSOS POR MINUTO

POTENCIA: **900** W

PESO: **3** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

CREAR | REPARAR

DREMEL® 7350

REFERENCIA: F013.776.0AW-000.

2 AÑOS DE GARANTÍA





- PUNTA ESMERILADORA DE CARBURO DE SILICIO (84922)
- BANDA DE LIJAR ½" G60 + ADAPTADOR (407)
- BANDA DE LIJAR ½" G120 (432)
- DISCO PULIDOR DE FIELTRO ½" (414)
- VÁSTAGO ADAPTADOR DE 1/8" (401)
- LLAVE PARA CAMBIO DE ACCESORIOS
- CABLE USB









¿Qué puedo hacer con la herramienta?



GRABAR/ TALLAR | LIJAR | PULIR/ LIMPIAR | ESMERILAR/ AFILAR | DIVERSOS



¿Con qué materiales puedo trabajar?



VIDRIO | FIBRA DE VIDRIO | MADERA | METAL | PLASTICO | YESO/ DRYWALL | CERÁMICA | CEMENTO/ CONCRETO | PIEDRA

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

BOTÓN	VELOCIDAD
1	8.000 RPM

4 V | BATERIA

PESO: **0,46** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® 7350

CREAR | REPARAR

Versiones disponibles

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F.013.735.0LA-000.

ESTE KIT VIENE CON 5 ACCESORIOS

ACOMPAÑA: **LLAVE, GUÍA DE INICIO RÁPIDO Y MANUAL.**

407



LIJAR

1 mandril vástago adaptador de lijado de 12,7mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

432



LIJAR

3 tubo de lija de 12,7mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.

414



LIMPIAR/ PULIR

1 disco de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.

84922



ESMERILAR/ AFILAR

1 piedra formato pera para esmerilar de 4,8mm para vidrio, piedra, cerámica, alumínio, cobre y grabar en vidrio.

401



MANDRIL

1 mandril vástago adaptador para discos de fieltro.

CABLE USB



DIVERSOS

1 cable USB.



DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL® MULTIMAX MM35AF

CÓDIGO DEL PRODUCTO: F013.MM3.5AF-000.

2 AÑOS DE GARANTÍA



APROVECHA TODO LO QUE EL EQUIPO MÁS VELOZ DE LA CATEGORÍA







- 1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO
- 1 HOJA/SEGUETA DE CORTE AL RAS PARA METAL, MADERA Y PLÁSTICO (MODELO MM482)
- 1 HOJA/SEGUETA JAWSAW DE CORTE PARA DRYWALL Y YESO (MODELO MM435)
- 1 ALMOHADILLA DE VELCRO PARA LIJAS (MODELO MM14)
- 6 PAPEL DE LIJAR MADERA, METAL, FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICO (MODELO MM70W)
- 3 PAPEL DE LIJAR PINTURA SOBRE MATERIALES (MODELO MM70P)

¿Qué puedo hacer con la herramienta?



CORTAR LIJAR



¿Con qué materiales puedo trabajar?



MADERA METAL PLASTICO YESO/ DRYWALL CERÁMICA

Estos son algunos materiales que se puede trabajar. Para saber todas las opciones, verifique el manual.

VELOCIDAD: **10.000 – 21.000** OSCILACIONES POR MINUTO

POTENCIA: **420** W

PESO: **2** KG

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

ACCESORIOS y ADAPTAMENTOS PARA Mototool



CORTAR | GRABAR/ TALLAR | LIJAR | FRESAR | LIMPIAR/ PULIR | ESMERILAR/ AFILAR | PERFORAR | DIVERSOS

CORTAR

PARA Cortar:

409

15/16" | 23.8mm | .025" 0.6mm



Disco de corte de 23,8mm espesor de 0,6mm para metal.



2.615.000.409-000

420

15/16" | 23.8mm | .040" 1.0mm



Disco de corte de 23,8mm espesor de 1mm para metal.



2.615.000.420-000

426

1 1/4" | 31.8mm | .045" 1.1mm



Disco reforzado de corte para duración superior de 31,8mm espessor de 1,1mm para metal, madera y plástico.



2.615.000.426-000

426B

1 1/4" | 31.8mm | .045" 1.1mm



Discos reforzados de corte para duración superior de 31,8mm espesor de 1,1mm para metal, madera y plástico - 20 piezas.



2615.426.BAA-000

456

1/1" | 38,1mm



Disco reforzado de corte para duración superior de 38,1mm espessor de 1,1mm para metal.



2.615.054.6AA-000

540

1 1/4" | 31.8mm | .0625" 1.6mm



Disco de corte de 31,8mm espesor de 1,6mm para metal.



2.615.054.0AA-000

543

1 1/4" | 31.8mm



Disco de corte/ perfilado de 31,8mm para madera.



2615.054.3AA-000

545

7/8" | 22.2mm



Disco corte diamantado 7/8".



2615.054.5AB-000

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

CORTAR

PARA Cortar:

546

1 1/4" | 31.8mm | .25" 6.4mm



Disco de corte para madera para aditamento minisierra.



2.615.054.6AA-000

560

1/8" | 3.2mm



Broca de corte para Drywall, salidas de aire y yeso.



2615.000.560-000

561

1/8" | 3.2mm



Broca de corte de 3,2mm para madera, plástico, fibra de vidrio, drywall, yeso, laminado y aluminio.



2.615.000.561-000

562

1/8" | 3.2mm



Broca de corte de 3,2mm para azulejos.



2.615.000.562-000

EZ544

1 1/2" | 38.1mm



Disco de corte/ perfilado de 38,1mm para madera - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E54.4AA-000

EZ545

1 1/2" | 38.1mm | .023" 1.1mm



Disco diamantado de 38,1mm para vidrio, cerámica y piedra - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E54.5AD-000

EZ456

1 1/2" | 38.1mm | .045" 1.1mm



Disco de corte de 38,1mm espesor de 1,1 para metal - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E45.6AJ-000

569

1/16" | 1.6mm



Broca remoción de juntas 1/16".



2615.056.9AA-000

570

1/8" | 3.2mm



Broca remoción de juntas 1/8".



2615.057.000-000

EZ406

1 1/2"



Set/Kit de discos de corte de 38,1mm espesor de 1,1mm para metal - 6 piezas - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E40.6AD-000

EZ409

1 1/2" | 38.1mm | .025" 0.6mm



Disco de corte fino de 38,1mm espesor de 0,6mm -Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E40.9AC-000

EZ476

1 1/2" | 38.1mm | .045" 1.1mm



Disco de corte de 38,1mm espesor de 1,1 para plástico - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E47.6AE-000



DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

GRABAR

PUNTAS PARA Grabar:

100

1/4" | 6.4mm



Fresa alta velocidad circular de ¼".



2615.000.100-000

105

1/32" | 0.8mm



Fresa de grabado de punta redonda de 0,8mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.010.5AE-000

106

1/16" | 1.6mm



Fresa de grabado de punta redonda de 1,6mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.010.6AC-000

107

3/32" | 2.4mm



Fresa de grabado de punta redonda de 2,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.010.7AE-000

113

1/16" | 1.6mm



Fresa de grabado de punta delgada de 1,6mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.011.3AC-000

7103

5/64" | 2.0mm



Fresa diamantada de grabado de punta redonda de 2,0mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.710.3AE-000

7105

11/64" | 4.4mm



Dremel fresa diamantada de grabado de punta redonda de 4,4mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.710.5AC-000

7122

3/32" | 2.4mm



Fresa diamantada de grabado de punta cuadrada de 2,4mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.712.2AC-000

108

1/32" | 0.8mm



Fresa de grabado de punta cuadrada de 0,8mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.010.8AC-000

109

1/16" | 1.6mm



Fresa de grabado de punta cuadrada de 1,6mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.010.9AC-000

110

5/64" | 2.0mm



Fresa de grabado de punta cuadrada de 2,0mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.011.0AC-000

111

1/32" | 0.8mm



Fresa de grabado de punta delgada de 0,8mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2615.011.1AC-000

7123

3/16" | 4.8mm



Fresa diamantada de grabado de punta cuadrada de 4,8mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.712.3AC-000

7134

5/64" | 2.0mm



Fresa diamantada de grabado de punta delgada de 2,0mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.713.4AE-000

7144

3/32" | 2.4mm



Fresa diamantada de grabado de punta delgada de 2,4mm para vidrio, cerámica y piedra.



2.615.714.4AE-000

9924

0.078" | 2.0mm



Punta de grabado para lapiz grabador para madera, metal, plástico, cuero, goma y cartón.



2615.009.924-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

TALLAR

PUNTAS PARA Tallar:

100

1/4" | 6.4mm



Fresa de tallado de punta redonda de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.100-000

114

5/16" | 7.9mm



Fresa de tallado de punta redonda de 7,9mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.114-000

115

5/16" | 7.9mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 7,9mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.011.5AC-000

116

1/4" | 6.4mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2615.000.116-000

125

1/4" | 6.4mm



Fresa de tallado de punta flecha de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.012.5AC-000

134

5/16" | 7.9mm



Fresa de tallado de punta oval de 7,9mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.134-000

144

5/16" | 7.9mm



Fresa de tallado de punta pera de 7,9mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.144-000

190

3/32" | 2.4mm



Dremel fresa de tallado de punta redonda de 2,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.190-000

117

1/4" | 6.4mm



Fresa de tallado cilindrica de punta redondada de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.011.7AC-000

118

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta flecha de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.118-000

121

1/4" | 6.4mm



Fresa de tallado de punta llama de fuego de 6,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2615.000.121-000

124

5/16" | 7.9mm



Fresa de tallado de punta llama de fuego de 7,9mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.124-000

191

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.191-000

192

3/16" | 4.8mm



Fresa de tallado de punta pera de 4,8mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.019.2AC-000

193

5/64" | 2.0mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 2,0mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.193-000

194

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.019.4AC-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

PUNTAS PARA

Tallar:

196

7/32" | 5.6mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 5,6mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.019.6AC-000

199

3/8" | 9.5mm



Fresa de tallado de punta disco de 9,5mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón.



2.615.000.199-000

9901

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.901-000

9902

3/32" | 2.4mm



Fresa de tallado de punta cuadrada de 2,4mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.902-000

9909

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta flecha de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.909-000

9910

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado cilindrica de punta redondada delgada de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.910-000

9911

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta pera de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.911-000

9924

0.078" | 2.0mm



Punta de grabado para lapiz grabador para madera, metal, plástico, cuero, goma y cartón.



2.615.009.924-000

9903

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado cilindrica de punta redondada de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.903-000

9904

3/32" | 2.4mm



Fresa de tallado cilindrica de punta redondada de 2,4mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.904-000

9905

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta redonda de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.905-000

9906

1/8" | 3.2mm



Fresa de tallado de punta oval de 3,2mm para perfilar, alisar o eliminar elementos de acero, hierro fundido, metal, cobre, estaño, aluminio, cerámica, piedra, plástico y madera dura.



2.615.009.906-000

9929

1/10" | 2.4mm



Dremel punta diamantada de grabado para lápiz grabador para vidrio, piedra y cerámica.



2.615.009.929-000

9931

1/4" | 6.4mm



Fresa dentada de tallado de punta delgada de 6,4mm para quitar más material como fibra de vidrio, madera, plástico, epoxi, caucho, laminado, tablero de aglomerado y cerámica.



2.615.009.931-000

9933

5/16" | 7.9mm



Fresa abrasiva cilíndrica punta cuadrada.



2.615.009.933-000

9935

5/16" | 7.9mm



Fresa dentada de tallado de punta redonda de 7,9mm para quitar más material como fibra de vidrio, madera, plástico, epoxi, caucho, laminado, tablero de aglomerado y cerámica.



2.615.009.935-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

PUNTAS PARA Lijar:

407

1/2" | 12.7mm



1 mandril vástago con 1 tubo de lija de 12,7mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.407-000

408

1/2" | 12.7mm



Tubo de lija de 12,7mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.408-000

412

3/4" | 19.1mm



Disco de lija de 19,1mm de grano medio para madera y remoción de pintura.



2615.000.412-000

413

3/4" | 19.1mm



Disco de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura.



2.615.000.413-000

445

1/2" | 12.7mm



Tubo de lija de 12,7mm de grano fino para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.044.5AA-000

446

1/4" | 6.4mm



Banda de lija 1/4" grano 240. 6 (Pcs).



2.615.044.6AA-000

430

1/4" | 6.4mm



Mandril vástago adaptador de lijado de 6,4mm con tubo de lija de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.430-000

431

1/4" | 6.4mm



Tubo de lija de 6,4mm de grano grueso para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.431-000

432

1/2" | 12.7mm



Tubo de lija de 12,7mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.432-000

438

1/4" | 6.4mm



Tubo de lija de 6,4mm de grano medio para madera, fibra de vidrio, plástico y goma.



2.615.000.438-000





DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

PUNTAS PARA Lijar:

502

3/8" | 9.5mm



Disco flap de 9,5mm de grano grueso para acabados.



2.615.000.502-000

503

3/8" | 9.5mm



Disco flap de 9,5mm de grano medio para acabados.



2.615.000.503-000

504

3/16" | 4.8mm



Disco flap de 4,8mm de grano grueso para acabados.



2615.000.504-000

505

3/16" | 4.8mm



Disco flap de 4,8mm de grano medio para acabados.



2.615.000.505-000



EZ411

1 1/4" | 31.8mm



Disco de lijado para mascota EZ Lock.



2615.E41.1AC-000

EZ471

1" | 25.4mm



Cepillo abrasivo para detalles de 25,4mm de grano grueso para metal, madera, aluminio y plástico - sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E47.1AA-000

EZ472

1" | 25.4mm



Cepillo abrasivo para detalles de 25,4mm de grano medio para metal, madera, aluminio y plástico - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E47.2AA-000

EZ511

15/16" | 23.8mm



Discos abrasivos para terminaciones de grano grueso y medio para metal, vidrio, madera, aluminio y plástico - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E51.1AA-000

SD60-PGK

7/8" | 22.2mm



Disco de lijado para uñas de mascotas EZ-Lock de 7/8" - 22.2 mm.



2.615.E41.1AC-000



DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

FRESAR

PUNTAS PARA Fresar:

612	640	650	652	654	692
3/32" | 2.4mm	1/4" | 6.4mm	1/8" | 3.2mm	3/16" | 4.8mm	1/4" | 6.4mm	
					
Fresa de 2,4mm rebordeado guiado en madera para aditamentos de fresadora.	Fresa de 6,4mm de ranuras en v en madera para aditamentos de fresadora.	Fresa recta de 3,2mm para madera para aditamentos de fresadora.	Fresa recta de 4,8mm para madera para aditamentos de fresadora.	Fresa recta de 6,4mm para madera para aditamentos de fresadora.	Kit de 6 fresas.
					
2.615.000.612-000	2.615.000.640-000	2.615.000.650-000	2.615.000.652-000	2.615.000.654-000	2.615.069.200-000





DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

LIMPIAR

PUNTAS PARA Limpiar:

403

3/4" | 19.1mm



Cepillo de cerdas de nylon de 19,1mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.



2.615.040.3AA-000

404

1/2" | 12.7mm



Cepillo de cerdas de nylon de 12,7mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.



2.615.040.4AA-000

405

1/8" | 3.2mm



Cepillo de cerdas de nylon de 3,2mm para limpiar y pulir platería, joyas y metales preciosos.



2.615.040.5AA-000

425

1" | 25.4mm



Disco impregnado de 25,4mm para hierro, acero, vidrio, cerámica y piedra.



2.615.042.5AA-000

535

3/4" | 19.1mm



Cepillo de latón de 19,1mm para limpieza sin rayar oro, bronce, cobre o latón.



2.615.053.5AB-000

536

1/2" | 12.7mm



Cepillo de latón de 12,7mm para limpieza sin rayar oro, bronce, cobre o latón.



2.615.053.6AB-000

537

1/8" | 3.2mm



Cepillo de laton de 1/8" - 3.2 mm para limpieza sin rayar oro, bronce, cobre, latón.



2.615.053.7AA-000

428

3/4" | 19.1mm



Cepillo de acero carbono de 19,1mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.



2.615.042.8AB-000

442

1/2" | 12.7mm



Cepillo de acero carbono de 12,7mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos.



2.615.044.2AC-000

443

1/8" | 3.2mm



Dremel cepillo de acero carbono de 3,2mm para remoción de oxidación y componentes eléctricos elétricos.



2.615.044.3AA-000

531

1/2" | 12.7mm



Cepillo de acero inoxidable de 12,7mm para limpieza de acero inoxidable, aluminio, plata y estaño.



2.615.053.1AA-000

PARA

Limpiar/Pulir:



421



Pasta para pulir y limpiar.



2.615.000.421-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

PULIR

PUNTAS PARA Pulir:

414	429	461	462
1/2" | 12.7mm	1" | 25.4mm	1/4" | 6.4mm	1/4" | 6.4mm
			
Disco de fieltro para pulir de 12,7mm para metal, piedras y vidrio.	Disco de fieltro para pulir de 9,5 mm para metal, piedra y vidrio.	Punta de pulido cuadrada de 6,4 mm para eliminar pequeñas rebabas y arañazos en hierro y acero.	Punta oval punta delgada de pulido de 6,4mm eliminar rebabas pequeñas y marcas de rayones en hierro y acero.
			
2.615.000.414-000	2.615.000.429-000	2.615.000.461-000	2.615.000.462-000



DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

ESMERILAR

PUNTAS PARA Esmerilar:

500

1" | 25.4mm



Disco abrasivo industrial de 25,4mm para perfilar, desbarbar, limpiar en metal, piezas fundidas, juntas soldadas, remaches y oxidación.



2.615.000.500-000

541

7/8" | 22.2mm



Disco de esmerilado de 22,2mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.541-000

911

7/16" | 11.1mm



Piedra formato micrófono de esmerilado de 11,1mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.911-000

932

3/8" | 9.5mm



Piedra formato cuadrado de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.932-000

971

5/8" | 15.9mm



Piedra formato disco oval de esmerilado de 15,9mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.971-000

997

1/8" | 3.2mm



Piedra formato delgado de esmerilado de 3,2mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.997-000

8153

3/16" | 4.8mm



Piedra formato cuadrado de esmerilado de 4,8mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.008.153-000

8175

3/8" | 9.5mm



Piedra formato cuadrado de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.008.175-000

941

5/8" | 15.9mm



Piedra formato hongo de esmerilado de 15,9mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.941-000

945

3/16" | 4.8mm



Piedra formato llama de fuego de esmerilado de 4,8mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.945-000

952

3/8" | 9.5mm



Piedra formato oval de punta gruesa de esmerilado de 9,5mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.000.952-000

953

1/4" | 6.4mm



Piedra formato oval de punta delgada de esmerilado de 6,4mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.095.3AB-000

8193

5/8" | 15.9mm



Piedra formato cuadrado de esmerilado de 15,9mm para metal, soldadura, remache y oxidación.



2.615.008.193-000

83142

9/32" | 7.1mm



Piedra formato llama de fuego de esmerilado de 7,1mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre.



2.615.083.142-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

ESMERILAR

PUNTAS PARA Esmerilar:

83702

1/8" | 3.2mm



Piedra formato cuadrado de esmerilado de 3,2mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre.



2.615.083.702-000

84922

3/16" | 4.8mm



Piedra formato pera de esmerilado de 4,8mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre y grabado en vidrio.



2.615.849.22C-000

85602

13/32" | 10.3mm



Piedra formato disco de esmerilado de 10,3mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre.



2.615.085.602-000

85602

13/32" | 10.3mm



Piedra formato disco de esmerilado de 10,3mm para vidrio, piedra, cerámica, aluminio y cobre.



2.615.085.602-000

EZ541

1 1/2" | 38.1mm



Disco de uso lateral de esmerilado de 38,1mm para metal, soldadura, remache y oxidación - Sistema EZ Lock cambio rápido.



2.615.E54.1AC-000

AFILAR

PUNTAS PARA Afilar:

454

3/16" | 4.8mm



Piedra de afilado de motosierra de 4,8mm.



2.615.000.454-000



DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

PERFORAR

PUNTAS PARA

Diversos:

401



Mandril vástago adaptador para accesorios de fieltro.



2. 615.000.401-000

402



Mandril vástago adaptador para discos.



2.615.000.402-000

482



Dremel boquilla de 1,6mm para mototools.



2.615.000.482-000

483



Dremel boquilla de 0,8mm para mototools.



2.615.000.483-000

EZ402



Mandril vástago adaptador para discos del sistema ez lock cambio rápido.



2.615.E40.2AE-000

4486



Mandril autoajustable para mototools.



2.615.004.486-000

SETS Y KITS

Sets y Kits:

628



Set/Kit de brocas de acero rápido para madera, plástico, oro, bronce, latón y aluminio - 7 piezas.



2.615.062.8AE-000

631



Set/Kit de brocas con punta de hélice para madera, oro, bronce, latón, aluminio y plástico - 4 piezas.



2.615.063.1AA-000

686



Set/Kit de accesorios de multipropósito para cortar, esmerilar, grabar y lijar - 31 piezas.



2.615.068.6AA-000



DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

Sets y kits:

707



Set/kit de accesorios de mototool para cortar, esmerilar, limpiar, pulir, lijar, tallar y perforar - 75 piezas.



2.615.070.7AC-000

709



Set/Kit de accesorios de multipropósito para cortar, limpiar, pulir, esmerilar, grabar, tallar y lijar - 110 piezas.



2.615.070.9AD-000

710



Set/Kit de accesorios de multipropósito para cortar, limpiar, pulir, esmerilar, grabar, tallar y lijar - 110 piezas.



2.615.071.0AK-000

727



Set/Kit de accesorios de multipropósito para cortar, esmerilar, grabar y lijar - 31 piezas.



2.615.072.7AB-000

EZ728



Set/Kit de accesorios de multipropósito para cortar - Sistema EZ Lock cambio rápido - 11 piezas.



2.615.E72.8AB-000

729



Set/Kit de accesorios de multipropósito para grabar, tallar y esmerilar - 11 piezas.



2.615.072.9AB-000

733



Set/Kit de accesorios de multipropósito para madera para tallar, lijar y perforar - 20 piezas.



2.615.073.3AB-000

734



Set/Kit de accesorios de multipropósito para metal para grabar, esmerilar y limpiar - 16 piezas.



2.615.073.4AB-000

4485



Set/Kit de mandril y boquillas para multipropósitos - 5 piezas.



2.615.504.485-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL ES+

El mototool que ya tienes con el aditamento que te falta

=

¡la herramienta QUE NECESITAS!





TRANSFORMA TU MOTOTOOL



AFILADOR

Estabilidade e apoio para o seu trabalho. Permite trabalho em áreas planas ou inclinadas, variando de 45° a 90°.

MINI FRESADORA ROUTER

Realiza fresas en piezas pequeñas, transforma su mototool para tener 2 ayustes de profundiad, direccion y guia paralela.

MINI SIERRA CIRCULAR

Usa su mototool como una mini sierra circular con protección para residuos.

MINI ROUTER DE BANCADA

Esa mesa de fresa transforma su mototool en un mini router de bancada, para trabajos en madera, sulcos y acabados.

TALADRO DE BANCO

3 funciones en 1 acople! Haz perforaciones perpendiculares o en otros angulos, con ayuste telecopico y encaje para accesorios.





DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

Aditamentos:

220



Aditamento de herramienta mototool - estación de trabajo: taladro de banco y soporte vertical para herramienta multipropósito y eje flexible.



2.615.022.0JB-000

225



Tripa guaya/ eje flexible para detalles.



2.615.022.5AB-000

231



Mesa fresadora/ router.



2.615.023.132-000

335



Base fresadora.



2.615.033.5JA-000

568



Guía para quitar rejunte con 1 broca.



2.615.056.8AB-000

575



Ángulo recto. Para trabajos de dificil acceso.



2.615.057.5AD-000

670



Minisierra con 1 disco.



2.615.067.0AC-000

678



Guía de corte circular y recto con 1 broca multiuso.



2.615.067.8AE-000

480



Boquilla de 3,2mm para mototools.



2.615.000.480-000

481



Boquilla de 2,4mm para mototools.



2.615.000.481-000

565



Guía de corte con 3 brocas de corte de madera, plástico, fibra de vidrio, drywall, yeso, laminado y aluminio.



2.615.056.5AC-000

566



Guía para quitar rejunte con 1 broca.



2.615.056.6AE-000

2500



Tornillo de banco.



2.615.250.0JB-000

A550



Protector/escudo de desechos y chispas - 5 piezas.



2615.A55.0AB-000

A577



Empuñadura para detalle.



2.615.A57.7AA-000

A679



Afilador de motosierra, cortadora de césped y herramientas de jardín - 7 piezas.



2.615.067.9AD-000

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA sierras

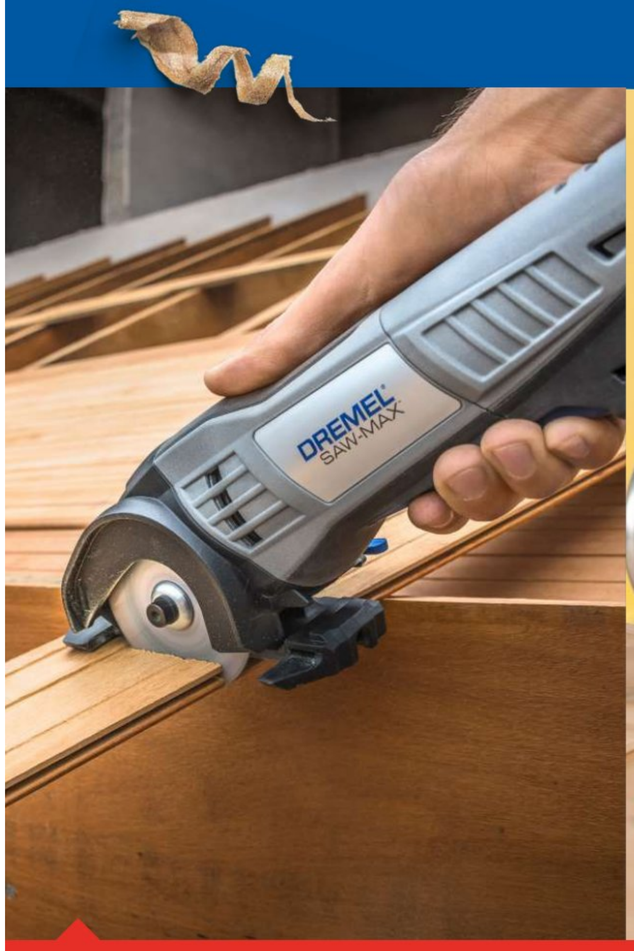



CORTAR

CORTAR

PARA Cortar:

MS51	MS52	MS53	SM500
			
Hoja/segueta de corte moto-saw para madera y plástico.	Hoja/segueta de corte moto-saw para maderas delicadas.	Hoja/segueta de corte moto-saw para metal.	Dremel disco de corte saw-max para madera y plástico.
			
2.615.MS5.1AA-000	2.615.MS5.2AA-000	2.615.MS5.3AA-000	2.615.S50.0AA-000

ACCESORIOS PARA MOTO-SAW

ACCESORIOS PARA SAW-MAX

US410-01	US510-01	US700
		
Disco diamantado para preparar superficies.	Disco de corte para metal.	Kit 6 discos de corte.
		
2.615.U41.0AA-000	2.615.U51.0AA-000	2.615.U70.0AA-000

ACCESORIOS PARA ULTRA-SAW

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

CORTAR

PARA Cortar:

MM435	MM450	MM482	MM494
			
Hoja/segueta jawsaw de corte para drywall y yeso - interfaz universal.	Hoja/segueta de corte para madera y drywall - interfaz universal.	Hoja/segueta de corte al ras de 4,1cm para metal, madera y plástico - interfaz universal.	Cuchilla de corte bimetálica para madera y metal.
			
2.615.M43.5AC-000	2615.M45.0AC-000	2.615.M48.2AC-000	2.615.M49.4AC-000

ACCESORIOS PARA MULTI-MAX

LIJAR

ACCESORIOS PARA Lijar:

MM014	MM70W	MM70P
		
Base universal para lijas Multimax.	Papel de lijar madera, metal, fibra de vidrio y plástico - 6 piezas.	Lijas remocion de pintura grano 80,120, 240 de 3.21" - 8.15 cm.
		
2.615.M01.4AC-000	2.615.M70.WAA-000	2.615.M70.PAA-000

ACCESORIOS PARA MULTI-MAX



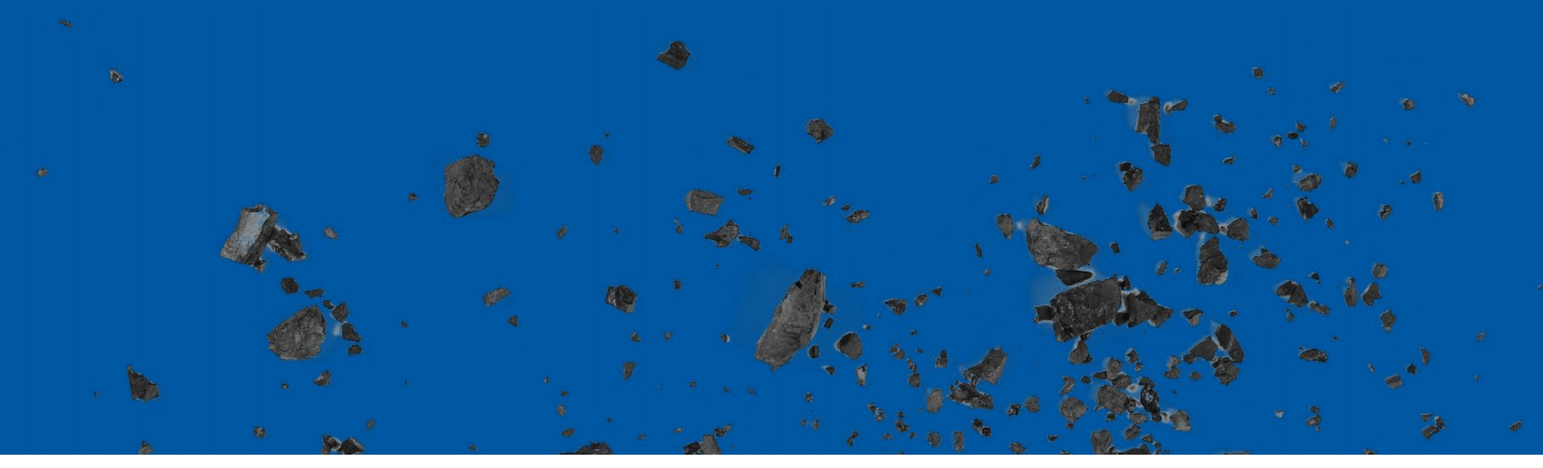

DREMEL® by Bosch

Powered by CamScanner

ESMERILAR

PUNTAS PARA

Esmerilar:

MM600	MM610
	
Hoja/segueta rígida para raspar - interfaz universal.	Hoja/segueta flexible para raspar - interfaz universal.
	
2.615.M60.0AC-000	2.615.M61.0AC-000

ACCESORIOS PARA MULTI-MAX



LIMPIAR

ACCESORIOS PARA

Limpiar:

PC361-3	PC362-3	PC363-3	PC364-3
			
Almohadilla de limpieza para trabajos pesados.	Almohadilla de limpieza y borrado.	Almohadilla de limpieza anti arañazos.	Cepillo de cerdas para limpieza.

ACCESORIOS PARA VERSA

PARA

Diversos

MM500	MM501
	
Hoja/segueta para quitar rejunte de 3,2mm - interfaz universal.	Hoja/segueta para quitar rejunte de 1,6mm - interfaz universal.
	
2.615.M50.0AC-000	2.615.M50.1AC-000

ACCESORIOS PARA MULTI-MAX



DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

Anotações:

Anotações:

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

Centro de Servicio

Respondemos con total garantía, ¡conoce nuestros centros de servicio a nivel nacional que te ayudarán! O llamando al #951 desde tu celular claro o movistar puedes contactarnos más fácil

¡apunta tu cámara!



Anotações:

DREMEL by Bosch

Powered by CamScanner

DREMEL®
by Bosch

TE ESPERAMOS EN
NUESTRAS REDES:

YOUTUBE:
DREMEL AMERICA LATINA

INSTAGRAM
@DREMELAMERICALATINA

WEBSITE:
WWW.DREMEL.COM/CO/ES

¡apunta tu cámara
para acceder!

Powered by CamScanner

BOSCH

Catálogo 2023

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Conozca más sobre nuestros productos

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS A BATERÍA BOSCH

LA MEJOR BATERÍA DEL PLANETA.

Su carcasa de última generación dirige el calor hacia afuera de la batería.

COOL PACK

Vea el video



Batería inteligente.
No se sobrecalienta.

ELECTRONIC CELL PROTECTION



EL MOTOR NO REQUIERE MANTENIMIENTO.

Motor sin escobillas de carbón con el doble de vida útil y más autonomía.

BRUSHLESS MOTOR



Vea el video

La protección electrónica evita que se queme el motor.

ELECTRONIC MOTOR PROTECTION



Consulta modelos con estas tecnologías

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ÍNDICE

ELIJA SU HERRAMIENTA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL TRABAJO

Bosch Professional 8
Bosch Heavy Duty 9

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V SYSTEM

Atornilladores/Taladros a Batería 18V

Atornillador/Taladro 1/2" GSR 180-LI 16
Atornillador para drywall GSR 18V-EC TE 17
Atornillador/Taladro 1/2" GSR 18V-60 FC 17

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 18V

Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 180-LI 18
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-50 19
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-150 C 19

LLaves de Impacto a Batería 18V

LLave de Impacto 1/4" / 1/2" GDX 180-LI 20
LLave de Impacto 1/4" / 1/2" GDX 18V-200 21
LLave de Impacto 1/2" GDS 18V-400 21
LLave de Impacto GDS 18V-1000 21
LLave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H 22

Combo de Herramientas a Batería 18V

Combo GDX 180-LI + GSB 180-LI 22

Martillos Perforadores a Batería 18V

Martillo Perforador SDS-plus GBH 180-LI 23
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 24
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 D 24
Martillo Perforador Rompedor SDS-max GBH 18V-36 C 24
Martillo Perforador Rompedor GBH 18V-45 C 25

Pulidoras a Batería 18V

Pulidora 4 1/2" y 5" GWS 180-LI 26
Pulidora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 27
Pulidora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC 27
Pulidora 5" GWS 18V-10 PSC 28
Pulidora 5" GWX 18V-10 PC 28
Pulidora 5" GWS 18V-15 C 29

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V

Sierra Circular a Batería GKS 18V-68 GC Biturbo 32
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC Biturbo 33
Sierra de Banco GTS 18V-216 Biturbo 33
Pulidora Recta GGS 18V-23 PLC 33
Cizalla de Chapa GSC 18V-16 33
Sierra Circular GKS 18V-57 34
Sierra Caladora GST 18V-LI 35
Sierra Sable GSA 18V-LI 35
Sierra Sable GSA 18V-32 36
Lijadora GSS 18V-10 36
Cepillo GHO 18V-LI 37
Multicortadora GOP 18V-28 37
Linterna GLI 18V-300 38
Linterna LED GLI 18V-1900 38
Linterna GLI 18V-2200 C 39
Soplador GBL 18V-120 39
Aspiradora GAS 18V-1 40
Pistola para Calafatear GCG 18V-600 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16 42
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T 42
Cargador Portátil USB GAA 18V-24 42
Módulo Bluetooth GCY 42 43

Baterías de Iones de Litio 18V

Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah 43
Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah 43
Batería 18V Procore 18V 4,0 Ah 44
Batería 18V Procore 18V 8,0 Ah 44
Batería 18V Procore 18V 12,0 Ah 44

Cargadores 18V

Cargador Superrápido GAL 18V-160 C 48
Cargador Rápido GAL 1880 CV 48

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ÍNDICE

Cargador GAL 18V-20 48
Starter Kit 18V Cargador Bivolt 49

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Atornilladores/Taladros a Batería 12V

Atornillador Nuevo Bosch GO 56
Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART 56
Atornillador/Taladro 3/8" GSR 120-LI 57
Atornillador/Taladro 1/4" y 3/8" GSR 12V-15 FC 57
Taladro Angular GWB 12V-10 58

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 12V

Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 120-LI 59
Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 12V-30 60

Llaves de Impacto a Batería 12V

LLave de Impacto 1/4" GDR 120-LI 61
LLave de Impacto 1/4" GDR 12V-110 62

Combos de Herramientas a Batería 12V

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maletín de Aluminio 63
Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI 63

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V

Pulidora 3" GWS 12V-76 64
Lijadora Compacta GEX 12V-125 64
Sierra Circular GKS 12V-26 65
Sierra Caladora GST 12V-70 66
Sierra Sable GSA 12V-LI 67
Tijera Universal GUS 12V-300 67
Cepillo GHO 12V-20 68
Minifresadora GKF 12V-8 69
Aspiradora GAS 12V-LI 69
Linterna GLI 12V-300 70
Linterna GLI 12V-330 70

Baterías de Iones de Litio 12V

Batería GBA 12V 2,0 Ah 72
Batería GBA 12V 4,0 Ah 72
Kit con 2 Baterías y 1 Cargador Starter Kit 12V 72

Cargadores rápidos 12V

Cargador GAL 12V-40 74
Cargador GAL 12V-20 74

TALADROS Y ATORNILLADORES

Rotomartillo 3/8" GSB 450 RE 80
Rotomartillo 1/2" GSB 550 RE 80
Rotomartillo GSB 13 RE 80
Rotomartillo Reversible GSB 16 RE 80
Rotomartillo Reversible GSB 20-2 RE 81
Taladro Reversible GBM 16-2 RE 81
Taladro Reversible GBM 1600 RE 81
Taladro con Base Magnética GBM 50-2 82
Atornillador GSR 6-25 TE 82
Atornillador/Taladro GSR 7-14 E 82
Cargador Acopable MA 55 82

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

Martillo Perforador GBH 220 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE 98
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR 98
Martillo Perforador GBH 5-40 D 98
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE 98
Martillo Perforador GBH 8-45 D 99
Martillo Perforador GBH 8-45 DV 99
Martillo Perforador GBH 12-52 DV 99
Martillo Demoledor GSH 500 99
Martillo Demoledor GSH 5 100
Martillo Demoledor GSH 5 CE 100
Martillo Demoledor GSH 11 E 100
Martillo Demoledor GSH 11 VC 100
Martillo Demoledor GSH 27 VC 101

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Vibrador de Concreto GVC 22 EX 101
Sierra Mármol GDC 151 103

HERRAMIENTAS PARA METAL

Pulidoras Pequeñas

Pulidora Angular 4 ½" GWS 700 116
Pulidora Angular 4 ½" GWS 850 117
Pulidora Angular 5" GWS 9-125 117
Pulidora Angular 5" GWS 9-125 S 117
Pulidora Angular 5" GWS 9-125 P 118
Pulidora Angular 5" GWS 11-125 118
Pulidora Angular 5" GWS 12-125 CI 119
Pulidora Angular 5" GWS 13-50 P 119

Pulidoras Grandes

Pulidora Angular GWS 2200 122
Pulidora Angular GWS 25 122
Pulidora Angular GWS 28 122
Lijadora GWS 22 U 123
Pulidora GPO 12 CE 123
Rectificadora GGS 28 123
Rectificadora GGS 28 L 123
Rectificadora GGS 28 LCE 124
Esmeril Recto GGS 8 SH 124
Cortadora de Metales GCO 220 124
Cortadora de Metales GCO 14-24 124

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 ¼" GKS 150 136
Sierra Circular 7 ¼" GKS 20-65 136
Fresadora GKF 550 136
Tupia de Imersão GOF 130 137
Fresadora GOF 1600 CE 137
Fresadora 2.25 HP 1617 EVS 137
Base Fija GFF 1600 137
Sierra Caladora GST 650 138
Sierra Caladora GST 700 138
Sierra Caladora GST 75 E 138
Sierra Caladora GST 90 BE 139
Sierra Caladora GST 150 BCE 139
Cepillo GHO 700 139
Cepillo GHO 26-82 D 140
Lijadora de Banda GBS 75 AE 140
Lijadora Orbital GSS 23 AE 140
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE 141
Lijadora Excéntrica GEX 40-150 141
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A 142
Lijadora Orbital de Palma GSS 140 142
Pistola de Calor GHG 180 142
Pistola de Calor GHG 20-63 142
Sierra Sable GSA 120 143
Multicortadora GOP 30-28 143

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora GCM 10 X 160
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL 160
Sierra de Banco GTS 254 161
Mesa Móvil GTA 600 161

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletines de Transporte L-BOXX 166
Maletín de Transporte L-BOXX Mini 166
Maletín de Transporte L-BOXX 102 con Set para 12 piezas 166
Maletín de Transporte L-BOXX 306 167
Caja de Herramientas 167
Bolso Pequeño 168
Bolso Mediano 168
Bolso Grande 168

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidores a Láser

Medidor de Distancia a Láser GLM 20 172
Medidor de Distancia a Láser GLM 40 172

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ÍNDICE

Medidor de Distancia a Láser GLM 50-12 173
Medidor de Distancia a Láser GLM 50-22 173
Medidor Láser GLM 50-27 C 173
Medidor Láser GLM 50-27 CG 174
Medidor de Distancia a Láser GLM 100-25 C 174
Medidor de Distancia a Láser GLM 150-27 C 175

Niveladores Láser

Nivel Láser para Losetas GTL 3 178
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 178
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 G 179
Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 G 179
Nivel Láser de Líneas 15 m con Línea Lateral Nivelox 180
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 180
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 G 180
Nivel Láser GCL 2-50 G 180
Nivel Láser de Puntos GPL 5 G 181
Nivel Láser de Planos GLL 3-80 181
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 3-80 G 182
Nivel Láser de Líneas GLL 3-80 CG 182
Nivel Láser Rotativo GRL 300 HV 183
Nivel Óptico GOL 26 D 184
Inclinómetro GIM 60 L 184

Detectores de Materiales

Detector de Materiales GMS 120 185
Detector de Materiales D-TECT 120 185
Detector de Materiales D-TECT 200 C 185

Cámaras de Inspección y Temperatura

Cámara de Inspección GIC 120 C 186
Cámara de Temperatura GIS 1000 C 186
Pirómetro GIS 500 187

Accesorios de Medición

Tripié BT 150 188
Trípode BT 160 188
Regla Graduada GR 500 188
Receptor Láser LR 7 189
Soporte para Nivel RM 2 189
Soporte para Nivel RM 3 190
Gafas de Visión Láser 190
Gafas de Visión Láser Verde 190
Soporte para LR 1 / LR 2 190
Soporte para LR 6 / LR 7 191
Batería Li-Ion 3.7V 191
Base Universal BM3 191
Soporte para Nivel RM 2 191

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ÍNDICE POR NÚCLEO

0A00.1 ..... 41, 168
0A00.2 ..... 72, 137
0A00.3 ..... 42, 168
0A00.5 42
0A00.7 166
0A00.9 191
0A00.J 42
0A01.2 ..... 166, 167
0A01.6 ..... 44, 166
0A01.L 43
0A01.V 166, 167
0A02.1 72
0Z00.0 ..... 43, 82
1015.2 176
1015.4 188
1015.B 187
1015.D 191
1061.5 181
1061.6 181
1063.3 179
1063.B 176
1063.J 177
1063.L 176
1063.T 180
1063.V 177
1063.X 178
1063.Y 180
1065.0 177
1066.2 179
1066.B 177
1066.E 178
1066.J 178
1066.M 178
1066.P 179
1068.0 182
1069.9 189
1069.J 188
1070.7 140
1072.9 172
1072.C 173
1072.E 172
1072.F 173
1072.H 172
1072.U 173
1074.0 186
1076.4 182
1076.6 182
1076.9 182
1081.0 183
1081.3 183
1081.6 183
1083.1 185
1083.3 184
1083.4 185
1091.2 186
1091.3 187
1091.4 187
1092.7 ..... 188, 191
1092.8 189
1094.1 187
1094.3 188
1096.B 186
1190.2 101
11A2.1 81
11A6.0 81
11B0.0 81
11B4.0 82
11B5.0 80
11B6.0 80
1214.1 124
1221.1 124
1223.0 123
1224.0 123
1228.1 80
1229.2 33
1237.0 143
123A.0 98
123D.5 80
1241.1 184
1241.2 184
1253.7 97
1264.0 98
1265.0 99
1265.1 99
1266.0 99
1267.3 97
1274.7 140
1283.1 101
12A0.0 97
12A0.4 34
12A2.1 142
12A6.0 97
12A6.2 142
12A7.0 138
12A8.0 142
130A.0 101
1316.8 100
1321.0 100
1332.1 98
1332.1 98
1336.0 100
1337.0 100
1338.7 99
1372.1 64
1377.5 117
137B.2 141
1387.5 141
1389.0 123
1390.9 58
1396.0 ..... 117, 118
1396.1 117
13A3.0 116
1445.0 82
1446.4 38
1446.5 39
1447.0 82
1472.6 81
1481.0 38
14A0.0 70
14A1.0 70
14A1.1 38
1513.0 139
1548.7 103
157A.0 136
158F.0 139
158H.0 138
158J.3 35
15A0.3 37
15A1.0 66
15A4.3 140
15A7.0 68
15A8.0 138
15A9.0 139
1617.7 137
1624.0 137
164J.0 35
164L.9 67
16A0.0 136
16A1.0 65
16A2.2 34
16A8.1 36
16B0.0 69
16B1.0 143
16B2.0 136
16B3.0 136
16B4.0 32
16B5.1 32
16B7.0 137
16B8.0 34
1792.0 118
1793.0 119
179G.4 119
17B0.7 28
18B6.0 37
18F1.0 122
18F2.0 122
18F3.0 122
18F4.0 122
18F5.0 122
18F6.0 122
18F9.0 123
1909.0 24
1911.1 23
1913.1 25
1915.0 24
1916.0 24
1926.2 33
194D.0 142
19B2.9 67
19C4.0 41
19C6.2 40
19C6.3 41
19C8.0 17
19D0.2 36
19E0.0 62
19E3.0 69
19F0.0 61
19F2.0 64
19F4.0 56
19F5.1 39
19F6.0 57
19F8.1 16
19F8.3 18
19G3.E 27
19G3.F 28
19G5.2 ..... 20, 22
19G7.1 17
19G8.0 ..... 57, 63
19G8.1 ..... 59, 63
19G9.1 60
19H2.1 56
19H5.1 19
19H6.0 29
19H9.0 26
19J2.2 21
19J4.0 27
19J5.1 19
19J8.3 21
19J8.5 22
19K0.0 21
1B15.0 160
1B22.0 161
1B23.6 160
1B37.0 124
1B37.1 124
1B43.0 33
1B44.0 33
1B45.0 161
7A35.0 72
8000.7 72
8M00.0 189
8M00.7 190
8M00.C 190
9203.C 190
9BZ0.1 168
9PA8.6 191

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELIJA SU HERRAMIEN
INTENSIDAD DEL TRA

BOSCH PROFESSIONAL



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

TA SEGÚN LA BAJO:

BOSCH HEAVY DUTY

BOSCH

2 AÑOS DE GARANTÍA

LA MEJOR RED DE SERVÍCIOS AUTORIZADOS

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

HEAVY DUTY

Vea el video

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.

Vea el video



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta sin batería

2. Elija sus baterías y cargador





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

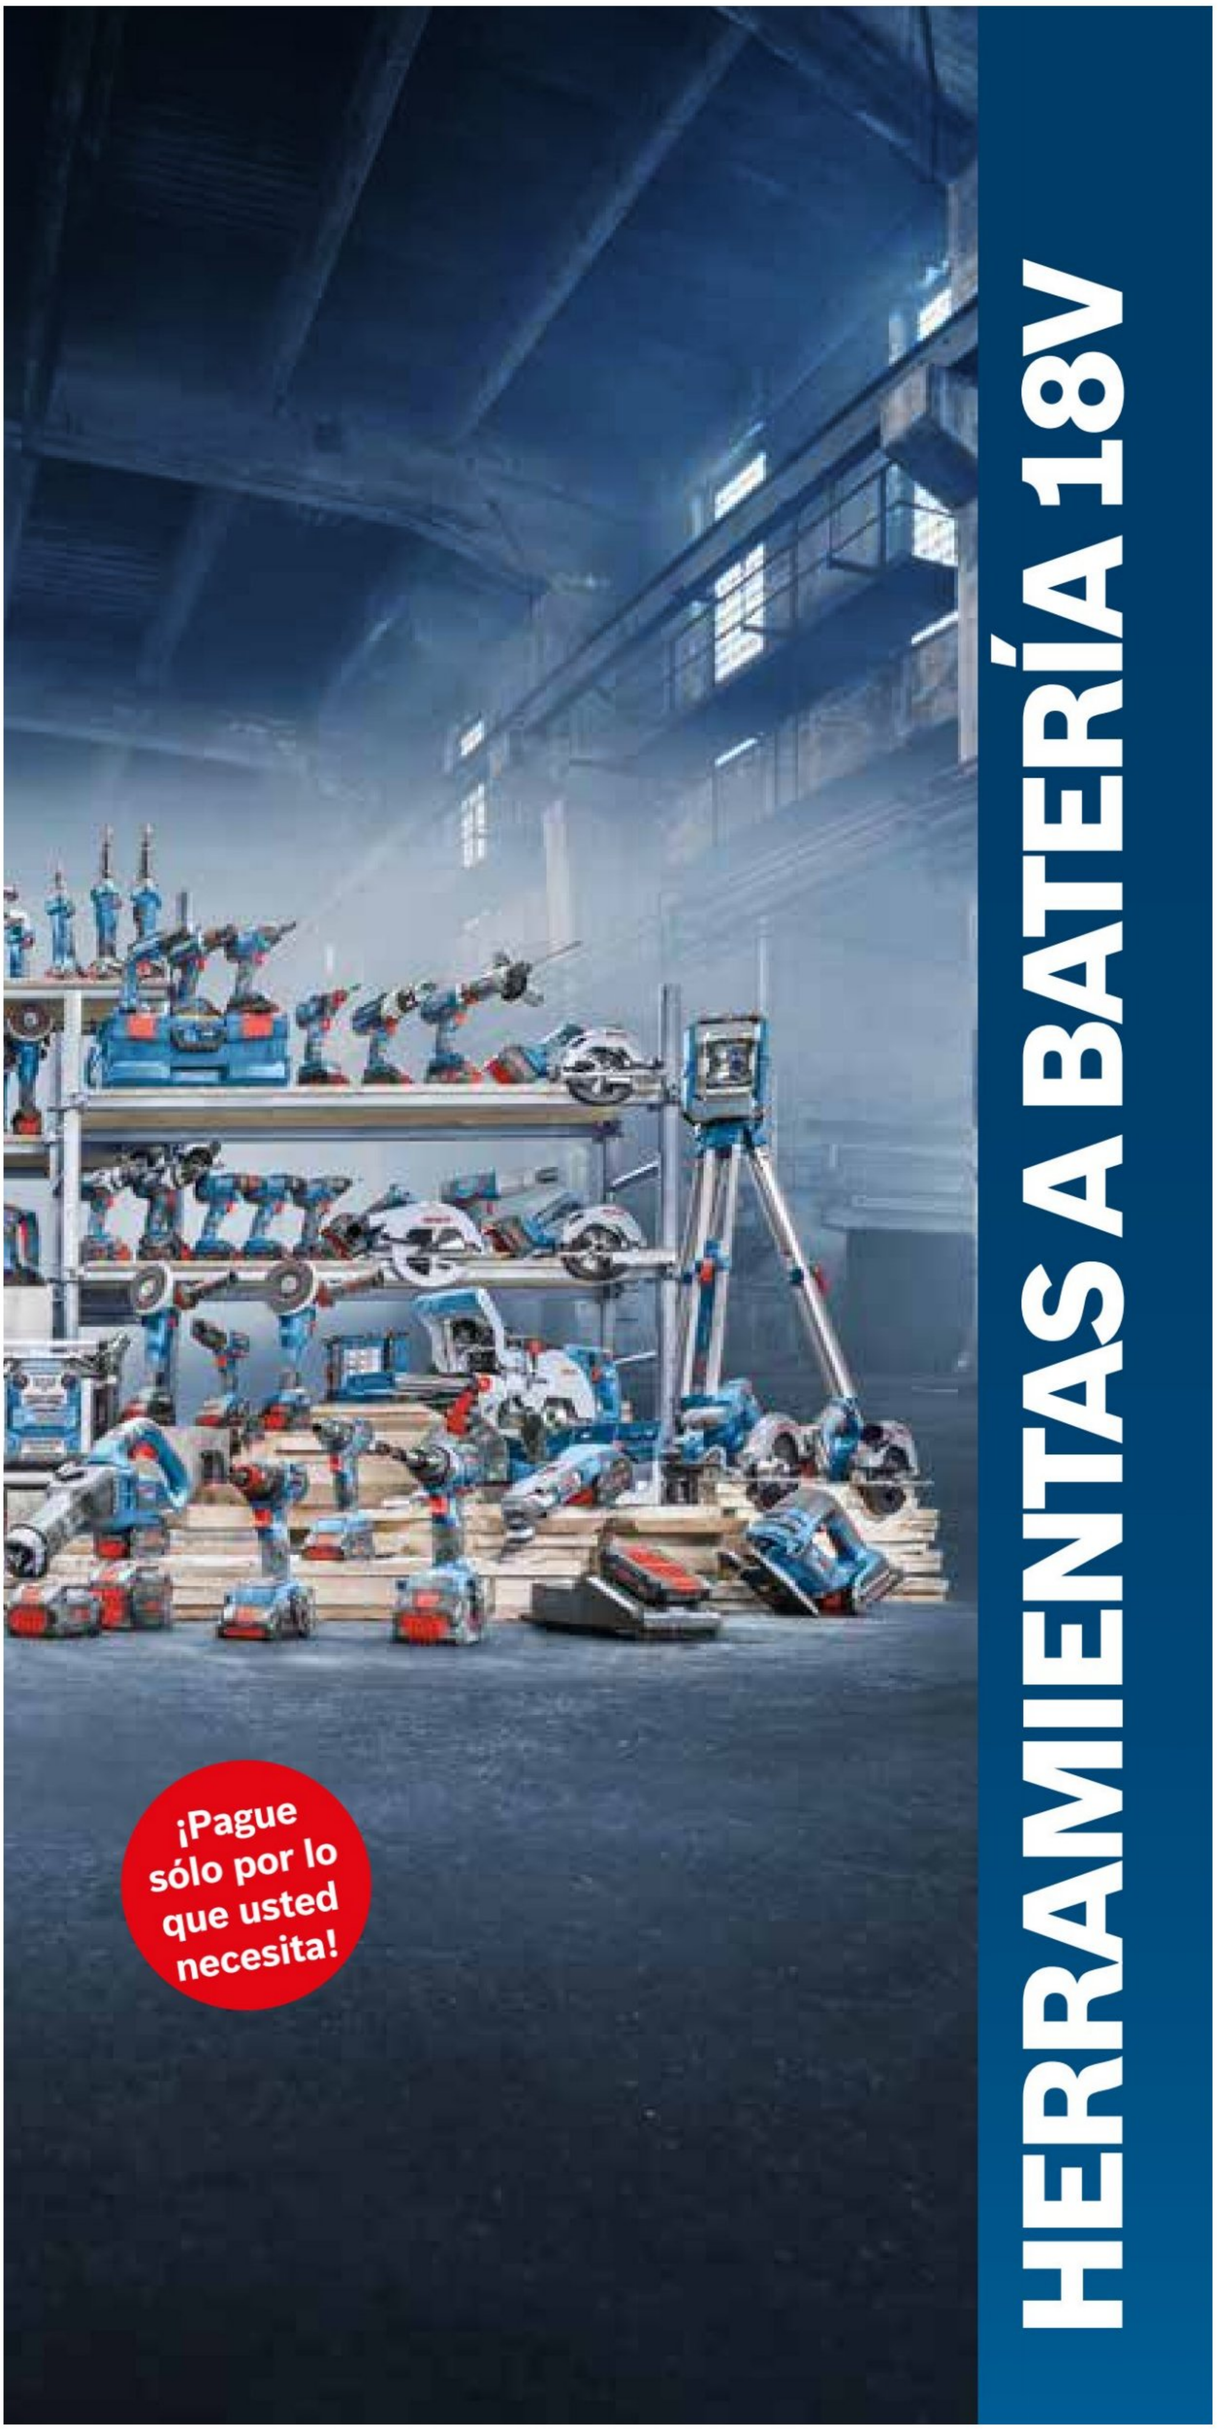

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

ATORNILLADORES/ TALADROS	GSR 180-LI	GSR 18V-EC TE	GSR 18V-60 FC
			
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería	2,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	25/5 Nm	60/31 Nm
Mandril	½"	¼"	½"
Metal	✓	–	✓
Madera	✓	✓	✓
Hormigón	–	–	–
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES	GSB 180-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-150 C
			
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	50/28 Nm	150/84 Nm
Mandril	½"	½"	½"
Metal	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**

LLAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000
				 Próximamente
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería	4,0 Ah	Sin batería
Torque máx. (duro/leve)	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm
Mandril	¼" y ½"	¼" y ½"	½"	½"
Materiales	Madera/Metal	Madera/Metal	Metal	Madera/Metal
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V



	GDS 18V-1050 H HEAVY DUTY
	Sin batería
	1050/350 Nm
	3/4"
	Metal
	2 años

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO



MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 18V-26 HEAVY DUTY	GBH 18V-26 D HEAVY DUTY	GBH 18V-36 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
Amperaje	4,0 Ah	6,0 Ah	Sin batería	Sin batería
Fuerza de Percusión	2,0 J	2,6 J	2,5 J	7 J
Perf. hormigón	20 mm	26 mm	26 mm	36 mm
Perforación	✓	✓	✓	✓
Cincelado	✓	✓	✓	✓
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**



PULIDORAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10 HEAVY DUTY	GWS 18V-10 PC HEAVY DUTY	GWX 18V-10 PC HEAVY DUTY X-LOCK
				Próximamente
Amperaje	4,0 Ah	Sin batería	ProCORE 8,0 Ah	Sin batería
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 rpm	9.500 rpm	9.500 rpm	9.000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
Control vibrac.	–	–	✓	✓
Peso	1,6 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**



SIERRAS BITURBO	GKS 18V-68 GC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GKT 18V-52 GC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GCM 18V-305 GDC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
Voltaje	18V	18V	18V
RPM	2.500 – 5.000	2.800 – 5.500	2.550 – 4.000
Capacidad de corte	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	52/46/32 mm (90° sin carril/ 90° con carril/45°)	400* / 240 (transversal 0°/45°)
Garantía	**2 años**	**2 años**	**2 años**

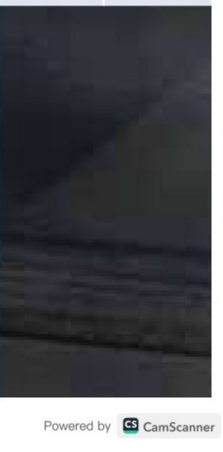

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

	GBH 18V-45 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS 
	Sin batería
	12,5 J
	45 mm
	✓
	✓
	2 años

	GWS 18V-10 PSC HEAVY DUTY 	GWS 18V-15 C HEAVY DUTY 
	Sin batería	Sin batería
	9.000 rpm	9.500 rpm
	5" (125 mm)	5" (125 mm)
	✓	✓
	2,0 kg	2,1 kg
	2 años	**2 años**

	GTS 18V-216 HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS 
	18V
	4.500
	70 mm (90º)
	2 años

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO ½" — GSR 180-LI — 19F8.1

Alto desempeño con el mejor costo/beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor torque en esta categoría de mercado con 54 Nm para más productividad.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Diámetro máx. perforación madera	35 mm
Diámetro máx. perforación acero	10 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz Led	Sí
Peso (sin batería)	1,28 kg

Nº de parte c/ maletín **0 601 9F8 1G0**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

Bosch

M

D

54 Nm

42 Nm

35 Nm

Condiciones de las pruebas: agujeros de 6 x 60 mm en madera blanda.

LED LIGHT · ELECTRONIC CELL PROTECTION · TROCA DE CARVÃO

CAMBIO MANUAL DE CARBONES — PRIMERO DEL MUNDO

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.000 AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

600 ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

500 ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADOR PARA DRYWALL 1/4" HEXAGONAL — GSR 18V-EC TE — 19C8.0

Combinación inigualable de peso y desempeño.

- El Atornillador a Batería 18V ideal para atornillado en serie en el Drywall.
- Compatible con el alimentador automático de tornillos Bosch MA 55.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Diseño extremadamente ergonómico, liviano y seguro para trabajar por horas sin fatiga.
- Control de ajuste de profundidad de los atornillados.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro/leve)	25/5 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 4.200 rpm
Tipo de encastre	¼" hexagonal
Ajuste de profundidad	Sí
Traba del gatillo	Sí
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · 1/4" · CHARGE LEVEL INDICATOR · BELT CLIP/HOOK · SPEED SELECTION

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C8 003**

ATORNILLADOR/TALADRO ½" — GSR 18V-60 FC — 19G7.1

1 herramienta, 4 funciones.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- 20% más torque máximo (60 Nm contra 50 Nm de la versión anterior) y 11% más rápido (1900 rpm contra 1700 rpm de la versión anterior).
- Máxima libertad y flexibilidad para atornillar, perforar y perforar con impacto.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

¡NUEVO!

4 NUEVO SISTEMA **Flexclick**

HERRAMIENTAS EM 1

Una única herramienta con 4 funciones:

- **Encastre ¼" sextavado**
- **Mandril metálico 13 mm**
- **Mandril angular 1/4" mm**
- **Mandril SDS-plus**

Nuevo mandril angular 1/4"
Practicidad para el usuario, perfecto para áreas de difícil acceso. Rotación 360°, puede ser configurado en 16 diferentes ángulos.

Mandril metálico 13 mm
Mandril de cambio rápido, versatilidad con el uso de brocas. Para aplicaciones diversas hasta 13 mm.

Encastre ¼" sextavado
Versatilidad con el uso de bits. Encastre universal.



Mandril SDS-plus
Perfora con percusión.
Para trabajos pesados.

Tensión nominal	18V
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Velocidad sin carga	0-600 / 1.900 rpm
Torque máx. (duro/leve)	60/31 Nm
Max. perforación Ø en madera / acero	38/13 mm
Capacidad de mandril	1,5 - 13 mm
Peso sin batería	0,95 kg
Tecnología del motor	sin carbones

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION · SPEED SELECTION · COOL PACK · AUTOLOCK · BRUSHLESS MOTOR · FLEXICLICK SYSTEM · LED LIGHT · L-Boxx

Bivolt con maletín L-Boxx **0 601 9G7 1G0**
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Boxx.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN ½" — GSB 180-LI — 19F8.3

La herramienta de percusión con el mejor costo/beneficio y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- La autonomía súperior garantiza hasta un 91% más de trabajo por carga que las principales marcas de la competencia.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM · SPEED SELECTION · AUTOLOCK · LED LIGHT · CASE

Batería		2 x 18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		67/28 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 450 / 1.700 rpm
Percusiones por minuto		0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		10 mm
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	acero	13 mm
	hormigón	8 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Peso (sin batería)		1,28 kg
Luz led		Sí

Nº de parte + 2 baterías + 1 cargador	**0 601 9F8 3G0**
Nº de parte + 1 batería + 1 cargador	**0 601 9F8 3G3**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9F8 3E3**

Incluye: 1 batería 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

Hasta un **97% más perforaciones** que los competidores.*

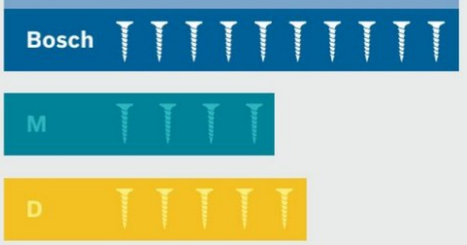

Facilita su trabajo con el mayor **torque de la categoría**



* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.000	600	500	30
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN ½" — GSB 18V-50 — 19H5.1

Sin carbones a un precio que usted nunca vio.

- Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V sin escobillas de carbón!
- Mandril metálico, mucho más robusto y potente!
- Viene con baterías de 2,0Ah que proporcionan mucho más productividad y tiempo de trabajo.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		2 x 18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro / leve)		50 / 28 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 460 / 1.800 rpm
Percusiones por minuto		0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		10 mm
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	acero	13 mm
	albañilería	13 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Luz LED		Sí
Tecnología del motor		sin carbones
Peso (sin batería)		1,1 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO

BRUSHLESS MOTOR · 1.5-13mm · 190 mm · 2-GEAR · VARIABLE SPEED · LED LIGHT

Nº de parte (bivolt con maletín)	**0 601 9H5 1G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9H5 1E2**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Case.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.100	700	500	45
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2" — GSB 18V-150 C — 19J5.1

El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO brushless provee un torque máximo de 150 Nm ofreciendo desempeño extremo para las aplicaciones más intensas.

- Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulo, ideal para mayor precisión en el trabajo con tornillos largos.
- Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y del motor.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- Se recomienda el uso con la batería Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para la máxima potencia.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

18V



Batería		18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)		150 / 84 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)		0 – 550 / 2.200 rpm
Percusiones por minuto		0 – 33.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		12 mm
Diámetro máx. perforación	madera	150 mm
	acero	16 mm
	hormigón	20 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Luz LED		Sí
Peso (sin batería)		1,8 kg

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

150 Nm · BRUSHLESS MOTOR · 1.5-13mm · KICKBACK CONTROL · USER INTERFACE

Nº tipo sin cargador/sin batería	**0 601 9J5 1E0**

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.
- Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.



COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES



¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!

Comparación validada por DEKRA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO ¼" / ½" — GDX 180-LI — 19G5.2

La única del mercado con mandril 2 en 1.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- Más productividad: mayor rotación, torque e impactos por minuto que la competencia.
- Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.



Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0–2.800 rpm
Percusiones por minuto	0–3.600 ppm
Encastres	Sextavado ¼" y Cuadrado ½"
Diámetro de tornillos	M6 – M14
Luz LED	Sí
Peso sin batería	1,1 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

LI-ION · LED LIGHT · CASE · BELT CLIP/HOOK

Nº de parte+ 2 baterías + 1 cargador	**0 601 9G5 2G1**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G5 225**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah,1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V 2,0 Ah	300
GBA 18V 4,0 Ah	600



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LLAVE DE IMPACTO ¼" / ½" — GDX 18V-200 — 19J2.2

La relación ideal entre peso y potencia.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

¡NUEVA!

18V



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx.	200 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 – 4.200 ppm
Encastres	Sextavado ¼" y Cuadrado ½"
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,1 kg
Diámetro de tornillos	M6 – M16
Tecnología del motor	Sin carbones

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J2 2E0**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V 2,0 Ah	300
GBA 18V 4,0 Ah	600



LLAVE DE IMPACTO 1/2" — GDS 18V-400 — 19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
- Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

18V



2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY · AUTO BOLT RELEASE · LED LIGHT · SOFT GRIP · 0–2500 min⁻¹/rpm · VARIABLE SPEED · 400 Nm · 0–3700 bpm · 1/2" · BRUSHLESS MOTOR

Batería	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 – 2.500 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.700 ipm
Encastres	Cuadrado ½"
Diámetro de tornillos	M12 – M20
Luz LED	Sí
Tecnología del motor	Sin carbones
Peso (sin batería)	1,25 kg

Nº de parte **0 601 9K0 0G0**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

LLAVE DE IMPACTO — GDS 18V-1000 — 19J8.3

La misma potencia de una Llave de Impacto con cable de 1.000 Nm.

- Encastre de 1/2" con anillo de fricción para mejor retención del accesorio.
- Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- Luz LED para lugares con baja luminosidad.
- Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- Sólo 2,9 kg (sin batería) garantizando más ergonomía y comodidad a lo largo del día.
- Clip de apoyo para apoyar la herramienta en barras, andamios o escaleras.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. apriete	1.000 Nm
Torque máx. reversión	1.600 Nm
Velocidad en vacío (rpm)	0-800/1.200/1.750
Tasa de impacto (bpm)	0-1.600/2.400/2.600
Torque*	0-350/700/1.000
Diámetro recomendado	M14-M24 Nm
Tipo de encastre	½" + Anillo de fricción
Peso (sin batería)	2,9 kg

*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8,0 Ah

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

USER INTERFACE · BRUSHLESS MOTOR · THRU-HOLE

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J8 3E1**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LLAVE DE IMPACTO 3/4" — GDS 18V-1050 H — 19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamiento del accesorio.
- Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- Para un mejor desempeño de su herramienta, use los accesorios Profesionales Bosch.

18V

¡NUEVO!



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encastre	Cuadrado ¾"
Nº de revoluc. (sin carga)	800 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 – 2.600 ipm
Diámetro máx. tornillo	M24
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL | 1050 Nm | 1700 Nm

0–2600 bpm | 1750 min⁻¹/rpm | USER INTERFACE | SPEED SELECTION | 3/4" | THRU-HOLE | 222 mm | BRUSHLESS MOTOR | LED LIGHT

Nº tipo sin cargador/sin batería **0 601 9J8 5E1**

COMBO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

COMBO GDX 180-LI + GSB 180-LI — 19G5.2

Combo versátil con alto torque y autonomía.

18V



Nº de parte **0 601 9G5 2G2**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, maletín plástico.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS — GBH 180-LI — 1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- Alto desempeño: 20% más orificios que su versión anterior.
- Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.800 rpm
Percusiones por minuto		0 – 5.100 ppm
Fuerza de percusión		2,0 J
Diámetro máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	20 mm
Peso (con batería)		2,3 kg

18V



SPEED SELECTION · SDS plus · LED LIGHT · CASE · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte con maletín	**0 611 911 1G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 611 911 1E1**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI BL con batería GBA 18V 4,0 Ah.



90 AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca 6 x 80mm

80 AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca 8 x 80mm

80 AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca 10 x 80mm



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS — GBH 18V-26 — 1909.0

Martillo a batería tan potente como el reconocido GBH 2-26 DRE.

- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		2 x 18V (6,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 890 rpm
Percusiones por minuto		0 – 4.350 ppm
Fuerza de percusión		2,6 J
Diámetro máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	26 mm
Tiempo de carga		50 min
Peso (con batería)		3,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION · SPEED SELECTION · SDS plus · BRUSHLESS MOTOR · LED LIGHT · CASE · HEAVY DUTY

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 909 0G3**

Incluye: 1 cargador rápido GAL 1880 CV 220V, 2 baterías 18V 6,0 Ah, 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-26 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



300	250	200
AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
		
broca 6 x 80mm	broca 8 x 80mm	broca 10 x 80mm

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS — GBH 18V-26 D — 1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 960 rpm
Percusiones por minuto		0 – 4.260 ppm
Fuerza de percusión		2,5 J
Ø máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	26 mm
Peso (sin batería)		2,6 kg

BRUSHLESS MOTOR · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION · SDS plus · LED LIGHT · SOFT GRIP · VARIO-LOCK · KICKBACK CONTROL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 916 001**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR SDS-MAX — GBH 18V-36 C — 1915.0

Excelente capacidad y potencia.

- Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V

¡NUEVO!



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	500 rpm
Percusiones por minuto	2,900 ppm
Fuerza de percusión	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Ø máx. perforación	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)
	5,0 kg (sin batería)

BITURBO BRUSHLESS

KICKBACK CONTROL · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

VIBRATION CONTROL · SOFT START · BRUSHLESS MOTOR · USER INTERFACE · LED LIGHT · VARIO-LOCK · KICKBACK CONTROL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 915 081**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR — GBH 18V-45 C — 1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable.
Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.

- Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V

¡NUEVO!



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 305 rpm
Percusiones por minuto	2,720 ppm
Fuerza de percusión	12,5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W
Ø máx. perforación	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8,0 kg (sin batería)

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PULIDORAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

PULIDORA 4 ½" Y 5" — GWS 180-LI — 19H9.0

Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Herramienta 100% compatible con todas las baterías y cargadores 18V Bosch.
- Acompaña Empuñadura adicional, tapa de protección, tuerca de sujeción, brida trasera y llave de 2 clavijas.
- Garantía de 1 año, ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

18V



1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	125 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9H9 0E0**
Nº de parte 220V (maletín)	**0 601 9H9 0G2**

Acompañan: Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220 V GAL 1880 CV.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.



80
CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19
SEGUNDOS POR CORTE





Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PULIDORA 4 ½" Y 5" — GWS 18V-10 — 19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J4 0E0**

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

PULIDORA 4 ½" Y 5" — GWS 18V-10 PC — 19G3.E

Todo en una herramienta.

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1000W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.



Batería	2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · HEAVY DUTY

Nº de parte sin cargador/sin batería con maletín L-Boxx **0 601 9G3 E0A**

Incluye: 2 baterías 18V ProCore 8,0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV, 1 cargador rápido AL 1880 CV, 1 maletín L-Boxx, tuerca de apriete rápido y brida, 1 puño auxiliar antivibración, 1 guarda de protección.

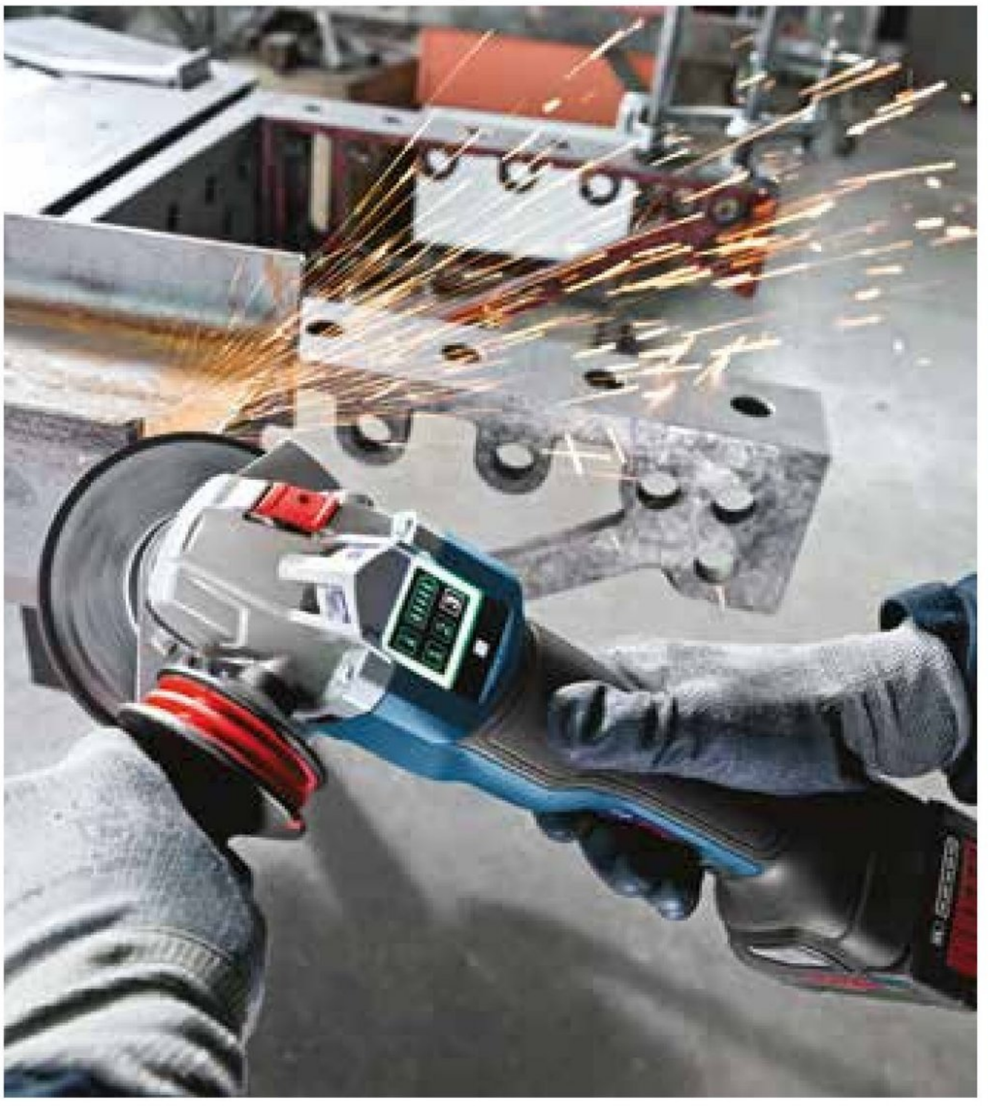

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PULIDORA 5" — GWS 18V-10 PSC — 19G3.F

La misma potencia de una pulidora con cable de 1.000 W.

- Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- Seguridad y protección (Fast Break, KickBack Control, SoftStart, Restart Protection, Vibration Control, PROtection Switch).



Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	4.500-9.000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	125 / 5 (mm/pol)
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

KICKBACK CONTROL · Simply Connected · ANTI-KICKBACK BRAKE SYSTEM · PROtection Switch · SOFT START · VIBRATION CONTROL · RESTART PROTECTION · 4500/6000/9000 min⁻¹/rpm

Nº tipo sin cargador/sin batería **0 601 9G3 F0B**

Incluye: L-Boxx y GCY 42.

PULIDORA 4 1/2" Y 5" — GWX 18V-10 PC — 17B0.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de accesorios para pulidoras.

¡Totalmente sin llave!



Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones





La evolución del encastre para pulidoras.

- Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulars XLOCK.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

BRUSHLESS MOTOR · ⌀ 125 mm · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

9000 min⁻¹/rpm · Simply Connected · PROtection Switch · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · X-BRAKE · RESTART PROTECTION · PROTECTION GUARD

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PULIDORA 5" — GWS 18V-15 C — 19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- Leve, fácil de operar y potente gracias al motor brushless (sin carbones).
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada má rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



Si las herramientas a batería fuesen un auto, los **Ah** serían la cantidad de combustible en el tanque y los **V** la potencia del motor.



Los competidores enfocaron sólo el aumento de la potencia del motor en **V**, pero la consecuencia de eso es que la cantidad de combustible en el tanque en **Ah** es consumida más rápidamente, pues este nuevo motor demanda más energia.



La ventaja del motor **BITURBO** es que él es equivalente a un motor 18V turbo, o sea, consume menos energía y entrega la misma potencia de una herramienta con cable. Aliado a la batería **ProCORE 18V**, tenemos la **combinación perfecta entre potencia y autonomía.**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BITURBO
BRUSHLESS

CONOZCA LA POTENCIA DE ESTA TECNOLOGÍA



batería 18V.

motor sin carbones de alto
los trabajos más pesados.



CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:

GBH 18V-45 C
MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC
MAYOR PRODUCTIVIDAD



Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

18V SYSTEM

SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-68 GC BITURBO — 16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.
- La mejor ergonomía posible, para máximo control y conveniencia.
- Compatibilidad con sistema de carriles guía: para cortes rectos y precisos. También compatible con carriles de los competidores.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

18V

¡NUEVA!



Voltaje	18 V
RPM	2.500 – 5.000
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 ¼") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42
Peso (sin batería)	4,3 kg
Peso (con batería ProCORE 8,0 Ah)	5,2 kg
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B5 1E0**

Incluye: 1 disco de sierra para madera, 184 mm (7 ¼"), 20 dientes.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA INGLETEADORA — GCM 18V-305 GDC BITURBO — 1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.

- Recolección de polvo: bolsa y rampa de polvo perfeccionadas para recolección eficiente de polvo.
- Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.
- Primera herramienta de banco de bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

¡NUEVA!



Voltaje	18 V
RPM	2.550 – 4.000
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120* / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400* / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

* Con espaciador

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B43 0K0**

Incluye: 1 disco de sierra, expert for Wood, 305 x 2,2 x 30 mm, 60 dientes.

SIERRA DE BANCO — GTS 18V-216 BITURBO — 1B44.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- Potencia industrial: motor brushless de alta potência BITURBO equivalente a 1.600W de potência de una herramienta con cable. Otimizado para ProCORE18V.
- Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.



Batería	18V
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidad máxima de corte (90º)	70 mm
Disco de sierra	216 mm (8")
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso (sin batería)	20,1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553mm

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · BITURBO BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B44 0K0**

Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.

PULIDORA RECTA — GGS 18V-23 PLC — 1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro de las pinzas	Hasta 8 mm
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio, llave de 13 y 19 mm.

CIZALLA DE CHAPA — GSC 18V-16 — 1926.2

Desempeño de herramienta con cable.

- Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1,6mm.
- Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700W.
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Cursos sin carga		3.400 cpm
Capacidad de corte	acero 400 N/mm²	1,6 mm
	acero 600 N/mm²	1 mm
	acero 800 N/mm²	0,7 mm
	aluminio 200 N/mm²	2,2 mm
Peso (sin batería)		1,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 926 200**

Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-57 — 16A2.2

Mayor capacidad de corte: 57 mm en 0° y 39 mm en 45°.

- Extremadamente rápida en velocidad de corte: 71mm por segundo.
- Herramienta con alto torsión para cortes en maderas duras.
- Más práctica para el profesional durante el uso, ahora con disco en el lado derecho.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.400 rpm
Capacidad de corte	0°	57 mm
	45°	39 mm
Disco de sierra		165 mm
Peso (sin batería)		3,4 kg

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A2 2E0**

Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA CALADORA — GST 18V-LI — 158J.3

La sierra caladora a batería más compacta y rápida de la categoría.

- Avance pendular con 4 fases.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Cortes inclinados		0° – 45°
Profundidad de corte	madera	90 mm
	acero	8 mm
	aluminio	20 mm
Peso (sin batería)		2,2 kg

LI-ION · SDS · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 58J 3D2**

Incluye: 2 hojas para madera, 1 hoja para metal.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.220

CM DE MDF 20MM CORTADA





SIERRA SABLE — GSA 18V-LI — 164J.0

Alta practicidad y máximo rendimiento de corte entre las herramientas de la clase.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 2.400 / 2.700 rpm
Longitud del golpe		28 mm
Longitud		45,7 cm
Capacidad de corte	madera	250mm
	metal	20mm
Peso (sin batería)		3,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM · SPEED SELECTION · SDS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64J 000**

Incluye: 1 hoja S 123 XF y 1 hoja S 2345 X.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-LI con batería GBA 12V 4,0 Ah.

150

CORTES EN PALLET





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA SABLE — GSA 18V-32 — 16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- Motor sin escovas de carbón libre de manutención, con o dobro de vida útil e maior autonimía.
- El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- Vibraciones reduzidas para assegurar o trabajo do profissional sin fadiga.
- herramienta 100% compatible con baterías y Cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 2.500 rpm
Capacidad de corte	madera	230 mm
	metal	20 mm
	tubos	175 mm
Longitud de golpe		32 mm
Peso (sin batería)		3,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 108**

Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

LIJADORA — GSS 18V-10 — 19D0.2

La primera lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	11.000 – 22.000 opm
Diámetro de la órbita	1,6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	2,2 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**

Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO





lija G100 en madera de grapia



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CEPILLO — GHO 18V-LI — 15A0.3

Avance de trabajo rápido y preciso gracias al ajuste continuo del espesor de la astilla hasta 1,6 mm.

- Ajuste fácil y preciso de profundidad.
- Colector de polvo permite mejor visibilidad de la súperficie.
- Tiene un selector de velocidad para mayor precisión y calidad de sus trabajos.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (3,0 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	14.000 rpm
Espesor del chip	0 – 1,6 mm
Profundidad de rebaje	0 – 8 mm
Anchura máx. de la escobilla	82 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0601 5A0 3D0**

Incluye: 1 hoja

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE CEPILLADO





MULTICORTADORA — GOP 18V-28 — 18B6.0

Haga clic y use.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando la palanca.
- Viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación (izq./der.)	2,8° (2x 1,4)
Peso (sin batería)	1,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 8B6 002**

Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LINTERNA — GLI 18V-300 — 14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18 V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0,15 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

BELT CLIP HOOK · WORK LIGHT · 6x LED · 300 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 100**

LINTERNA LED — GLI 18V-1900 — 1446.4

Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.

- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120º).
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Luminosidad	1.900 lúmenes
Peso (sin batería)	1,6 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM · SPEED SELECTION · PROTECTION GUARD · L-Boxx

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 400**



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LINTERNA A BATERÍA — GLI 18V-2200 C — 1446.5

Alta luminosidad, autonomía y resistencia para todos los ambientes.

- Conectividad para control remoto: controle luminosidad y funcionamiento a través de la aplicación Toolbox.
- Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda de protección IP para soportar el uso en ambientes internos y externos (IP 64).
- Diferentes ángulos y fácil montaje: 5 posiciones diferentes (120º).
- Compatibilidad con trípodes BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- Puede ser usada colgada.
- Autonomía con 1 bateria 4 Ah: 2200 Lm (3 h) / 950 Lm (6,5 h)
- 2 niveles de luminosidad (led de alta potencia): 2.200 y 950 lúmenes.
- Resistencia y fácil manejo: Diseño industrial robusto con estructura resistente.



Voltaje	18 V
Flujo luminoso	2.200 lúmenes
Tiempo máximo de operación 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sí
Peso (sin batería)	1,9 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 501**



SOPLADOR — GBL 18V-120 — 19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que acompañan el soplador.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recoletor de polvo.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ASPIRADORA GAS 18V-1 19C6.2

¡Mucho más potencia y autonomía! Tipo de aspiración cyclone con doble etapa permite mayor poder de succión.

- Autonomía de hasta 24 minutos de aspiración en alta velocidad!
- Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- Mayor versatilidad con boquillas adicionales: tubo extensor, boquilla para pisos, boquilla para ranuras y tubo flexible.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



PRIMERA EN EL MUNDO

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Capacidad (almacenamiento de polvo)	700 ml
Tipo de aspiración	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiración máxima	6 kPa
Autonomía	24 min.
Peso (sin batería)	1,3 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 2E0**

Incluye: 1 boquilla para suelo, 1 tubo de extensión flexible, 1 boquilla para juntas, 2 tubos de aspiración.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-1 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO







Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PISTOLA PARA CALAFATEAR — GCG 18V-600 — 19C4.0

Práctica, rápida y sin desperdicio.

- Avance rápido en el trabajo, incluso con adhesivos de alta viscosidad.
- Sin goteo o derrame del material.
- La función de reversión automática alivia la presión cuando el gatillo es liberado.
- Selector de velocidad con 9 configuraciones para controlar la velocidad de la aplicación.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería	18 V (no acompaña)
Fuerza de impulso	3,5 kN
Capacidad del cartucho	300 / 400 ml
Capacidad del tubo	300 / 400 / 600 ml
Tasa de alimentación	9 mm/s
Peso (sin batería)	2,2 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C4 001**



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 68 — 0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Compatible con todas las herramientas de perforación.
- Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".



Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0,33 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 1G7**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 18V-16 — 0A00.5

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- Colector de polvo individual para una perforación limpia.
- Activación automática enciende el aspirador al comenzar a perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
- Fijación simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
- Sistema de gestión óptima del polvo para taladrar con GBH 18V-26 D y GBH 18V-26.

18V



Ø máx de perforación	16 mm
Profundidad máx. de perforación	100 m
Clase del filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

AUTO POWER · BIT TARGET · HEPA FILTER

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 51M**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 115/125 FC-T — 0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- Compatible con todas las pulidoras Bosch de 4 1/2" y 5".



Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg
Compatible con: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 /PC / GWS 18V-15 C	

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DK**



CARGADOR PORTÁTIL USB — GAA 18V-24 — 0A00.J

Energía en cualquier lugar.

- Encaje cualquier Batería de 18V Bosch en el Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) y cargue sus dispositivos en cualquier momento y dónde lo desee!
- Viene con 2 entradas USB que permite la carga rápida de hasta 2,4ah.
- Clip de cinturón de metal para un almacenamiento fácil que también puede ser usado para enrollar los cables.
- Botón de activación ON para evitar una descarga profunda y daños en la batería
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Nº de salidas USB	2
Carga	2,4 Ah
Peso	0,125 kg

USB CHARGER — HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 J61**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD — GCY 42 — 0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc – de acuerdo con las características de la herramienta.
- Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivadosAvisa: en caso de posibles fallas.
- Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**1 600 A01 L2W**

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS 18V

BATERÍA 18V — GBA 18V 2,0 AH — 0Z00.0

- Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 2,0Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 Z00 036**

BATERÍA 18V — GBA 18V 4,0 AH — 0Z00.0

- Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 4,0Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 Z00 038**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 4,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

¡NUEVA!



Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A01 6GB**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EN MADERA MEDIA (GRAPIA 2 CM X 10 CM)



ProCORE 18V 4,0 Ah	250
ProCORE 18V 8,0 Ah	480
ProCORE 18V 12,0 Ah	700

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 8,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

¡NUEVA!



Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A01 6GK**

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 12,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

¡NUEVA!



Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A01 6GU**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah	2.000	1.500	1.100	70
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah	2.100	1.500	1.100	75
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tarugo 4,5mm tornillo 5,5 x 65	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4,0 Ah	90	80	75
ProCORE 18V 8,0 Ah	200	150	110
	broca 6 x 80 mm	broca 8 x 80 mm	broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah	170	4.33

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.



2 AÑOS DE GARANTÍA

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.



TIEMPO DE CARGA

- Cargador bivolt GAL 12V-20
  80% – 50 min.
  100% – 65 min.
- Cargador bivolt GAL 12V-40
  80% – 24 min.
  100% – 35 min.

HEAVY DUTY

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

2 AÑOS DE GARANTÍA



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 18V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK

Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.



TIEMPO DE CARGA

- Cargador bivolt GAL 18V-20
  80% – 50 min.
  100% – 65 min.
- Cargador bivolt GAL 18V-40 (en breve)
  80% – 24 min.
  100% – 35 min.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18V SYSTEM | 12V SYSTEM

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.



DATOS TÉCNICOS BLÍSTER

Modelo	Batería GBA 18V 2,0 Ah	Batería GBA 12V 2,0 Ah
Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0,5	0,4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

CARGADOR SUPERRÁPIDO — GAL 18V-160 C

¡El cargador más rápido del mundo! Corriente de salida máxima 16 amperios.

- Compatible con todas las baterías 18V.
- Conectividad: informaciones detalladas sobre la salud de la batería y la elección de distintos modos de carga a través del smartphone (la interfaz no está incluida con el producto).
- Modo Power Boost: alterne entre los modos rápido (8 A) y superrápido (16 A).
- 5 indicadores LED para estado preciso de la carga.
- 2 ventiladores internos para mejor control de la temperatura e inicio rápido de la carga.

18V

PRÓXIMAMENTE

PRIMERO DEL MUNDO



Tiempo de carga:

Batería	Power boost 50%	Power boost 80%	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	–	–	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	–	–	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min

Longitud del cable	1,6 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	195 x 130 x 83 mm
Peso	0,950 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A01 B6F**

CARGADOR RÁPIDO — GAL 1880 CV

Corriente de carga 8 amperios.

- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch.

18V



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA

Nº de parte	**1 600 A01 5TK**

CARGADOR BIVOLT — GAL 18V-20

Corriente de salida 2 amperios.

- Compatible con todas las baterías 18V.
- LED indicador de carga completa.
- Tensión: bivolt.

18V

¡NUEVO!



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA

Nº de parte	**1 600 A02 1KY**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT

2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador bivolt GAL 18V-20.

▶ Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

Tiempo de carga

80% 96 min 100% 125 min

Cargador GAL 18V-20	
Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 18 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg



18V

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 9CJ**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

18V SYSTEM Batería / % de carga			PRÓXIMAMENTE GAL 18V-160 C	GAL 1880 CV	PRÓXIMAMENTE GAL 18V-20
GBA 2,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	15 min	50 min
		100%	25 min	30 min	65 min
GBA 4,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	25 min	96 min
		100%	25 min	35 min	125 min
¡NUEVO! ProCORE 4,0 Ah	Modo superrápido	50%	9 min	–	–
		80%	21 min	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	32 min	–
		100%	51 min	51 min	128 min
¡NUEVO! ProCORE 8,0 Ah	Modo superrápido	50%	15 min	–	–
		80%	26 min	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	68 min	–
		100%	51 min	79 min	245 min
¡NUEVO! ProCORE 12,0 Ah	Modo superrápido	50%	22 min	–	–
		80%	36 min	–	–
	Modo estándar	80%	36 min	113 min	–
		100%	55 min	126 min	357 min

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

HEAVY DUTY

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20



2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.

CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20



CARGADORES 2,0 AH

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 18V Bosch.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18V SYSTEM | 12V SYSTEM

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.



DATOS TÉCNICOS BLÍSTER

Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blíster (anch. x long. x alt)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m
Nº de parte	2 608 000 733	2 608 000 728
Código de barras	4059952588582	4059952588537

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

12V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.

Vea el video



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta sin batería

2. Elija sus baterías y cargador





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

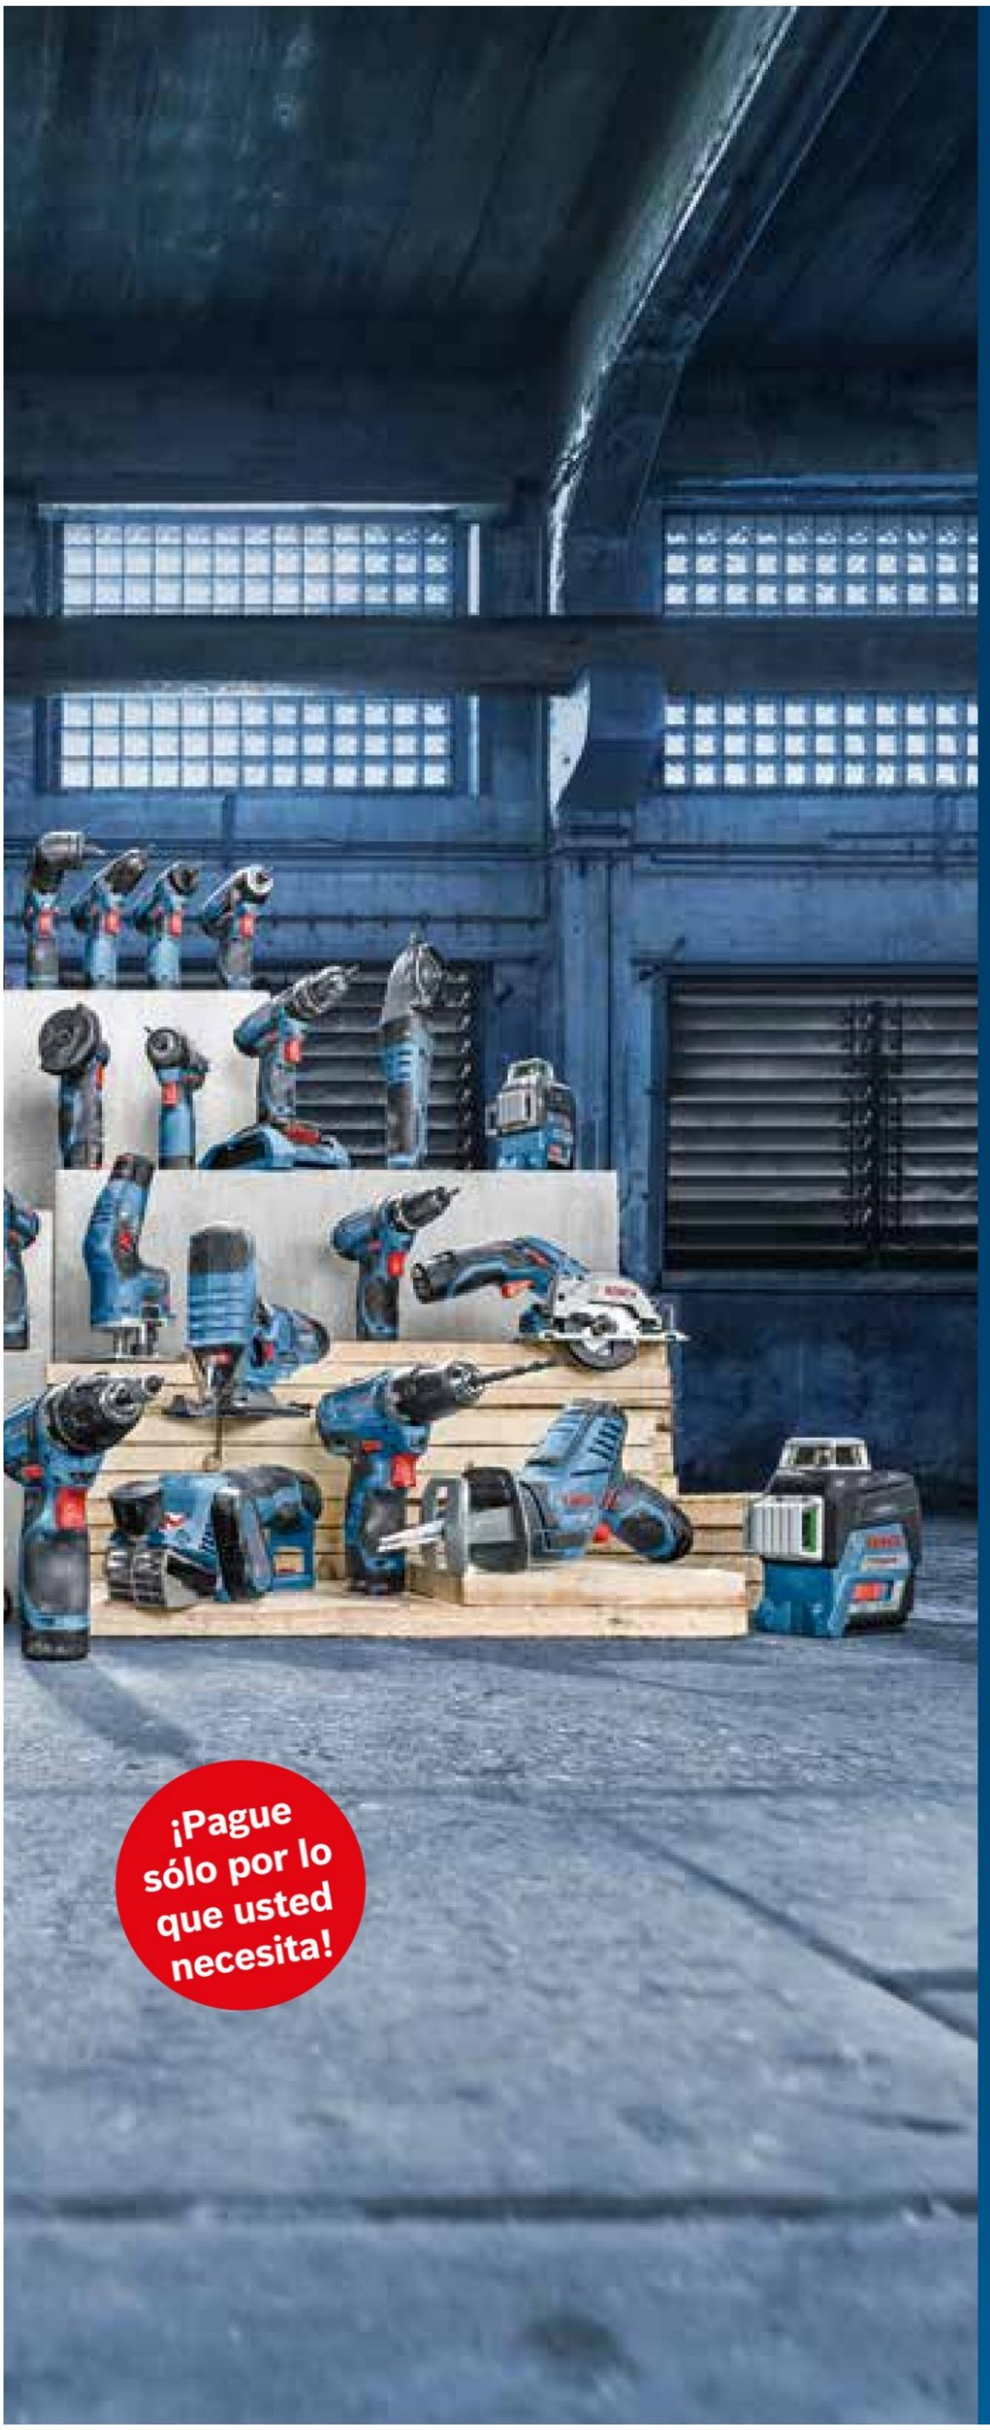

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI	GSR 12V-15 FC HEAVY DUTY	GWB 12V-10 HEAVY DUTY
Amperaje	1,5 Ah	1,5 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	–
Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm	30/15 Nm	11/3 Nm
Mandril	¼" HEX	¼"	⅜"	¼" y ⅜"	10 mm
Metal	✓	✓	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	–	–	–	–	–
Garantía	1 año	1 año	1 año	**2 años**	**2 años**

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES	GSB 120-LI	GSB 12V-30 HEAVY DUTY
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
Mandril	⅜"	⅜"
Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
Garantía	1 año	**2 años**

LLAVES DE IMPACTO/ ATORNILLADORES	GDR 120-LI	GDR 12V-110 HEAVY DUTY
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería
Torque máx. (duro/leve)	100 Nm	110 Nm
Mandril	Hexagonal ¼"	Hexagonal ¼"
Materiales	Madera/Metal/Drywall	Madera/Metal
Garantía	1 año	**2 años**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

ATORNILLADOR — NUEVO BOSCH GO — 19H2.1

¡Olvídese del destornillador manual! ¡Bosch Go, el atornillador que va a revolucionar su trabajo!

- El primer atornillador inteligente del mundo con innovador sistema Push&Go Basta presionar para atornillar.
- Modo de activación dupla: nuevo botón de accionamiento además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simples empuje.
- Freno electronico: la herramienta pára inmediatamente cuando desaccionada.
- Precisión y potencia: embreaje mecánica con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3,6V





Batería	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro / leve/ min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	¼" hexagonal
Mandril magnetizado	Sí
Peso (con batería)	0,31 kg

1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

ECP · LI-ION · SPEED SELECTION · CASE

Nº de parte c/ estuche **0 601 9H2 1E0**

Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

ATORNILLADOR/TALADRO — GSR 1000 SMART — 19F4.0

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- Máxima autonomía: garantiza hasta 600 atornillados por carga.
- Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- Potente con torque de 15Nm.
- Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

12V MÁX



Batería	12V Máx 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 700 rpm
Diámetro máx. tornillos	6 mm
Peso (con batería)	0,9 kg

1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

ECP · LI-ION · LED LIGHT · CASE

Nº de parte - versión maletín y kit **0 601 9F4 0G2**

Incluye: maletín plástico, kit de accesorios (10 bits y 1 prolongador de bit), cargador.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8" — GSR 120-LI — 19G8.0

Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

- Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30Nm.
- Compacto y liviano, ideal para el montaje de cajones y armarios.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.
- Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V MÁX



1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Batería	12V (2,0 Ah)
Dos velocidades	Sí
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1.500 rpm
Diámetro máx. perforación madera	20 mm
Diámetro máx. perforación acero	10 mm
Peso (sin batería)	0,78 kg

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 0G1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 0G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 0E5**

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 1/4" Y 3/8" — GSR 12V-15 FC — 19F6.0

El más liviano y la mayor autonomía de la categoría, con alto desempeño en perforaciones y atornillados variados.

- Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexiclick.
- Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor autonomía con baterías de 2,0Ah.
- Indicador de carga de batería.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MÁX



Batería		2 x 12V (2,0 Ah Li)
Torque máx.		30/15 Nm
Posiciones de torque		20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 400 / 1.300 rpm
Diámetro máx. perforación	madera	19 mm
	acero	10 mm
Peso (con batería)		0,95 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LED LIGHT — HEAVY DUTY

5 NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

1. Mandril hexagonal
2. Mandril hexagonal con traba de bit
3. Mandril angular
4. Mandril de cambio rápido
5. Mandril excéntrico



Nº de parte	**0 601 9F6 0E0**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador, 4 mandriles, 1 maletín plástico.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

TALADRO ANGULAR — GWB 12V-10 — 1390.9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- Luz LED: acompaña el mandril independientemente de en qué posición esté, facilitando la visualización en lugares de Interruptor com velocidade variável: melhor precisão e acabamento.
- Display de nivel de carga: mejor gestión del nivel de carga de la batería para trabajo continuo.
- Cabeza articulada: el mandril puede ser articulado de 90º a 180º posibilitando mayor precisión incluso en los lugares más irregulares.
- Freno electrónico: parada inmediata del mandril después de la liberación del interruptor.
- Soft grip: acompaña una gran extensión del agarre para mayor comodidad y control de la herramienta.
- ECP: monitoreo de la temperatura de la batería garantizando mayor durabilidad y vida útil.

12V MÁX

¡NUEVA!



Bateria	12V
Torque (duro / leve)	11 / 3 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	1.300 rpm
Perfuración máxima (madera / acero)	10 / 10 mm
Atornillado máximo	6 mm
Cabeza articulada	Sí, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Peso (sín batería)	1,2 Kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION · AUTOLOCK · SOFT GRIP · LED LIGHT

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 390 909**



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 12V

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8" GSB 120-LI

19G8.1

Mucho más tiempo de trabajo por carga con autonomía de 2,0 Ah.

- Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30/14 Nm.
- La más compacta de la categoria con solamente 188 mm de logitud.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V MAX



Batería		12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0–400/1.500 rpm
Tasa de Percusión		22.500 ppm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Peso (sin batería)		0,88 kg

1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

LI-ION · SPEED SELECT-ON · AUTOLOCK · LED LIGHT · CASE

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 1G1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 1G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 1E4**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750	500	200	7
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8" — GSB 12V-30 — 19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Máxima autonimía con motor brushless.
- 2 velocidads y excelente torque de hasta 30Nm.
- Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V MÁX

¡NUEVO!



Batería		12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		30/18 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0–420/1.600 rpm
Tasa de Percusión		24.000 ppm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Peso (sin batería)		0,81 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM · SPEED SELECTION · AUTOLOCK · LED LIGHT · CASE

Nº de parte, con maletín	**0 601 9G9 1G0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G9 1E2**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750	500	200	7
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm



Powered by CamScanner

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

12V
SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO ¼" — GDR 120-LI — 19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- Unica Llave de Impacto inalámbrico de la categoría con 2 velocidades.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MÁX



Batería	12V max (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.300 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3.300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	¼" (sextavado)
Peso (sin batería)	1,1 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (mecánico)

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

LI-ION · 2-GEAR · CASE

Nº de parte, con maletín	**0 601 9F0 0G1**
Nº de parte sin cargador/sin batería	Consulte sitio web

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

400
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150
ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LLAVE DE IMPACTO ¼" — GDR 12V-110 — 19E0.0

¡La más compacta llave de impacto 12V con motor brushless!

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Tiene la mejor relación entre tamaño, peso y desempeño con 110 Nm de torque y solo 1,1 Kg.
- Exclusivo control digital de velocidad permite controlar la fuerza de la herramienta de acuerdo con su aplicación.
- Botón digital enciende/apaga, luz de LED e indicador de nivel de batería.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.



Batería	12V (no acompaña)
Torque máximo	110 Nm
Tipo de encastre	Hexagonal ¼"
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.200 / 2.600 rpm
Impactos por minuto	0 – 2.700 / 3.100 ipm
Luz LED	Sí (3 puntos)
Indicador de nivel de batería	Sí
Peso (sin batería)	0,95 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (electrónico)

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

BRUSHLESS MOTOR · POWER CONTROL · CHARGE LEVEL INDICATOR · BELT CLIP/HOOK · 139 mm

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9E0 002**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 12V-110 con batería GBA 12V 2,0 Ah.



460

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tarugo 4,5mm
tornillo 5,5 x 65 mm



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

COMBOS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETÍN DE ALUMINIO

19G8.0

Combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albañilería), además de ser liviano y compacto.

- Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- Viene con un maletín de aluminio reforzado y versátil para transportar sus herramientas.
- Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V MÁX



Nº de parte	0 601 9G8 0G4

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah , cargador GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 brocas de madera, 6 brocas de metal, 10 bits, 1 extensor, maletín de aluminio.

COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

El combo que ofrece la mayor autonomía y potencia del mercado.

- Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- Versatilidad para diversas aplicaciones.
- Viene con un maletín reforzado y versátil para transportar sus herramientas.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V MÁX



Nº de parte	0 601 9G8 0G3

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín plástico.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

PULIDORA 3" — GWS 12V-76 — 19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios aprectados.
- Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!
- Eje M5.

12V MAX

¡NUEVA!



PRIMERA EN EL MUNDO

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

19500 min⁻¹/rpm | M 5 | ⌀76/10mm | SPINDLE LOCK

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	19.500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0,9 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

896

CM DE MDF





LIJADORA COMPACTA — GEX 12V-125 — 1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- Sencillez en el uso: pperación intuitiva de la herramienta.
- Botón activa/desactiva: fácil accionamiento del botón.
- Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- Diseño derivado de la lijadora neumática.
- Indicador en led del nivel de la batería.
- Selección de 6 niveles de velocidad.
- Potente motor brushless.

12V MAX



¡NUEVA!

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Voltaje	12 V
Disco	125 mm
RPM (sin carga)	6.000-10.000
Diámetro orbital	2,5 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 372 101**

Incluye: 1 lija C430, P120 y 1 recolector de polvo.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA CIRCULAR — GKS 12V-26 — 16A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Súper robusto y potente con 1400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones dy madera.
- Viene con ajuste de 0 ° a 45 ° para cortes inclinados.
- Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V MÁX

¡NUEVA!



Batería		12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		1.400 rpm
Disco de sierra		85 mm
Eje		15 mm
Capacidad de corte	0°	26,5 mm
	45°	17 mm
Peso (s/ batería)		1,2 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LED LIGHT

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A1 001**

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1mm; 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA







Powered by CamScanner

SIERRA CALADORA — GST 12V-70 — 15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Colector de polvo para trabajos más limpios y sin polvo.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V MAX

¡NUEVA!



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería		12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		1.500 – 2.800 rpm
Altura de curso		18 mm
Cortes inclinados		0° – 45°
Profundidad de corte	madera	70 mm
	metal	3 mm
	aluminio	3 mm
Peso (s/ batería)		1,3 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A1 001**

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA







Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA SABLE — GSA 12V-LI — 164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.



Batería		12V (no acompaña)
Golpes		0 – 3000 gpm
Longitud de los golpes		14,5 mm
Capacidad de corte	madera	65 mm
	acero	8 mm
	tubos	50 mm
LED		Sí
Cambio de hojas		SDS

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM · SPEED SELECTION · SDS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64L 9E0**

Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI BIM y 1 hoja para madera/metal S511DF 100mm/4" 6 TPI BIM.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah

	CORTES EN CAÑO DE PVC
GBA 12V 2,0 Ah	250
GBA 12V 4,0 Ah	500



TIJERA UNIVERSAL — GUS 12V-300 — 19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.



Voltaje	12 V
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la ferramenta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	sí

*En PVC, 4mm

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

SOFT GRIP · LI-ION · ERGONOMIC · AUTOSHARP

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9B2 901**



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CEPILLO — GHO 12V-20 — 15A7.0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V MÁX



Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	14.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2 mm
Profundidad del rebaje	0 – 17 mm
Peso (s/ batería)	1,5 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A7 000**

Incluye: 1 hoja TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20MM





en capacidad media (uso continuo)



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MINIFRESADORA — GKF 12V-8 — 16B0.0

La primera fresadora de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V MAX

¡NUEVA!



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	13.000 rpm
Ø pinzas	6 mm y ¼"
Peso (s/ batería)	1,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B0 0L0**

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza ¼".

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20MM



uso continuo



ASPIRADORA — GAS 12V-LI — 19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- Súper liviano y compacto con solo 0,7kg.

12V MAX

¡NUEVA!



Click & Clean System — HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0,7 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9E3 000**

Incluye: 1 boquilla plana.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V 2,0 Ah	20
GBA 12V 4,0 Ah	40



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LINTERNA — GLI 12V-300 — 14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar la linterna según su necesidad en la aplicación.
- Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- Botón activa/desactiva.
- Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V MAX

¡NUEVA!



Batería	12V
Flujo luminoso	300 Lm
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	6
Tempo máx . de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 000**

LINTERNA — GLI 12V-330 — 14A0.0

La linterna versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MAX



Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12 V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

330 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000**



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PARA MÁS DESEMPEÑO, USE ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- **Corta más fácil**
  Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas
- **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**
  Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



Código	Descrição
2 608 837 666	Discos de sierra Standard for Wood 85mm
2 608 837 752	Discos de sierra Standard Multimaterial 85mm
2 608 000 672	Cuchilla para cepilladora GHO12V-20 2pcs
2 608 601 520	Disco de Corte Expert for Inox 76mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de Desbaste Exp for Inox 76mm 5pcs
2 608 623 011	Disco de corte Carbide Multi Wheel 76mm
2 608 615 109	Disco Diamantado Best Hard Ceramic 76mm










Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES 12V

BATERÍA — GBA 12V 2,0 AH — 0A00.2 8000.7

- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

12V MAX



Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A00 21D**

BATERÍA — GBA 12V 4,0 AH — 7A35.0

- Mayor desempeño para aplicaciones con necesidad de mayor autonomía.
- Autonomía de 4,0 Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

12V MAX



Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 607 A35 0BW**

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR — STARTER KIT 12V — 0A02.1

2 baterías con 2,0 Ah y nuevo cargador bivolt GAL 12V-20.

- Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

12V MAX

¡NUEVO!



Tiempo de carga

80% 50 min · 100% 65 min

Cargador GAL 12V-20	
Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg

CARREGADOR BIVOLT · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	**1 600 A02 1KR**

Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF
GBA 12V 2,0 Ah	750	500
GBA 12V 4,0 Ah	1.700	1.000
	broca 3mm	tornillo 4,5 x 35 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah	1.700	1.100	440	15
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tarugo 4,5 mm tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah	400	150
GBA 12V 4,0 Ah	800	330
	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20MM CORTADA
GBA 12V 2,0 Ah	176
GBA 12V 4,0 Ah	508

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS 12V SYSTEM

CARGADOR GAL 12V-40

Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.

- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- Corriente de carga: 4 amperios.

12V MÁX

¡NUEVO!



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Nº de parte **1 600 A01 B6S**

CARGADOR GAL 12V-20

Tamaño supercompacto con función bivolt.

- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- Corriente de carga: 2 amperios.

12V MÁX

¡NUEVO!



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg

HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Nº de parte **1 600 A02 1KJ**

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		 GAL 12V-40	 GAL 12V-20
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

- **Apriete adecuado y preciso**
  Trabajo rápido
- **Zona de torsión resistente**
  Lidia fácilmente con los picos de torque



Código	Item	Tamaño	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 607 001 511	Puntas Phillips # 2-1" - 3pzs Extrahard	2	PH	10	10
2 607 001 514	Puntas Phillips # 2-1" Granel x 100 Extrahard	2	PH	1	1
2 607 001 522	Puntas Phillips # 2-2" - 3pzs Extrahard	2	PH	5	5
2 607 001 528	Puntas Phillips # 2-2" cintura - 3pzs Extrahard	2	PH	5	5
2 607 001 535	Puntas Phillips # 2-31/2" - 3pzs Extrahard	2	PH	5	5
2 607 001 739	Puntas dobles Ph 1 & Ph 1 Extrahard	1	PH	10	10
2 607 001 740	Puntas dobles Ph 2 & Ph 2 Extrahard	2	PH	10	10
2 607 001 741	Puntas dobles Pz 1 & Pz 1 Extrahard	1	PZ	10	10
2 607 001 742	Puntas dobles Pz 2 & Pz 2 Extrahard	2	PZ	10	10
2 607 001 743	Puntas dobles Ph 2 & Pz 2 Extrahard	1	PH/PZ	10	10
2 607 001 744	Puntas dobles 3 pzs [(pala 0,6x4,0&0,6x4,0) / (Ph2&Ph2) /(Pz2&Pz2)] Extrahard	2	Pala/PH/ PZ	10	10
2 607 001 752	Surtido 3 pzs Ph1; Ph2; Ph3 25mm Extrahard	1,2 y 3	PH	10	10
2 607 001 757	Surtido 3 pzs Ph1; Ph2; Ph3 89mm Extrahard	1,2 y 3	PH	5	5
2 608 521 240	BIT PHILLIPS #2X50MM		PH	1	1
2 609 255 904	JUEGO COPAS HEX X 4 PZAS	4 pz	Copas	5	5

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRAS COPA Y BROCAS DIAMANTADAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES RÁPIDOS EN CERÁMICA

- **Mejor acabado en cerámicas**
  Brocas Ø 5 a 12 mm
  Sierras copa Ø 18 a 83 mm
- **Instalación directo en el mandril**
  Encastre de 10 mm



Código	Ø mm	Ø pul.
BROCAS DIAMANTADAS		
2 608 579 406	5	3/16
2 608 579 407	6	15/64
2 608 579 408	8	5/16
2 608 579 409	10	3/8
2 608 579 410	12	15/32
SIERRAS COPA DIAMANTADAS		
2 608 594 286	18	23/32
2 608 594 287	22	7/8
2 608 594 288	27	1 1/16
2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 594 290	45	1 25/32
2 608 594 291	53	2 2/32
2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 594 294	68	2 11/16
2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 296	83	3 1/4



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

ROTOMARTILLOS	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE (HEAVY DUTY)	GSB 16 RE (HEAVY DUTY)	GSB 20-2 RE (HEAVY DUTY)
Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W	800 W
Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Carac. seguridad	–	–	-	-	Embrague
Garantía	1 año	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

TALADROS	GBM 6 RE	GBM 16-2 RE (HEAVY DUTY)	GBM 1600 RE (HEAVY DUTY)	GBM 50-2 (HEAVY DUTY)
Potencia	350 W	800 W	850 W	1.200 W
Máx. perf.	15 mm madera	16 mm metal	16 mm metal	23 mm metal
Mandril	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Carac. seguridad	–	Embrague	Embrague	Overload
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

ATORNILLADORES	GSR 7-14 E	GSR 6-25 TE (HEAVY DUTY)
Revoluciones	0 – 450 / 0 – 1.400 rpm	0 – 2.500 rpm
Tamaño del mandril	3/8"	1/4"
Materiales	Madera | Metal	Madera | Metal
Garantía	1 año	**2 años**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



TALADROS Y ATORNILLADORES

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ROTOMARTILLO 3/8" — GSB 450 RE — 11B5.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- Súper liviano: apenas 1,6 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



Potencia		450 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto		0 – 49.600 ipm
Mandril		3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	10 mm
	acero	10 mm
	madera	20 mm
Peso		1,6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 1B5 0G0**
Nº de parte + 3 brocas para hormigón	**0 601 1B5 0G1**

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO ½" — GSB 550 RE — 11B6.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Potencia	550 W
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en concreto	13 mm
Máx. Ø de perforación en acero	10 mm
Máx. Ø de perforación en madera	25 mm
Peso	1,7 kg

Nº de parte	**0 601 1B6 0G0**
Nº de parte + kit 3 brocas (cj. cartón)	**0 601 1B6 0G1**
Nº de parte + maletín	**0 601 1B6 0G2**
Nº de parte + kit 34 acc	**0 601 1B6 0G3**
Nº de parte + kit 14 acc (cj. cartón)	**0 601 1B6 0G4**

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO — GSB 13 RE — 123D.5

El primer taladro de la categoría con 750 W de potencia y revoluciones de 3.800 rpm, propiciando mejor desempeño durante la perforación.

- Extremadamente robusta, cuenta con carcasa reforzada y componentes de alta calidad para mayor durabilidad.
- Interruptor con velocidad variable.
- Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- Botón traba ideal para trabajos continuos.



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY — Fábrica Bosch no BRASIL

Potencia		750 W
RPM (sin carga)		0 – 3.800 min^{-1}
IPM		0 – 57.000
Mandril		½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	13 mm
	acero	10 mm
	madera	25 mm
Peso		1,7 kg

Nº de parte (cj. cartón)	**0 601 2B8 0G0**
Nº de parte (maletín)	**0 601 2B8 0G1**
Nº de parte (maletín + kit brocas)	**Próximamente**
Nº de parte (cj. cartón + kit 23 acces.)	**Próximamente**

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO REVERSIBLE — GSB 16 RE — 1228.1

El primer taladro de la categoría con 850 W de potencia y revoluciones de 3.500 rpm, tiene la combinación perfecta de robustez y desempeño.

- Flujo de aire optimizado para mayor durabilidad de los componentes.
- Mayor región engomada proporciona más adherencia y comodidad.
- Interruptor con velocidad variable.
- Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- Botón traba ideal para trabajos continuos.



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY — Fábrica Bosch no BRASIL

Potencia		850 W
RPM (sin carga)		0 – 3.250
IPM		0 – 52.500
Mandril		½" – 13 mm
Máx. ø de perforación en	concreto	16 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Peso		1,8 kg

Nº de parte (cj. cartón)	**0 601 2B9 0G0**
Nº de parte (maletín)	**0 601 2B9 0G1**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ROTOMARTILLO REVERSIBLE — GSB 20-2 RE — 11A2.1

Uno de los más potentes y livianos de la categoría: 800 W en sólo 2.6 kg.

- Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.
- Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



Potencia		800 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.100 / 3.000 rpm
Percusiones por minuto		0 – 48.000 ipm
Mandril		½" – 13 mm (con llave)
Máx. ø de perforación en	concreto	20 mm
	acero	13 mm
	madera	40 mm
Peso		2,6 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 1A2 1G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad, maletín.



TALADRO REVERSIBLE — GBM 16-2 RE — 11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia		800 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril		½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	aluminio	20 mm
	madera	45 mm
Peso		2,5 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 1B8 0G0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE — GBM 1600 RE — 11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- Empuñadura en "D" con giro 360º permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- Empuñadura multiposición con giro en 360º.
- Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.



Potencia		850 W
Torque		11 Nm
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 630 rpm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	madera	40 mm
Peso		3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 1B0 0G0

Incluye: 1 mezclador.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA — GBM 50-2 — 11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- Configuración simple con láser para perforación precisa.
- Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- Indicador de sobrecarga para mayor vida útil de la herramienta.

¡NUEVO!



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

Nº de parte	**0 601 1B4 0G0**

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamento y Soporte del Tanque de Enfriamento.

ATORNILLADOR — GSR 6-25 TE — 1445.0

El potente atornillador para construcción de drywall.

- Velocidad variable (0 a 2500 rpm - rotaciones por minutos).
- Alto par - (fuerza de atornillado) 20 Nm.
- Liviano y ergonómico - pesa solo 1,5 Kg - permitiendo trabajo en todas las posiciones, horizontal, vertical, sobre la cabeza.
- Embrague de desconexión automática - garantía de calidad de los atornillados.
- Trabaja juntamente con el alimentador de tornillos automático MA 55.

¡NUEVO!



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Potencia	701 W
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.500 rpm
Diámetro máx. tornillo	6 mm
Torque	20 Nm
Peso	1,5 kg

Nº de parte	**0 601 445 0G0**

Incluye: 1 bit Philips y 1 portaNbits.

ATORNILLADOR/TALADRO — GSR 7-14 E — 1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ¡Cable de 4 metros!
- 2 velocidads para perforaciones y atornillados.
- Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
- Mejor costo beneficio del mercado.



1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Potencia	400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 +1
Peso	1,6 Kg

Nº de parte	**0 601 447 0G0**

CARGADOR ACOPABLE — MA 55 — 0Z00.0

Atornillados en serie precisos y rápidos: la solución ideal para aplicaciones en drywall.

- Compatible con los atornilladores Bosch GSR 6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijación sin necesidad de herramientas.
- Limitador de profundidad con ajuste: dispensa el uso de herramientas.
- Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.



HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Diámetro del vástago, máx	5 mm
Ø de cabeza del tornillo, máx	9,5 mm
Ø de los tornillos autoperforantes	6 mm
Peso, aprox.	0,36 kg

Nº de parte	**1 600 Z00 00Y**
Nº de parte (accesorio)	**2 608 522 068**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BROCAS HSS-POINTTEQ

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!

- **Punta autocentradora**
  No necesita prepunzado
- **Arranque y perforación rápidos**
  Generan menos calor y desgaste
- **Menor riesgo de quiebra**
  Mayor durabilidad



Código	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 337	25/64"	98	133	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 339	27/64"	103	140	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 341	29/64"	109	416	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 343	31/64"	115	153	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

*Vástago reducido



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BROCAS HSS-G

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FOCO EN PRODUCTIVIDAD



- **Punta autocentradora**
  Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta Ø 10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto
- **Espiral mecanizada y afilado preciso**
  Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm², fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros

Código	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS					
2 608 585 434	1/32"	10	30	10	1
2 608 585 435	3/64"	52	86	10	1
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 449	17/64"	68	109	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 451	19/64"	74,6	117	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 453	21/64"	74	117	5	1
2 608 585 454	11/32"	75	117	5	1
2 608 585 455	23/64"	81	125	5	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

*Vástago reducido



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BROCAS PLANAS SELF CUT SPEED

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁXIMA VELOCIDAD CON MENOS ESFUERZO

- **Ideal para velocidad y remoción**
  Acabado rústico
- **Diseño exclusivo con punta roscada y escariador proporcionando mayor velocidad**
  2,4 veces más rápida que la principal competidora
- **Pala con contorno**
  Crea ángulos de corte agresivos y remueve rápidamente el polvo



Código	Descripción	Ø mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 610 017 507	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1/4" / / Madera	1/4"	1	1
2 610 020 204	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 5/16" / / Madera	5/16"	1	1
2 610 020 205	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 3/8" / / Madera	3/8"	1	1
2 610 020 206	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 7/16" / / Madera	7/16"	1	1
2 610 020 207	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1/2" / / Madera	1/2"	1	1
2 610 020 208	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 9/16" / / Madera	9/16"	1	1
2 610 020 209	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 5/8" / / Madera	5/8"	1	1
2 610 020 211	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 3/4" / / Madera	3/4"	1	1
2 610 020 213	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 7/8" / / Madera	7/8"	1	1
2 610 020 215	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1" Madera	1"	1	1
2 610 020 216	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1 1/8" / / Madera	1/8"	1	1
2 610 020 217	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1 1/4" / / Madera	1/4"	1	1
2 610 020 219	Broca Fresadora Plana-"DareDevil" 1 1/2" / / Madera	1/2"	1	1



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN IDEAL

- **Resistencia estándar**
  Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- **Buena eliminación de polvo:**
  Canal en formato de U
- **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**



Código	Descripción	Ø	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS				
2 608 590 066	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/8”x2-1/2”] [Concreto]	1/8”x	Blister	5
2 608 590 068	Broca Cillindrica-CYL-1 [5/32”x1-9/16”x3”][Concreto]	5/32”	Blister	5
2 608 590 071	Broca Cillindrica-CYL-1 [3/16”x3-1/2”] [Concreto]	3/16”	Blister	5
2 608 590 072	Broca Cillindrica-CYL-1 [7/32”x3-1/2”] [Concreto]	7/32”	Blister	5
2 608 590 076	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/4”x4”] [Concreto]	1/4” x	Blister	5
2 608 590 077	Broca Cillindrica-CYL-1 [9/32”x4”] [Concreto]	9/32”	Blister	5
2 608 590 078	Broca Cillindrica-CYL-1 [5/16”x5”] [Concreto]	5/16”	Blister	5
2 608 590 081	Broca Cillindrica-CYL-1 [3/8”x5”] [Concreto]	3/8” x	Blister	5
2 608 590 087	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/2”x6”] [Concreto]	1/2” x	Blister	5
2 608 590 089	Broca Cillindrica-CYL-1 [5/8”x6”] [Concreto]	5/8” x	Blister	5
2 608 590 090	Set Brocas Cillindrica-CYL-1 [4; 5; 6, 8, 10mm][Concreto]	—	Set x4	1
2 608 590 091	Set Brocas Cillindrica-CYL-1 [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm][Concreto]	—	Set x7	1
2 608 590 127	Set Brocas Cillindrica-CYL-1 [5; 6; 8mm] [Concreto]	—	Blister x3	1
2 608 578 135	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/8”x3”] [Concreto]	1/8”x	Pack x10	5
2 608 590 202	Broca Cillindrica-CYL-1 [5/32”x3”] [Concreto]	5/32”	Pack x10	5
2 608 590 205	Broca Cillindrica-CYL-1 [3/16”x3-1/2”] [Concreto]	3/16”	Pack x10	5
2 608 590 210	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/4”x4”] [Concreto]	1/4”x	Pack x10	5
2 608 590 212	Broca Cillindrica-CYL-1 [5/16”x5”] [Concreto]	5/16”	Pack x5	5
2 608 590 214	Broca Cillindrica-CYL-1 [3/8”x5”] [Concreto]	3/8”x	Pack x5	5
2 608 590 215	Broca Cillindrica-CYL-1 [3/8”x6”] [Concreto]	3/8”x	Pack x5	5
2 608 590 219	Broca Cillindrica-CYL-1 [1/2”x6”] [Concreto]	1/2”x	Pack x5	5

Para más medidas, consultar Catálogo de Accesorios.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

BROCAS CYL-9 MULTICONSTRUCTION

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MATERIALES

- **Una única broca para perforar varios tipos de materiales**
  Mayor ahorro de tiempo y dinero para el usuario
- **Punta afilada con diamante para mayor vida útil y mayor precisión de agujero**
  Certificación alemana PGM



Código	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS					
2 608 588 073	1/8"	2	3	1	1
2 608 588 074	5/32"	4	6	1	1
2 608 588 075	3/16"	4	6	1	1
2 608 588 076	1/4"	4	6	1	1
2 608 588 077	1/4"	6	8	1	1
2 608 588 078	5/16"	4	6	1	1
2 608 588 079	5/16"	8	10	1	1
2 608 588 080	3/8"	4	6	1	1
2 608 588 081	3/8"	8	10	1	1
2 608 588 082	1/2"	4	6	1	1
2 608 588 083	1/2"	8	10	1	1
2 607 018 285	4	40	75	4	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		

Para más medidas, consulte Catálogo de Accesorios.

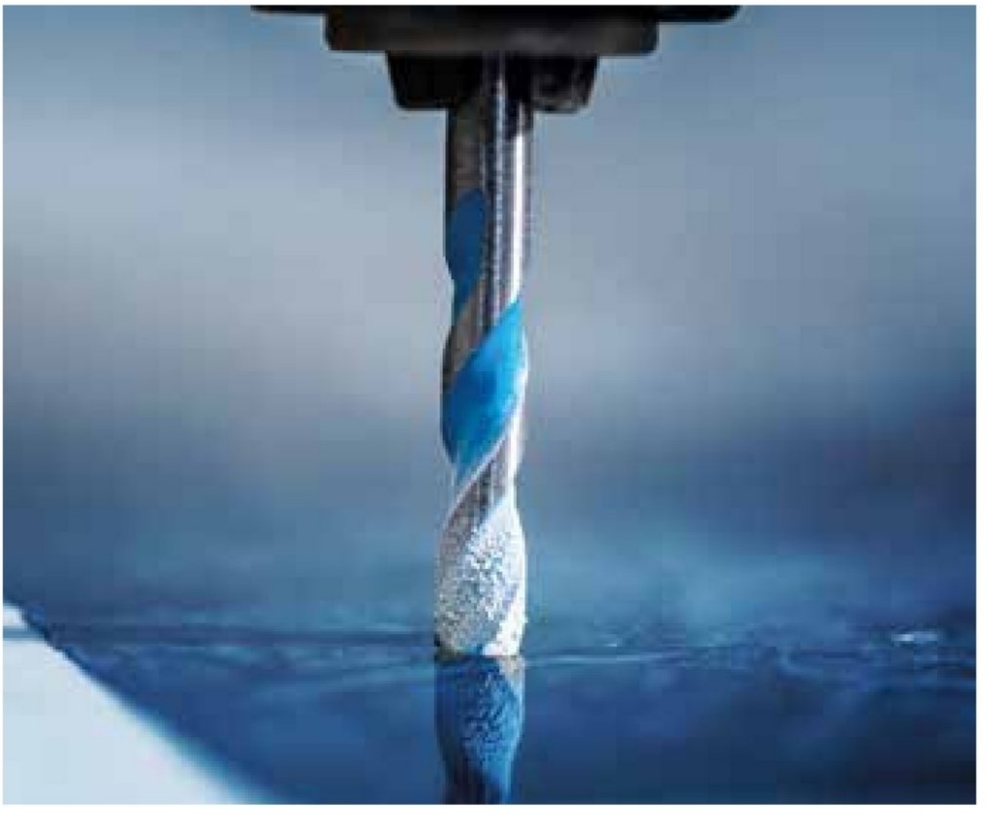

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL



- **Profundidad de corte aumentada**
  Corta materiales hasta 44 mm
- **Extrema resistencia**
  Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competiores*
- **Desempeño excepcional**
  Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas
- **Nuevo Adaptador Power Change Plus**
  Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas

Código	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 235	89	3 1/2"
2 608 594 239	102	4"
2 608 594 248	152	6"
2 608 594 250	177	7"
2 608 594 251	210	8 1/4"



Mandril adaptador Power Change Plus	
Encastre hex. 	
2 608 594 253	8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7,15x85 mm

Broca guía Power Change Plus	
HSS-G 	
2 608 594 254	Ø 7,15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

- **HSS bimetal con 8% de cobalto**
  No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil
- **Corta con más facilidad y agilidad**
  Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



Código	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRAS COPA ESPECIALES PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CALIDAD Y VIDA ÚTIL SORPRENDENTES

- **Maderas, MDF, plásticos**
  Ø 25 hasta 100 mm
- **Ideal para spots de iluminación**
- **Instalación directo en el mandril**
  Encastre hexagonal de 1/4" – 3/8"



Código	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/ Embalaje
2 608 594 273	25	1"	1
2 608 594 274	30	1 3/16"	1
2 608 594 275	38	1 1/2"	1
2 608 594 276	48	1 7/8"	1
2 608 594 277	54	2 1/8"	1
2 608 594 278	60	2 3/8"	1
2 608 594 279	65	2 9/16"	1
2 608 594 280	68	2 11/16"	1
2 608 594 281	70	2 3/4"	1
2 608 594 282	75	2 61/64"	1
2 608 594 283	80	3 5/32"	1
2 608 594 284	86	3 3/8"	1
2 608 594 285	100	3 15/16"	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH



2 608 038 619
Kit V-Line con 91 piezas



2 607 017 399
Kit con 46 unidades



2 608 038 617
Kit V-Line con 41 unidades



2 607 017 359
Kit con 32 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades



2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.









Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 D	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D
		HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
Potencia	720 W	800 W	800 W	850 W
Perforación de concreto	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Perforación	✓	✓	✓	✓
Cincelado	✓	✓	✓	✓
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 D
	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
Potencia	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
SDS-plus	✓	✓	–	–	–
SDS-max	–	–	✓	✓	✓
Control de vibración	✓	✓	–	✓	–
Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg
Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Garantía	**2 años**	**2 años**	**2 años**	**2 años**	**2 años**

MARTILLOS DEMOLEDORES	GSH 500	GSH 5	GSH 5 CE	GSH 11 E	GSH 11 VC
		HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
Potencia	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h
SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓
Encastre hexagonal	–	–	–	–	–
Control de vibración	✓	–	✓	–	✓
Categoría de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**	**2 años**

SIERRA MÁRMOL	GDC 151
	HEAVY DUTY
Potencia	1.500 W
Placa base inclinable	✓
Corte en 90°/45°	40,3 mm / 26 mm
Peso	2,6 kg
Kit húmedo	✓
Garantía	**2 años**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso industrial

	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
	1.500 W	1.700 W
	–	–
	✓	✓
	✓	✓
	8 kg	12 kg
	45 mm	52 mm
	2 años	**2 años**

	GSH 27 VC
	2.000 W
	3,2 ton/h
	–
	✓
	✓
	27 kg
	2 años

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2,7	**D25123K** 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7,5	**HM 0870C** 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	**HM0871C** 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	**D25899K** 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Nuevo producto	23	**D25901K** 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	**D25960K** 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	**D25980** 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44.9
			HM1810 2.000 W	63	44.9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MARTILLO PERFORADOR — GBH 220 — 12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- Cambio rápido y fácil de los carbones.
- Botón traba para trabajo continuo.
- Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- Cable de energía de 4 metros.



Potencia		720 W
BPM		0 – 4.800
Fuerza de impacto		2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	22 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibração (perf./cinz.)		15,0 / 12,0 m/s²
Peso		2,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

SDS plus · CASE · DOUBLE INSULATION · SPEED SELECTION

Nº de parte	0 611 2A6 0G0
Nº de parte	0 611 2A6 0G1

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empunhadeira auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-24 D — 12A0.0

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.



Potencia		820 W
Tasa de impacto		0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto		2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 24 mm (15/16")
	acero	1,5 – 13 mm (1/2")
	madera	3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		17,0 / 13,0 m/s²
Peso		2,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

SDS plus · SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY

Nº de parte (maletín plástico)	0 611 2A0 0G0
Nº de parte (maletín plástico + 5 brocas	0 611 2A0 0G1
Nº de parte (maletín plástico + 1 colector de polvo	0 611 2A0 0G2
Nº de parte (maletín plástico + adaptador de mandril	0 611 2A0 0G3

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-26 DRE — 1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4.400 gpm
Fuerza de percusión		3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 26 mm (1")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · SDS plus · CASE · HEAVY DUTY

Nº de parte	0 611 253 734

Incluye: 1 Limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-28 D — 1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.

- Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia		850 W
Tasa de impacto		0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión		3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 28 mm
	acero	1,5 – 13 mm
	madera	3 – 30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2,9 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

SDS plus · SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · CASE · HEAVY DUTY

Nº de parte	0 611 267 3G0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 3-28 DRE — 123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión		3,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	28 mm (1 2/25")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función demolición/martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		13 / 9,5 m/s²
Peso		3,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · SDS plus · VIBRATION CONTROL · CASE

Nº de parte **0 611 23A 0G0**

Incluye: 1 Limitador de profundidad, 1 Empuñadura auxiliar, 1 Maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 4-32 DFR — 1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia		900 W
Tasa de impacto		0 – 3.600 gpm
Fuerza de percusión		4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	32 mm (1 ¼")
	metal	13 mm (½")
	madera	32 mm (1 ¼")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,0 / 9,0 m/s²
Peso		4,7 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · SDS plus · VIBRATION CONTROL · CASE

Nº de parte **0 611 332 1G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 D — 1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia		1.100 W
Tasa de impacto		1.500 – 2.900 gpm
Fuerza de percusión		8,5 J (según EPTA)
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,5 / 10,2 m/s²
Peso		6,8 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

TURBO POWER · SDS max · CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · CASE

Nº de parte **0 611 269 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 DCE — 1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia		1.150 W
Tasa de impacto		1.500 – 3.050 gpm
Fuerza de percusión		10/11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	40 mm (1 ½")
	broca pasante	55 mm (2 1/8")
	corona dentada	90 mm (3 ½")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		10,5 / 7,5 m/s²
Peso		6,8 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · SDS max · VIBRATION CONTROL · CASE

Nº de parte **0 611 264 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 D — 1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.

- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia		1.500 W
Tasa de impacto		1.380 – 2.720 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 1/8")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 265 1G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 DV — 1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia		1.500 W
Tasa de impacto		1.380 – 2.760 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 1/8")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8,9 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 265 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 12-52 DV — 1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia		1.700 W
Fuerza de percusión		19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	52 mm
	broca pasante	80 mm
	corona dentada	150 mm
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		11,9 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 266 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 500 — 1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- 1100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- Sistema de Impacto aprimorado parla mejor performance da herramienta.
- Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-Max.
- Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador – con 1 mano.

¡NUEVO!



Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.900 ppm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 611 338 7G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 pontero.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 5 — 1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-Max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.850 ipm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	14,0 m/s2
Peso	5,6 kg

DOUBLE INSULATION · SDS max · CASE · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 337 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 5 CE — 1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1.150 W
Percusiones por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · SDS max · VIBRATION CONTROL · CASE · HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 321 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11 E — 1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1.500 W
Percusiones por minuto	900 – 1.890 ipm
Fuerza de percusión	16,8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18,5 m/s^2
Peso	10,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · SDS max · CASE · HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 316 8G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11 VC — 1336.0

Mejor relación peso/potencia del mercado.

- Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.



Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	900 – 1.700 ipm
Fuerza de percusión	23 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	1.100 kg/h
Peso	11,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

SPEED SELECTION · SDS max · VIBRATION CONTROL · CASE

Nº de parte **0 611 336 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 27 VC — 130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.



Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Peso	29,5 kg

VIBRATION CONTROL · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte (maletín)	**0 611 30A 0G0**

Incluye: 1 Maletín de Transporte.

VIBRADOR DE CONCRETO — GVC 22 EX — 1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	15.000 min^{-1}
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg

DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 283 1G0**
Nº de parte + 1 mangote de 3,5 m	**0 601 283 1G1**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

LA POTENCIA DE 1.500 GUERREROS EN BATALLA.

Ahora sierra mármol tiene nombre

TITAN

MÁS POTENTE: 1.500 W

CORTE CON MAYOR ALCANCE

LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA

MAYOR ALCANCE DE PLACA BASE.



Bosch - 16 mm hasta la pared



Makita - 40 mm hasta la pared

MAYOR CAPACIDAD DE CORTE EN 45º

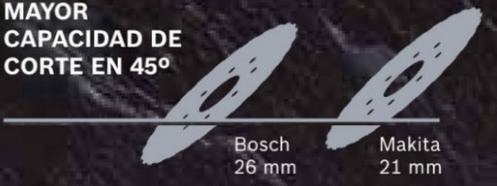



LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA



MÁS POTENCIA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA MÁRMOL — GDC 151 — 1548.7

Tu aliada para cortar materiales resistentes de construcción.

- Mayor alcance – Llega donde las otras no llegan!
- Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.
- Placa-base dy fácil retirada y fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° y 45°).
- Alto torsión, mayor velocidad en las aplicaciones.
- Compacta y liviana, realiza trabajos del día a día sin esfuerzo y cansancio.
- Mayor rapidez en el cambio de accesorios con el uso de apenas una llave que acompaña la herramienta.
- Puño con softgrip permitiendo mayor comodidad y control durante el corte.



Potencia	1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	12.200 min^{-1}
Capacidad máxima de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2,6 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · SOFT GRIP · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 548 7G0**

Incluye: 1 kit de refrigeración (manguera, grifo, adaptador), 1 disco.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

DISCO PARA CORTAR MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

WOODWHEEL

- **Desarrollado exclusivamente para Sierra Mármol y Pulidoras**
- **Por tener granos de carburo de tungsteno en vez de dientes, no genera contra golpes**
- **Mucho más seguro en corte de maderas, plásticos, placas de ACM entre otros materiales**



Aplicación: madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos

Código	Dimensiones mm
2 608 623 011	76 x 10
2 608 623 012	115 x 22,23



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BROCAS SDS PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

- **Mayor productividad y ahorro**
  La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte
- **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**
  Punta centradora en metal duro de calidad superior
- **Menor calentamiento, mayor durabilidad**
  Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo

Código	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 836 655	3/16"	2	4
2 608 836 656	3/16"	4	6
2 608 836 664	1/4"	2	4
2 608 836 665	1/4"	4	6
2 608 836 666	1/4"	6	8
2 608 836 671	5/16"	4	6
2 608 836 672	5/16"	6	8
2 608 836 674	3/8"	4	6
2 608 836 675	3/8"	6	8
2 608 836 676	3/8"	10	12
2 608 836 682	1/2"	4	6
2 608 836 683	1/2"	6	8
2 608 836 684	1/2"	10	12
2 608 836 691	5/8"	6	8
2 608 836 692	5/8"	10	12
2 608 836 696	3/4"	10	12
2 608 836 700	7/8"	8	10

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.



Powered by CamScanner

BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

- **Perfora hormigón y albañilería**
  Opción fiable de bajo precio
- **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**
  Espiral en forma de U
- **Costo X Beneficio**
  Broca económica con calidad Bosch

Código	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 685 933	5/32"	2	4
2 608 685 934	5/32"	4	6
2 608 685 935	3/16"	2	4
2 608 685 936	3/16"	4	6
2 608 685 937	3/16"	6	8
2 608 685 943	1/4"	2	4
2 608 685 944	1/4"	4	6
2 608 685 945	1/4"	6	8
2 608 685 946	1/4"	8	10
2 608 685 949	5/16"	4	6
2 608 685 950	5/16"	10	12
2 608 685 951	3/8"	4	6
2 608 685 952	3/8"	8	10
2 608 685 953	3/8"	10	12
2 608 685 954	3/8"	16	18
2 608 685 957	1/2"	4	6
2 608 685 958	1/2"	8	10
2 608 685 959	1/2"	8	10
2 608 685 960	1/2"	16	18
2 608 685 963	5/8"	6	8
2 608 685 964	5/8"	10	12
2 608 685 965	5/8"	16	18
2 608 685 966	3/4"	6	8
2 608 685 967	3/4"	10	12
2 608 685 968	3/4"	16	18
2 608 685 970	7/8"	10	12
2 608 685 972	1"	8	10

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

BROCAS SDS MAX-8X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS PODER DE PUNTA A PUNTA!



- **Durabilidad excepcional**
  Punta entera de metal duro con 4 aristas de corte para desempeño y resistencia excepcionales en hormigón armado
- **Centralización estable y precisa**
  Punta piramidal en 90° extremadamente afilada
- **Alta resistencia térmica y a tensión**
  Soldadura resistente y duradera entre el cuerpo de acero de la broca y la punta de metal duro

Código	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 579 332	1/2"	8"	13"
2 608 579 333	1/2"	16"	21"
2 608 579 338	5/8"	8"	13"
2 608 579 339	5/8"	16"	21"
2 608 579 343	3/4"	8"	13"
2 608 579 344	3/4"	16"	21"
2 608 579 348	7/8"	8"	13"
2 608 579 349	7/8"	16"	21"
2 608 579 352	1"	8"	13"
2 608 579 353	1"	16"	21"
2 608 579 355	1"	31"	36"

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE

- 30% más durabilidad
- 15% mayor tasa de remoción
- Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- No necesita afilado



Código	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Puntero	250 mm	1	1
2 609 390 394	Cincel	250 mm	1	1
2 607 019 052	Cincel	250 mm	5	1
2 608 690 101	Cincel	250 mm	—	—

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- Disponible en el formato de puntero y cincel
- Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta

Código	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cincel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cincel	250 mm	10	1
2 608 690 146	Cincel	400 mm	1	1
2 608 690 133	Cincel	250 mm	5	1
2 608 690 144	Cincel	400 mm	1	1
2 608 690 131	Cincel	250 mm	10	1
2 608 690 145	Cincel	400 mm	1	1
2 608 690 132	Cincel	250 mm	10	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

- **Puntero R-Tec Speed: torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material**
- **Cincel R-Tec Sharp: nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cincel se atasque**
- **Tecnología R-TEC reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil**



Código	Tipo	Long. total	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
1 618 601 007	Cincel plano	350 mm	1	1
1 618 600 203	Cincel plano	600 mm	1	1
2 608 690 097	Cincel plano	350 mm	1	1
2 608 690 099	Cincel plano	350 mm	5	1
2 608 690 012	Cincel punta	600 mm	1	1
2 608 690 167	Puntero autoafilable entorchado	400 mm	1	1
2 608 690 168	Puntero autoafilable entorchado	400 mm	10	1
2 608 690 124	Cincel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 166	Cincel autoafilable	400 mm	10	1

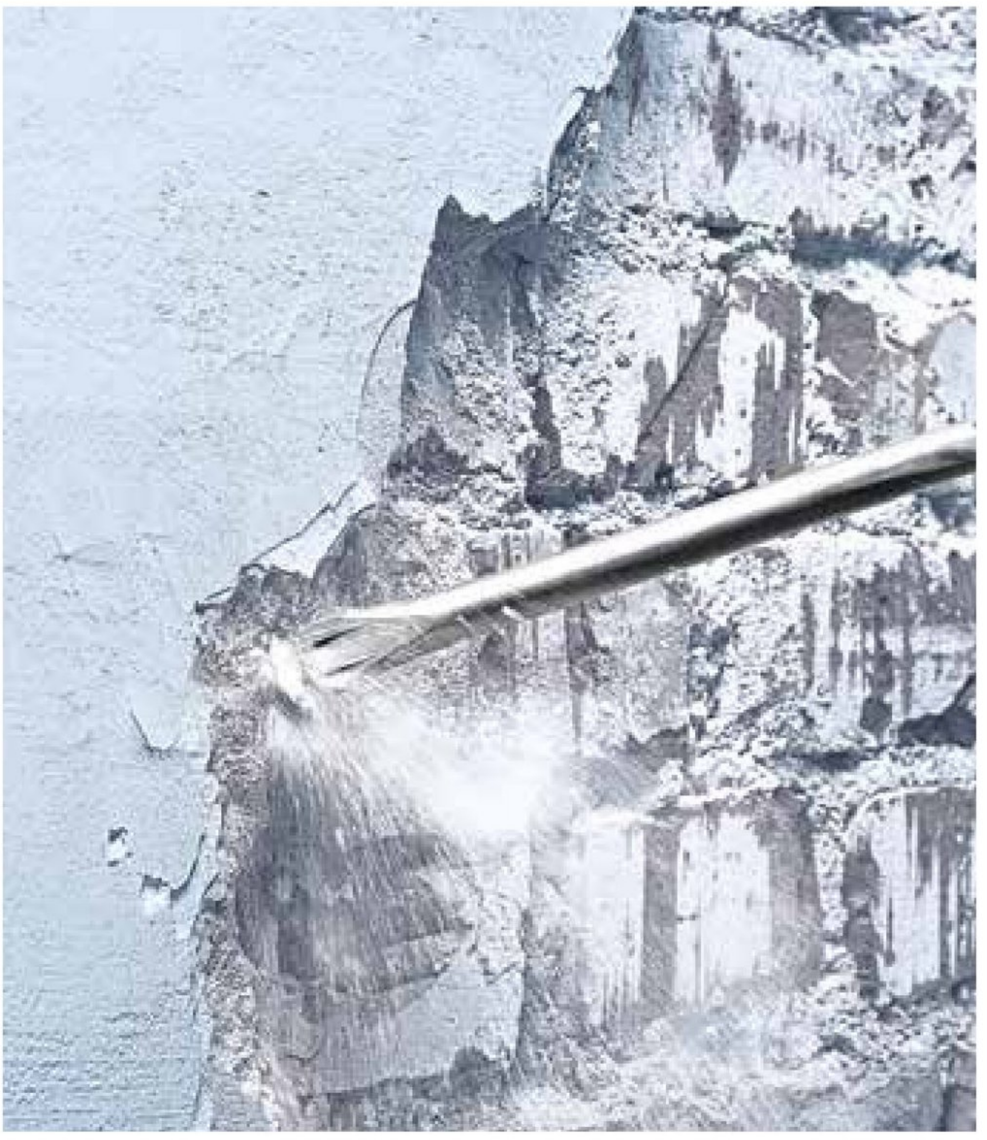

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CINCELES SDS-MAX ECO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO

- **Cincelado ideal en hormigón y albañilería**
- **Disponible en formato de puntero y cincel**
- **Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta**



Código	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 141	Cincel plano	400 mm	1	1
2 608 690 126	Cincel plano	600 mm	5	1
2 608 690 125	Cincel plano	400 mm	10	1
2 608 690 142	Cincel punta	400 mm	1	1
2 608 690 129	Cincel punta	600 mm	5	1
2 608 690 130	Cincel punta	280 mm	10	1
2 608 690 128	Cincel punta	400 mm	10	1
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cincel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cincel	600 mm	10	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

PULIDORAS 4 ½" Y 5"	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY
Potencia	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W
Acero inox.	–	–	–	✓	–
Control vibrac.	–	–	–	–	–
Velocidad variable	–	–	–	✓	–
Prot. antitrab.	–	–	–	–	–
Prot. accionam. involuntario	–	–	–	–	–
Arranque suave	–	–	–	–	–
Garantía	1 año	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

PULIDORAS 7"	GWS 2200-180	GWS 25-180 HEAVY DUTY	GWS 28-180 HEAVY DUTY	GWS 25-180 LVI HEAVY DUTY
Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W
Control vibrac.	–	✓	✓	✓
Prot. antitrab.	–	–	–	✓
Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	–	✓
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

PULIDORAS 9"	GWS 2200-230	GWS 25-230 HEAVY DUTY	GWS 28-230 HEAVY DUTY	GWS 25-230 LVI HEAVY DUTY
Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W
Control vibrac.	–	✓	✓	✓
Prot. antitrab.	–	–	–	✓
Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	–	✓
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso industrial

	GWS 11-125 HEAVY DUTY	GWS 12-125 CI HEAVY DUTY	GWS 13-50 P HEAVY DUTY
	1.100 W	1.200 W	1.500 W
	–	–	–
	–	–	✓
	–	–	✓
	–	✓	✓
	–	✓	✓
	–	✓	✓
	2 años	2 años	2 años

HERRAMIENTAS PARA METAL

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

RECTIFICADORAS	GGS 28 HEAVY DUTY 	GGS 28 L HEAVY DUTY 	GGS 28 LCE HEAVY DUTY 	GGS 8 SH HEAVY DUTY 
Potencia	500 W	500 W	650 W	1.200 W
Cuello	Corto	Largo	Largo	Largo
Velocidad variable	–	–	✓	–
Protección antitrabamiento	–	–	✓	–
Prot. contra accionamiento involuntario	–	–	✓	✓
Arranque suave	–	–	✓	–
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

PULIDORA	GPO 12 CE HEAVY DUTY 
Potencia	1.250 W
Revoluciones	750 - 3.000 rpm
Interruptor con sistema de bloqueo	✓
Peso	2,5 kg
Empuñadura tipo D	✓
Garantía	2 años

CORTADORA DE METAL	GCO 220 	GCO 14-24 HEAVY DUTY 
Potencia	2.200 W	2.400 W
Revoluciones	3.800 rpm	3.800 rpm
Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
Peso	15 kg	17,5 kg
Garantía	1 año	2 años

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



HERRAMIENTAS PARA METAL

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PULIDORAS PEQUEÑAS

PULIDORA ANGULAR 4 ½" — GWS 700 — 13A3.0

Alta calidad y bajo costo, ideal para trabajar dentro de su presupuesto.

- Buen desempeño y larga vida útil: componentes robustos y nuevo motor para alta durabilidad del producto.
- Gran capacidad de remoción de material.
- Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo: entrada de aire doble con flujo de aire adicional.
- Menor tasa de mantenimiento: la vida útil más larga de la categoría con carbones.
- Manejo cómodo y fácil control durante el trabajo.

¡NUEVA!



Potencia de entrada	710 W
RPM (sin carga)	12.000
Diámetro del disco	4 ½" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 3A3 0G0**
Nº de parte Eje 5/8	**0 601 3A3 0G1**

Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

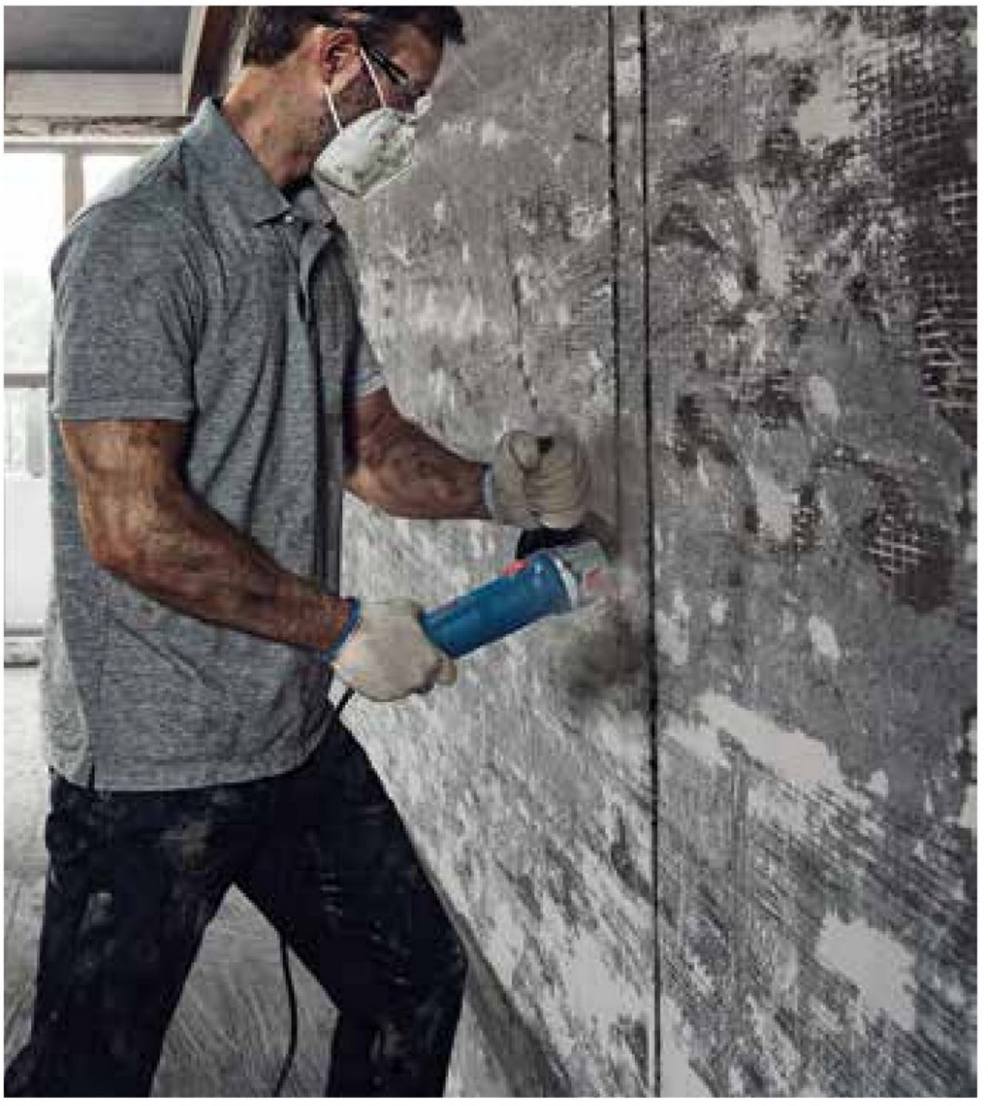

Powered by CamScanner

PULIDORA ANGULAR 4 ½" — GWS 850 — 1377.5

La más liviana y potente de la categoría.
Uso profesional autónomo.

- Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Extremadamente liviano - solo 1,7 Kg.
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.



Potencia	850 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 ½" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL — Fábrica Bosch no BRASIL

Nº de parte + case **0 601 377 5G2**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 9-125 — 1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina.
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

SPINDLE LOCK — DOUBLE INSULATION — PROTECTION GUARD — HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 396 0G1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 9-125 S — 1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

SPINDLE LOCK — DOUBLE INSULATION — CONSTANT SPEED — SPEED SELECTION — HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 396 1G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 9-125 P — 1396.0

900 W para trabajar con máxima seguridad.

- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Interruptor tipo Padle - paleta (de desconexión automática).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.

¡NUEVA!



SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · CONSTANT SPEED · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

Nº de parte	**0 601 396 5G2**
Nº de parte	**0 601 396 5G4**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 11-125 — 1792.0

Motor de alta potencia de 1.100 W para un avance de trabajo más rápido.

- Larga vida útil: entrada de aire para mejor refrigeración del motor y escobillas más durables.
- Cubierta de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- El cabezal del engranaje puede ser girado en ajustes de 90°.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · PROTECTION GLAND · HEAVY DUTY

Potencia	1.100 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte	**0 601 792 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 12-125 CI — 1793.0

Rápido avance de trabajo gracias al potente motor con Constant Electronic (garantiza número de revoluciones constante, incluso con sobrecarga).

- Mayor vida útil que la principal competidora.
- Cubierta de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del disco.
- Protección de conexión: evita que la herramienta vuelva a encenderse sola después de ser desconectada de la energía eléctrica.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



HEAVY DUTY | 2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL

Potencia	1.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.500 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte **0 601 793 0G2**

Incluye: Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección.

PULIDORA ANGULAR 5" — GWS 13-50 P — 179G.4

Potente motor de 13 amp con constante electrónico para alto rendimiento.

- Interruptor Tipo Padle, mucho más ergonómico y seguro.
- Cubierta de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del disco.
- Protección de conexión: evita que la herramienta vuelva a encenderse sola después de ser desconectada de la energía eléctrica.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



2 AÑOS DE GARANTÍA | USO INDUSTRIAL | HEAVY DUTY

Potencia	1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.550 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	5/8"
Peso	2,7 kg

Nº de parte **0 601 79G 412**

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ALTO DESEMPEÑO

Nueva generación de pulidoras **Bosch.** Más exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración,** que

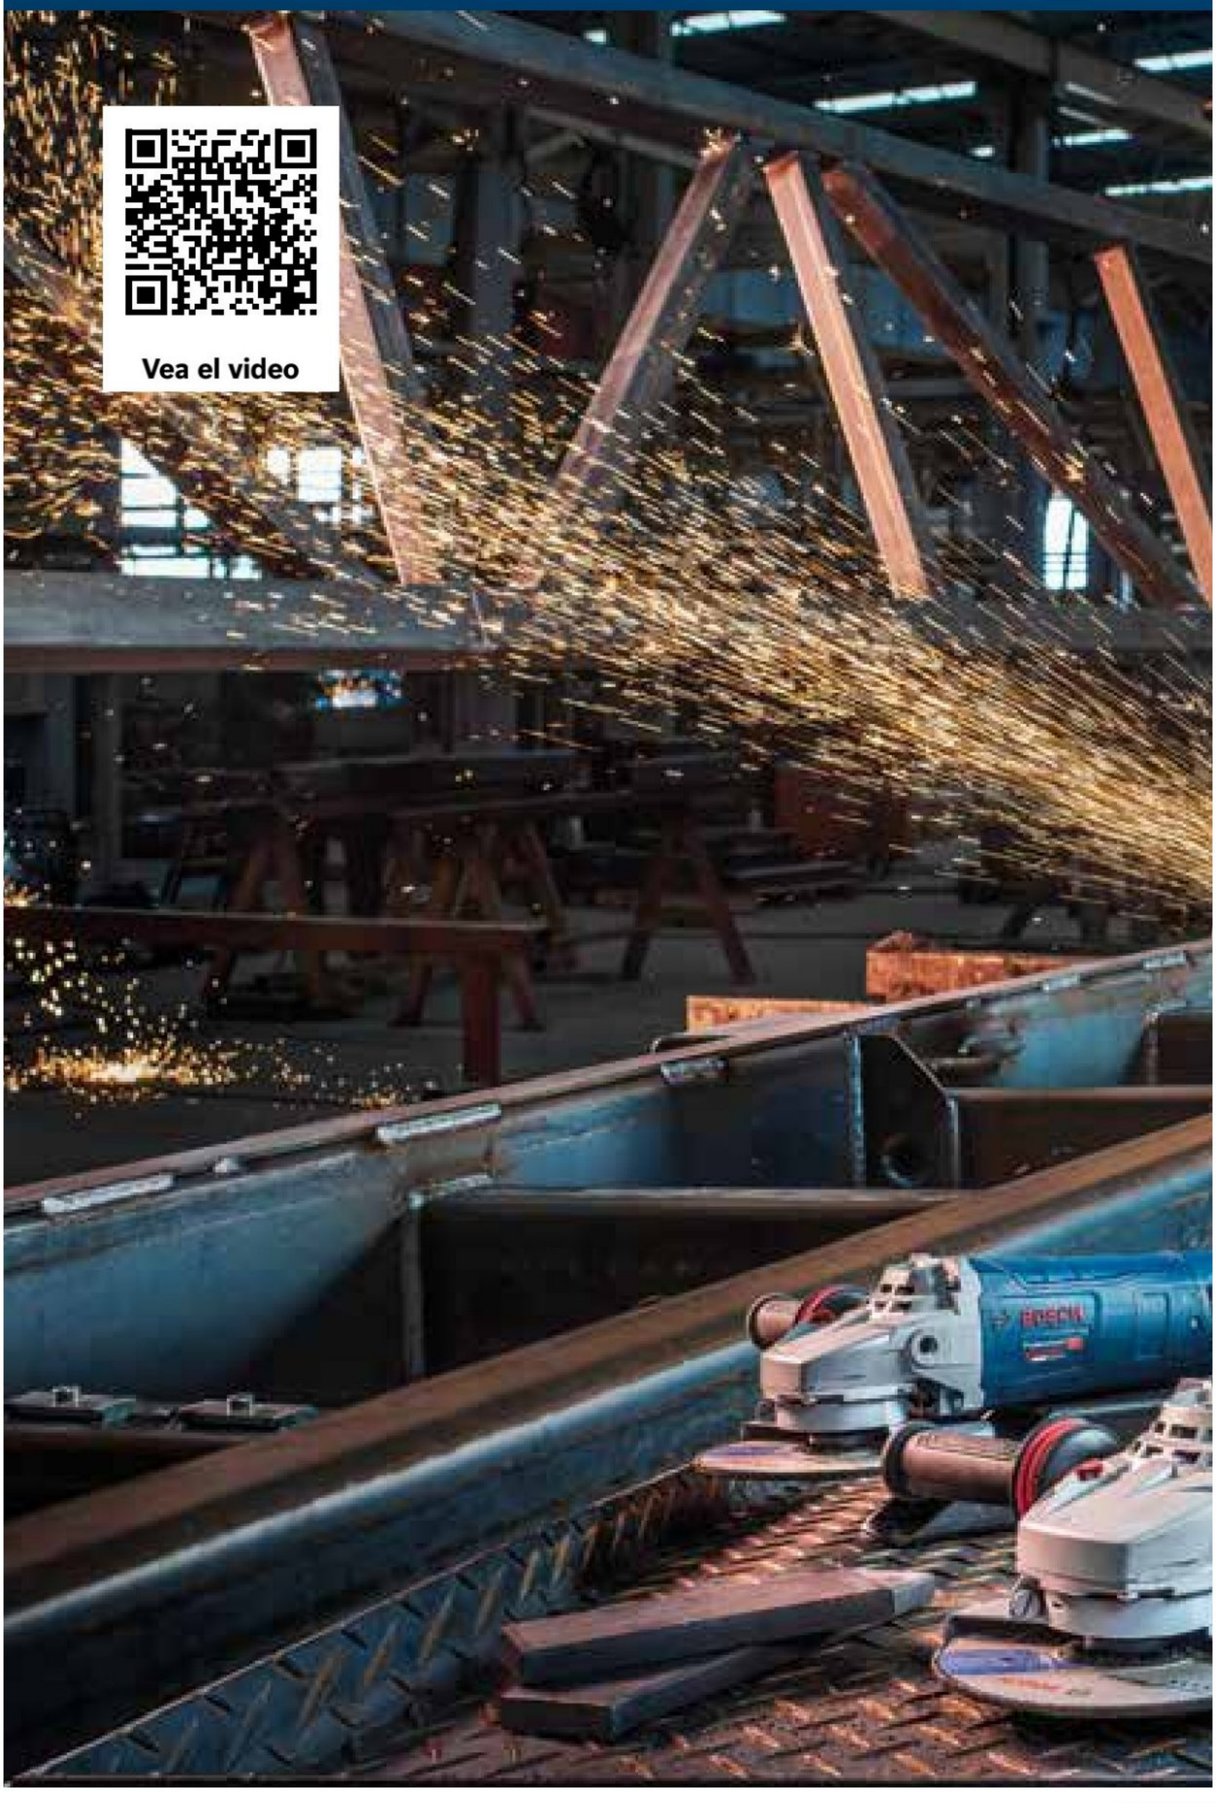

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

AL EXTREMO.

poder y desempeño con nuevo diseño y
aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PULIDORAS GRANDES

PULIDORA ANGULAR — GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO 2200W

¡NUEVA!



1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180mm	**0 601 8F1 0G1**
230 mm	**0 601 8F2 0G1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR — GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO 2500W

¡NUEVA!



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	2.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm	**0 601 8F3 0G1**
230 mm	**0 601 8F4 0G1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR — GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO 2800W

¡NUEVA!



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	2.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

180 mm	**0 601 8F5 0G1**
230 mm	**0 601 8F6 0G1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

LIJADORA — GWS 22 U — 18F9.0

Más potencia para lijar piedra, metal y madera.

- Rodamientos de alta calidad.
- Motor protegido por una capa extra de resina - más durabilidad.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	5.000 rpm
Ø del disco	125 / 180 mm
Eje	M 14
Peso	4,3 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 8A7 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar, 1 disco de lija, 1 disco de goma.

PULIDORA — GPO 12 CE — 1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- Pesando 2,5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
- Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.



Potencia	1.250 W
N° de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 389 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

RECTIFICADORA — GGS 28 — 1223.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- Compacta y con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



Potencia	500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,0 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 223 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete. 1 brida de soporte, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 llave Allen, 1 tuerca de apriete SDS-clic e 1 botón traba.

RECTIFICADORA — GGS 28 L — 1224.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



Potencia	500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 224 0G0**

Incluye: 1 llave de apriete

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

RECTIFICADORA — GGS 28 LCE — 1221.1

Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.

- Parte frontal (cuello) extendida: facilita el acceso a los puntos más difíciles.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidads y Constant Electronic: velocidad constante incluso en sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del accesorio.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.



Potencia	650 W
N° de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Peso	1,6 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

N° de parte	**0 601 221 1G0**

Incluye: 1 llave de apriete.

ESMERIL RECTO — GGS 8 SH — 1214.1

Con tuerca de sujeción rápida SDS para un rápido cambio de discos sin herramientas auxiliares.

- Alto desempeño con motor de 1200W.
- Protección contra encendido involuntario en caso de falla de energía.



Potencia	1.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Eje	M 14
Peso	4,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

N° de parte	**0 601 214 3G0**

Incluye: 1 Funda de protección, Tuercas de apoyo y de apriete.

CORTADORA DE METALES — GCO 220 — 1B37.1

Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.

- Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engrajes.
- Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.



Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	3.800 rpm
Ø del disco	14" (355 mm)
Peso	15 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

N° de parte	**0 601 B37 1G0**

Incluye: 1 disco abrasivo e 1 llave Allen.

CORTADORA DE METALES — GCO 14-24 — 1B37.0

Mayor potencia de mercado.

- Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- Brazo Articulado más robusto.
- Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



Potencia	2.400 W
N° rotaciones (s/ carga)	3.800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

N° de parte + 1 disco	**0 601 B37 0G1**
N° de parte + 5 discos	**0 601 B37 0G0**

Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

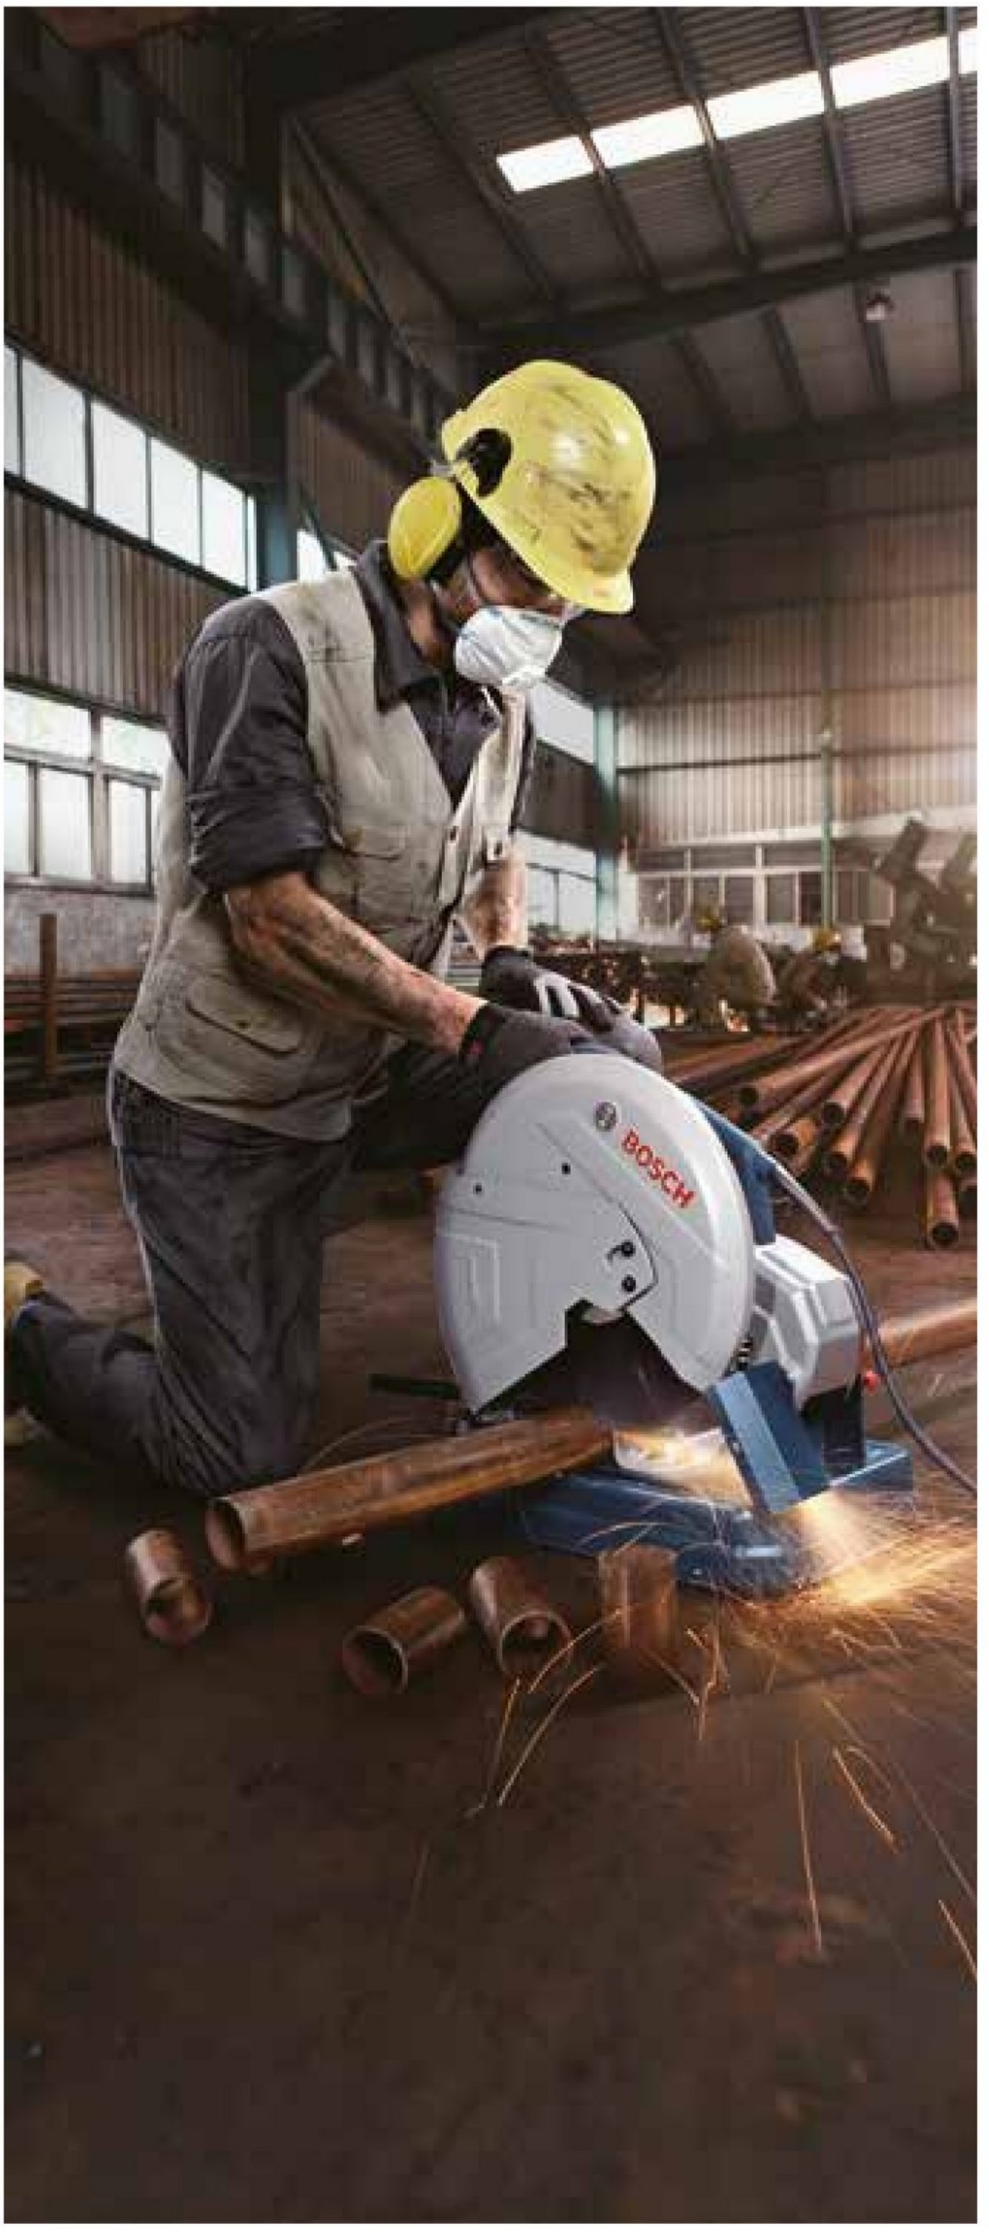

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DISCOS DIAMANTADOS PARA PULIDORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

- **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**

Código	Diámetro	Ø agujero	Altura seg.	Material corte	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS						
2 608 615 027	4-1/2”	22,23	8	Universal	1	1
2 608 615 030	7”	22,23	8	Universal	1	1
2 608 615 031	9”	22,23	8	Universal	1	1
2 608 900 532	4-1/2”	22,23	-	Metales	1	1
2 608 900 533	5”	22,23	-	Metales	1	1
2 608 900 535	7”	22,23	-	Metales	1	1
2 608 602 196	4-1/2”	22,23	10	Concreto	1	1
2 608 602 200	9”	22,23	10	Concreto	1	1

DISCOS DIAMANTADOS BEST

- **Accesorios de diamante de clase superior para exigencias elevadas**

Código	Diámetro	Ø agujero	Altura seg.	Material corte	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PULGADAS						
2 608 602 665	9”	22,23	15	Universal	1	1
2 608 602 630	4-1/2”	22,23	15	Cerámica	1	1
2 608 602 633	7”	22,23	15	Cerámica	1	1
2 608 602 201	4-1/2”	22,23	10	Cerámica	1	1
2 608 602 204	7”	22,23	10	Cerámica	1	1

COPAS DIAMANTADAS PARA PULIDORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

Código	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO						
2 608 601 778	100	22,23	–	2,5	1	1
EXPERT FOR CONCRETE						
2 608 601 761	115	22,23	–	5	1	1
2 608 601 762	125	22,23	–	5	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL

- **Calidad de corte y durabilidad**
  Segmento de diamante con 10mm de altura
- **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**



Código	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
2 608 615 063	180	22,23	1,8	10	1	1
2 608 615 065	230	22,23	2,3	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

- **Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad**
  Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo
- **Certificaciones de seguridad**
  ABNT / oSa*
  *Consulte códigos



Código	Ø ext. mm	Espesor	Ø agujero	Centro	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE – EXPERT FOR INOX						
PULGADAS						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 215	115	1,6	22,23	Recto	1	25
2 608 600 095	180	2,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 096	230	2,0	22,23	Recto	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR METAL						
PULGADAS						
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 315	180	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 228	230	6,0	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR INOX						
PULGADAS						
2 608 600 539	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

STANDARD FOR METAL / STANDARD FOR INOX



- **Alta velocidad en corte y desbaste**

Código	Ø	Espesor	Ø agujero	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RECTO					
PULGADAS					
2 608 619 383	115	1,0	22,23	1	50
2 608 603 163	4-1/2”	1/16”	22,23	25	25
2 608 619 384	180	1,6	22,23	1	25
2 608 603 167	180	3,0	22,23	1	40
2 608 602 759	355	3,1	25,40	1	20
2 608 619 738	4-1/2”	3/32”	22,23	25	25
2 608 619 739	7”	1/8”	22,23	40	40
2 608 619 741	4-1/2”	3/64”	22,23	25	25
2 608 619 742	4-1/2”	1/16”	22,23	25	25
2 608 619 744	7”	1/4”	22,23	10	10
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RECTO					
PULGADAS					
2 608 603 159	4-1/2”	3/32”	22,23	25	25
2 608 603 161	7”	1/8”	22,23	20	20
2 608 603 162	9”	1/8”	22,23	25	25
2 608 603 167	180	3	22,23	—	—
2 608 603 169	115	1,0	22,23	1	50
2 608 603 181	4-1/2”	1/4”	22,23	10	10
2 608 603 254	115	1,0	22,23	Lata con 10 discos	10
2 608 619 742	115	1,6	22,23	—	—
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
PULGADAS					
2 608 603 181	4-1/2”	1/4”	22,23	10	10
2 608 603 183	180	6	22,23	1	10



DISCOS PARA PULIMENTO SCM BEST FOR INOX

- **Combinación única de agresividad y acabado**
  Resultado perfecto y uniforme en acero inoxidable
- **Preserva la estructura de superficie**
  Tecnología Surface Conditioning Material (SCM) para acabados
- **Larga vida útil**
  Discos de lana de cordero con base en tela para fijar en platos de apoyo de goma, no sufren desgaste gracias a la estructura abierta que se adapta a las formas; aprobado para 50 m/s

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Desbaste vertical V-Grinding**
  Desempeño impecable en la preparación del biselado y acabado del cordón de soldadura

  Para acero, acero inoxidable y metales en general



- **Corte Rápido MultiConstruction**
  Corta metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos

  Rápido y preciso, sin coloración azul ni rebabas

- **Disco 3 in 1**
  Corta, desbasta y hace pulimento

  Sin paradas para cambio

  Corte fácil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

DISCO MULTIMATERIAL

MULTIWHEEL

- **La facilidad llegó a la obra: ahora la pulidora puede cortar madera y plástico**
- **Disco multimaterial para pulidora**
- **Seguro, rápido y cómodo**



Código	Aplicación	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 623 011	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	115	1
2 608 623 012	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	125	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE LIJA EN FIBRA PARA PULIDORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL

- **Excelente relación precio/desempeño**
  Para lijados finos y groseros, además de desbastar, eliminar rebabas y desoxidar diversos materiales como madera, barniz, metal y piedra

Código	Aplicación	Ø mm	Grano	Unid./ emb.	Unid./ Pedido
2 608 605 464	Expert for Metal	115	24	1	50
2 608 607 249	Expert for Metal	115	36	1	50
2 608 605 466	Expert for Metal	115	60	1	50
2 608 605 467	Expert for Metal	115	80	1	50
2 608 605 468	Expert for Metal	115	100	1	50
2 608 605 469	Expert for Metal	115	120	1	50
2 608 605 484	Expert for Metal	180	24	1	50
2 608 607 251	Expert for Metal	180	36	1	50
2 608 605 486	Expert for Metal	180	60	1	50
2 608 605 487	Expert for Metal	180	80	1	50
2 608 605 488	Expert for Metal	180	100	1	50
2 608 605 489	Expert for Metal	180	120	1	50

DISCO DE FIBRA CERÁMICO R782

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!

Vea el video

- **Rendimiento de desbaste más rápido**
  La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable.
- **Corte consistente**
  La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado.
- **Optimizado para acero inoxidable**
  La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable.

Código	Descripción
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pzs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pzs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pzs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pzs
2 608 601 713	X-LOCK Copa de Goma para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Copa de Goma
2 608 621 604	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 4-1/2" / 115mm G36
2 608 621 605	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 4-1/2" / 115mm G50
2 608 621 606	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 4-1/2" / 115mm G60
2 608 621 607	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 4-1/2" / 115mm G80
2 608 621 608	Disco Fibra Ceramico - Best forMetal+Inox 4-1/2" / 115mm G100
2 608 621 609	Disco Fibra Ceramico - Best forMetal+Inox 4-1/2" / 115mm G120
2 608 621 616	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G36
2 608 621 617	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G50
2 608 621 618	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G60
2 608 621 619	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G80
2 608 621 620	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G100
2 608 621 621	Disco Fibra Ceramico - Best for Metal+Inox 7" / 180mm G120
2 608 624 132	Disco SCM Best for Inox 4-1/2" / 115mm Ext Coarse / Extra Grueso
2 608 624 133	Disco SCM Best for Inox 4-1/2" / 115mm Coarse / Grueso
2 608 624 134	Disco SCM Best for Inox 4-1/2" / 115mm Medium / Medio
2 608 624 135	Disco SCM Best for Inox 4-1/2" / 115mm Very Fine / Muy fino

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DISCOS FLAP PARA PULIDORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL - EN 13743

- **Alto desempeño y durabilidad**
  Solución potente y económica

Código	Aplicação	Ø mm	Grão
EXPERT FOR METAL			
2 608 619 028	Recto Plástico	180	40
2 608 619 029	Recto Plástico	180	60
2 608 619 030	Recto Plástico	180	80
2 608 619 031	Recto Plástico	180	120

*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1



STANDARD FOR METAL

- **Estabilidad**
  El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación
- **Costo competitivo**
  El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil
- **Consistencia**
  Con el grano de óxido de aluminio semifriable, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente

Código	Aplicação	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
STANDARD FOR METAL					
2 608 619 288	Curvo Fibra de Vidrio	115	40	10	1
2 608 619 289	Curvo Fibra de Vidrio	115	60	10	1
2 608 619 290	Curvo Fibra de Vidrio	115	80	10	1
2 608 619 291	Curvo Fibra de Vidrio	115	120	10	1
2 608 619 292	Curvo Fibra de Vidrio	180	40	10	1
2 608 619 293	Curvo Fibra de Vidrio	180	60	10	1
2 608 619 294	Curvo Fibra de Vidrio	180	80	10	1
2 608 619 295	Curvo Fibra de Vidrio	180	120	10	1

DISCO DE LIMPIEZA N377 X-LOCK

RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL

- **Alta tasa de remoción**
  Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.
- **Mínimo embozamiento**
  Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.



X-LOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCASTRE

Código	Modelo	Diámetro	Código de barras
2 608 621 833	X-LOCK Disco de Limpieza N377	Ø125mm	4059952538563

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS CIRCULARES	GKS 150	GKS 20-65 HEAVY DUTY	GKS 235 HEAVY DUTY
Potencia	1.500 W	2.000 W	1.700 W
Tamaño del disco	7 ¼"	7 ¼"	9 ¼"
RPM	6.000	5.400	5.300
Capacidad de corte (90º/45º)	65 / 45 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
Garantía	1 año	2 años	2 años

FRESADORAS	GKF 550	GOF 130	1617 EVS HEAVY DUTY	GOF 1600 CE HEAVY DUTY
Potencia	550 W	1.300 W	1.440 W	1.600 W
Ajuste fino de profundidad	–	–	✓	✓
Velocidad variable	–	✓	✓	✓
Base intercambiable	–	–	–	✓
Arranque suave	–	✓	–	✓
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años

SIERRAS CALADORAS	GST 650	GST 700	GST 75 E HEAVY DUTY	GST 90 BE HEAVY DUTY	GST 150 BCE
Potencia	450 W	500 W	710 W	650 W	750 W (127 V)/ 780 W (220 V)
Avance pendular	–	✓	✓	✓	✓
Cambio rápido de accesorio	–	✓	✓	✓	✓
Capacidad corte madera	65 mm	70 mm	75 mm	90 mm	150 mm
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años	1 año

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



HERRAMIENTAS PARA MADERA

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

CEPILLOS	GHO 700	GHO 26-82 D HEAVY DUTY
Potencia	700 W	710 W
Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
Hojas reafilables	–	✓
Rebaje	9 mm	9 mm
Salida de astillas bilateral	✓	✓
Garantía	1 año	2 años

LIJADORAS	GSS 140-1 A	GSS 140	GBS 75 AE HEAVY DUTY	GSS 23 AE HEAVY DUTY	GEX 125-1 AE HEAVY DUTY	GEX 40-150 HEAVY DUTY
Potencia	180 W	220 W	710 W	190 W	250 W	400 W
Tamaño de la lija	¼"	¼"	75 x 533 mm	⅓"	5"	6"
Recolector de polvo	✓	–	✓	✓	✓	✓
Salida de aspiradora	✓	–	✓	✓	✓	✓
Velocidad variable	–	–	✓	✓	✓	✓
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años

PISTOLAS DE CALOR	GHG 180	GHG 20-63 HEAVY DUTY
Potencia	1.600 W	1.600 W
Temperatura	50/350/525 °C	50–630 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min	100/100–250/200 l/min
Garantía	1 año	2 años

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



HERRAMIENTAS PARA MADERA

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" — GKS 150 — 16B3.0

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

- Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- Eficiente salida de polvo lejos del usuario.



Potencia		1.500 W
N° de revoluciones (sin carga)		6.000 rpm
Capacidad de corte	90°	65 mm
	45°	45 mm
Disco de sierra		7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		3,7 kg

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 6B3 0G0**
Nº de parte + disco extra	**0 601 6B3 0G1**
Nº de parte + bolsa	**0 601 6B3 0G2**

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela.

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" — GKS 20-65 — 16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.



Potencia		2.000 W
N° de revoluciones (s/ carga)		5.400 rpm
Capacidad de corte	90°	62 mm
	45°	46 mm
Disco de sierra		7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		5,7 kg (EPTA)*

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 6B2 0G0**

Incluye: 1 disco de sierra de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave hexagonal.



FRESADORA — GKF 550 — 16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



Potencia	550 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 6A0 0G0**

Incluye: 1 pinza de 6 mm, 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

Powered by CamScanner

TUPIA DE IMERSÃO — GOF 130 — 16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.

¡NUEVA!



1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / ¼"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3,5 kg

Nº de parte **0 601 6B7 0G0**

Acompanham: 1 pinça 6mm, 1 pinça 1/4", 1 guia paralela, 1 guia copiador, 1 chave, 1 adaptador de extração de pó, 1 fresa reta.

FRESADORA — GOF 1600 CE — 1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.
- Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante incluso con sobrecarga).



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Potencia	1.600 W
N° de revoluciones (s/ carga)	25.000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / ¼" – ½"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5,8 kg

Nº de parte **0 601 624 0G0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

FRESADORA 2.25 HP — 1617 EVS — 1617.7

El diseño compacto para la mayor precisión.

- Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales.
- Carcaza de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Potencia	1.440 W
Recorrido máx.	60 mm
Peso	3,8 kg

Nº de parte **0 601 617 763**

Incluye: mandril con liberación automática de ¼" y ½",llave para sujetar eje, llave de horquilla, protector contra viruta, base fija, llave hexagonal.

BASE FIJA — GFF 1600 — 0A00.2

Encaje fácil sin necesidad de llaves.

- Empuñaduras ergonómicas con revestimiento de goma.
- Fácil y preciso ajuste microfino de profundidad



HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Compatible con	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE

Nº de parte **1 600 A00 24K**

Powered by CamScanner

SIERRA CALADORA — GST 650 — 15A8.0

Producto profesional con excelente precio.

- Velocidad variable y preselección de velocidad.
- Cursor y soporte de la cuchilla de sierra robusta.
- Extremadamente ergonómica.



Potencia		450 W
Carreras por minuto		800 – 3.000 cpm
Longitud de carrera		18 mm
Selector de velocidad variable		Sí
Cambio de hoja		Tornillo
Capacidad de corte:	madera	65 mm
	aluminio	10 mm
Peso		1,9 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 5A8 0G0**

Incluye: 1 llave allen, 1 lámina para madera encaje T-U.

SIERRA CALADORA — GST 700 — 12A7.0

¡Mejor velocidad de corte y durabilidad de la categoría!

- Sistema SDS de cambio de cuchillas: cortes más rápidos y con facilidad.
- Velocidad variable y preselección de velocidad.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.



Potencia	500 W
Carreras por minuto	1.450 – 3.200 cpm
Capacidad de corte en madera / aluminio / metal	70 / 10 / 6 mm
Longitud de carrera	20 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	2,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A7 0G0**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 cobertura de polvo.

SIERRA CALADORA — GST 75 E — 158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.

- Alta capacidad y velocidad de corte.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.



Potencia		710 W
Carreras por minuto		500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera		20 mm
Capacidad de corte	madera	75 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 58H 0G0**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera ,1 protector de virutas.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA CALADORA — GST 90 BE — 158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- Cable de 2,65 metros.



Potencia		650 W
Carreras por minuto		500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	90 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,75 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 58F 0G0**

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

SIERRA CALADORA — GST 150 BCE — 1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Cable de 4 metros.



Potencia		750 W
Nº de revoluciones (sin carga)		500 – 3.100 rpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	150 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 513 0G0**

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

CEPILLO — GHO 700 — 15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.



Potencia	700 W
N° de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 5A9 0G0**

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CEPILLO — GHO 26-82 D — 15A4.3

Más potencia y capacidad de corte: ningún otro hace ajustes tan rápidos y perfectos.

- Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.
- Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- Eliminación bilateral de virutas.
- Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.



2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · CABLE BALL GROMMET · CHAMFER 45° · HEAVY DUTY

Potencia	710 W
N° de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2,8 kg

Nº de parte **0 601 5A4 3G0**

Incluye: 1 bolso colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

LIJADORA DE BANDA — GBS 75 AE — 1274.7

Extremamente practica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superfícies.

- Velocidad variable (200 a 330 rpm).
- Sistema de cambio fácil de la banda de lija.
- Ambiente de trabajo más limpio - acompaña bolsa colectora de polvo.
- Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.



SPEED SELECTION · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	710 W
Velocidad de la banda	200 – 330 m/min
Superficie de lijado, ancho	75 mm
Banda, longitud	533 mm
Peso	3,4 kg

Nº de parte **0 601 274 734**

Incluye: 1 cinta de cinta, bolso de polvo, 1 placa de grafito.

LIJADORA ORBITAL — GSS 23 AE — 1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- Velocidad variable (16000 a 21000 opm - oscilaciones por minuto).
- Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



EASY-FIT · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	190 W
Oscilaciones sin carga	14.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

Nº de parte **0 601 070 7G0**

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA — GEX 125-1 AE — 1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.

- Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.



Potencia	250 W
N° de revoluciones (s/ carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	15.000 – 24.000 rpm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Disco de lija	125 mm
Peso	1,3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 387 5G0**

Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCÉNTRICA — GEX 40-150 — 137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.

¡NUEVA!



Potencia	400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2,4 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 37B 2G0**

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

LIJADORA ORBITAL DE PALMA — GSS 140-1 A — 12A2.1

Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, duradero y de uso y reemplazo fáciles.

- La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.
- Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.



Potencia	180 W
Oscilaciones sin carga	24.000 opm
Diámetro de órbita	1,6 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	115 x 107 mm
Aspiración de polvo	Sí
Peso	1,2 kg

EASY-FIT · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A2 1G0**

Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

LIJADORA ORBITAL DE PALMA — GSS 140 — 12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- Práctico y robusto prendedor de lija.
- Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14.000 opm
Diámetro de órbita	1,5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Peso	1 kg

EASY-FIT · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A8 0G0**

Incluye: 3 hojas de lija.

PISTOLA DE CALOR — GHG 180 — 194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- Potente: 1800 W con 3 niveles de temperatura de 60/350/550 °C para diversas aplicaciones.
- Permite el uso estacionario.
- Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



Potencia	1.600 W
Temperatura	50/350/525 ºC
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0,80 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 94D 0G0**

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR — GHG 20-63 — 12A6.2

Máxima seguridad y control.

- Trae la potencia correcta para alcanzar suavieneente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



Potencia	1.600 W
Temperatura	50–630 ºC
Flujo de aire	100/100 – 250/200 – 350 l/min
Peso	0,65 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 2A6 2G0**

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de súperficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SIERRA SABLE — GSA 120 — 16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- Perfecta para operación en varias posiciones.
- Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia		1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.000 rpm
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe		29 mm
Peso (s/ batería)		3,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

TOOLLESS · VARIABLE SPEED · DOUBLE INSULATION · SPEED SELECTION

Nº de parte **0 601 6B1 0G0**

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA — GOP 30-28 — 1237.0

La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- Selector de velocidad: Defina la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8000 a 20000 opm).
- Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.



Potencia	300 W
Oscilaciones por minuto	8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso	1,5 kg

SPEED SELECTION · CONSTANT SPEED · CASE · 1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 237 0G0**

Incluye: 1 maletín plástico, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Accesorios universales, versátiles** posibilita una amplia gama de aplicaciones



Código	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 662 343	Caja con 10 kits para madera	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1
2 608 661 696	Set de corte y remoción	1	1
2 608 661 695	Set para azulejo, reforma y restauración	1	1

HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- **Precisas, robustas y durables**
- **Encastre universal y más resistente**



Código	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1
2 608 667 308	Madera	T101AO	Madera, corte limpio especial para curvas	3	5
2 608 667 307	Madera	T101D	Madera, enchapes aglomerados	5	5
2 608 667 306	Madera	T101BR	Madera, dientes reverse, corte limpio	5	5
2 608 667 305	Madera	T101B	Madera, enchapes y plasticos	5	5
2 608 667 304	Madera	T101AO	Madera, corte limpio especial para curvas	5	5
2 608 667 301	Madera	T144D	Madera, corte rapido	5	5

EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- **Cortes extremadamente limpios y sin astillas**
- **Excepcional durabilidad**
- **Ideal para cortes limpios en ambos lados del MDF**



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE



- **Hoja bimetálica**
  Su cuerpo hecho de la aleación bimetálica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas
- **Cuerpo fino**
  Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado
- **Cortes lisos Y sIN esfUERZo**
  En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado

Código	Descripción	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 656 042	Hoja de sierra sable S 1122 EF	2	5
2 608 657 409	Sobre 5 sierras sable S1225VF, 10 a 14 TPI, 12”	5	5
2 608 657 396	Sobre 5 sierras sable S1226BEF, 14 A 18 TPI, 12”	5	5
2 608 657 395	Sobre 5 sierras sable S1126BEF, 14 A 18 TPI, 9”	5	5
2 608 657 394	Sobre 5 sierras sable S926BEF, 14 A 18 TPI, 6”	5	5



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA



- **Hoja bimetálica**
  Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- **Mayor vida útil**
  Dientes robustos, con excelente espaciamiento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**
  Dientes agresivos, con excelente espaciamiento entre los dientes
- **Geometría de dIentes patentada 2x2**
  Menor vibración en la mano del operador

Código	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1
PALLET REPAIR							
2 608 658 033	Sierra Sable Pallet Repair S725VFR 7” 5PZ					5	5
2 608 658 030	Sierra Sable Pallet Repair S1122VFR 9” 5PZ					5	5
2 608 658 027	Sierra Sable Pallet Repair S722VFR 7” 5PZ					5	5
ENDURANCE FOR HEAVY METAL							
2 608 657 526	S 1136 CHF - 5pzs Cuchilla sierra sable para metales duros 9”					5	5
2 608 657 524	S 1136 BEF - 5pzs Cuchilla sierra sable para metales duros 9”					5	5
2 608 657 523	S 936 BEF - 5pzs Cuchilla sierra sable para metales duros 6”					5	5
BASIC FOR WOOD							
2 608 650 617	S1111K - 2pzs Cuchilla sierra sable MADERA 225mm 3 TPI, 9”					2	5
METAL MADERA							
2 608 654 406	S3456XF - 5Pzas Cuchilla Sierra sable Progressor , 8”					5	5
2 608 654 405	S3456XF - 2Pzas Cuchilla Sierra sable Progressor , 8”					2	5



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

HOJAS DE SIERRA SABLE ENDURANCE FOR HEAVY METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN



- **Excelente estabilidad**
  Debido al aumento del espesor de la hoja
- **Excelente vida útil**
  La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados
- **Precisión de los cortes**
  Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte
- **Mejor ajuste para cortes extremos**
  El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad

Código	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 653 179	S 555 CHM	4-12	< 50	3/8	100 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 180	S 955 CHM	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 181	S 955 CHM	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	10	1
2 608 653 182	S 1155 CHM	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 183	S 1155 CHM	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	10	1
2 608 653 184	S 1225 CHM	4-12	< 250	3/8	300 x 25 x 1,25	1	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Código	Ø ext. pulg	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES				
2 608 640 846	7 ¼	24	ATB	1
2 608 640 847	7 ¼	40	ATB	1
2 608 640 854	7 ¼	60	ATB	1
2 608 640 873	8 ¼	24	ATB	1
2 608 640 885	9 ¼	24	ATB	1
2 608 640 886	9 ¼	40	ATB	1
2 608 640 887	9 ¼	60	ATB	1
2 608 640 920	12	60	ATB	1
2 608 640 921	12	60	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Código	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 642 193	184	7 ¼	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 ¼	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9⁄32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 ¼	25	20/16	80	HLTCG	1

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE

- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad



Código	Ø ext. pulg	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES			
2 608 644 328	7 11/32	20	1
2 608 644 329	7 ¼	24	1
2 608 644 330	7 ¼	40	1
2 608 644 331	7 ¼	60	1
2 608 644 332	9 ¼	24	1
2 608 644 333	9 ¼	40	1
2 608 644 334	9 ¼	60	1
2 608 644 336	10	60	1
2 608 644 337	10	80	1

KITS DE FRESAS – 6 PIEZAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES

- **Caja robusta y atractiva**
  Agarre fácil y seguro por el vástago
- **2,5 veces mayor vida útil**
  Aristas de corte de metal duro
- **Punta extra perfeccionada para inmersión**
  En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)

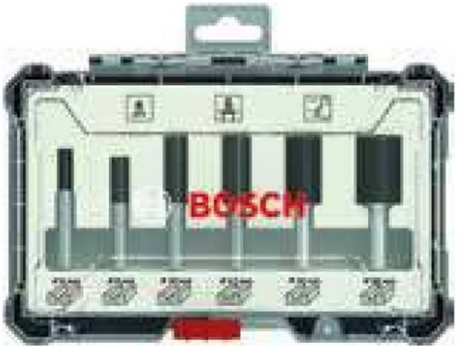

Código	Vástago	Unid./Emb.	Unid./Pedido
KIT FRESAS RECTAS			
2 607 017 467	¼"	6	1
KIT FRESAS DECORATIVAS Y RECTAS			
2 607 017 470	¼"	6	1

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO



- **Geometría de corte afilada con diamante**
  Alta precisión en los acabados y larga vida útil
- **Soldadura de plata**
  Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura
- **Alta calidad de corte**
  Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes

Código	Tipo de fresa	Vástago mm	Ø mm	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 438	paralela simple encastre	6	3,2	1
2 608 628 439	paralela simple	6	4,8	1
2 608 628 440	paralela doble	6	6,35	1
2 608 628 441	paralela doble	6	8	1
2 608 628 442	paralela doble	6	9,5	1
2 608 628 443	paralela doble	6	12,7	1
2 608 628 444	paralela doble	6	19	1
2 608 628 445	con ranura en V	6	6,3	1
2 608 628 446	con ranura en V	6	9,5	1
2 608 628 447	con ranura en V	6	12,7	1
2 608 628 448	para biselar con rodamiento	6	35	1
2 608 628 449	recta con rodamiento	6	25,4	1
2 608 628 450	media caña	6	12,7	1
2 608 628 451	media caña	6	9,5	1
2 608 628 456	cantonera doble con rodamiento	6	25,4	1
2 608 628 457	cantonera doble con rodamiento	6	31,8	1
2 608 628 458	cantonera doble con rodamiento	6	38	1
2 608 628 461	laminada con rodamiento	6	6,3	1
2 608 628 462	laminada con rodamiento	6	9,5	1
2 608 628 463	laminada con rodamiento	6	12,7	1
2 608 628 464	paralela doble	12	10	1
2 608 628 465	paralela doble	12	12	1
2 608 628 466	paralela doble	12	16	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE LIJA BOSCH M 480 NET

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT



- **Lija con perfección sin hacer polvo**
  Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- **Trabajos más rápidos**
  Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- **3 veces más vida útil que un disco de papel**

Vea el video

5 ACCESORIOS PARA MADERA

Código	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./Emb.	Unid./ Pedido
Ø 125 mm					
2 608 621 144	125	5	80	5	1
2 608 621 145	125	5	100	5	1
2 608 621 146	125	5	120	5	1
2 608 621 147	125	5	150	5	1
2 608 621 148	125	5	180	5	1
2 608 621 149	125	5	220	5	1
2 608 621 150	125	5	240	5	1
2 608 621 151	125	5	320	5	1
2 608 621 152	125	5	400	5	1
Ø 150 mm					
2 608 621 162	150	6	80	5	1
2 608 621 163	150	6	100	5	1
2 608 621 164	150	6	120	5	1
2 608 621 165	150	6	150	5	1
2 608 621 166	150	6	180	5	1
2 608 621 167	150	6	220	5	1
2 608 621 168	150	6	240	5	1
2 608 621 169	150	6	320	5	1
2 608 621 170	150	6	400	5	1

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCO DE LIJA BEST FOR WOOD+PAINT (C470)

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

- **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**
  Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/ masa para madera
- **Revestimiento de estearato de calcio**
  Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija



Código	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 605 067	125	40	5
2 608 605 068	125	60	5
2 608 605 069	125	80	5
2 608 605 070	125	100	5
2 608 605 071	125	120	5
2 608 605 072	125	180	5
2 608 605 073	125	240	5
2 608 605 074	125	320	5
2 608 605 075	125	400	5
2 608 605 084	125	60/120/240	5
2 608 605 085	150	40	5
2 608 605 086	150	60	5
2 608 605 087	150	80	5
2 608 605 088	150	100	5
2 608 605 089	150	120	5
2 608 605 090	150	180	5
2 608 605 091	150	240	5
2 608 605 092	150	320	5
2 608 605 093	150	400	5
2 608 605 102	150	60/120/240	6
2 608 607 824	125	40	50

Código	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 607 825	125	60	50
2 608 607 826	125	80	50
2 608 607 827	125	100	50
2 608 607 828	125	120	50
2 608 607 829	125	180	50
2 608 607 830	125	240	50
2 608 607 831	125	320	50
2 608 607 832	125	400	50
2 608 607 833	150	40	50
2 608 607 834	150	60	50
2 608 607 835	150	80	50
2 608 607 836	150	100	50
2 608 607 837	150	120	50
2 608 607 838	150	180	50
2 608 607 839	150	240	50
2 608 607 840	150	320	50
2 608 607 841	150	400	50
2 608 621 000	125	150	50
2 608 621 001	125	220	50
2 608 621 002	150	150	50
2 608 621 003	150	220	50



Código	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./ Emb.
2 608 605 640	125	5	40	5
2 608 605 641	125	5	60	5
2 608 605 642	125	5	80	5
2 608 605 643	125	5	120	5
2 608 605 644	125	5	180	5
2 608 605 721	125	5	180	5



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HOJAS DE LIJA

- **Hojas de lija flexibles y resistentes**
  Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales
- **Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee**

H411 STANDARD FOR METAL



- **Excelente para metal**
  Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 410	230	280	36
9 617 085 411	230	280	40
9 617 085 412	230	280	50
9 617 085 413	230	280	60
9 617 085 414	230	280	80
9 617 085 415	230	280	100
9 617 085 416	230	280	120

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 417	230	280	150
9 617 085 418	230	280	180
9 617 085 419	230	280	220
9 617 085 420	230	280	240
9 617 085 454	230	280	280
9 617 085 455	230	280	320

5 ACCESORIOS PARA MADERA

C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT



- **Excelente para madera y pintura**
- **Gran vida útil**
  Devido ao revestimento especial de estearato de cálcio

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 430	230	280	80
9 617 085 431	230	280	100
9 617 085 432	230	280	120
9 617 085 433	230	280	180
9 617 085 434	230	280	240
9 617 085 435	230	280	320

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 436	230	280	360
9 617 085 437	230	280	400
9 617 085 461	230	280	150
9 617 085 462	230	280	220
9 617 085 463	230	280	280

D411 STANDARD FOR WOOD



- **Excelente para madera**
- **Flexible y adaptable**
  La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 401	230	280	40
9 617 085 402	230	280	50
9 617 085 403	230	280	60
9 617 085 404	230	280	80
9 617 085 405	230	280	100

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 406	230	280	120
9 617 085 407	230	280	150
9 617 085 408	230	280	180
9 617 085 409	230	280	220
9 617 085 453	230	280	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY



- **Resistente a agua**
  Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 421	230	280	80
9 617 085 422	230	280	100
9 617 085 423	230	280	120
9 617 085 424	230	280	150
9 617 085 425	230	280	180
9 617 085 426	230	280	220
9 617 085 427	230	280	320

Código	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 428	230	280	400
9 617 085 429	230	280	600
9 617 085 456	230	280	60
9 617 085 457	230	280	240
9 617 085 458	230	280	280
9 617 085 459	230	280	360
9 617 085 460	230	280	500

Embalajes con 25 unidades

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD

- **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**
  Lijas con curso impecable y preciso
  Sin residuos de pegamento, para calidad máxima de la superficie
- **No acumulan polvo**
  Gracias a la estructura antiestática
- **Banda con encolado en tela**
  Para todos los tipos de madera y placas de aglomerado



Código	Dimensiones	Grano	Unid./Emb.	Unid./ Pedido
2 608 606 072	3" x 21"	100	1	1
2 608 606 070	3" x 21"	60	1	1
2 608 606 071	3" x 21"	80	1	1
2 608 607 258	3" x 21"	120	1	1
2 608 606 069	3" x 21"	40	1	1
2 608 606 073	3" x 21"	150	1	1
2 608 606 074	3" x 21"	220	1	1
2 608 606 076	3" x 21"	320	1	1
2 608 606 078	3" x 21"	60-80-100	1	1
2 608 607 260	3" x 21"	180	1	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ESPONJAS ABRASIVAS

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

Vea el video

best Profile

- **Perfiles**
  Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas
- **Producto ideal para lijado de difícil acceso**
  Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



Código	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 224	Fino 69 x 97 x 26	10	10
2 608 608 223	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 252	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

best Flat+Edge

- **Planos y esquinas**
  Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90º
- **Durabilidad extendida**
  Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces
- **Estabilidad**
  Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



Código	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 225	Mediano 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 226	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 228	Superfino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 253	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

best Contour

- **Contornos**
  Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos
- **Flexibilidad**
  Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



Código	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 229	Mediano 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 230	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 231	Superfino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 254	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MANTAS ABRASIVAS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORA ORBITAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**
  La estructura abierta impide el desgaste
- **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**



Código	Descr.	Acabado	Dimen.	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
MANTA ABRASIVA					
2 608 608 211	Gruesa	Coarse (grueso)	152 x 229	1	10
2 608 608 212	Mediana	Bright (brillante)	152 x 229	1	10
2 608 608 213	Muy fina	Matt (mate)	152 x 229	1	10

Código	Descr.	Acabado	Dimen.	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
ROLLO DE MANTA					
2 608 608 215	Gruesa	Grueso	4” / 10 mts	1	10
2 608 608 216	Mediana	Brillante	4” / 10 mts	1	10
2 608 608 217	Muy fina	Mate	4” / 10 mts	1	10
2 608 608 220	Mediana	Brillante	4-1/2” / 10 mts	1	10
2 608 608 221	Muy fina	Mate	4-1/2” / 10 mts	1	10



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 10 X HEAVY DUTY	GCM 12 GDL HEAVY DUTY
			
Potencia	1.800 W	1.650 W	1.800 W
Corte en 90º	80 mm	89 x 89 mm	104 x 335 mm
Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
Diámetro del disco	10"	10"	12"
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



HERRAMIENTAS DE BANCO

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SIERRA INGLETEADORA — GCM 10 X — 1B15.0

Construcción robusta para cortes más precisos.

- Potente motor de 1700 W con diseño ergonómico, que ofrece lo máximo en calidad y eficiencia de corte.
- Freno del motor y fuerte bisagra para excelente eficiencia en el trabajo.
- Sistema práctico de cambio de las escobillas de carbón y bajo índice de desgaste de las piezas.
- Precisión: resorte de comprensión, tornillo ajustable para corte de ranuras y nueve marcas de ángulos.



Potencia		1.650 W	
N° de revoluciones (s/ carga)		4.600 rpm	
Diámetro del disco		254 mm	
Ángulos de inglete		**Capacidad de corte (mm)**	
horizontal	vertical	altura máx.	ancho máx.
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91
Peso		14,1 kg	

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B15 0G0**

Incluye: 1 disco para madera de 40 dientes, 1 colector de polvo, 1 sargento de apriete.

SIERRA INGLETEADORA — GCM 12 GDL — 1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de accioda).
- Doble línea de láser con sistema de ajuste.



Potencia		1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)		4.000 rpm
Longitud máx. de corte		341 mm
Altura máxima de corte		104 mm
Diámetro del disco		305 mm
Ángulos de inglete		**Capacidad de corte (mm)**
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (izq.)	50 x 335
0°	45° (der.)	40 x 335
45°	45° (izq.)	50 x 240
45°	45° (der.)	40 x 240
Peso		32,1 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B23 6G0**

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes y 1 sargento de apriete.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SIERRA DE BANCO — GTS 254 — 1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



Potencia	1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm
Capacidad máx. de corte 90°/45°	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 B45 0G0**

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.

MESA MÓVIL — GTA 600 — 1B22.0

Soporte práctico y durable.

- Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almace-miento.
- Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.
- Ideal para la sierra de mesa GTS 10 J.





Dimensiones del armazón	450 x 520 mm
Altura de la mesa de trabajo	602 mm
Máxima capacidad de carga	60 kg
Peso	6,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 B22 001**



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor



Código	Ext diam	Ext diam pulg	Eje	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS						
2 608 640 854	184	7-1/4”	5/8”	60	ATB	1
2 608 640 873	209	8-1/4”	5/8”	24	ATB	1
2 608 640 885	234	9-1/4”	1”	24	ATB	1
2 608 640 920	305	12	—	40	ATB	1
2 608 640 921	305	12	—	60	ATB	1



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES



- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor

Código	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE



- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad

Código	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238	
				
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442	
Volumen armazenamiento	9,9 l	14,7 l	28,4 l	
Capacidad de carga	25 kg	25 kg	25 kg	
Peso	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	

BOLSO	Bolso Pequeño	Bolso Mediano	Bolso Grande
			
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529	360 x 80 x 590
Tamaño	–	19'	23'
Peso	1,1 kg	0,84 kg	2 kg



Vea el video

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MALETINES DE TRANSPORTE



	L-Boxx mini	L-Boxx 306
	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
		9,9 l
	15 kg	
	0,3 kg	7,3 kg

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MALETINES DE TRANSPORTE — L-BOXX

0A01.2
0A01.V

Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte súperior y lateral como sea más conveniente.
- Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 102	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen armazenamiento	9,9 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	1,8 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2FZ**

L-Boxx 136	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442 mm
Volumen armazenamiento	14,7 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	1,9 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G0**

L-Boxx 238	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen armazenamiento	28,4 L
Capacidad de carga	25 Kg
Tamaño	17'
Peso	2,4 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G2**

L-Boxx 306	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen armazenamiento	9,9 L
Capacidad de carga	–
Peso	7,3 kg
Nº de parte	**1 600 A01 VH8**



MALETÍN DE TRANSPORTE — L-BOXX MINI

0A00.7

Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- Súperficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ¡Pesa solo 0,3 kg!



Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1,5 kg
Tamaño	10'
Peso	0,3 kg

Nº de parte	**1 600 A00 7SF**

MALETÍN DE TRANSPORTE — L-BOXX 102 CON SET PARA 12 PIEZAS

0A01.6

El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y garantizar un transporte más conveniente.

- Viene con 13 cajitas internas de diferentes tamaños y colores incluyendo una con tapa para organizar sus accesorios.
- Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte súperior y lateral como sea más conveniente.
- Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- Carga hasta 25kgs.



Medidas interiores Dimensiones (ancho x alto x largo)	378 x 71 x 313 mm
Medidas exteriores Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen armazenamiento	9,9 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	2,9 kg

Nº de parte	**1 600 A01 6NA**

7 SISTEMAS DE TRANSPORTE

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MALETÍN DE TRANSPORTE L-BOXX 306

0A01.V

Con nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- Súper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
- Bloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
- Almacenamiento para piezas pequeñas.
- Cajones para mejor organización de los materiales.
- Mangos laterales para mayor practicidad.
- Mango de adelante mayor para transporte individual.
- Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí con sólo 1 clic.

¡NUEVO!



Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357mm
Volumen armazenamiento	9,9 l
Peso	7,3 kg

Nº de parte	**1 600 A01 VH8**

CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- Comodidad: mango de transporte doblable.
- Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- Protección: traba resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17'
Peso	1,83 kg

Nº de parte	**1 600 A01 2XJ**



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BOLSO PEQUEÑO

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- Cierre de cremallera: fácil apertura
- Fácil de mover: asa resistente para transporte
- Resistencia: tejido de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos
- Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios



Dimensiones (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430 mm
Peso	1,1 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BH**

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19'
Peso	0,84 kg

Nº de parte **1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente.Soporta hasta 25 kg.

- 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- Base engomada y resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BK**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 20 	GLM 40 	GLM 50-12 	GLM 50-22 	GLM 50-27 C 	GLM 50-27 CG 
Alcance	20 m	40 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Medición de distancia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medición continua	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de inclinación	–	–	–	–	✓	✓
Modificación de referencia	–	–	–	✓	✓	✓
Medición de área	–	✓	✓	✓	✓	✓
Medición de volumen	–	✓	✓	✓	✓	✓
Función repetida	–	–	–	–	✓	✓
Adición	–	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria	–	✓	✓	✓	✓	✓
Medición indirecta	–	✓	✓	✓	✓	✓
Medición indirecta doble	–	–	–	–	✓	✓
Conexión BlueTooth™	–	–	–	–	✓	✓
Mediciones en exteriores	–	–	–	–	–	–
Visor integrado	–	–	–	–	–	–
Camara	–	–	–	–	–	–
Láser verde	–	–	–	–	–	✓
Medición de área de la pared	–	–	–	–	✓	✓

NIVELADORES	GTL 3 	GLL 2-12 	GLL 2-12 G 	GLL 2-20 G 	NIVELOX 	GCL 2-15 
Línea horizontal	–	✓	✓	✓	✓	✓
Línea vertical	–	✓	✓	✓	✓	✓
Orientación en la perpendicular/ Función plomada	–	–	–	–	–	✓
Transferencia de ángulos rectos	–	✓	✓	✓	✓	✓
División de espacio	–	✓	✓	✓	✓	✓
Baldosín	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NIVELADORES	GPL 5G 	GLL 3-80 	GLL 3-80 G 	GLL 3-80 CG 	GRL 300 HV 
Línea horizontal	–	✓	✓	✓	✓
Línea vertical	–	✓	✓	✓	✓
Orientación en la perpendicular/ Función plomada	✓	✓	✓	✓	✓
Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	✓	✓	–
División de espacio	✓	✓	✓	✓	✓
Baldosín	–	✓	✓	✓	–

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
	100 m	150 m
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	–	–
	✓	✓

	GCL 2-15 G	GCL 2-50 G
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 200 C
Metales ferrosos	✓	✓	✓
Metales no ferrosos	✓	✓	✓
Cables energizados	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓
Caños de PVC	–	✓ (con agua)	✓
Indicación de la profundidad de los objetos	–	–	✓ (según superficie)
Profundidad máx. de detección en concreto	120 mm	120 mm	200 mm

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MEDIDORES A LÁSER

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER GLM 20 1072.E

Su primer medidor de distancia: haga mediciones hasta 20m y realice presupuestos con sólo un clic.

- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante.
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.
- Cabe en su bolsillo: tamaño súper compacto.
- Alcance de 20 metros: más que suficiente para residencias y la mayoría de los espacios comerciales.



Alcance	0,15 – 20,00 m
Precisión de medición	± 3,0 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Dimensiones	100 x 35 x 23 mm
Peso	0,10 kg

Nº de parte	**0 601 072 EG0**
Incluye: 2 pilas AAA, certificado del fabricante, manual	

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER GLM 40 1072.9

Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.

- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.



Alcance	0,15 – 40,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

Nº de parte	**0 601 072 900**
Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual	



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 50-12 — 1072.9

Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.

- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.



Alcance	0,15 – 50,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

Nº de parte **0 601 072 RG0**

Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 50-22 — 1072.S

Es ideal para electricistas, instaladores de equipos de climatización y fontaneros que realizan tareas de instalación y fijación de elementos en construcciones de madera, de paneles de yeso o de tipo general. En trabajos de acabado, es idóneo para pintores, instaladores de parqués, alicatadores o carpinteros que necesitan calcular los requisitos de material.

- Ideal para entornos de construcción exigentes gracias a la certificación IP65, la carcasa amortiguadora y la resistencia a caídas de 1,5 m.
- Botón personalizable para definir las funciones o los ajustes de medición favoritos.
- Interfaz de usuario intuitiva con modo de números elevados para facilitar la lectura, disponible en 30 idiomas, y con nueva función de ayuda.



Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,2 kg

Nº de parte **0 601 072 S00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.



MEDIDOR LÁSER — GLM 50-27 C — 1072.T

Ideal para la documentación, el cálculo de las necesidades de material, las superficies de las estancias y las paredes y la instalación de elementos de ajuste, es la mejor elección para arquitectos, electricistas y muchas otras profesiones.

- Ideal para tareas exigentes de construcción gracias a su resistencia a caídas desde 1,5 m, la protección IP 65 y el revestimiento de goma resistente a los golpes.
- La conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn permiten una documentación y una transferencia de datos sencillas para trabajar sin contratiempos.



Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidad de la memoria	30 mediciones
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,2 kg

Nº de parte **0 601 072 T00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MEDIDOR LÁSER — GLM 50-27 CG — 1072.U

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

¡NUEVO!

- Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno com mucha luminosidad.
- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación grátis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

4X más visibles



Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidad inclinómetro	360°
Precisión angular	± 0,2°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,7 kg

Nº de parte **0 601 072 U00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA — GLM 100-25 C — 1072.Y

Medidor láser preciso para la medición y documentación sencilla en entornos interiores y exteriores.

- Medición láser precisa hasta 100 m gracias a la mirilla de cámara digital con función de zoom.
- La amplia pantalla en color de alto contraste IPS con giro automático garantiza una lectura óptima.
- El medidor láser se conecta a través de Bluetooth, lo que permite una documentación de datos eficiente.



Alcance	0,08 – 100,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm/m*
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	0,23 kg

Nº de parte **0 601 072 Y00**

Incluye: 3 pilas AA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual.



Powered by CamScanner

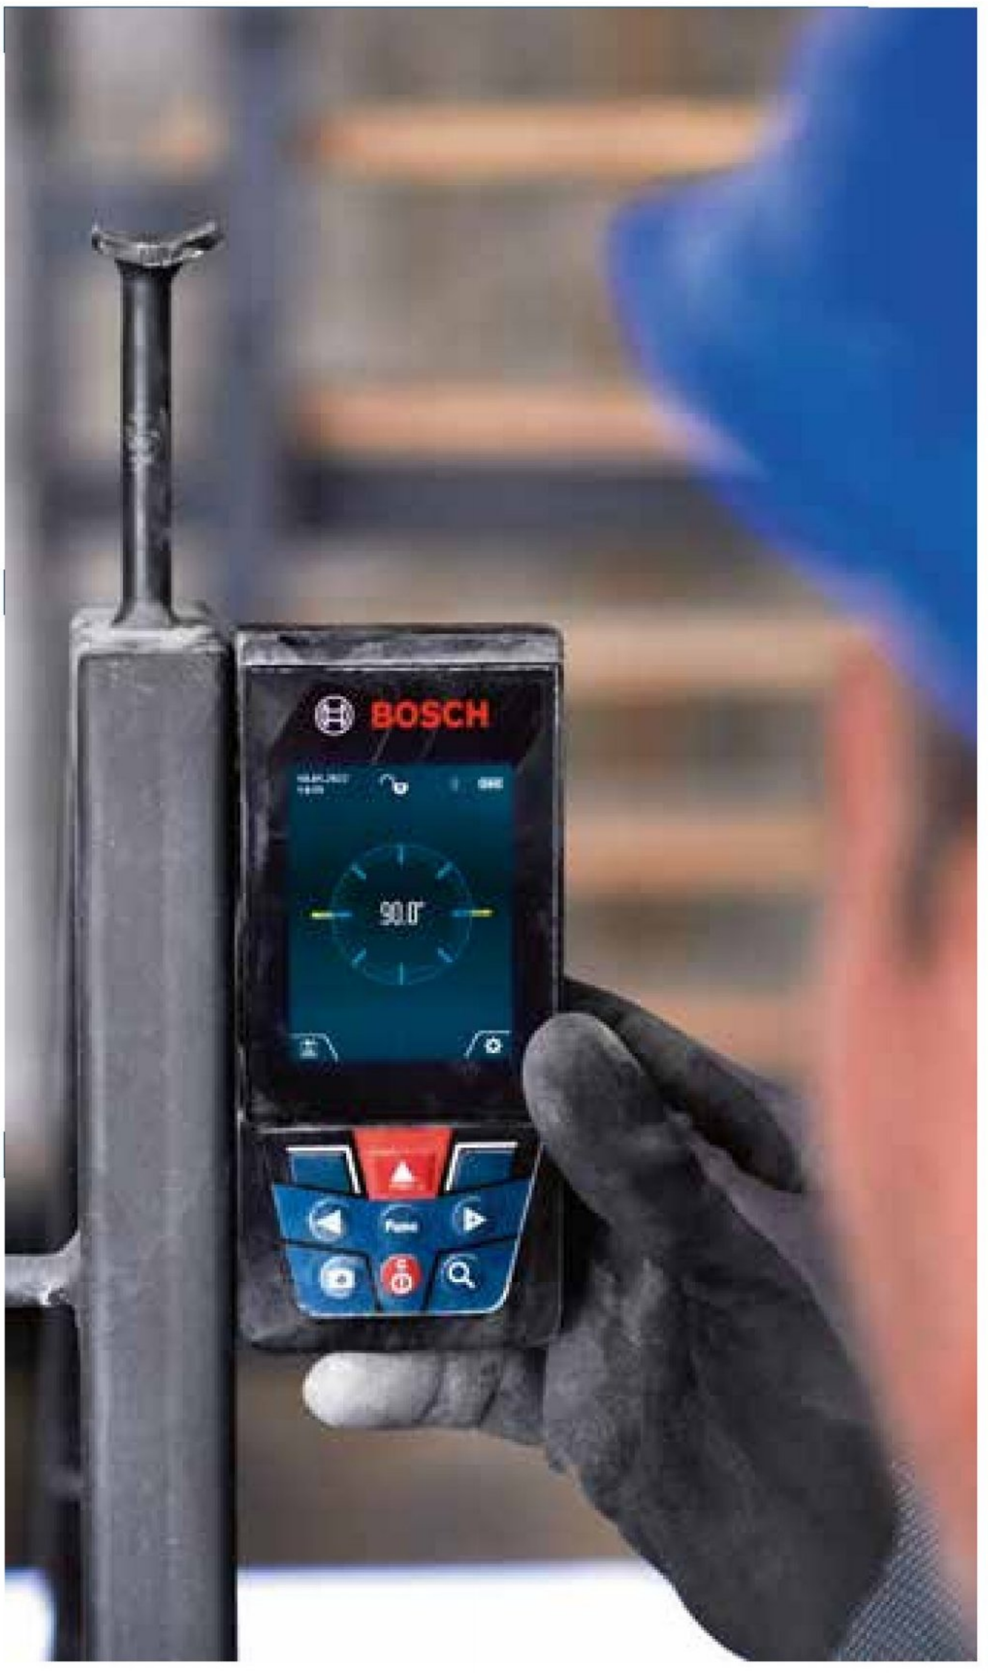

MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER — GLM 150-27 C — 1072.Z

Medidor láser avanzado para distancias largas incluso en exteriores con documentación inteligente.

- Medición láser precisa y de distancias largas gracias a la mirilla de cámara digital con función de zoom.
- Lectura óptima en la amplia pantalla en color de alto contraste IPS con giro automático.
- Se conecta a través de Bluetooth o de un cable USB para facilitar la documentación de los datos.



Alcance	0,08 – 150,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm/m*
Alimentación	1 batería de 3,6 V litio
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	0,21 kg

Nº de parte **0 601 072 Z00**

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

UTILICE SU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, su trabajo y usted están listos para un nuevo desafío.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.



Lanzamiento



MEDIDOR A LÁSER VERDE

GLM 50-27 CG

0 601 072 U00

IP 65

Lanzamiento



NIVEL A LÁSER VERDE

GPL 5 G

0 601 066 P00

IP 65

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

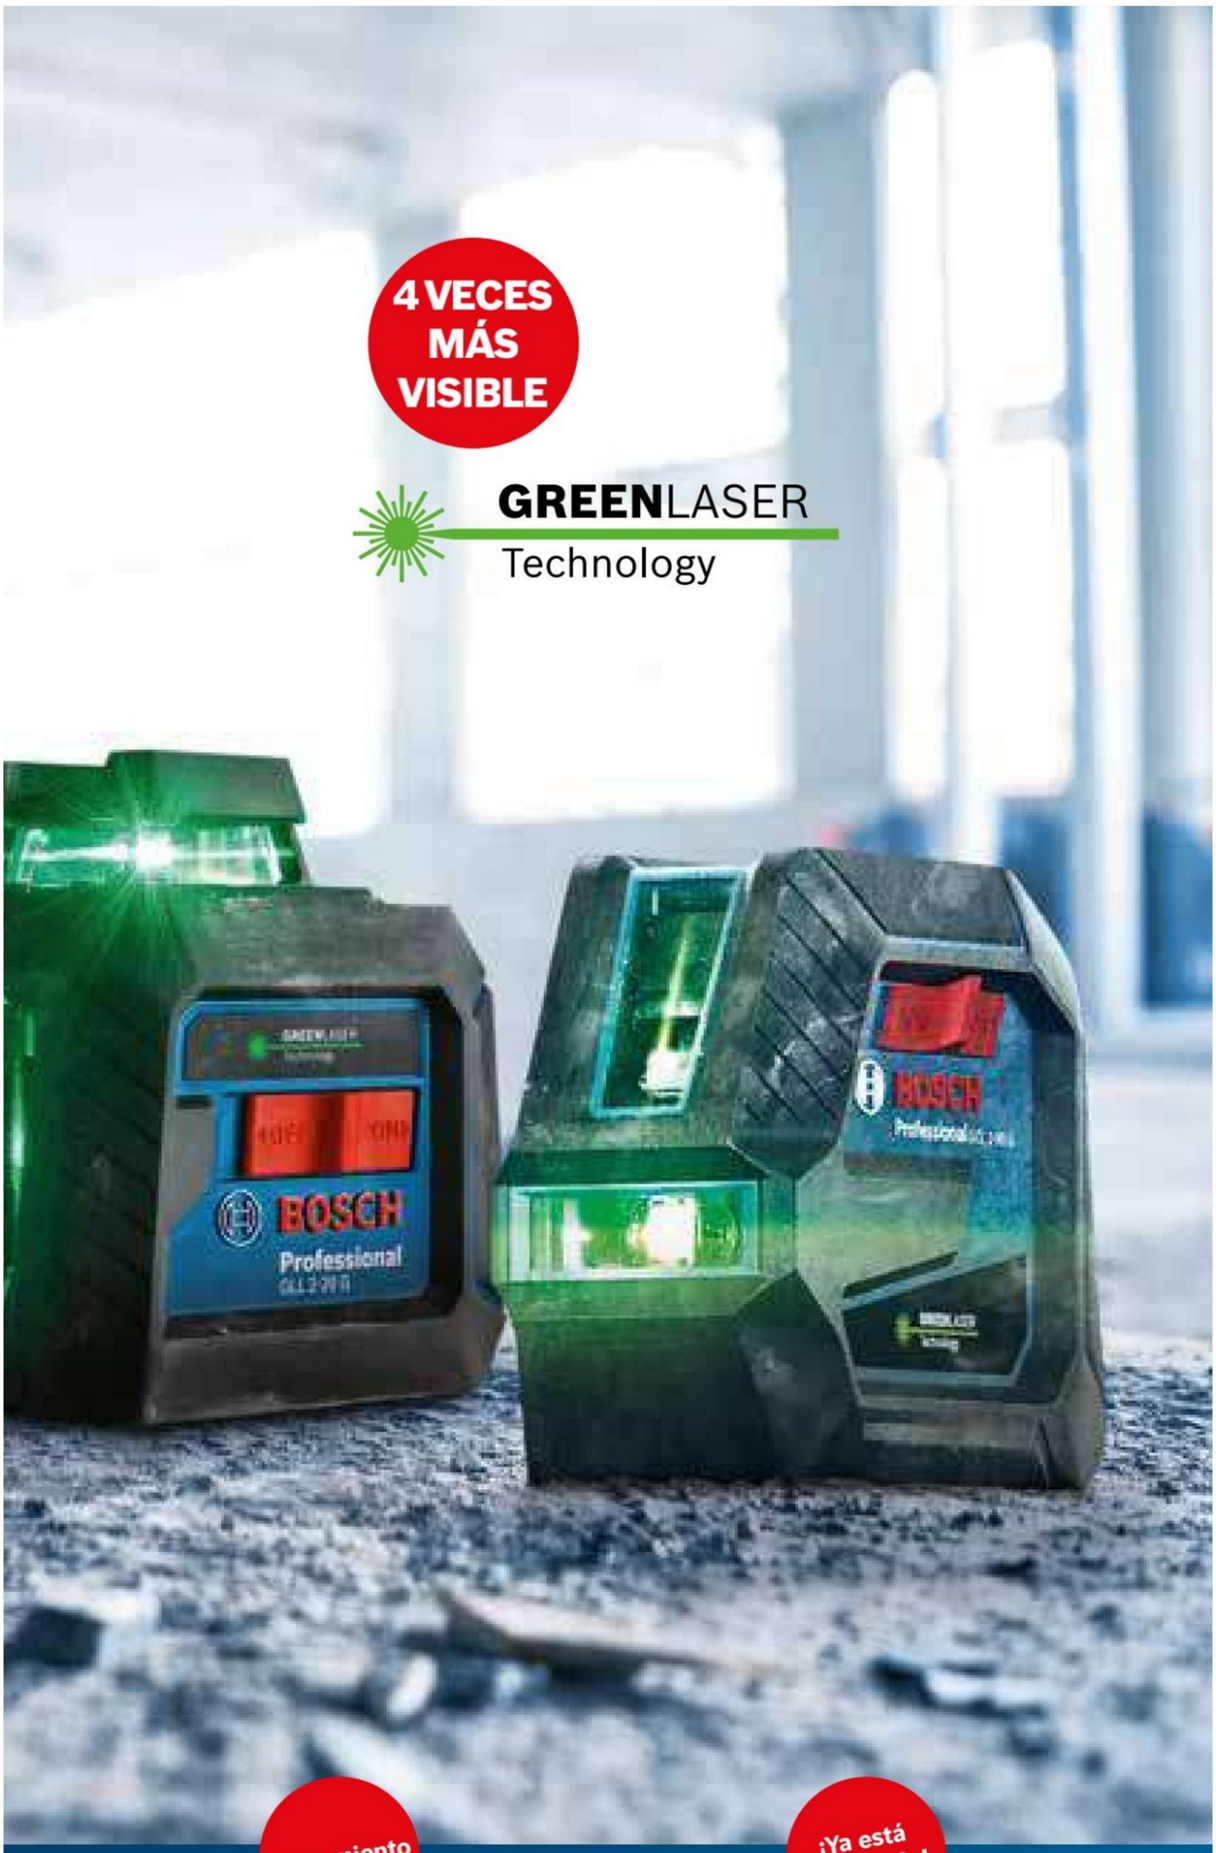

Lanzamiento

¡Ya está disponible!



NIVEL
A LÁSER VERDE

GLL 2-20 G

0 601 065 001

IP 64



NIVEL
A LÁSER VERDE

GCL 2-50 G

0 601 066 M01

IP 64

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

NIVELADORES LÁSER

NIVEL LÁSER PARA LOSETAS — GTL 3 — 1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- Alcance del láser de hasta 20 metros.
- Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	20 m
Precisión angular	± 0,2 mm/m
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg



Nº de parte **0 601 015 200**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.



NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 — 1063.B

El nivel ideal para empezar: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Súper simple de usar: ¡Encendió, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posición, inclusive en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.
- Protección contra choque con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 40)
Alimentación	2 pilas AA
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg



Nº de parte **0 601 063 BG0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 G — 1063.V

El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Supersencillo de usar: ¡se activó, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.
- Protección contra golpes con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada



Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP40)
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

Nº de parte **0 601 063 VD0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.



NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 2-20 G — 1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- Traba de péndulo para transporte seguro.
- Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.



Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de laser vertical
Alcance del radio	10 m
Precisión de nivelación	± 0,4 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protection	IP 64
Temperatura para utilización	-5 °C...+40 °C
Temperat. para almacenamiento	-20 °C...+70 °C
Pilas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encastre del trípode	1/4"
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	111 x 72 x 119 mm
Peso del producto	0,62 kg

Nº de parte **0 601 065 001**

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL — NIVELOX — 1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90º entre paredes o en el piso.
- Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.



Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0,5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg

Nº de parte **0 601 063 XG0**

Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 — 1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.



Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg

Nº de parte **0 601 066 E02**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 G — 1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

4X más visibles



Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sim (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg

Nº de parte **0 601 066 J00**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER — GCL 2-50 G — 1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso quando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".

4X más visibles ¡NUEVO!



Alcance	sin receptor	15 m
	con receptor	50 m
Precisión de nivelación		± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada		± 0,7 mm/m
Autonivelación		± 4°
Entrada para trípode		1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 64)
Dimensiones		126 x 63 x 115 mm
Peso		0,58 kg

Nº de parte **0 601 066 M01**

Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL LÁSER DE PUNTOS — GPL 5 G — 1066.P

El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

- Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.



Proyección	5 puntos
Rango de trabajo visible	hasta 30 m
Precisión de nivelación (plomada hacia abajo)	± 0,35 mm/m (± 0,7 mm/m)
Rango de Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Batería	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Entrada del Trípode	1/4"
Dimensiones	115 x 50 x 113 mm
Peso	0,4 kg

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte **0 601 066 P00**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.



NIVEL LÁSER DE PLANOS — GLL 3-80 — 1063.3

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

- Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90º.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.



Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4º
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

Nº de parte **0 601 063 S00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES — GLL 3-80 G — 1063.Y

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).



Alcance (diámetro)	30 m (sin receptor) 120 m (sin receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4º
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

Nº de parte **0 601 063 Y00**

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 3-80 CG — 1063.T

El nivel con líneas 360° para nivelar con máxima visibilidad y control por el celular en todas las situaciones.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.



Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4º
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 / 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

Nº de parte **0 601 063 T01**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL LÁSER ROTATIVO — GRL 300 HV — 1061.5

Mayor autonomía en la nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Acompaña receptor LR1 para uso en ambiente externo y control remoto RC1 para operación de mandos hasta 30m.
- Armazón de metal en el tope: protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1m en hormigón.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.



Alcance	300 m
Alimentación	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea	10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación	0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	1,80 kg

CASE

Nº de parte **0 601 061 501**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, control RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

NIVEL ÓPTICO — GOL 26 D — 1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Visor de burbuja y espejo en 90º: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- Permite mediciones de distancias y ángulos



Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg

CASE

Nº de parte	**0 601 068 000**

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual

INCLINÓMETRO — GIM 60 L — 1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0º.
- Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.



Capacidad del inclinómetro	0 – 360º (4 x 90º)
Precisión angular	0º/90º: ± 0,05º
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg

Nº de parte	**0 601 076 900**

Incluye: 4 pillas AA, 1 bolsa de protectora.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DETECTORES DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES GMS 120 — 1081.0

Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.



Materiales detectables	Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	80 mm
	conductores eléctricos	50 mm
	estructuras de madera	38 mm
Apagado automático		5 min
Alimentación		1 pila de 9-V-6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		200 x 85 x 32 mm
Peso		0,27 kg

Nº de parte **0 601 081 000**

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES D-TECT 120 — 1081.3

Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.



Materiales detectables	Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua.	
Máxima profundidad de medición	concreto	120 mm
	universal	60 mm
	paneles de yeso	60 mm
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V	
Precisión del centro del objeto		± 10 mm
Mínima distancia entre dos objetos		50 mm
Apagado automático		5 minutos
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Peso		0,50 kg

Nº de parte **0 601 081 300**

Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES D-TECT 200 C — 1081.6

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Posibilidad de actualización del software Bosch siempre que nuevas actualizaciones estén disponibles.



¡NUEVO!

Materiales detectables	Metales, cables energizados, madera y tubos de plástico	
Alcance	hormigón y metales	200 mm
	drywall	38 mm
	conductores eléctricos y estructuras de madera	80 mm
Exactitud		± 5 mm
Alimentación		4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		231 x 106 x 112 mm
Peso		0,70 kg

Nº de parte **0 601 081 6G0**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

CÁMARA DE INSPECCIÓN — GIC 120 C — 1241.2

Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan y además saca fotos.

- Función "Up is Up": exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza la orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.



Tamaño de la pantalla	3,5"
Resolución de la pantalla	320 x 240 px
Diámetro de la cámara	8,5 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Número de niveles de la iluminación LED	3
Dimensiones	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 241 200**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, partición para L-Boxx, tarjeta micro SD de 4GB. imán, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, espejo, gancho, certificado del fabricante, manual



CÁMARA DE TEMPERATURA — GIS 1000 C — 1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

- Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.



Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1,0 °C
Precisión de medición de la umedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg

DUAL POWER — 1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

PIRÓMETRO GIS 500

1083.4

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

- Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.



Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30° ≤ t ≤ -10°: ±(1,8° + 0,1 x |t| °), -10° < t < 0°: ±2,8°, 0° ≤ t < 100°: ±1,8°, 100° ≤ t ≤ 500°: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0,95; 0,85; 0,75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Sí
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0,22 kg

*relación distancia de medición : punto de medición

1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

Nº de parte	**0 601 083 4G0**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

TRIPIÉ — BT 150 — 1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hecha con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 096 B00**

TRÍPODE — BT 160 — 1091.2

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Soporte con rosca de 1/4', garantizando perfecta fijación de los niveladores.
- Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	97 – 160 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	4,1 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 091 200**

REGLA GRADUADA — GR 500 — 1094.3



Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- Para uso en las condiciones más extremas.
- Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1,75 kg
Nº de parte	**0 601 094 300**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

RECEPTOR LÁSER — LR 7 — 1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- Modelos compatibles: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

Nº de parte	**0 601 069 J00**

Incluye: suporte para receptor laser LR 6/ LR 7, bolsa de proteção e 2 pilhas AA.

SOPORTE PARA NIVEL — RM 2 — 1092.7

Montaje flexible del soporte.

- Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.



1 AÑO DE GARANTÍA **USO PROFESIONAL**

Nº de parte	**0 601 092 700**



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SOPORTE PARA NIVEL — RM 3 — 1092.8

Montaje flexible del soporte.

- Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.

¡NUEVO!



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 092 800

GAFAS DE VISIÓN LÁSER — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 05B

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 05J

SOPORTE PARA LR 1 / LR 2 — 8M00.7

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- Para uso en las condiciones más extremas.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 70F

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SOPORTE PARA LR 6 / LR 7

8M00.C

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- Para uso en las condiciones más extremas.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	**1 608 M00 C1L**

BATERÍA LI-ION 3.7V

8M00.C

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.

- Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.
- Compatible con el medidor láser GLM 50-27 CG.



¡NUEVO!

Tipo de batería		Li-Ion
Entrada del cargador		USB-C
Tensión nominal		3,7 V
Capacidad		1,0 Ah
Tensión de carga		5,0 V
Corriente de Carga		0,5 A
Tiempo de carga	0 – 80%	< 1h50
	0 – 100%	< 3h15
Dimensiones del embalaje		130 x 106 x 29 mm

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	**1 608 M00 C43**
Incluye: Batería, Cable USB-C.	

BASE UNIVERSAL BM3

1015.D

Soporte multifuncional con base magnética.

- Clip exclusivo: ideal para aplicación en techos.
- Precisión: posicionamiento continuo y preciso de las líneas láser.
- Compacto: diseño simple y compacto, facilitando su transporte y almacenamiento.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Peso	0,3 kg
Nº de parte	**0 601 015 D00**

SOPORTE PARA NIVEL RM 2

1092.7

Montaje flexible del soporte.

- Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
- Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de tipo	**0 601 092 700**

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad
Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía
Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.
Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.boschherramientas.com.mx

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO
Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad
Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:
EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento
Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente
Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.
Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.
A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones
Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

Agujeros de encastre
Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

Aislamiento de protección / aislamiento total
Las carcasas de los taladros, de los taladros de percusión y de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/ VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

Ajuste de profundidad
Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

Ajuste fino de profundidad
El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

Albañilería

Aplicación "Levelling Remote" Bosch
Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

Aplicación "MeasureOn" Bosch
Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

Arranque suave
Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

Aspiración de Polvo
El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

Auto start/stop
Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

Auto-Lock
Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

Autoafilable

Avance Pendular de la Hoja de Sierra
Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

Bosch Roto Stop
Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

Bosch SDS-max
Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

Botón Traba
Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

Cargador bivolt
Compatible con los voltajes 110 y 220.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Constant Electronic
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

Control de torque
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Control simple y preciso de las rpm
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Detector de ángulo electrónico
Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

Detección de fuga

Disyuntor
Protección contra cortocircuito o caída de energía.

Dry Fire Lock-Out
Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

Dual Power 2x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Dual Power 4x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Easy-Fit
Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

Embrague de Seguridad
Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Empuñadura auxiliar

Encastre cuadrado de 1/2 pulgada

Encastre cuadrado de 3/4 pulgada

Ergonómico
Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

Fácil de Usar

Flexibilidad total
Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todasl as situaciones de trabajo.

Flexible Power System
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

Guarda de protección a prueba de astillas
Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

Imán extrafuerte

Inclinación del clavo menor que 20º

Indicador de nivel de carga de la batería
Muestra el nivel de carga restante de la batería.

Interfaz de usuario
Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

IP 64
Herramienta con protección IP 64 (máxima protección contra polvo y protección contra proyecciones de agua).

IP 65
Herramienta con protección IP 65 (máxima proteção contra polvo y protección contra chorros de agua).

KickBack Control
Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se traba.

KickBack Stop
Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

Larga vida útil del motor

L-BOXX
Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

Láser de 5 puntos

Liberación automática del tornillo

Luz LED

Madera

Maletín

Mandril de apriete rápido
Con encaje de 1 a 10 mm.

Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm

Manejo cómodo
de la herramienta gracias al softgrip.

Máxima capacidad de corte

Metal

Modo de disparo
El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

Motor sin escovillas
Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, mas potencia.

Nomenclatura comercial del clavo
Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

Protección de activación
Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

Protección ideal de las celdas
Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

Simply connected
Gracias a la customización e informaciones de la herramenta.

Sin llaves
Sin uso de llave para cambio del consumible.

Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS
Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

Sistema de Fijación Autoadherente
El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

Sistema de Fijación Rápida SDS-plus
Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

Sistema electrónico de comando
Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

Sistema electrónico de reversión de rotación
Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte

Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta
Longitud de 32 a 64 mm.

Tecnología de Iones de Litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação
Graças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

Turbo Power
Mayor potencia para un trabajo más rápido.

Vibration Control
Sistema patentado de reducción de vibraciones.

Motor Biturbo Brushless
Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

Heavy Duty
Herramientas indicadas para uso intenso.
2 años de garantía.

Green Laser
Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

Sistema Wood Razor
Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

BOSCH

CARBONES EN BLÍSTER

Carbones en blíster para diversas herramientas*. Piezas originales y su trabajo sin interrupciones.

*Consulte sobre la disponibilidad de carbones en blíster de herramientas Bosch, Skil y Dremel.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


CONOZCA LA LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS BOSCH:
www.accesoriosbosch.com
Vea los videos
BOSCH
BOSCH
BOSCH

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades

www.bosch-professional.com.co

www.instagram.com/boschherramientaslatam

www.facebook.com/BoschHerramientasColombia

www.youtube.com/c/
BoschHerramientasElectricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Escanea y ubica tu Centro de Servicio más cercano

Edición 2022/2023

BOSCH

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BOSCH

LAS MEJORES PULIDORAS
DEL MERCADO PARA LA INDUSTRIA



BOSCH

PULIDORA GWS 12-125 S

COMPACTA Y POTENTE. LA MÁS LIVIANA Y FINA DE LA CATEGORÍA.

Alto desempeño en un nuevo patamar de relación potencia por tamaño.

Supera a todos los competidores: **más potencia y desempeño**

PRACTICIDAD



EFICIENCIA



SEGURIDAD



Sistema BOSCH PROtection

VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · KICKBACK CONTROL · SPEED SELECTION · OVERLOAD PROTECTION

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

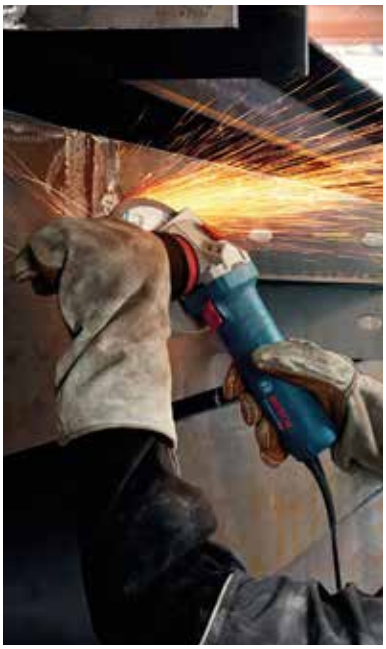

DISEÑO LIVIANO Y FINO
La mejor relación potencia por tamaño de la categoría.

CONTROL DE VELOCIDAD
Permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.



MAYOR VIDA ÚTIL*
Excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.

REDUCCIÓN DE HASTA UN 30% EN LA VIBRACIÓN DE LA MÁQUINA*
Menos cansancio y mejor control durante el uso.

* En comparación con la antecesora

DISEÑO FINO Y COMPACTO

- Máxima ergonomía y control de la herramienta.
- Menor diámetro del puño de la categoría.



GWS 12-125 S	**Ø 193 mm / 2,2 kg**
GWS 11-125	Ø 205 mm / 2,2 kg
DWE4212/4	Ø 210 mm / 2,44 kg
GA5040	Ø 220 mm / 2,4 kg



MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco Flap y Desbaste (desbaste de metal, hierro fundido, cordón de soldadura)



- Disco de Corte y Disco Diamantado (corte de diversos materiales)



- Disco INOX y Disco Fibra (desbaste de acero inox.)



- Cepillo de Acero y Disco de Fibra (remoción de óxido)



DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.200 W
Velocidad sin carga	2.800 – 11.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Eje	M 14/ 5/8
Voltaje	110 V
Peso EPTA	2,2 kg

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal-mecánica.

APLICACIONES

Corte de metales y hormigón/piedras.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH

PULIDORAS GWS 17-125 S / GWS 17-125 PS

LA MÁS POTENTE DE LA CATEGORÍA CON MEJOR COSTO-BENEFICIO.

Combinación perfecta de potencia y ergonomía.

Sistema BOSCH PROtection

PROtection

VIBRATION CONTROL | SOFT START | RESTART PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | KICKBACK CONTROL | SPEED SELECTION

ERGONOMÍA

Mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso.

- GWS 17-125 S – circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- GWS 17-125 PS – circunferencia de 205 mm.

ROBUSTEZ

- Nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado.
- Entradas de aire en la parte trasera del producto.
- Protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.

CONTROL DE VELOCIDAD

Permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.

GATILLO PROTECTION

Interruptor paddle “hombre muerto” no se traba activado.



GWS 17-125 S

GWS 17-125 PS

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco Flap y Desbaste (desbaste de metal, hierro fundido, cordón de soldadura)



- Disco INOX y Disco Fibra (desbaste de acero inoxidable)



- Cepillo de Acero y Disco de Fibra (remoción de óxido)



- Disco de Corte y Disco Diamantado (corte de diversos materiales)



DATOS TÉCNICOS

GWS 17-125 S
GWS 17-125 PS

APLICACIÓN

Aluminio, hormigón, albañilería y metal.



FILTRO DE POLVO

Máxima protección contra polvo gracias a las entradas de aire traseras y al filtro removible.

Cód. del filtro
2 607 432 053



GWS 17-125 S

Cód. del filtro
2 608 000 824



GWS 17-125 PS





Potencia	Disco	RPM (sin carga)	Eje	Tensión	Dimensión	Peso
1.700 W	125 mm	2.800 – 11.500	M14	127	327 x 265 x 108 mm	2,5 kg
1.700 W	125 mm	2.800 – 11.500	M14	127	326 x 265 x 107 mm	2,7 kg

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal-mecánica, minería, petroleo/gas, astilleros y parques eólicos.

[1] Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

BOSCH



ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

Nueva generación de pulidoras **Bosch.**
Más poder y desempeño con nuevo diseño
y exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración,**
que aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W


BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH

BOSCH

¡NUEVA! Pulidora GWS 2200

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

HECHA PARA EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA.

VULCANO 2200W







FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO

Patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el desempeño y durabilidad.

MAYOR RESISTENCIA A ABRASIÓN

- Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.
- Etiqueta de datos técnicos grabados a láser, mayor durabilidad y facilidad al momento de reparar.



FÁCILMENTE REPARABLE

Gran parte de las piezas de reposición son intercambiables entre la máquina actual y la nueva familia.

ALTA TASA DE REMOCIÓN DE MATERIAL

- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento.
- Carbones más durables.
- Menor reducción de velocidad y más productividad durante el trabajo pesado.

PRODUCIDO EN BRASIL

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

- Puño auxiliar
- Brida
- Tuerca de fijación
- Guarda de protección
- Llave de perno

ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Disco Standard for Metal Ø 180 mm (2 608 619 744)
- Disco Standard for Metal Ø 230 mm (2 608 619 787)

Un mejor desempeño para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch



PÚBLICO OBJETIVO

Cerrajeros, albañiles, pequeñas y medianas industrias

¡NUEVAS! Pulidoras GWS 25 / GWS 28

ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

VULCANO
2500W / 2800W

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

GATILLO DISPONIBLE CON Y SIN TRABA







FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO

Patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el desempeño y durabilidad.

MAYOR RESISTENCIA A ABRASIÓN

- Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.
- Etiqueta de datos técnicos grabados a láser, mayor durabilidad y facilidad en el momento de reparación.

PADDLE SWITCH (OPCIONAL)

Más versiones con interruptor hombre muerto para mayor seguridad del usuario.



ALTA TASA DE REMOCIÓN DE MATERIAL

- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento.
- Las máquinas más potentes del mercado, hasta 2.800 W
- Carbones más durables.
- Menor reducción de velocidad y más productividad durante el trabajo pesado.

FÁCILMENTE REPARABLE

Gran parte de las piezas de reposición son intercambiables entre la máquina actual y la nueva familia.

PUÑO ANTIVIBRACIÓN

- Las vibraciones reducidas hacen que sea posible aguantar más horas de trabajo.
- Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.

PRODUCIDO EN BRASIL

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA GWS 25 / GWS 28

- Puño auxiliar antivibración
- Brida
- Tuerca de fijación
- Guarda de protección
- Llave de perno

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Un mejor desempeño para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch

- Disco Standard for Metal Ø 180 mm (2 608 619 714)
- Disco Standard for Metal Ø 230 mm (2 608 619 743)



PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal-mecánica, petróleo y gas.

BOSCH



ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

Nueva generación de pulidoras **Bosch.**
Más poder y desempeño con nuevo diseño
y exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración,**
que aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO 2500W

DATOS TÉCNICOS GWS 25-180 / 230 LVI

Tensión	220 V
Potencia de entrada	2.500 W
Velocidad sin carga (RPM)	8.500 / 6.500
Diámetro del disco	180 /230 mm
Eje	5/8”
Peso	5,5 / 5,7 kg
Nº de tipo (hombre muerto) GWS 25-180 LVI Código de barras	
Nº de tipo (hombre muerto) GWS 25-230 LVI Código de barras	

CONOZCA MÁS

BOSCH

¡NUEVAS! Pulidoras GWS 25-180 / 230 LVI

ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

VULCANO 2500W

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

VIENE CON EL SISTEMA BOSCH PROTECTION

KICKBACK CONTROL
Reduce el riesgo de accidentes al desactivar instantáneamente la máquina en caso de trabamiento del disco.

SOFT START
Arranque controlado de la máquina al accionarse el gatillo.

RESTART PROTECTION
Previene reactivación accidental de la máquina en caso de falta de energía. Permite funcionamiento sólo después de reapretarse el gatillo.

PROTECTION SWITCH
Interruptor con traba mecánica contra activación involuntaria y desactivación automática al soltarse el gatillo.



FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO
Patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% máss, mejorando el desempeño y aumentando la durabilidad.

ANILLOS ANTIVIBRACIÓN ROJO EN LA CARCASA
Reducee la vibración de la máquina, permitiendo el uso más cómodo y ergonómico.

MAYOR RESISTENCIA A ABRASIÓN
- Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.
- Etiqueta de datos técnicos grabados a láser, mayor durabilidad y facilidad al momento de reparar.

ALTA TASA DE REMOCIÓN DE MATERIAL
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento.
- Carbones más durables.

PUÑO ANTIVIBRACIÓN
- Las vibraciones reducidas hacen posible aguantar más horas de trabajo.
- Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.





PRODUCIDO EN BRASIL

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco Diamond Metal whel Metal 180 mm (7”)



- Disco Diamantado Eco Standard



ACOMPAÑAN LAS HERRAMIENTAS GWS 25-180 / 230 LVI

Puño auxiliar antivibración, brida, tuerca de fijación, guarda de protección y llave de perno.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metal-mecánica, petróleo y gas.

Pulidora a Batería GWS 18V-10 PSC

LA MISMA POTENCIA DE UNA PULIDORA CON CABLE DE 1.000 W.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

NO ACOMPAÑA BATERÍA Y CARGADOR

18V SYSTEM
UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

CONVENIENCIA

- Interfaz del usuario.
- Tuerca de apriete sin llave.
- Luz de LED.
- Control de velocidad.

ALTO DESEMPEÑO

Motor brushless con potencia equivalente de 1.000 W.



CONECTIVIDAD

Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta.



1. AVISOS
2. NOTIFICACIONES
3. ALERTAS
4. PERSONALIZACIÓN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Fast Break.
- KickBack Control.
- SoftStart.
- Restart Protection.
- Vibration Control.
- PROtection Switch.





Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- **Disco de Corte Standard for Metal**
  115x1,0mm
  Centro Recto
  2 608 619 383
- **Disco de Corte Standard for Inox**
  115x1,0mm
  Centro Recto
  2 608 619 741
- **Disco de Desbaste Standard for Metal**
  115x6,0mm
  Centro Deprimido
  2 608 619 743
- **Disco de Corte Multimaterial Carbide Multi Wheel**
  125mm
  2 608 623 013



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Velocidad sin Carga	4.500-9.000 RPM
Eje	M14
Tamaño del Disco	125 / 5 (mm/pulg.)
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones de la Herramienta	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

L-Boxx y GCY 42.

PÚBLICO OBJETIVO

Cerrajeros, industria metalmecánica.

BOSCH

Pulidora 5” GWS 18V-15 C

POTENCIA BITUBO Y SIN CARBONES

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

Simply. Connected.

KICKBACK CONTROL

POTENCIA INDUSTRIAL

Motor Brushless Biturbo de alta potencia equivalente a 1.500 W de potencia de una herramienta de cable, optimizado para batería ProCORE 18V.

SISTEMA DE ENERGÍA FLEXIBLE

100% compatible con todas las baterías Bosch 18V.



CONECTIVIDAD MÓDULO GCY 42

Copatibilidad con el módulo Bluetoot de conectividad GCY 42, para control de la herramienta a través del celular..

SISTEMA DE SEGURIDAD COMPLETO PARA TU TRABAJO

- KickBack & Drop Control.
- Restart Protection.
- Sistema de frenos inteligente.
- Apriete rápido del disco sin necesidad de uso de llave.

ERGONÓMICA

Liviana y compacta, perfecta para trabajos continuos. ¡solo pesa 2 kg!.





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18
Nº de revoluciones (s/carga)	9.500 RPM
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso sin batería	2,1 Kg

- **Leve, fácil de operar y potente** gracias al motor brushless (sin carbones).
- **Conectividad de la herramienta con su celular** a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- **Máxima seguridad para el Usuario** debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- **Parada má rápida del disco** después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.

BOSCH

PODER E

PULIDORA GWS 18V-180 PC BITURBO

MISMA POTENCIA QUE UNA PULIDORA CON CABLE DE 1.500 W.

- Profundidad de corte de una pulidora angular de 230 mm con un disco de 180 mm.
- Un 30 % más ligera y más pequeña que una pulidora angular con cable.
- Eje del engranaje girado 90° para facilitar las operaciones de corte.

BITURBO BRUSHLESS



PROFUNDIDAD DE CORTE

GWS 18V-180 PC	Até 61 mm
GWS 24-230 LVI	Até 59 mm

2 mm más profundidad

PESO

GWS 18V-180 PC	3,7 kg*
GWS 24-230 LVI	5,4 kg

* Com bateria ProCORE 8 Ah

30 % más leve

TAMAÑO

GWS 18V-180 PC	334 mm
GWS 24-230 LVI	500 mm

30 % menos

EXTREMO

BITURBO BRUSHLESS



Nuevo motor **Biturbo Brushless** de alto rendimiento, optimizado para extraer todo el potencial de la mejor batería del planeta, **ProCORE 18V.**

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

18V SYSTEM

UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.

Sistema BOSCH PROtection

PROtection

VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · PROtection Switch · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM



CAJA DE CAMBIOS GIRADA 90°
Garantiza una posición cómoda. del gatillo y la mano del operador para operaciones de corte.

CONECTIVIDAD
- Personalización de las características del producto a través de la aplicación.
- Datos e información del producto en tiempo real.

DESIGN IDEAL PARA CORTES
- Profundidad de corte de una pulidora angular 230 mm, con un disco de 180 mm.
- 30% más ligero que una pulidora angular grande. Con el peso, tamaño y practicidad de un molinillo pequeño.





Compatível con el 100% das baterias y cargadores 18V Bosch

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco Diamantado Ø 180 x 22,23 x 2,4 mm (2 608 615 063)



- Disco de corte e desbaste Ø 180 x 22,23 x 1,6 mm (2 608 603 406)



PORTFOLIO DE PULIDORAS BOSCH A BATERÍA

	GWS 18V-180 PC	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-15
Voltaje	18 V	18 V	18 V	18 V
Potencia	1.500 W (NUEVA)	700 W	1.000 W	1.500 W
Tamaño del disco	180 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Eje	M14	M14	M14	M14
Velocidad (sin carga)	7.000 rpm	11.000 rpm	4.500 – 9.000 rpm	11.000 rpm
Profundidad de corte	61 mm	–	–	–
Dimensiones (C x A x L)	334 x 309 x 114 mm	348 x 120 x 225 mm	358 x 110 x 300 mm	368 x 260 x 110 mm
Circunferencia del eje	156 mm	–	–	–
Peso sin bateria	2,8 kg	1,4 – 1,6	1,8 – 2,0	2,1 – 2,2
Nº de tipo (sin bateria)	0 601 9H6 EE1	–	–	–
Cód. de barras	4059952610092	–	–	–

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA
Empuñadura auxiliar antivibración con extensión, capuchón de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo.

PÚBLICO OBJETIVO
Industria del metal, mecánica, minería, petróleo/gas, astilleros y parques eólicos.

APLICACIONES
Corte de metal y hormigón/piedra.

[1] Comprenda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en la aplicación BeConnected disponible en la **App Store** o **Google Play**.

BOSCH

POTENCIA



PULIDORA A BATERÍA GWS 18V-15 P BITURBO

LA MISMA POTENCIA DE UNA PULIDORA CON CABLE DE 1.500 W.

BITURBO
BRUSHLESS

EXTREMA

BITURBO BRUSHLESS

GRAN ERGONOMÍA

- El mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10.
- Un 10% menos de longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414.



POTENCIA INDUSTRIAL

- Motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- Totalmente optimizado para baterías ProCORE 18V.
- Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

GATILLO DE PROTECCIÓN

Gatillo paddle para mayor seguridad.

Sistema BOSCH PROtection

PRO tection

VIBRATION CONTROL · RESTART PROTECTION · KICKBACK CONTROL · DROP CONTROL · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

18V SYSTEM

UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.





Nuevo motor **Biturbo Brushless** de alto rendimiento, optimizado para extraer todo el potencial de la mejor batería del planeta, **ProCORE 18V.**

Compatível con el 100% das baterias y cargadores 18V Bosch



MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del **uso de los accesorios con las herramientas Bosch** y tenga un resultado todavía mejor!

- Disco de debaste (metal)
- Disco de corte (metal)
- Disco de debaste (acero inoxidable)
- Disco de debaste (hormigón)
- Disco de corte (hormigón)
- Cepillo (remoción de óxido)

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18 V
Equivalente a energía con cable	1.500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368 x 110 x 260 mm
Peso sin batería	2,1 kg
Nº de tipo (sin batería/cargador)	
Código de barras	

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

APLICACIONES

Desbaste de metal / hormigón / acero inoxidable, corte de metal / hormigón y remoción de óxido.

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metalúrgica, talleres de metal, construcción en general, construcción naval, minería, y plataformas de petróleo.

[1] Comprenda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en la aplicación BeConnected disponible en la **App Store** o **Google Play**.

BOSCH

LA MEJOR BATERÍA DEL PLANETA.

+87% más de potencia, +135% de durabilidad, 100% compatible con herramientas inalámbricas Bosch 18V.

ProCORE18V

Bosch. Vas con todo.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

¿60V ES MEJOR QUE 18V? ¡NO TE EQUIVOQUES!





Autonomía	18V/8 Ah = hasta 100% más tiempo de uso*	Cuando se utiliza en heramientas 60 V la autonomía cae a 2 Ah - mucho menos tiempo de uso
Compatibilidad	100% compatible con cualquier herramienta Bosch 18 V	Baterías antiguas no pueden utilizarse en herramientas FlexVolt
Durabilidad	Tecnología Coolpack 2.0 controla la temperatura de la batería para una mayor eficiencia. Visa útil 135% mayor	Sin control de temperatura. Menor vida útil
Tipo de célula de la batería Li-ion.	21700=tecnología de última generación, que proporciona mayor corriente de energía por más tiempo	18650 = tecnología estándar
Tamaño	117 x 77 x 69 mm = 554 cm (37% menor)	121 x 82 x 89 mm = 883 cm
Peso	955 g	1.050 g

135% MAYOR VIDA ÚTIL COOLPACK

Mejor administración del calor para proteger las células contra daños. Una batería con funcionamiento más frío, también funciona de forma más eficiente para un tiempo de ejecución más largo.

MAYOR TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Terminales de cobre, conectores de células soldadas a láser y terminales de conexión de alto rendimiento en ProCORE 18V son exclusivos de Bosch. Mayor eficiencia, para que las herramientas puedan extraer corrientes más altas por un largo tiempo.

87% MÁS POTENCIA

La tecnología de célula de batería 21700 es la técnología más avanzada del mercado. Células de alta potencia que producen corrientes más altas por más tiempo.







INFORMACIÓN TÉCNICA			
Potencia en Watts	810 W	1620 W	1980 W
Voltaje	18 V	18 V	18 V
Amperaje	4.0	8.0	12.0
Peso	515 g	955 g	1350 g
Tamaño	117 x 77 x 47 mm	117 x 77 x 69 mm	117 x 77 x 91 mm
Tipo de célula	21700	21700	21700
Compatibilidad herramientas 18V	Sí	Sí	Sí
Nº de tipo	1 600 A01 6GB	1 600 A01 6GK	1 600 A01 6GU
Cód. de barras	3165140952873	3165414095295	3165140953023

PULIDORA ANGULAR 4 ½” **GWS 700**

ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO, IDEAL PARA TRABAJAR DENTRO DE SU PRESUPUESTO.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

ERGONOMIC

- **Buen desempeño y larga vida útil:** componentes robustos y nuevo motor para alta durabilidad del producto.
- **Gran capacidad de remoción de material.**
- **Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo:** entrada de aire doble con flujo de aire adicional.
- **Menor tasa de mantenimiento:** la vida útil más larga de la categoría con carbones.
- **Manejo cómodo y fácil control** durante el trabajo.



DATOS TÉCNICOS

Potencia de entrada	710 W
RPM (sin carga)	12.000
Diámetro del disco	4 ½” (115 mm)
Eje	M 14 / 5/8”
Peso	1,7 kg

Nº de tipo	0 601 3A3 0G0
Nº de tipo eje 5/8	0 601 3A3 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

PULIDORA ANGULAR 4 ½” **GWS 850**

LA MÁS LIVIANA Y POTENTE DE LA CATEGORÍA.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

Fábrica Bosch no BRASIL

- **Cubierta de protección de 4 1/2” / 115 milímetros –** con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- **Extremadamente liviano - solo 1,7 Kg**.
- **Compacto,** para uso en lugares de difícil acceso.
- **Interruptor sellado contra entrada de polvo** para mayor vida útil.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	850 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 ½” (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

Nº de tipo + case	0 601 377 5G2

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5” **GWS 9-125**

MAYOR RENDIMIENTO DE ESMERILADO / CORTE DEBIDO A UN ALTO NIVEL DE POTENCIA Y TORQUE A 900 W.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · PROTECTION GUARD



- **Cubierta de protección de 5” / 125 milímetros –** con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- **Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina**.
- **Compacto,** para uso en lugares de difícil acceso.
- **Carcasa de engranajes en aluminio,** extremadamente robusta.

DATOS TÉCNICOS

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

Nº de tipo	0 601 396 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5” **GWS 9-125 S**

MOTOR ROBUSTO Y SELECCIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES COMBINADOS CON UN ÓPTIMO CONTROL DE LA HERRAMIENTA

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]



- **Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros -** con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- **Con selector de velocidad** (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- Compacta, **para uso en lugares de difícil acceso.**
- **Carcasa de engranajes en aluminio,** extremadamente robusta.

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION

DATOS TÉCNICOS

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14 / 5/8”
Peso	2,1 kg

Nº de tipo	0 601 396 1G0
Nº de tipo eje 5/8	0 601 396 1G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR 5” **GWS 9-125 P**

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

ELEVADA POTENCIA Y MAYOR PROTECCIÓN DEL USUARIO GRACIAS AL PROTECTION SWITCH EN LA CLASE DE 900 W

- 900 W para trabajar con **máxima seguridad.**
- **Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros** - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- **Interruptor tipo Padle - paleta** (de desconexión automática).
- **Compacta,** para uso en lugares de difícil acceso.
- **Carcasa de engrajes en aluminio,** extremadamente robusta.



SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · CONSTANT SPEED

DATOS TÉCNICOS

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

Nº de tipo	0 601 396 5G2
Nº de tipo	0 601 396 5G4

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA **GWS 12-125 S**

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

COMPACTA PERO POTENTE; EFICIENCIA CON CADA CHISPA.

- **La más delgada y liviana dentro de su categoría de potencia.**
- **Vibración de la herramienta un 20 % más reducida** que la de su predecesora para reducir la fatiga y facilitar el manejo.
- **Vida útil de la herramienta prolongada gracias al diseño robusto de la brida metálica** y a una refrigeración del motor mejorada.
- **Incluye KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection y Soft Start para mejorar tu seguridad.**



VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · KICKBACK CONTROL · SPEED SELECTION · OVERLOAD PROTECTION

DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	125 mm
Eje	M 14/ 5/8
Peso	2,2 kg

Nº de tipo	0 601 3A6 0G0
Nº de tipo eje 5/8”	0 601 3A6 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Brida de fijación, caperuza de protección, tuerca de bloqueo, empuñadura auxiliar antivibración, llave de brida.

PULIDORA **GWS 17-125 S**

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

MEJOR RELACIÓN POTENCIA-SUPERFICIE DE AGARRE EN LA CATEGORÍA DE 1700 W CON SPEED SELECTION

- **Potencia elevada, protección contra sobrecarga y protección contra el polvo** mejorada mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta.
- **Potente motor de 1700 W** y superficie de agarre significativamente pequeña.
- **KickBack Control, Restart Protection y empuñadura lateral Vibration Control** para una mayor protección del operador.



VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · OVERLOAD PROTECTION · KICKBACK CONTROL · SPEED SELECTION

DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.700 W
N° de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.500 rpm
Ø del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,5 kg

Nº de tipo	0 601 7D0 3E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Caja plegable, filtro de polvo, empuñadura auxiliar antivibración, llave para tuercas de dos agujeros, caperuza de protección.

PULIDORA **GWS 17-125 PS**

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

MEJOR RELACIÓN POTENCIA-SUPERFICIE DE AGARRE CON INTERRUPTOR PROTECTION Y SPEED SELECTION

- **Nuevo interruptor PROtection** de máxima utilidad con desconexión inmediata al soltar el interruptor.
- **Speed Selection para un ajuste de la velocidad individual.**
- **Con KickBack Control, Restart Protection, empuñadura lateral Vibration Control** y rejillas de ventilación en la parte trasera de la herramienta.



VIBRATION CONTROL · SOFT START · RESTART PROTECTION · OVERLOAD PROTECTION · KICKBACK CONTROL · SPEED SELECTION

DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.700 W
N° de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.500 rpm
Ø del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,7 kg

Nº de tipo	0 601 7D1 3E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Brida de fijación, caperuza de protección, tuerca de bloqueo, empuñadura auxiliar antivibración, llave de brida.

PULIDORA ANGULAR **GWS 2200**

HECHA PARA EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

VULCANO 2200W

- **Con sistema de bloqueo** que evita el desplazamiento.
- **Interruptor Tri-Control,** que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- **Público objetivo:** trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- **El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado:** ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- **Nuevo motor Bosch** ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7” e 9” (180 e 230 mm)
Eje	5/8”
Peso	5,2 / 5,4 kg

Nº de tipo 180 mm	0 601 8F1 0G1
Nº de tipo 230 mm	0 601 8F2 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR **GWS 25**

ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

VULCANO 2500W

- **Con sistema de bloqueo** que evita el desplazamiento.
- **Interruptor Tri-Control,** que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- **Acompaña empuñadura antivibración** aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- **El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado:** ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- **Nuevo motor Bosch** ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7” e 9” (180 e 230 mm)
Eje	5/8”
Peso	5,2 / 5,4 kg

Nº de tipo 180 mm	0 601 8F3 0G1
Nº de tipo 230 mm	0 601 8F4 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA ANGULAR **GWS 28**

¡LA PULIDORA QUE TRABAJA TAN DURO COMO TÚ!

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

VULCANO 2800W

- **Con sistema de bloqueo** que evita el desplazamiento.
- **Interruptor Tri-Control,** que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- **Acompaña empuñadura antivibración** aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- **El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado:** ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- **Nuevo motor Bosch** ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7” e 9” (180 e 230 mm)
Eje	5/8”
Peso	5,8 / 5,9 kg

Nº de tipo 180 mm	0 601 8F5 0G1
Nº de tipo 230 mm	0 601 8F6 0G1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA **GWS 30 PB**

LOGRE MÁS CON MENOS ESFUERZO

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

- **Potente motor Brushless** sin escobillas de carbón de 2800 W que ofrece la mayor tasa en la remoción de material del sector.
- **La función Vibration Control** evita que se produzcan lesiones en las manos a largo plazo.
- **Seguridad y comodidad:** KickBack Control, Soft Start, Restart Protection y sistema de frenado.
- **El interruptor PROtection desconecta inmediatamente la alimentación** cuando se suelta el gatillo.



DATOS TÉCNICOS

Potencia	2.800 W
Voltaje	220 - 240 V
Tamaño del disco	7” e 9” (180 e 230 mm)
Velocidad de carga	8.500 / 6.500 rpm
Eje	5/8”
Peso	5,7 / 5,9 kg

Nº de tipo 180 mm	0 601 8G0 1E0
Nº de tipo 230 mm	0 601 8G1 1E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección y llave de pernos.

PULIDORA 4 ½” Y 5” **GWS 180-LI**

¡SIN CABLES, SIN CEPILLOS Y SIN LÍMITES A UN PRECIO QUE NUNCA HAS VISTO!

18V | HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA[1]

BRUSHLESS MOTOR | RESTART PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | SOFT START | ELECTRONIC MOTOR PROTECTION | ELECTRONIC CELL PROTECTION

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- **Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento**, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- **Herramienta 100% compatible con todas las baterías** y cargadores 18V Bosch.
- **Garantía de 1 año,** ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- **Diseño compacto y robusto,** brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.



DATOS TÉCNICOS

Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	125 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de tipo sin cargador/sin batería	0 601 9H9 0E0
Nº de tipo 220V (maletín)	0 601 9H9 0G2

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220 V GAL 1880 CV.

PULIDORA 4 ½” Y 5” **GWS 18V-10**

MÁXIMO DESEMPEÑO, CONVENIENCIA Y SEGURIDAD.

18V | HEAVY DUTY | HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

- **Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento,** con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- **Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba,** que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente
- **Parada más rápida del disco** después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- **Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada** para mayor seguridad del profesional.
- **La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.**



BRUSHLESS MOTOR | ø125mm | 9000 min⁻¹/rpm | M 14 | KICKBACK CONTROL | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM | SPINDLE LOCK | TOOLLESS | RESTART PROTECTION | PROTECTION GUARD

DATOS TÉCNICOS

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5” (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

Nº de tipo sin cargador/sin batería	0 601 9J4 0E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

PULIDORA A BATERÍA **GWS 18V-10 P**

SEGURIDAD Y POTENCIA VAN DE LA MANO DE LA LIBERTAD.

- **Pulidora pequeña inalámbrica** con la misma potencia que una pulidora con cable de 1000 W gracias a su motor Brushless sin escobillas de carbón y batería ProCORE18V.
- **El interruptor PROtection desconecta al instante la pulidora cuando se suelta,** para aumentar la protección del operador.
- **Mayor grado de protección del operador y de comodidad gracias a KickBack Control, Drop Control y el sistema de frenado inteligente.**



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18V
Potencia	1.000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9.000 rpm
Eje	M 14
Circunferencia el puño	156 mm
Peso (sin batería)	1,9 kg

Nº de tipo	0 601 9J4 1E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

PULIDORA **GWS 18V-10 PSC**

LA MISMA POTENCIA DE UNA PULIDORA CON CABLE

- **Conectividad vía Bluetooth** con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- **Conveniencia:** interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- **Seguridad y protección** (Fast Break, KickBack Control, SoftStart, Restart Protection, Vibration Control, PROtection Switch).



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	18V
Velocidad sin carga	4.500-9.000 rpm
Eje	M 14
Tamaño del disco	125 / 5 (mm/pol)
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,0 kg

Nº de tipo	0 601 9G3 F0B

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

L-Boxx y GCY 42.

PULIDORA 5” **GWS 18V-15 C**

POTENCIA BITUBO Y SIN CARBONES.

18V | HEAVY DUTY | HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

BITURBO BRUSHLESS

- Leve, fácil de operar y potente gracias al **motor brushless (sin carbones).**
- **Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42** para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- **Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba,** que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina
- **Parada má rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo** garantiza una mayor seguridad profesional.



BRUSHLESS MOTOR | Ø 125 mm | 9000 min⁻¹/rpm | M 14 | Simple Connected | TOOLLESS | PROtection Switch | KICKBACK CONTROL | DROP CONTROL | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM | RESTART PROTECTION | PROTECTION GUARD | SPINDLE LOCK

DATOS TÉCNICOS

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5” (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

Nº de tipo sin cargador/sin batería	0 601 9H6 0E0

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

PULIDORA **GWS 18V-180 PC**

PROFUNDIDAD DE CORTE SIMILAR A LA DE UNA PULIDORA GRANDE, PERO CON EL TAMAÑO Y PESO DE UNA PEQUEÑA.

HEAVY DUTY | HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

BITURBO BRUSHLESS

- Gracias a su disco de 180 mm y al pequeño cabezal del engranaje, la misma profundidad de corte que una pulidora de 230 mm, pero **con un 35 % menos de peso.**
- **Tecnología BITURBO Brushless** para cortar rápido en diversos materiales como metal, concreto, ladrillo y baldosas.
- **Interruptor PROtection,** sistema de frenado inteligente, KickBack Control para ofrecer mayor protección del operador.



VIBRATION CONTROL | SOFT START | RESTART PROTECTION | KICKBACK CONTROL | DROP CONTROL | PROtection Switch | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

DATOS TÉCNICOS

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.000 rpm
Diámetro del disco	22.23 mm
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,8 kg

Nº de tipo	0 601 9H6 EE1

ACOMPAÑAN LA HERRAMIENTA

Caja de cartón. caperuza de protección, caperuza metálica de corte con cierre rápido, empuñadura auxiliar antivibración.


Pro CORE 18V 4.0Ah
Pro CORE 18V 8.0Ah
Pro CORE 18V 12.0Ah

BATERÍA 18V **PROCORE 18V 8,0 AH**

LA MEJOR BATERÍA DEL PLANETA.

18V | HEAVY DUTY | HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

- **Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.**
- **Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación** direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- **Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.**
- **Celdas internas mayores garantizan más potencia.**
- **Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.**



LI-ION | COOL PACK

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles
Nº de tipo	1 600 A01 6GK

BATERÍA 18V **PROCORE 18V 12,0 AH**

LA MEJOR BATERÍA DEL PLANETA.

18V | HEAVY DUTY | HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA[1]

- **Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.**
- **Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación** direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- **Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.**
- **Celdas internas mayores garantizan más potencia.**
- **Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.**



LI-ION | COOL PACK

DATOS TÉCNICOS

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles
Nº de tipo	1 600 A01 6GU

BOSCH

A BARRANQUILLA

SOLUTIONS TECH S.A.S
Calle 71 # 35B - 37
Tel: (605) 335 54 33
Cel: 302 253 1063
solutions.sei@gmail.com

MASTER SERVICE STORE
Cra 43 # 79-80
Tel: (605) 386 1613 Ext 1005
Cel: 324 673 9388
servicios@masterservice.com.co

A CARTAGENA

ALMACEN LICUACENTRO LTDA
San Pedro MZ. 6 Lote. 13
Tel: (605) 661 2406
Cel: 315 435 9038
licuacentro@gmail.com

A SANTA MARTA

NOVATRONICA S.A.S
Calle 11 # 13A - 41 Esquina
Tel: (605) 420 8883
Cel: 315 5572085 - 321 514 7908
ventas4@novatronicasas.com

B MEDELLÍN

C.O. REPARACIONES SAS
Cra 52 # 40-86
Tel: (604) 408 6504
Cel: 315 688 7918 - 319 547 9544
coreparaciones@gmail.com

J.H. CENTHER
Calle 44 # 64 - 55 San Juan
Tel: (604) 444 6848
Tel: (604) 408 2135
Tel: (604) - 408 6370
Cel: 318 282 1940 - 317 647 1105
centherjh@gmail.com

SERVIFIJACIONES AZ
Calle 43 # 69-62
Tel: (604) 448 3054
Cel: 350 753 0296
servifijacionestaller@hotmail.com

FIJACIONES OROZCO SAS
Cra 50C # 10 Sur 72
Tel: (604) 444 55 32 Ext. 114 - 104
Cel: 300 655 4934 - 300 655 4936
serviciotecnico@fijacionesorozco.com.co

B PEREIRA

UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS
Calle 21 # 10-02
Tel: (606) 334 0190
Cel: 310 465 0437
uni.herramientas@hotmail.com

B MANIZALES

INGENIEROS JDY
Calle 17 # 19-02
Tel: (606) 873 2999
Cel: 311 634 2440
ingenierosjdysas@gmail.com

B RIONEGRO

HMO SERVICIO TECNICO SAS
Cra 45 # 51A-56 Barrio la Pola
Tel: (604) 562 3133
Cel: 301 293 4552
hmoserviciotecnico@gmail.com

C CÚCUTA

HERRAMIENTAS TECNI HOGAR
Avenida 8 # 12-89
Cel: 313 405 8476
Cel: 315 615 9536
hth.repuestos@hotmail.com

C BUCARAMANGA

SERVIHERRACOL
Cra. 21 # 33-61
Tel: (607) 700 3809
Cel: 318 345 5643
serviherracol@gmail.com

D BOGOTÁ

MANELEC E.U.
Calle 18 # 28A-68
Tel: (601) 704 8728
Cel: 310 859 3566 - 317 646 0853
manelec@outlook.com

TECNISERVICIO SIERRA
Cra. 16 # 39-62
Tel: (601) 245 3939
Cel: 313 853 2845
tecniserviciosierra@gmail.com

LOPEZ SERVICE S.A.S.
Calle 172 # 21A-84
Tel: (601) 525 2996
Cel: 313 328 1995
comercial@lopezservice.com

TECNIARCA
AV. 1 de mayo # 68 H-23 Sur
Tel: (601) 510 7754
Cel: 314 471 4666
tecniarca@gmail.com

SERVITEC DEL SUR HD
Cra. 3 # 15A-12 Las Villas
Tel: (601) 726 0911
Cel: 314 278 8187
servitecdelsur@yahoo.com.co

AGM SOLUCIONES TECNICAS
Calle 17 #108 - 39
Tel: (601) 541 4556
Cel: 311 247 3829
agmsolucionestecnicas@hotmail.com

FB SERVICIOS TECNICOS
Calle 71C # 50-48
Tel: (601) 250 7802
Cel: 311 297 1825 - 311 261 8861
fbserviciostecnicos@hotmail.com

GM TOOLSERVICE
CALLE 72 # 63-71 LOCAL 2
CEL: 320 874 1594
gmtoolservice@gmail.com

BELLTEC
Cra 27 # 17-10
Tel: (601) 360 0950
Cel: 317 363 8537
serviciotecnico@belltec.com.co

D NEIVA

TECNI HERRAMIENTAS
Calle 3 # 5- 113
Tel: (608) 872 2966
Cel: 310 772 7458
tecnirobin@yahoo.es

CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA S.A.S
Cra 1 H # 2A-65
Tel: (608) 872 2126
Cel: 320 885 7784
ventas.construequipos@hotmail.com

D TUNJA

TECNIBOBINADOS TUNJA
Cra 11 # 11 - 63
Cel: 310 327 3353 - 313 348 6824
tecnibobinadosjaviernope@yahoo.com

D PITALITO

HERRAMIENTAS MULTIAGRO
Calle 2 # 4 - 48 trinidad
Cel: 321 293 4543 - 317 760 5985
tallerboschpitalito@gmail.com

D IBAGUÉ

LÓPEZ SERVICE IBAGUE
Tel: (601) 525 2996
Cel: 313 328 1995
Cel: 318 653 9812
comercial@lopezservice.com

E POPAYÁN

ELECTROHERRAMIENTAS
Calle 1 Norte # 8 - 38 barrio el modelo
Cel: 311 606 8815
electroherramientas.cauca@gmail.com

E CARTAGO

AUTOREPUESTOS SAS
Calle 10 # 8-22 San Nicolás
Tel: (602) 212 1512
Cel: 316 794 6321
autorepuestosjd@hotmail.com

E CALI

SERVICIO ELECTRONEUMÁTICO
Calle 21 # 5-44 San Nicolás
Tel: (602) 881 9479 - 896 1167 - 884 3369
Cel: 300 277 5255 - 301 306 0381
s.electroneumatico@gmail.com

PAOLA OSORIO ALQUILAMOS
Aut. Sur oriental Cra 23 # 36A-22
Cel: 316 802 7348 - 310 514 2304
paoosorio2009@hotmail.com

MAQUITODO
Calle 25 Norte # 2CN-17
Tel: (602) 641 0333 Opción 2
Cel: 317 437 7703 - 316 308 4230
taller1@maquitodo.com.co

E PASTO

DISEÑOS INDUSTRIALES
Calle 20 # 22-39 Local 1
Tel: (602) 723 8451
Cel: 300 611 5828
disenos.industriales.pasto@gmail.com

TESLA
Carrera 9 #19-18 Avenida chile
Cel: 320 718 4816
serviciostecnicostesla@outlook.com

F VILLAVICENCIO

EL MANDRIL
Cra. 31 # 31 - 22
Tel: (606) 663 7746
Cel: 313 292 5418 - 313 841 7655
elmandril799@yahoo.com

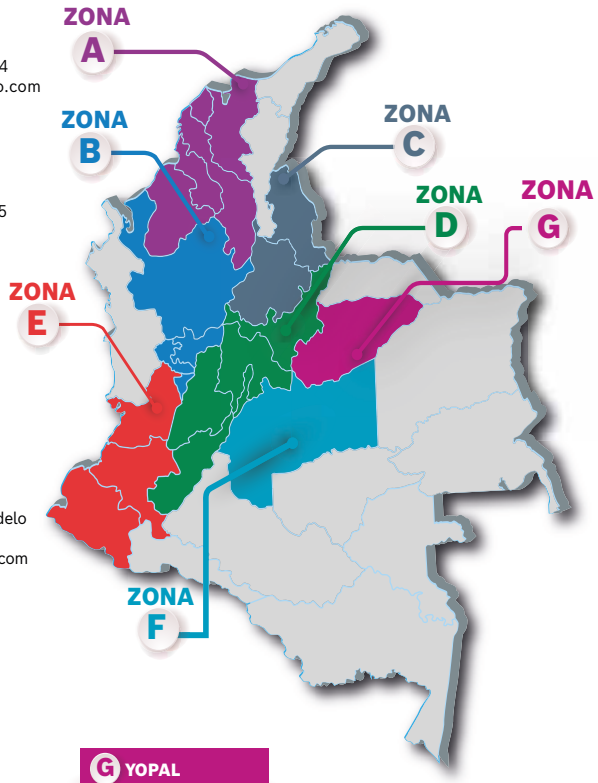

G YOPAL

LA CASA DE LA ESCOBILLA Y LA HERRAMIENTA
Calle 24 # 11-33
Tel: (608) 633 1289
Cel: 310 883 2309 - 314 767 6759
lacasadelaescobilla@gmail.com

CENTRO DE SERVICIO EXCLUSIVO PARA HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA LÁSER

B MEDELLÍN

AS EQUIPOS
Cra 81 # 49F-38 int 201
Tel: (604) 508 6667
Cel: 320 725 0099 / 300 418 5591
gerencia@asequipos.com

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR Y BUSCA TU CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO

SERVICE

#951 LÍNEA DE SERVICIO HERRAMIENTAS BOSCH
Gratis desde celulares Claro y Movistar

Bosch Herramientas eléctricas profesionales y accesorios

Boschherramientaslatam

BOSCH

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades

www.bosch-professional.com.co

www.instagram.com/boschherramientaslatam

www.facebook.com/BoschHerramientasColombia

www.youtube.com/c/BoschHerramientasElectricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas